

GAMME BLINDÉE

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE




Equipée d'une résistance blindée, d'une anode magnésium et de sa cuve en acier émaillé, la gamme Blindée offre un large choix de modèles à des prix compétitifs

FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- Large gamme pour répondre à tous les besoins et à toutes les installations.
- Résistance blindée, déconseillée en cas d'eau calcaire.
- Anode magnésium (nécessitant un entretien régulier).
- Cuve en acier émaillé.
- Raccord diélectrique inclus.


VUE EN COUPE

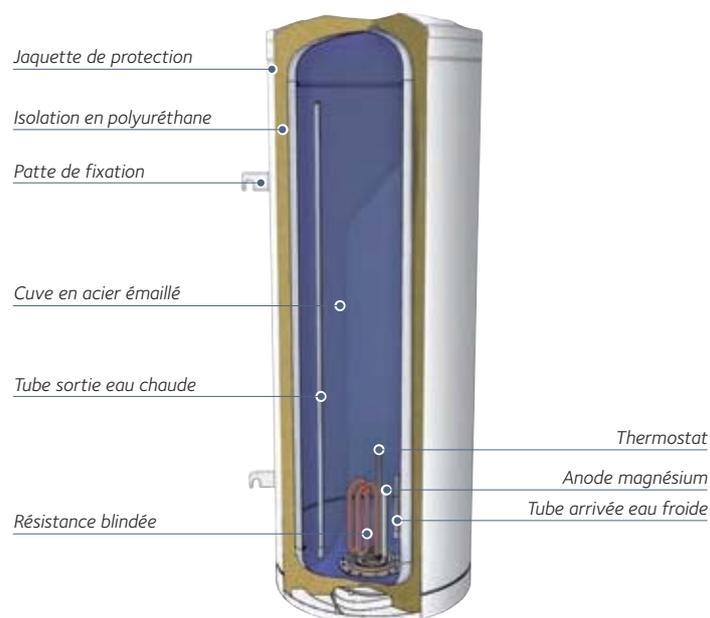

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		200	250	300	300	500
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Type de pose		Au sol				
Diamètre	mm	630				750
Capacité de stockage ECS	l	200	250	300	300	500
NF Elec. Performance		**				NC
Alimentation électrique	V	230 MONO			400 TRI ⁽¹⁾	400 TRI ⁽²⁾
Puissance	W	3000				6000
Temps de chauffe à $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	h:min	04:26	05:00	05:54		04:50
Production d'eau à 40°C	l	356	469	525		NC
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1.98	2.36	2.61		1.91
Constante de refroidissement	Wh/LK24h	0.20	0.18		0.09	
POIDS						
Poids net	Kg	50	61	75	75	140
ErP						
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C				
Profil de soutirage déclaré		L				XL
Référence		3000603	3000604	3000605	3000606	3070554

COTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

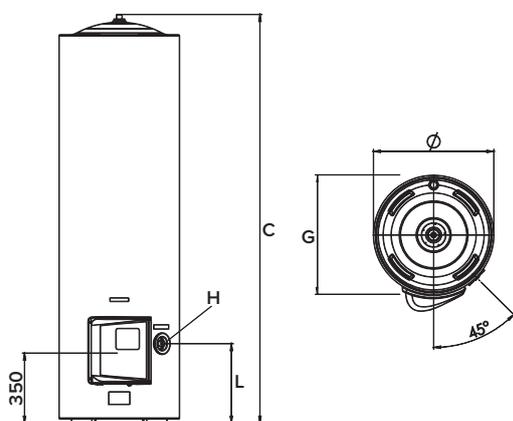

		STABLES			
DIAMÈTRE	mm	570		750	
CAPACITÉ	l	200	250	300	500
C	mm	1300	1540	1800	1937
G	mm	625	625	625	800
H	mm	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$	G1
L	mm	365	365	365	360

ACCESSOIRES

	Référence
JEU DE 2 PATTES DE TRANSFERT	3018051
KIT D'ACCROCHAGE PLAFOND	895930
KIT D'ENCASTREMENT POUR MODÈLES VERTICAUX	1314450
RACCORD DIÉLECTRIQUE (JOINT FOURNI) 1/2"	870034
MITIGEUR THERMOSTATIQUE	3018060
TRÉPIED \varnothing 470 mm	3083068
TRÉPIED \varnothing 505 - 530 - 555 - 560 mm	3018067
KIT D'ACCROCHAGE PLAFOND	3018073
RACCORD DIÉLECTRIQUE (JOINT FOURNI) 3/4"	3018071