



+ LES PLUS

- Montage sur vitre
- Compact
- Silencieux
- Grille de protection intérieure
- Volets extérieurs
- Régulable

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les locaux à usage domestique ou commercial
- Spécialement conçu pour le montage sur vitre ou mur
- Fonctionnement intermittent

✓ GAMME

- De 220 à 600 m³/h
- Du ø 174 mm au ø 248 mm

✓ DESCRIPTION

- Virole en plastique injecté renforcée par structure métallique
- Hélice profilée en plastique injecté
- Grille de protection à l'aspiration et au soufflage
- Volet de fermeture au soufflage
- Moteur 230V-50Hz réglable
- Protection thermique




✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

HCM N	150	180	225
Code	450 285	450 286	450 287
Débit (m ³ /h)	220	450	600
Puissance maxi (W)	25	28	28
Niveau de pression sonore (dB(A))*	42	43	45
Classe d'isolation	II	II	II
Indice de protection	x4	x4	x4
Poids (kg)	0,9	1,7	1,8

* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5m en champ libre

✓ DIMENSIONS (MM)

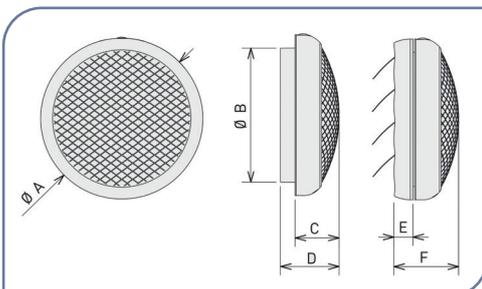

Type	ø A	ø B	C	D	E	F
HCM 150 N	214	174	60	88	35	98
HCM 180 N	255	205	86	120	35	135
HCM 225 N	298	248	89	119	35	125

✓ INSTALLATION

