

SIPHON DE SOL AVEC ADAPTATEUR ABS ORIENTABLE 360°




- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord polis
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Spécificité: suppression de la garde d'eau
- Débit: 30 l/mn
- Épaisseur de la grille en acier inoxydable: 2,0 mm
- Épaisseur du corps: 1,25 mm




SORTIE HORIZONTALE OU VERTICALE

L x l x h (en mm)	Évacuation	Réf.
Grille à trous carrés		
96 x 96	Ø 50 mm	21.12810
146 x 146	Ø 50 mm	21.12815

Réf. 21.12810 - 21.12710

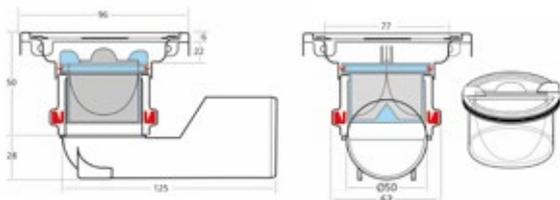

Réf. 21.12815 - 21.12815V - 21.12715 - 21.128.050

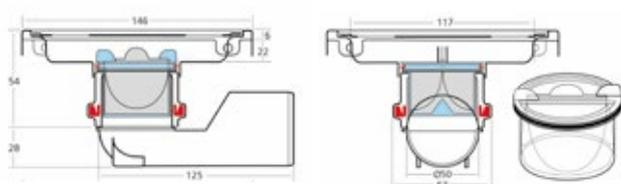

GRILLE À TROUS CARRÉS



Réf. 21.12810



Réf. 21.12815


SORTIE VERTICALE

- Capacité de charge : 200 kg
- Débit : 18 l/mn

21.412

- 100 x 100 x 55 mm
- Poids : 300 g

Réf. 21.412

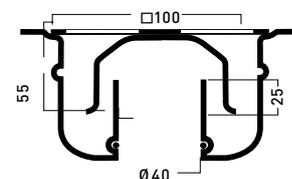
**21.414**

- 150 x 150 x 76 mm
- Poids : 750 g

21.414R modèle rond

- Diamètre : 150 mm, hauteur : 76 mm
- Poids : 700 g

Réf. 21.414

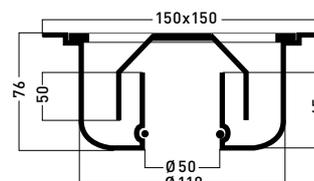

L x l x h (en mm)	Évacuation	Réf.
100 x 100 x 55	40 mm	21.412
150 x 150 x 76	50 mm	21.414



SORTIE HORIZONTALE




- Capacité de charge : 250 kg
- Grilles à trous carrés de 8 mm

21.413

- 105 x 105 x 63 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 40 mm
- Poids : 450 g
- Débit : 20 l/mn


Réf. 21.413

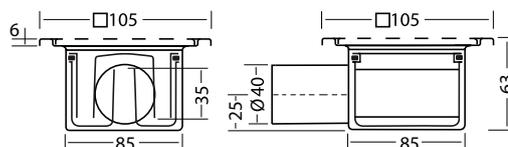

21.419

- 150 x 150 x 88 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 50 mm
- Poids : 800 g
- Débit : 20 l/mn

Réf. 21.419

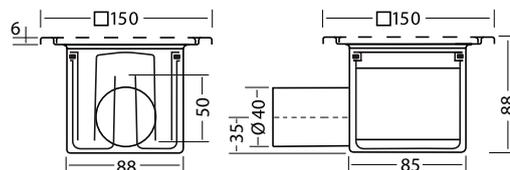

L x l x h (en mm)	Évacuation	Réf.
105 x 105 x 63	40 mm	21.413
150 x 150 x 88	50 mm	21.419



Les siphons 21.413 et 21.419 vous seront désormais livrés avec un manchon d'adaptation :

21.111.664.40 pour la référence **21.413**

21.111.664.50 pour la référence **21.419**