



## CLIP top 155°

Applications spécifiques

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

CLIP top 155°

 blum®

Applications coupe d'onglet



Application feuillure



Grands recouvrements



## Description

- Charnière entièrement métallique, nickelée
- Angle d'ouverture 155°
- Pour applications spécifiques  
(p.e. coupe d'onglet, porte feuillurée, grand recouvrement, etc.)
- Encombrement 0 pour armoires avec tiroirs à l'anglaise ou tablettes coulissantes
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Compatible avec les embases existantes
- Avec ou sans rappel de fermeture automatique (ressort)
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble
- Réglage dans 3 dimensions (avec embase correspondante)
- Avec **INSERTA** en plus montage sans outil de la charnière sur la porte

## Informations utiles à la commande

<b>Porte en applique Charnière avec encombrement zéro</b>			
	Boîtier <b>INSERTA</b>		Référence
	Zamac, avec ressort	<b>71T7540N01</b>	
	Zamac, sans ressort	<b>70T7540NT1</b>	

<b>Portes jumelées</b>			
	Boîtier <b>INSERTA</b>		Référence
	Zamac, avec ressort	<b>71T7640N01</b>	
	Zamac, sans ressort	<b>70T7640NT1</b>	

<b>Porte encastrée</b>			
Utiliser les charnières pour portes jumelées et une embase rehaussée de 9 mm			

	Boîtier <b>À visser</b>		
	Zamac, avec ressort	<b>71T7500N</b>	
	Zamac, sans ressort	<b>70T7500NTL</b>	

	Boîtier <b>À visser</b>		
	Zamac, avec ressort	<b>71T7600N</b>	
	Zamac, sans ressort	<b>70T7600NTL</b>	

	Boîtier <b>À frapper</b>		<b>MZM.0040</b>
	Zamac, avec ressort		<b>71T7530N</b>

	<b>BLUMOTION 973A</b>	
		<b>973A7000</b>

	<b>BLUMOTION 973A</b>	
		<b>973A7000</b>





	<b>Caches</b>		
	acier	nickelé	
	non imprimé		<b>70.7503</b>
	Sérigraphie		<b>70.7503.BP</b>
Aucun cache n'est nécessaire en cas d'utilisation de BLUMOTION 973A !			

	<b>Caches</b>		
	acier	nickelé	
	non imprimé		<b>70.7503</b>
	Sérigraphie		<b>70.7503.BP</b>
Aucun cache n'est nécessaire en cas d'utilisation de BLUMOTION 973A !			

<b>Accessoires</b>	
	<b>Vis aggro pour le montage du boîtier</b>
	3,5 x 15 mm
	<b>609.1500</b>
	3,5 x 17 mm
	<b>609.1700</b>

	<b>Limiteur d'angle d'ouverture (110°)</b>	
	Matière synthétique	<b>70T7503N</b>


## Planification

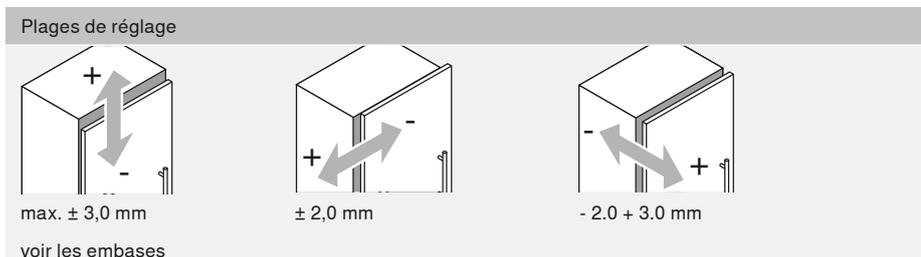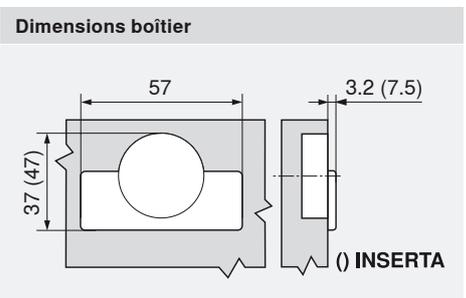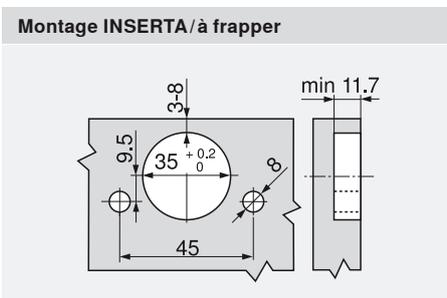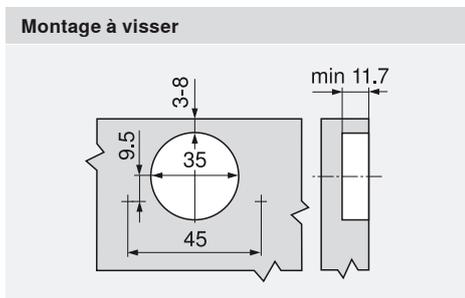


# CLIP top 155°



## Applications spécifiques




### Coupe d'onglet sur les 4 cotés

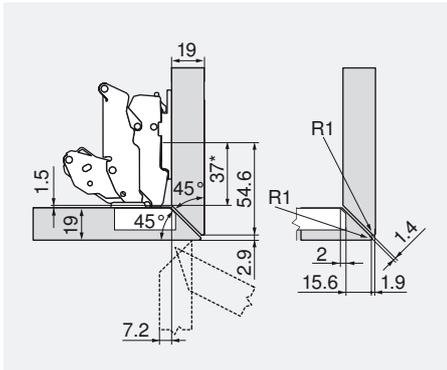

Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture

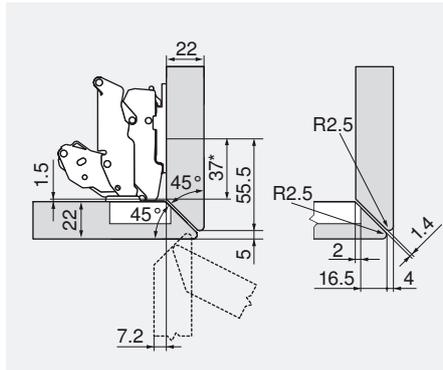

Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

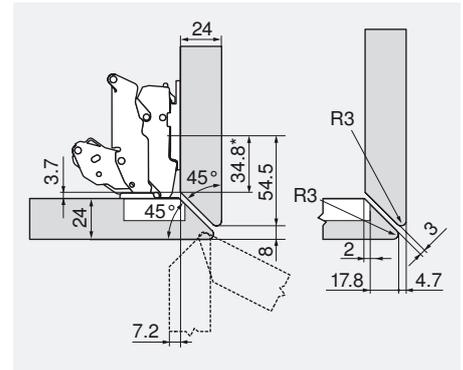


Charnière pour portes jumelées


Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm




### Coupe d'onglet latéral

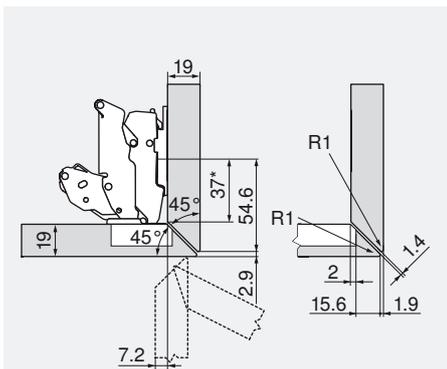

Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture

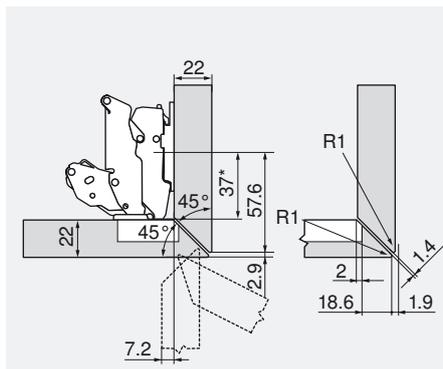

Charnière pour portes jumelées

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

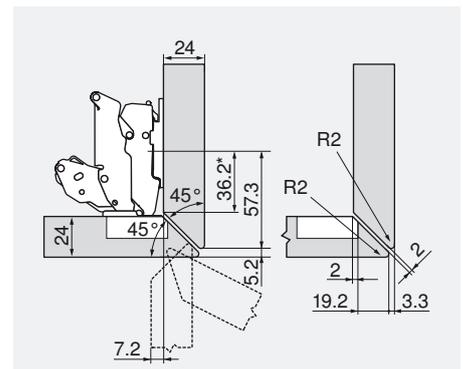


Charnière pour portes jumelées



Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm



Coupe d'onglet latéral avec grand recouvrement

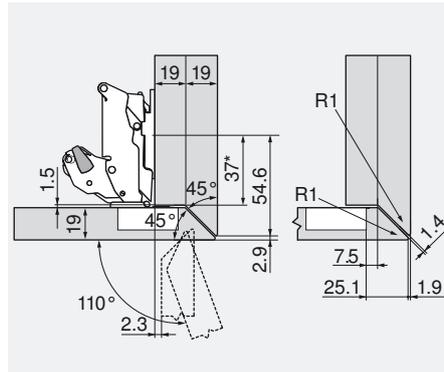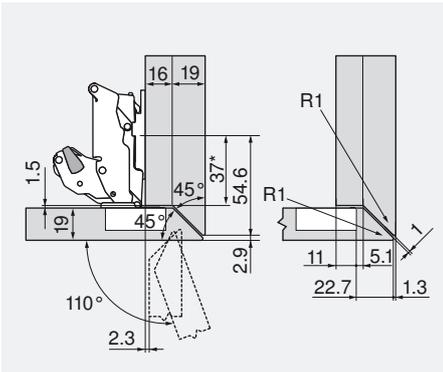


Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm



Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

70T7503N

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm



Application feuillure

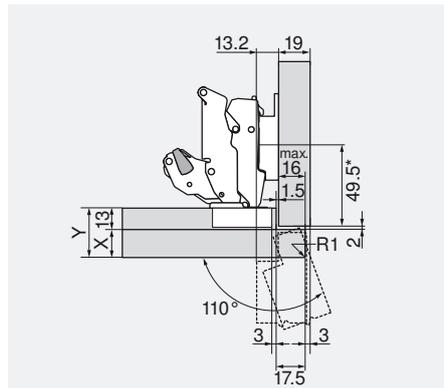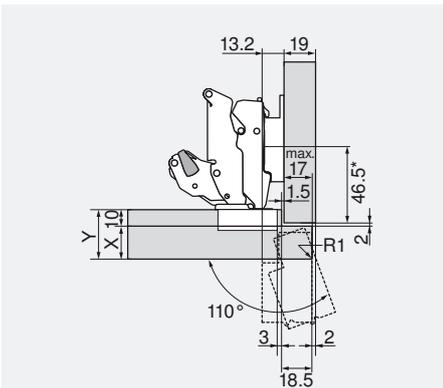

Situation	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35

Charnière pour portes jumelées

Embase 175H9160


Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

Situation	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30

Charnière pour portes jumelées

Embase 175H9160

Limiteur d'angle d'ouverture 70T7503N

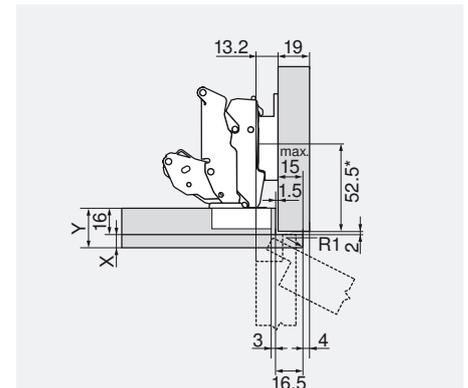

Situation	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24

Charnière pour portes jumelées

Embase 175H9160


Limiteur d'angle d'ouverture -

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm


CLIP top 155°



Applications spécifiques




Matériaux fins proéminents

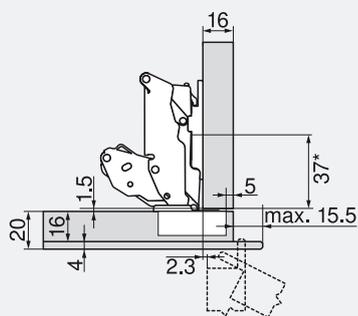

Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture

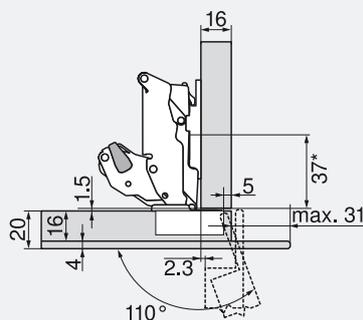


Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm


Limiteur d'angle d'ouverture

70T7503N

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm




Doublure en matériaux fins



Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture



Charnière pour porte en applique

Embase 0 mm

Limiteur d'angle d'ouverture


\* Cote avec embase de cote A = 37 mm

## Applications spécifiques

## CLIP top 155°




### Épaisseurs de face maximales

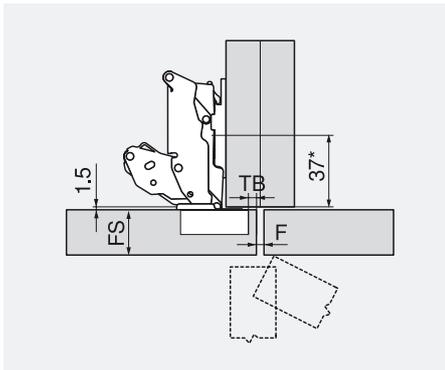

TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0

Charnière pour porte en applique  
Embase 0 mm  
Limiteur d'angle d'ouverture —

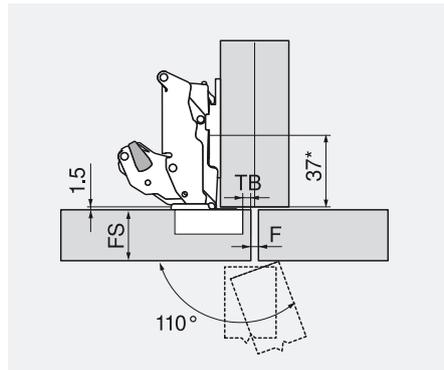


TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1

Charnière pour porte en applique  
Embase 0 mm  
Limiteur d'angle d'ouverture **70T7503N**

F Jeu  
FS Épaisseur de la face  
TB Distance de perçage du boîtier

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm

### Recouvrement maximal

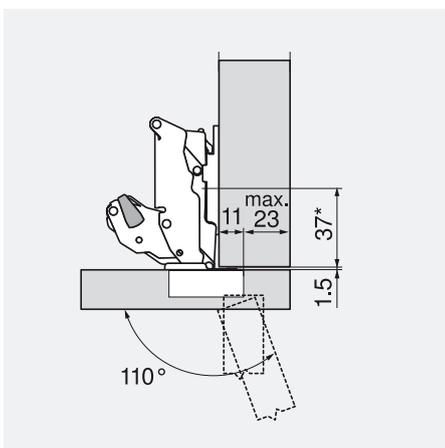

Charnière pour porte en applique	
Embase 0 mm	
Limiteur d'angle d'ouverture	<b>70T7503N</b>

L'épaisseur de la face peut être choisie librement, si le corps de meuble est isolé.

Nous recommandons un essai de montage, s'il y a une face adjacente ou une porte en applique contre le mur.

\* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Blum France SARL  
ZA Rumilly Sud  
14 Avenue du Trélod  
74150 Rumilly  
Tél. : +33 450 68 34 30  
Fax : +33 450 68 13 42  
E-Mail : [info.fr@blum.com](mailto:info.fr@blum.com)

Julius Blum GmbH  
Fabr. de ferrures  
6973 Höchst, Autriche  
Tél. : +43 5578 705-0  
Fax : +43 5578 705-44  
E-Mail : [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

