

Robinet de douche TEMPOSOFT 2

Réf. 748800

Temporisé



DESCRIPTION

Robinet de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 748800

Robinet de douche temporisé à poser en applique :
Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Installation murale.
Equerre pour alimentation encastrée.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit préréglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton massif chromé.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Déclenchement souple




Système testé à plus de 500 000 manœuvres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 748800

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	35 mm
Débit	9 l/min
Normes	
Garantie	



Ensemble de douche TEMPOSOFT 2

Réf. 749429

Temporisé



DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 749429

Ensemble de douche temporisé encastré :
 Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
 Installation encastrée.
 Rosace en Inox 304 poli brillant Ø 130.
 Écartement/serrage réglable de 1 à 5 mm.
 Déclenchement souple.
 Temporisé ~30 secondes.
 Débit 6 l/min à 3 bar.
 Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
 Corps et pomme en laiton massif chromé.
 Garantie 10 ans.
 Adapté aux PMR.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 749429

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Débit	6 l/min
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES




Économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres

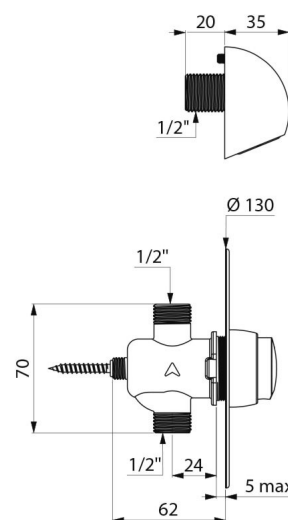

Robinet de douche TEMPOSOFT 2

Réf. 747800

Temporisé



DESCRIPTION

Robinet de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 747800

Robinet de douche temporisé à poser en applique :
Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Installation murale.
Droit pour alimentation en ligne.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit pré-réglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton massif chromé.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Déclenchement souple



Système testé à plus de 500 000 manœuvres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 747800

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	70 mm
Débit	9 l/min
Normes	
Garantie	

