




## BP 4 Garden Set

Efficace et confortable à utiliser, la pompe d'arrosage BP 4 Garden Set est idéale pour arroser à moindre coût les grands jardins (jusqu'à 800 m<sup>2</sup>).

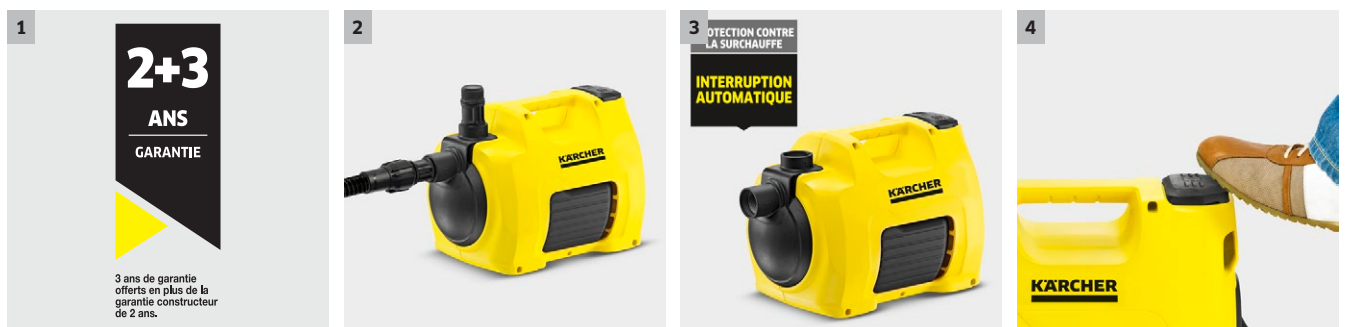

### 1 Robuste et longue durée de vie

- Kärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.

### 2 Prêt à l'emploi

- Tuyau d'aspiration fourni

### 3 Thermostat

- Sécurité manque d'eau

### 4 Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied

- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser



## BP 4 Garden Set

- Peut être mis en marche et débranché confortablement sans besoin de se pencher grâce à l'interrupteur au pied pratique
- Poignée pratique pour une utilisation mobile
- La pompe peut être raccordée sans outils grâce à un adaptateur de raccordement optimisé

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.645-352.0	
<b>Code EAN</b>	4039784697737	
<b>Puissance moteur max.</b>	<b>W</b>	1000
<b>Débit max.</b>	<b>l/h</b>	4000
<b>Hauteur refoulement / pression max.</b>	<b>m / bar</b>	45 / 4,5
<b>Hauteur d'aspiration</b>	<b>m</b>	8
<b>Température max. d'admission d'eau</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	35
<b>Poids (sans accessoires)</b>	<b>kg</b>	8,8
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	220 x 405 x 260
<b>Filetage des raccords</b>		G1
<b>Câble d'alimentation H07RN-F</b>	<b>m</b>	1,5
<b>Tension</b>	<b>V</b>	230 - 240
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	50

### Équipement

Raccordement optimisé	■
Thermostat	■
Raccord pour pompes G1	■
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied	■
Kit de flexible d'aspiration incl.	■
Poignée ergonomique	■
■ Standard.	

# BP 4 GARDEN SET

## 1.645-352.0

**KÄRCHER**


									Référence	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration</b>												
Suction kit, 3,5 m	1	2.997-110.0										■
Unité d'aspiration 1,5 m pour tuyaux 1" (25 mm)	2	2.997-112.0									Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.	■
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	3	6.997-347.0									Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	4	6.997-346.0										<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m	5	6.997-348.0									Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Raccord souple pour puits	6	6.997-360.0									Raccordement résistant à la dépression pour les puits abyssins ou les canalisations du côté aspiration. Le raccordement de la pompe doit respecter la législation locale sur l'eau. Raccord fileté 1" (33,3 mm) aux deux extrémités.	<input type="checkbox"/>
Equipement d'aspiration, 7m	7	2.997-111.0										<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs / Raccords</b>												
Raccord mâle / mâle G1 => G1	8	6.997-473.0									À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filetage interne avec un raccordement d'eau.	■
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	9	6.997-359.0									Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	10	6.997-358.0									Pour raccorder des flexibles à eau 1/2" (12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	11	6.997-340.0									Pour raccorder des flexibles à eau 3/4" (19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage	12	2.997-113.0										<input type="checkbox"/>
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	13	2.997-120.0									L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>												
Sécurité contre la marche à sec	14	6.997-355.0									En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique.	<input type="checkbox"/>
Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec	15	6.997-357.0									Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Interrupteur à flotteur 10m	16	6.997-356.0									L'interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d'eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service.	<input type="checkbox"/>
Sécurité manque d'eau	17	6.997-546.0									Sécurité contre la marche à sec EU III	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

**KÄRCHER**



		Référence						Prix	Descriptif		
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	18	6.997-549.0							Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtres</b>											
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	19	6.997-345.0							Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>	
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm)	20	6.997-342.0								<input type="checkbox"/>	
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	21	6.997-341.0							Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	<input type="checkbox"/>	
Préfiltre pour pompe, large	22	2.997-210.0								<input type="checkbox"/>	
Préfiltre pour pompe, petit	23	2.997-211.0								<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.