

RACCORDS P.E.R. À SERTIR SOMAPRESS

**FENÊTRE DE CONTRÔLE**

pour s'assurer du positionnement correct du tube.

**MARQUAGE SUR LA BAGUE**


selon Avis technique du CSTB.

**DOUILLE DE SERTISSAGE**

acier inoxydable, résistant à la corrosion.



ANNEAU PORTE BAGUE : garantit la liaison raccord laiton-bague Inox, rapidité de montage, positionnement optimal de la matrice au moment du sertissage grâce à la butée.

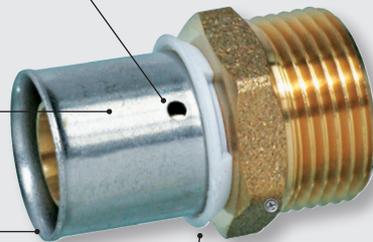

APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et pratique
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE

14/16-2243

Profil matrices :



Raccord à sertir P.E.R. Coude Mâle

RÉF.	Ø P.E.R.	RACC.	COND
3304-12-12	12X1,1	12/17	SG
3304-12-15	12X1,1	15/21	SG
3304-16-15	16X1,5	15/21	SG
3304-20-15	20X1,9	15/21	SG