

Précision absolue pour les travaux de sciage, aussi avec une batterie

La scie plongeante avec une profondeur
de coupe de 55 mm

Les scies plongeantes en combinaison avec le rail de guidage permettent des coupes précises sans retouches fastidieuses. Équipées d'une fenêtre de visée et d'un pare-éclats, pour un meilleur contrôle et des résultats parfaits. Le réglage angulaire et l'affichage double pour le réglage de la profondeur de coupe sont garant de plus de précision et d'une utilisation facile.



Moteur
sans charbons
EC-TEC

Scie plongeante **TS 55**

Coupes plongeantes précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm. La version filaire.

Scies et outil oscillant



Des résultats de grande qualité

Le rail de guidage répond aux exigences de ceux qui souhaitent obtenir des coupes nettes et sans éclats. La scie plongeante est fixée avec les joues de guidage, réglables sans outil, et ne présente ainsi absolument aucun jeu sur le rail de guidage.



Mieux en Système

Le système comprenant une scie plongeante avec un rail de guidage et la table multifonctions MFT permet une utilisation polyvalente dans l'atelier et sur le chantier. Les pièces peuvent être appliquées et ajustées avec précision contre la butée angulaire pour usiner des angles précis.



Pour des coupes parfaites

Dans les plans de travail de cuisine, les coupes plongeantes doivent suivre exactement le tracé. La fenêtre de visée transparente permet de voir parfaitement le marquage final, notamment dans les angles.



Travail sans poussière

Le raccord d'aspiration réglable avec manchon CLEANTEC assure une bonne fixation du tuyau d'aspiration sur l'outil. Avec un aspirateur Festool, les copeaux sont aspirés à la source, pour assurer un travail sain et sans poussière.



Scier sans éclats des deux côtés

Le pare-éclats emboîtable combiné au rail de guidage permet de scier des deux côtés sans éclats. Avantage : aucune retouche et nettement moins de rebut.

Réglage précis de la profondeur de coupe


Lecture et réglage simples : la double échelle de profondeur de coupe permet de régler la profondeur pour un travail avec ou sans rail de guidage. Taille des chiffres particulièrement grande pour un ajustement très précis.

Sécurité et confort accrus

Le couteau diviseur avec ressort sort avant la lame de scie, assure ainsi la sécurité et garantit un positionnement précis dans les rainures déjà existantes.

Changement de lame FastFix

Rapide, à une main et sans outil. Économie de temps et augmentation de la qualité. Parce que travailler avec une lame de scie adaptée au matériau devient ainsi une évidence.

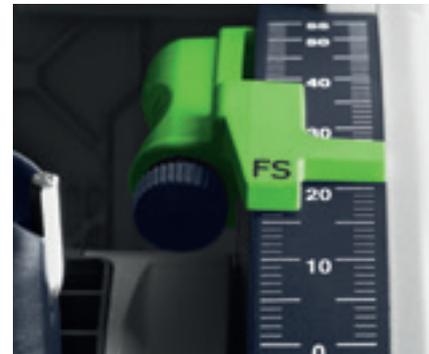

Système d'aspiration pratique Avec Bluetooth®

La batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la TSC 55.





Caractéristiques techniques

TS 55 REBQ

Puissance absorbée (W)	1.200
Tension de la batterie (V)	-
Régime à vide (min ⁻¹)	2.000- 5.800
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	- 1- 47
Profondeur de coupe (mm)	0 - 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	-
Poids (kg)	4,5
Poids 1x18V/2x18V (kg)	-

* sans électronique MMC.

Applications

Découpe d'évidements dans les plans de travail de cuisine	●
Adaptation de la longueur des portes	●
Découpe de panneaux agglomérés	●
Découpe de portes de maison jusqu'à 75mm	○
Découpe pour insérer un oculus	●
Découpe de vieux planchers en bois	●
Découpe de panneaux contreplaqués ou plastifiés	●
Délignage et mise à longueur de poutres	○

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Livraison standard

Réf.

TS 55 R

TS 55 REBQ-Plus-FS

lame de scie circulaire denture fine HW W48, Systainer SYS3 M 337, rail de guidage FS 1400/2, en emballage carton

pare-éclats, lucarne de visée, clé Allen OC 5

576007

