


0 996 22 - LE07248AA_R

COMPOSABLE - Interrupteur automatique 400 W - Mosaic™

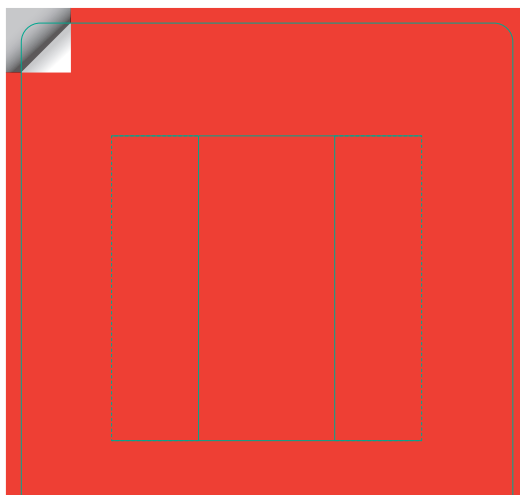

INTER AUTOMATIQUE
400W - Mosaic™

legrand®



0 996 22

legrand®

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrand.com

Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)

35°	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Transformateur ferromagnétique	Transformateur électronique	(2) LED	(4) LED
100-230 V 50/60 Hz	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
230 V Max	250 VA	1 A	250 VA	1 A	250 VA	100 W D4A
Min	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W

(1) Lampes TBT (2) lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED
(*) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 040139

Fonctionnement en manuel possible
Durée d'allumage 10 s à 10 min
Portée de la détection jusqu'à 8 m
Seuil de luminosité 5 à 1275 lux

Made in France



8 mm


Avec boîte à encastrer prof. 40 mm mini

2 ans GARANTIE




3 245060 996222


0 996 22 - LE07248AA_V COMPOSABLE - Interrupteur automatique 400 W - Mosaic™

 Ne pas respecter les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie

LE07248AA © Legrand 2014

 À la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.

Interrupteur 1 point d'allumage




Puissance de lampe 3 W mini.

Fonctionnement automatique


Allumage dès qu'il y a détection 

Fonctionnement manuel

Marche forcée 

Arrêt forcé 


Va et vient 2 points d'allumage



Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 10 W mini.

Réglages

10 sec 10 min.



5 lux 1275 lux.

Fil rigide — N (neutre) = bleu
section : — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
1,5 mm² - - - - - (terre) = vert/jaune