

SERRURE EN APPLIQUE POUR PROFIL EUROPÉEN SERRURE PE HORIZONTALE À TIRAGE - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes à usage très intensif - Idéale pour les portes d'ateliers, de locaux techniques, de stockage ou cagibis - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Coffre en acier pour un haut niveau de sécurité
- Compatible avec tous cylindres européens
- Enjoliveur de cylindre Profil Européen
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm
- Axe : 56 mm
- Entraxe : 57 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en acier zingué
- Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
- Pêne dormant en acier zingué
- Course du pêne dormant : 23 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

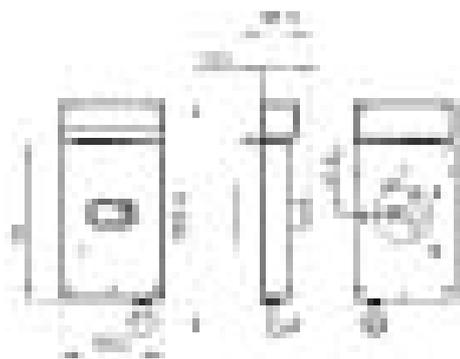

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Horizontales Profil Européen à tirage (140 x 88 mm)	
124500-01-2Y	Ton noir - sous ilm - par boîte de 6
124500-01-1Y	Ton noir - sous ilm - par boîte de 6

SERRURE EN APPLIQUE POUR PROFIL EUROPÉEN SERRURE PE HORIZONTALE À FOUILLOT - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes à usage très intensif - Idéale pour les portes d'ateliers, de locaux techniques, de stockage ou cagibi - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Coffre en acier pour un haut niveau de sécurité
- Compatible avec tous cylindres européens
- Enjoliveur de cylindre Profil Européen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm
- Axe : 56 mm
- Entraxe : 57 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Carré : 6 mm
 - Pênes :
 - Pêne ½ tour à équerre en acier zingué
 - Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
 - Pêne dormant en acier zingué
 - Course du pêne dormant : 23 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

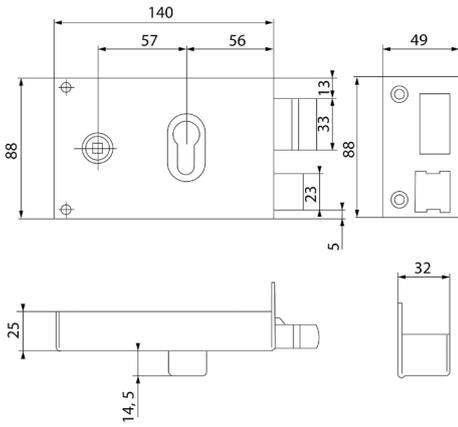

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Horizontales Profil Européen à fouillot (140 x 88 mm)	
114500-01-2Y	Ton noir - sous film - par boîte de 6
114500-01-1Y	Ton noir - sous film - par boîte de 6

SERRURE EN APPLIQUE POUR PROFIL EUROPÉEN SERRURE PE VERTICALE À FOUILLOT - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes à usage très intensif - Idéale pour les portes d'ateliers, de locaux techniques, de stockage ou cagibis - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Coffre en acier pour un haut niveau de sécurité
- Compatible avec tous cylindres européens
- Enjoliveur de cylindre Profil Européen
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm
- Axe : 45 mm
- Entraxe : 60 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Carré : 7 mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en acier zingué
- Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
- Pêne dormant en acier zingué
- Course du pêne dormant : 16 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

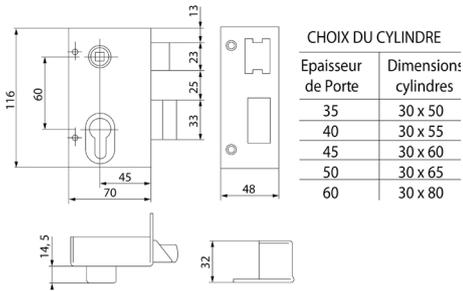

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Verticales Profil Européen à fouillot (116 x 70 mm)	
117500-01-2Y	Ton noir - sous film - par boîte de 6
117500-01-1Y	Ton noir - sous film - par boîte de 6

SERRURE EN APPLIQUE POUR PROFIL EUROPÉEN SERRURE PE HORIZONTALE À CROCHET - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes à usage très intensif - Idéale pour les portes d'ateliers, de locaux techniques, de stockage ou cagibis - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Coffre en acier pour un haut niveau de sécurité
- Compatible avec tous cylindres européens
- Fonction équerre : ouverture à la clé
- Fonction crochet pour les portes ou grilles coulissantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm
- Axe : 56 mm
- Entraxe : 57 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Disponible en main droite ou main gauche
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

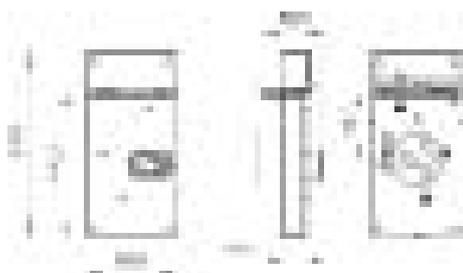



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Horizontales Profil Européen à crochet (140 x 88 mm)	
384500-01-11	Basse tête gâche Equerre - Ton noir - sous ilm
384500-02-21	Basse tête gâche Equerre - Ton noir - sous ilm