

SPOT LED SMD ORIENTABLE 5W - 380 LM - 3000K

REF : 763614



Ref. 763614

Produit : Spot LED SMD orientable

Finition : Blanc

Lumens : 380 Lm

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈45W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 44 mm

Diamètre perçage : Ø68 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124405173

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈76 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance = 0,53

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures



ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,065Kg

Dimensions

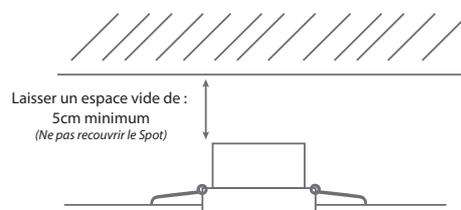

SPOT LED SMD ORIENTABLE 5W - 380LM - 4000K

REF : 763613



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 76 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240 VAC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 38°
Facteur de puissance : 0,5
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0,066 Kg

Ref. 763613

Produit : Spot LED SMD orientable
Alimentation intégrée

Finition : Blanc

Lumens : 380 Lm

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈ 45 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 44 mm

Diamètre perçage : Ø68 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124405760

Dimensions

