

JANUS+

Pivot de sol



Système de fermeture à freinage hydraulique



Domaine d'application

- Portes simple ou double action
- **Portes équipées de systèmes de fermeture commandée** : gâche électrique ou contrôle d'accès - ventouses
- Portes coupe-feu ou pare-flamme



Métal



Bois



Verre

Caractéristiques

- Mécanisme à came testé à 500 000 cycles
- Réglable dans les 3 dimensions
- Ouverture et rappel de -180° à +180°
- 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d'utilisation
- Retard à la fermeture

Conformité aux normes

- EN 1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006

* Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation. Pivot avec arrêt, apte pour les portes d'évacuation.



 Démonstration




Les +

- Corps en ZAMAK
- Vitesse de fermeture thermo-constante
- Polyvalence de l'appareil

- Adapté aux passages lents
- Encombrement réduit
- Facilité de réglage

SCHÉMAS
D'UTILISATION

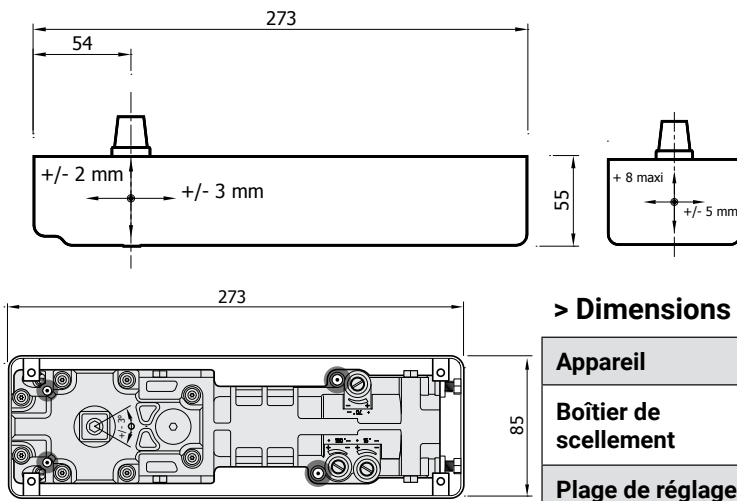


> Dimensions

	Hauteur	Longueur	Largeur
Appareil	48 mm	262 mm	68 mm
Boîtier de scellement	55 mm	273 mm	85 mm
Plage de réglage	8 mm	+/- 3mm	+/- 5 mm

UTILISATION

> Type de porte compatible

- Masse maximale : **150 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**



Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.
En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de régler l'appareil à la force supérieure

Force selon les recommandations suivantes :

Force	Largeur de porte maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
3 PMR	950 mm	27 Nm
3	950 mm	33 Nm
4	1 100 mm	47 Nm
5	1 250 mm	56 Nm

VARIANTES

> Forces

- 3 PMR avec couple optimisé pour réduire l'effort d'ouverture
- 3
- 4
- 5

> Axes

Axe standard :
carré, rectangle

Option : axe rehaussé de + 5 mm à + 15 mm
(Sur commande)



> Arrêts porte ouverte

Arrêt standard

- Sans arrêt
- 90°
- 105°

Nous consulter

- 180°
- 2 ou 3 positions d'arrêt
- Arrêt spécial

PLAQUES DE
RECouvreMENT

- Fixation sur le boîtier de scellement
- **Compatible MINOS+**
- Plaques standards : **285 x 105 mm**

(Coins prédécoupés pour montage contre dormant droit ou gauche)

- Inox poli
- Inox brossé
- Laiton poli



PERSONNALISATION

- **Personnalisation sur demande :** étude de customisation possible
- Kit complet comprenant l'appareil et la plaque de recouvrement personnalisée
- Gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement



Extrait de la notice technique.
Sa version intégrale est accessible
via ce QRCode.

CE EN1154: 1996 + A1: 2002 + AC: 2006
0333

Référence : ZD314082 indice C - DEc 2016

1

2

3 h

2

1

2

3

4

5

6

7

8

3

5

6

7

8







4

4

JANUS+ 3 vitesses

**Système
de fermeture
à freinage
hydraulique**

Le JANUS doit être équipé
de sa plaque de recouvrement.

JANUS+ 3 vitesses		Références	
		Axe carré	Axe rectangle
 <p>x 4</p>	  Force 3 PMR Sans arrêt Arrêt 90° Arrêt 105°	SN314054 SN314056 SN314058	SN314055 SN314057 SN314059
	 Force 3 Sans arrêt Arrêt 90° Arrêt 105° Arrêt 180°	SN314060 SN314062 SN314064 SN314066	SN314061 SN314063 SN314065 SN314067
	 Force 4 Sans arrêt Arrêt 90° Arrêt 105° Arrêt 180°	SN314068 SN314070 SN314072 SN314074	SN314069 SN314071 SN314073 SN314075
	 Force 5 Sans arrêt Arrêt 90° Arrêt 105°	SN314076 SN314078 SN314080	SN314077 SN314079 SN314081

EN 1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006

* Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation.
 Pivot avec arrêt, apte pour les portes d'évacuation.

Les modèles Janus + sans arrêt, arrêt 90°, arrêt 105° sont disponibles sur stock.
 Nous consulter pour arrêt spécial, 2 ou 3 positions d'arrêt (NF EN 1154) et toutes les autres configurations.
 Les autres modèles sont fabriqués à la demande. Extension CE possible : Nous consulter.