


ENCASTRÉS FLUORESCENTS - EN 418 GBN - EN 236 GBN EN 436 GBN


EN 418 GBN - EN 236 GBN - EN 436 GBN

Encastré avec grille paralume laqué. Pour plafonds modulaires 60 x 60. Pour autres types de faux plafonds, prévoir un jeu de 4 brancards.

Equipé de ballasts ferromagnétique (FE) ou électroniques (BE) et (BEG).

Existe en version dimmable (DALI, bouton poussoir...)

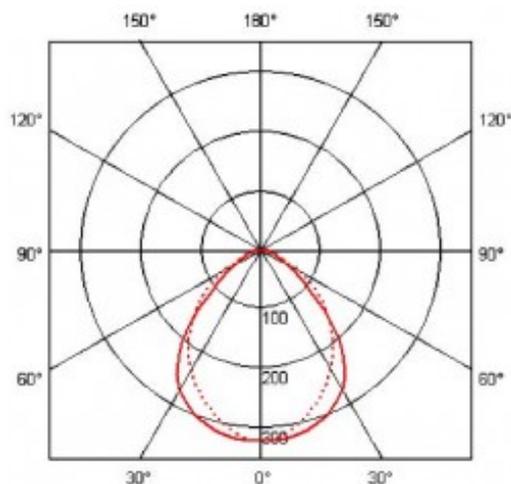

C0 - 180 — C90 - 270 - - -

IP	CLASSE	960°C	NORME
20	I		CE

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE W	DIMENSIONS			
			C	L	B	D
52941800	EN 418 GBN	4X18W	597	597	576	45
52941801	EN 418 GBN BE	4X18W	597	597	576	45
52941802	EN 418 GBN BEG	4X18W	597	597	576	45
52923601	EN 236 GBN BE	2X36W	1197	298	1176	55
52923602	EN 236 GBN BEG	2X36W	1197	298	1176	55
52943601	EN 436 GBN BE	4X36W	1197	597	1176	55
52943602	EN 436 GBN BEG	4X36W	1197	597	1176	55
07933700	JEU DE BRANCARDS					

