

PR-1106

Puissance

Préamplificateur modulaire


Made in
France



- 6 entrées modulaires - 1 sortie
- Modules fonctionnels
- Gestion des priorités
- Correcteurs de tonalités intégrés
- Installation simple et rapide

Le préamplificateur **PR-1106** est un préamplificateur modulaire à 6 entrées fonctionnant en mélange ou en régime prioritaire. Il peut recevoir les modules préamplificateurs de la série BOUYER AZ-12xx.

Les différents réglages se font aisément grâce à des correcteurs de tonalité et des indicateurs de niveaux en face avant. Sa conception modulaire lui permet d'être utilisé dans tout type de configurations de sonorisation.

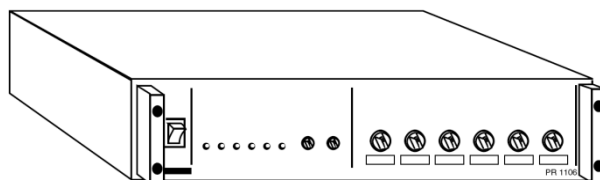

Caractéristiques

Entrées	6 slots	Modules AZ-12xx (4 cartes AZ-1211 fournies - 2 cartes AZ-12xx au choix en options)
Sortie	1 slot	Module AZ-1231 (fourni)
Priorités	1 slot	Module AZ-1239 (en option)
Alimentation	Secteur : 230V	20 VA
	Batterie: 24V	0,7A
Dimensions	425 x 325 x 92 mm	2U - 19"
Couleur		Black
Matière		Metal
Poids		5,9Kg


Applications

Sonorisation de confort

- Boutiques
- Camping
- Etablissements d'enseignement
- Lieux de culte
- Piscines
- Salles multisports
- Supermarchés
- Voies urbaines




Face avant

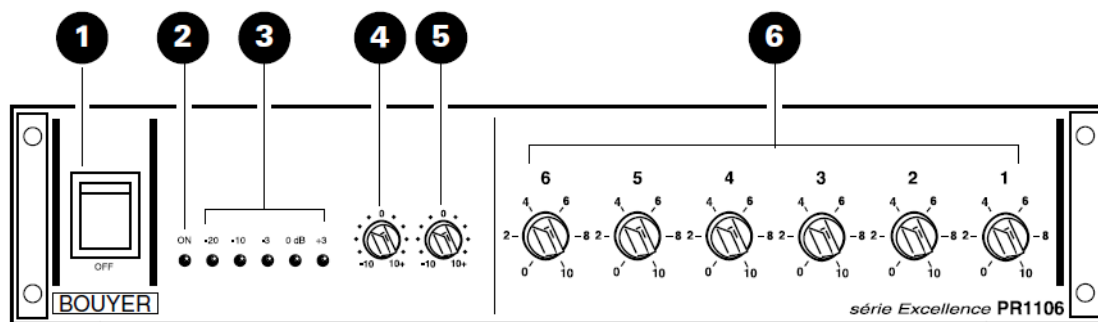

1	Interrupteur marche / arrêt
2	Témoin lumineux de mise sous tension
3	Indicateur lumineux de niveau de sortie
4	Réglage de tonalité grave
5	Réglage de tonalité aigue
6	Réglage de niveau des entrées

Face arrière

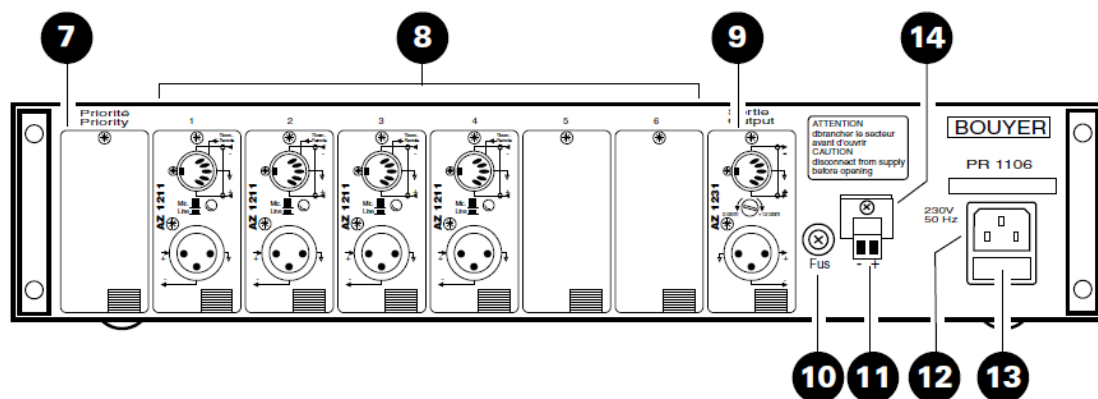

7	Emplacement module priorité (carte de fonctions en option)
8	Emplacements modules entrée ou sortie
9	Emplacement module sortie
10	Fusible batterie
11	Bornier décrochant batterie
12	Prise secteur 230V avec terre
13	Fusible secteur
14	Connecteur verrouillage batterie