


### RÉF. 1431 KIT WAY-FI

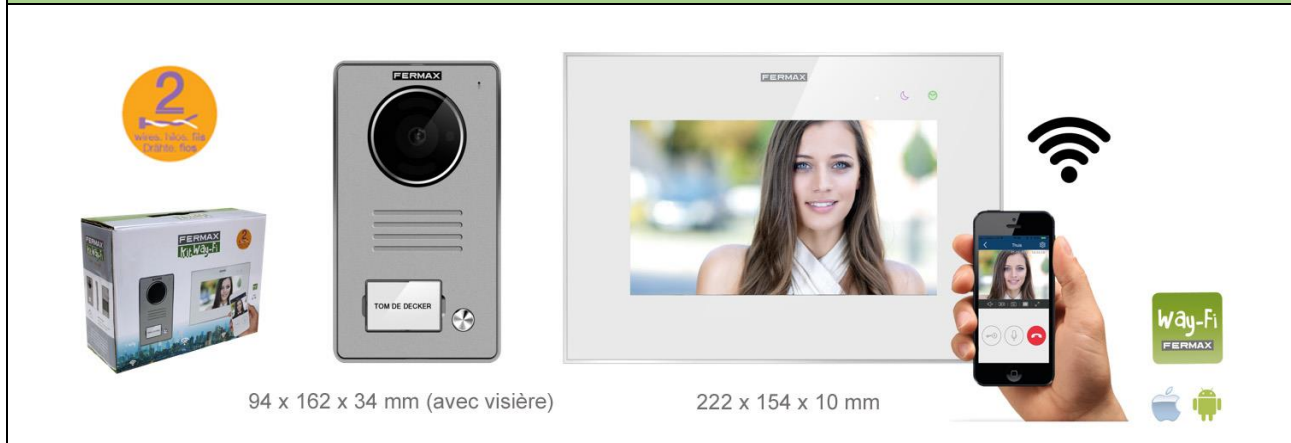


#### Le kit WAY-FI inclut:

- 1437 Platine vidéo WAY-FI 1/BP avec visière
- 1435 Moniteur WAY-FI 7" COULEUR avec écran TFT tactile capacitif (ref.1435).
- 1440 Alimentation Kit WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8

#### Extensions

- 1435 Moniteur WAY-FI 7" COULEUR avec écran TFT tactile capacitif (ref.1435).
- A l'intérieur : jusqu'à 2 moniteurs supplémentaires sans alimentation extra.

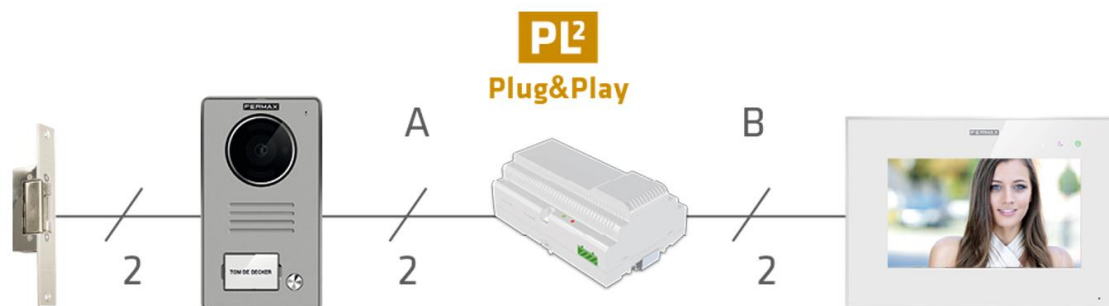

Cable	A	B
RVV 2x0.75mm <sup>2</sup>	60	60
RVV 2x1mm <sup>2</sup>	80	80

PLATINE DE RUE	1437
Montage	En saillie. Visière de protection incluse, à installer obligatoirement.
IP / IK	IP 44 / IK 07
Finition	Aluminium
Activation ouverture de la gâche électrique	Oui (sortie 12 Vcc 250 mA, bornes S+, S-). Temporisable (1-8 s.)
Relais intégré pour ouverture d'une 2ème porte	Oui, Configuration Ouvert/fermé. Temporisable (1-8 s.)
Connexion bouton-poussoir de sortie	Oui. En appuyant dessus, on active l'ouverture de la porte. (S+, S). Bornes PL, S+
Caméra	CMOS, résolution 900 TVL. Grand angle (H=120°; V=72°). LED blancs (6) d'éclairage de caméra avec activation par capteur de lumière.
Porte-étiquette et bouton-poussoir	Porte-étiquette extractible frontalement et bouton-poussoir d'appel, les deux disposent d'un rétroéclairage bleu par LED. Activation rétroéclairage par capteur de lumière.
Possibilité de platines supplémentaires	Non
Réglage du volume du haut-parleur	Oui
Température de fonctionnement	[-20°C, +55°C]
Consommation max gâche électrique	250 mA

MONITEUR	1435
Transfert d'appel vers smartphone	Oui (nombre illimité de portables pouvant être couplés). Possibilité de sélectionner sur le moniteur si l'appel doit sonner à la fois sur le moniteur et sur le smartphone ou d'abord sur le moniteur et ensuite sur le smartphone (temps de retard programmable 5-25 s.).
Montage	En saillie(connecteur mural inclus)
Écran	Tactile capacitif 7" (format panoramique 16:9). Résolution 1024 x 600 pixels Grand angle de visibilité (technologie LCD IPS). Interface d'utilisateur intuitif
LED	Blanc : moniteur Activé ; violet : Ne pas déranger Activé ; Vert : Photos/Vidéos en attente de visualisation
Mode de conversation	Mains libres
Connexions pour appel pallier	Oui (bornes GND, BELL)
Date et heure	Oui (Heure : format 24h ; Date : format configurable). Programmable manuellement depuis le moniteur ou synchronisation à partir de l'appli.
Mode Ne pas déranger	Oui. Activation/Désactivation immédiate et/ou temporisée sur une frange horaire.
Capture de photos	Oui. Automatique-Désactivable (désactivée par défaut) et manuelle. 100 photos sans carte Micro SD, 1.000 avec Micro SD. Les photos dans le moniteur peuvent être copiées sur la carte Micro SD.
Enregistrement de vidéos	Oui. Automatique-Désactivable (désactivée par défaut) et manuel. Uniquement avec carte Micro SD 8-32 GB, non comprise dans le kit. Jusqu'à 128 vidéos de 15 s.
Élimination de photos et de vidéos	Oui. Une par une, sélectionner plusieurs ou sélectionner tout. En arrivant à la limite de stockage, la plus ancienne est supprimée. Possibilité de formater la Micro SD. Élimination automatique après 30 jours.
Historique des appels (avec date et heure)	Oui. Les photos et vidéos sont stockées avec la date et l'heure.
Auto-allumage (visualisation de la rue depuis le moniteur)	Oui
Ouverture porte principale (gâche électrique)	Active sortie 12 Vcc (Bornes S+, S-). Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
Ouverture porte garage (gâche électromagnétique)	Active relais (Bornes COM, NO/NC). Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
Réglage d'image	Oui (Contraste et Couleur)
Réglage du volume d'appel et de conversation	Oui (niveaux de 0-8)
Fonction intercommunication interne dans le logement	Uniquement entre moniteurs (pas avec les smartphones) Possibilité d'appel à un moniteur ou tous. Jusqu'à 3 moniteurs par logement (1 Principal et 2 supplémentaires)
Mélodies	16. Sélectionnables pour : appel de platine, sonnerie pallière, appel d'intercommunication.
Compatible avec caméras CCTV	Non
Fonction ouverture automatique (Doormatic)	Non
Connexions	Bus (B, B); Sonnerie de porte (GND, BELL); Fente pour la carte Micro SD (8-32 GB); Connecteur Micro USB pour adaptateur Micro USB à RJ45 (Ethernet), câble compris ; Interrupteur d'adaptation d'impédances pour le signal de vidéo (commutateur DIP 1 ON en fin de ligne)
Alimentation	
Caractéristiques	100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2A. Montage rail DIN 8
APP-SMARTPHONE	
Appli Way-Fi	Gratuite. Compatibilité iOS (9.0 ou supérieur); Android (4.4 ou supérieur)
Fonctionnement	Wi-Fi et/ou 3G/4G
N° maximal d'appairages par kit	illimité
N° max. d'installations appairées au même smartphone	illimité
Auto-allumage (visualisation de la rue depuis le moniteur)	Oui
Ouverture des deux portes	Oui (via code de sécurité)
Capture de photos et enregistrement de vidéos	Manuel (stockage des photos/vidéos dans le smartphone uniquement)
Mode de conversation	Configurable Mains libres (par défaut) / ou appuyer-pour-parler
Coupure micro (mute) et haut-parleur (silence)	Oui
Mode de visualisation	Réglable (25 fds, 10 fps, image fixe + audio). Possibilité de plein écran.
Historique des appels	Oui (en absence et reçus, avec information de date et heure)