

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 22W/830
0000520

Type	T5 Circline Plus
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940715

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1800
Flux lumineux (lm)	1800
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.83
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.77
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.72

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	22.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	22.3
Actuel (A)	0.3
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	75
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	16000
Durée de vie moyenne (h)	16000

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 22W/830
0000520

Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.85
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.65
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	16
Diamètre nominal produit (mm)	225
Longueur de culot à culot (mm) - A	225
Longueur de culot à broche Min-Max - B	225
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	16.0
Poids (kg)	0.079

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288005201
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.07
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	23.03
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.53
DUN14 (intérieur)	15410288005208
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.6


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.70
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui


PHOTOMÉTRIE

SYLVANIA


T5 Circline Plus
T5 CIRCLINE PLUS 22W/830
0000520

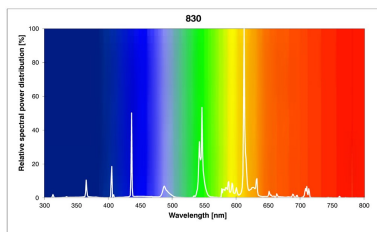

SCHÉMAS TECHNIQUES



0000520

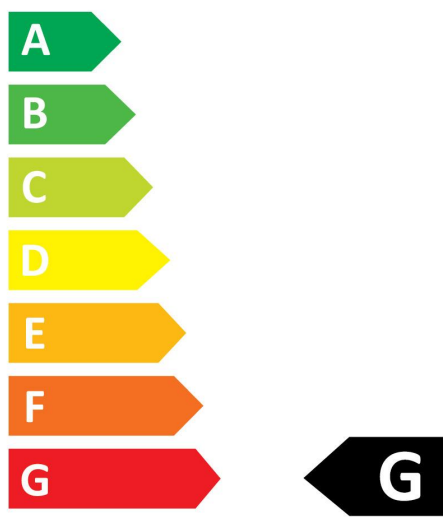

23
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 22W/830

0000520



0000520

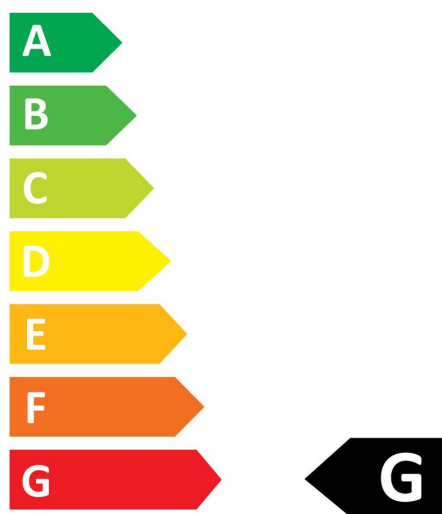

23
kWh/1000h



2019/2015

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 40W/830

0000523



Caractéristiques

- Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. Blanc chaud (830), Blanc neutre (840), et Lumière du jour (865). Éclairage domestique ou commercial. Culot 2Gx13 (T5) - G10q (T9). Fonctionne avec ballast électronique. Durée de vie moyenne : jusqu'à 16.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T5 CIRCLINE PLUS 40W/830
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	39.90
Forme de lampe	Anneau
Type	T5 Circline Plus
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940717
Flux lumineux (lm)	3300
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	40.00
Tension (V)	126
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	16000
Code EAN	5410288005232
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T5 CIRCLINE PLUS 40W/830
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	39.90
Forme de lampe	Anneau

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 40W/830
0000523

Type	T5 Circline Plus
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940717

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3300
Flux lumineux (lm)	3300
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	83
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	82
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	80
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	77
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	72

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	39.9
Actuel (A)	0.32
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	126
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	44

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	16000
Durée de vie moyenne (h)	16000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 40W/830

0000523

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	85
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	78
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	65
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	50

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	16
Diamètre nominal produit (mm)	299
Longueur de culot à culot (mm) - A	299
Longueur de culot à broche Min-Max - B	299
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	16
Poids (kg)	0.104


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288005232
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.6
DUN14 (intérieur)	15410288005239
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.9

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.70
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui


PHOTOMÉTRIE

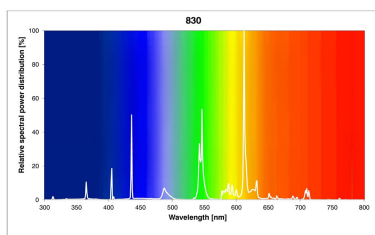


SYLVANIA

T5 Circline Plus
T5 CIRCLINE PLUS 40W/830
0000523

SCHÉMAS TECHNIQUES



0000523

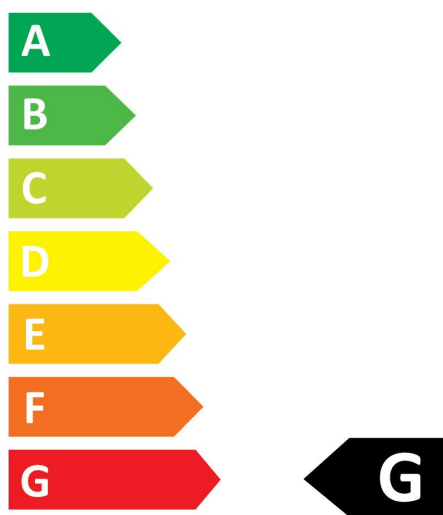

40
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

T5 Circline Plus
T5 CIRCLINE PLUS 40W/830
0000523



0000523

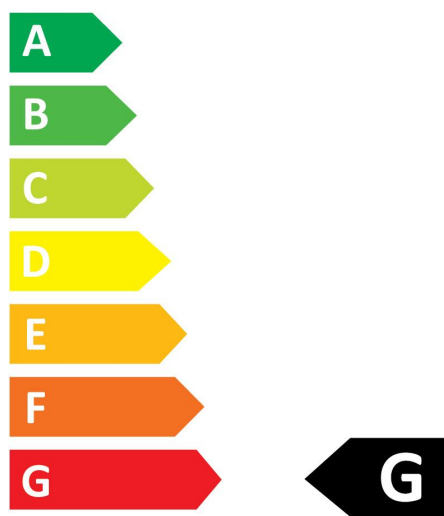

40
kWh/1000h



2019/2015

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 55W/840
0000528



Caractéristiques

- T5 Circline Plus



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T5 CIRCLINE PLUS 55W/840
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Anneau
Type	T5 Circline Plus
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940721
Flux lumineux (lm)	4250
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	55.00
Tension (V)	101
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	16000
Code EAN	5410288005287
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T5 CIRCLINE PLUS 55W/840
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Anneau

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 55W/840
0000528

Type	T5 Circline Plus
Culot	2GX13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940721

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4250
Flux lumineux (lm)	4250
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.83
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.77
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.72

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	55.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	55
Actuel (A)	0.55
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	101
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	61

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	16000
Durée de vie moyenne (h)	16000

T5 Circline Plus

T5 CIRCLINE PLUS 55W/840

0000528

Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.85
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.65
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	16
Diamètre nominal produit (mm)	299
Longueur de culot à culot (mm) - A	299
Longueur de culot à broche Min-Max - B	299
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	16.0
Poids (kg)	0.103

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288005287
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.5
DUN14 (intérieur)	15410288005284
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.6


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.70
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui


PHOTOMÉTRIE

SYLVANIA


T5 Circline Plus
T5 CIRCLINE PLUS 55W/840
0000528

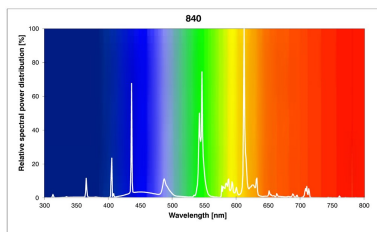

SCHÉMAS TECHNIQUES



0000528

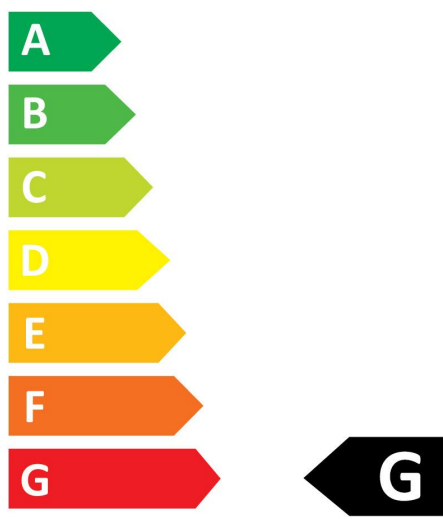

55
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

T5 Circline Plus
T5 CIRCLINE PLUS 55W/840
0000528



0000528

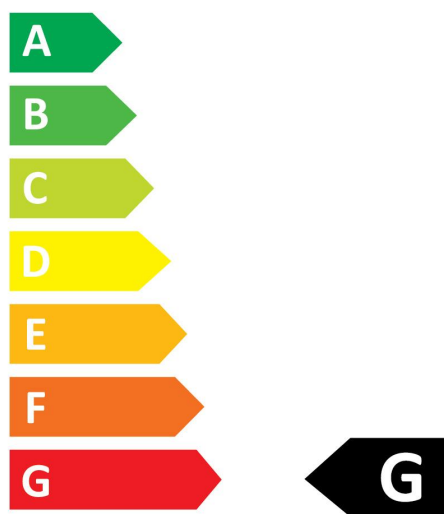

55
kWh/1000h



2019/2015