FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

COOL

SPOT LED SUR RAIL + adaptateur rail 3 allumages 35W - 2700 LM - 3000K

Classe 1

Ref. 8355

Produit : Spot LED sur rail
+ adaptateur rail 3 allumages
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 2700 Lm
Puissance absorbée : 35W
Puissance restituée : ≈315W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000K
Orientable : Oui
Diamètre (Ø) : Ø88 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124409218

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈77,14 Lm/W

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : >0.95
Allumage : Immédiat
Angle : 24°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,70 Kg

Dimensions

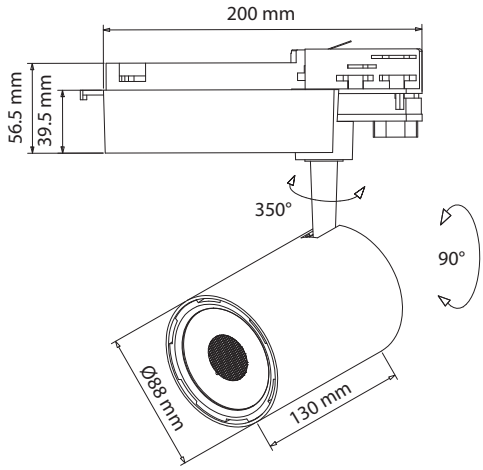

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

COOL

SPOT LED SUR RAIL + adaptateur rail 3 allumages 35W - 3100 LM - 4000K

CE RoHS 2011/65/EU EMC 24° Dimmable IP20 IK08

Classe 1

Ref. 8357

Produit : Spot LED sur rail
+ adaptateur rail 3 allumages
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 3100 Lm
Puissance absorbée : 35W
Puissance restituée : ≈315W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Orientable : Oui
Dimensions : Ø88 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124409232

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88,57 Lm/W

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-230V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : >0.95
Allumage : Immédiat
Angle : 24°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈0,704 Kg

Dimensions

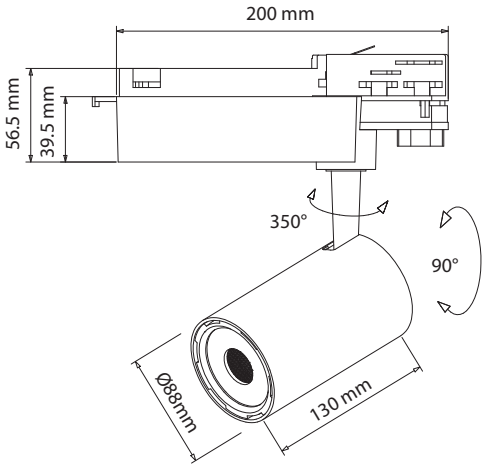

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com