



Date d'émission
11/02/2008

Gonds Cupro MULTIFIX
Essai sous charge latérale

Date de révision
../../....

EQR-R&D-002-1

Rév-

Page 1/2

Conditions de l'essai

Sur Gonds en L : NA619002 / NA619007



1) Montage tête bêche



2) Montage oreille à 90° effort opposé à la platine



3) Montage oreille à 90° effort coté platine

Sur Gonds en T : NA619001




4) Montage tête bêche



5) Montage oreille à 90°

6) Sur Gonds MULTITEX : NA619004 / NA619009

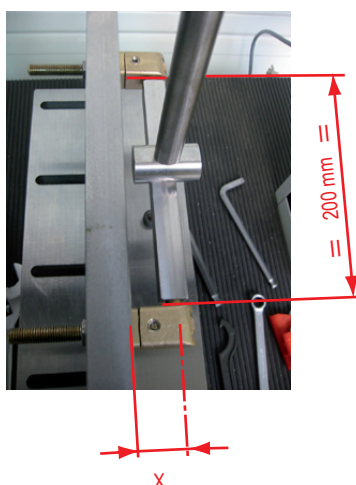

Date d'émission
11/02/2008Date de révision
.././....

EQR-R&D-001-2

Rév-

Page 2/2

Résultat des Essais

Réf.	Type de Gond	Image	Type d'essai	Cote X	Effort maximum admissible
NA619002	Multifix L	1	Tête bêche	35 mm	650 daN
NA619002	Multifix L	2	Oreille à 90° effort opposé à la platine	35 mm	300 daN
NA619002	Multifix L	3	Oreille à 90° effort coté platine	35 mm	1500 daN
NA619002	Multifix L	1	Tête bêche	60 mm	450 daN
NA619002	Multifix L	2	Oreille à 90° effort opposé à la platine	60 mm	220 daN
NA619002	Multifix L	3	Oreille à 90° effort coté platine	60 mm	750 daN
NA619007	Multifix L	1	Tête bêche	45 mm	955 daN
NA619007	Multifix L	2	Oreille à 90° effort opposé à la platine	45 mm	397 daN
NA619007	Multifix L	3	Oreille à 90° effort coté platine	45 mm	1365 daN
NA619007	Multifix L	1	Tête bêche	80 mm	553 daN
NA619007	Multifix L	2	Oreille à 90° effort opposé à la platine	80 mm	213 daN
NA619007	Multifix L	3	Oreille à 90° effort coté platine	80 mm	800 daN
NA619001	Multifix T	4	Tête bêche	35 mm	2000 daN
NA619001	Multifix T	5	Oreille à 90°	35 mm	2000 daN
NA619001	Multifix T	4	Tête bêche	60 mm	1225 daN
NA619001	Multifix T	5	Oreille à 90°	60 mm	1385 daN
NA619004	Multitex	6	Tête bêche	35 mm	500 daN
NA619004	Multitex	6	Tête bêche	60 mm	500 daN
NA619009	Multitex	6	Tête bêche	45 mm	700 daN
NA619009	Multitex	6	Tête bêche	80 mm	335 daN