




Telia



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕВЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ

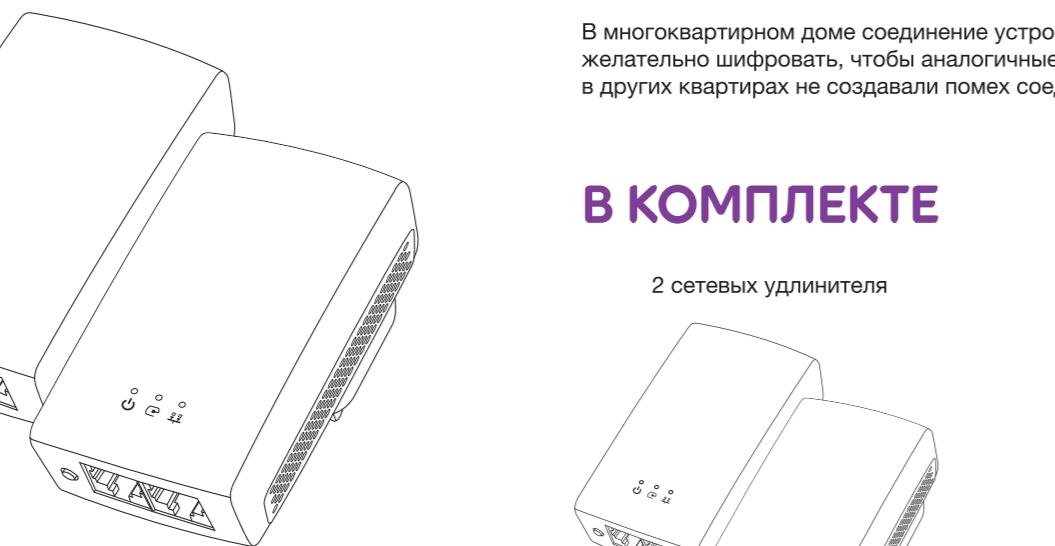

Zyxel PLA5206 v2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Передавать сигнал Telia TV от роутера к дигибоксу, компьютеру или телевизору, используя для этого внутреннюю сеть электроснабжения квартиры или дома.


Подходит для использования в многоквартирных и частных домах, где не хотят проводить работы по прокладке кабеля.

У адаптера имеется два сетевых разъёма, что позволяет подключить к сети два устройства одновременно – например, дигибокс и телевизор.

В многоквартирном доме соединение устройств желательно шифровать, чтобы аналогичные устройства в других квартирах не создавали помех соединению.

В КОМПЛЕКТЕ

2 сетевых удлинителя

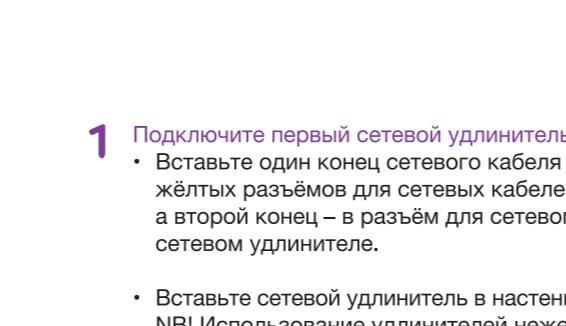




2 сетевых кабеля (1,5 м)



Разъемы для сетевого кабеля

кнопка RESET/ENCRYPT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ

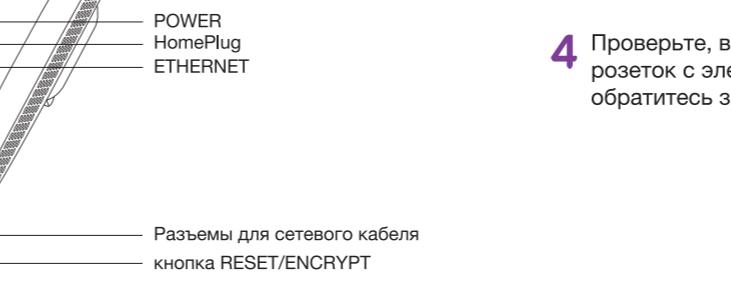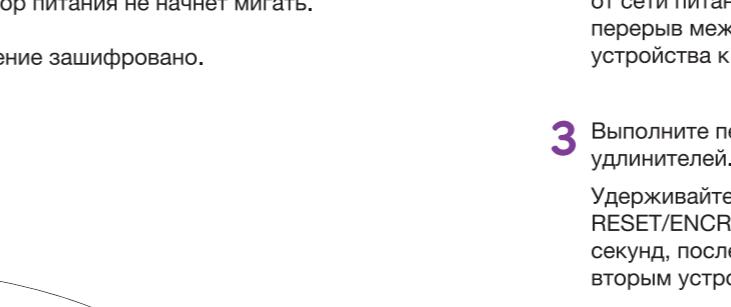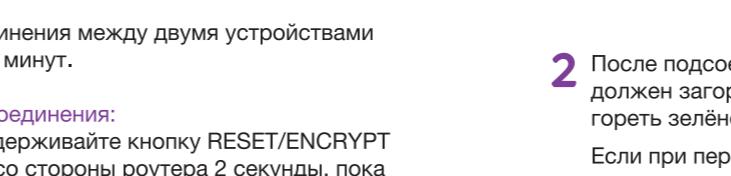

Роутер – это устройство, которое подключено к входящему кабелю Telia. TeliaTV работает с роутерами Inteno, Thomson и SpeedTouch.

ПОМОЩЬ

Если подключить устройства не удалось или в соединении обнаруживаются неполадки

1

Убедитесь, что сетевые удлинители подключены правильно.

Создание соединения между двумя устройствами займёт до двух минут.

2

После подсоединения устройств к электропитанию

должен загореться и продолжать непрерывно гореть зелёной индикатор POWER.

3

Шифрование соединения:

- Нажмите и удерживайте кнопку RESET/ENCRYPT на адаптере со стороны роутера 2 секунды, пока индикатор питания не начнёт мигать.

Если при первом подключении к сети питания включается только один сетевой удлинитель и в течение двух минут других устройств не подключают, сетевой удлинитель переходит в спящий режим, и индикатор POWER начинает мигать.

Для создания соединения отключите оба устройства от сети питания и подключите заново так, чтобы перерыв между подключением первого и второго устройства к сети составил не больше двух минут.

4

Теперь соединение зашифровано.

3

Выполните первичную настройку сетевых удлинителей.

Удерживайте нажатой кнопку сетевого удлинителя RESET/ENCRYPT на одном устройстве от 10 до 15 секунд, после чего проделайте то же самое со вторым устройством.

Через несколько минут загорится индикатор HomePlug, который показывает, что между двумя устройствами создано зашифрованное соединение.

4

Проверьте, в порядке ли соединения настенных розеток с электропроводкой. При необходимости обратитесь за помощью к электрику.

ЗНАЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ

POWER

Цвет	Состояние	Значение
Зелёный	Горит непрерывно	Устройство включено и подключено к сети
Мигает		Устройство пытается установить соединение с другим сетевым удлинителем Zyxel (нажата кнопка Reset/Encrypt)
Не горит		Устройство не подключено к электросети

HomePlug – соединение с другими сетевыми удлинителями

Цвет	Состояние	Значение
Зелёный	Горит непрерывно	Установлено соединение с другим сетевым удлинителем. Скорость обмена данными больше 80 Мб/с
Оранжевый		Установлено соединение с другим сетевым удлинителем. Скорость обмена данными больше 20–80 Мб/с
Красный		Установлено соединение с другим сетевым удлинителем. Скорость обмена данными менее 20 Мб/с
Зелёный/ Оранжевый/ Красный	Мигает	Происходит сообщение с другим сетевым удлинителем. Цвет индикатора показывает скорость соединения
Не горит		Соединение с другими сетевыми удлинителями отсутствует

ETHERNET

Цвет	Состояние	Значение
Зелёный	Горит непрерывно	Активирован разъём сетевого кабеля, и сетевой удлинитель Zyxel распознал подключённое в разъём устройство
Мигает		Происходит сообщение между сетевым удлинителем и устройством, подключенным через разъём ETHERNET
Не горит		Ethernet-адаптер не обнаружил ни одного устройства, подключенного к разъёму сетевого кабеля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или дать обратную связь.

Выберите для себя наиболее удобный способ:

- На странице [telia.ee/abi](#) Вы найдёте более детальную информацию обо всех услугах Telia.
- Позвонив по телефону 123 (частный клиент) или 1551 (бизнес-клиент), получите помощь в технических вопросах
- По телефону технической поддержки можно также заказать детальную техническую консультацию, которая является платной.

ПОСМОТРИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ РОЛИКИ О ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГАМИ TELIA ПО TELIA.TV ИЛИ НА САЙТЕ TELIA.EE