
XIAOMI

Smart Home Hub 2
Kasutusjuhend

Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

Toote ülevaade

Xiaomi Smart Home Hub 2 on nutika kodu juhtimiskeskus, mis saab ühendada Wi-Fi, Zigbee ja Bluetoothi seadmetega. Jaoturit ja teisi nutiseadmeid saab vabalt kombineerida erinevateks paindlikeks süsteemideks, mis võimaldavad nutikodu seadmete mobiiltelefonipõhist kaugjuhtimist ja automaatika stseenide ühendamist, et juhtida nutikodu elu suvaliselt.
ETTEVAATUST: See toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

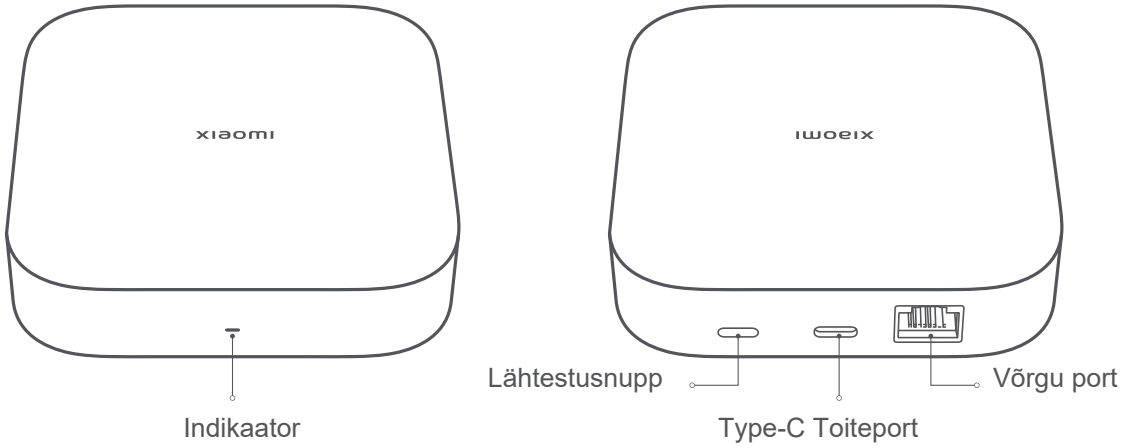

Ühendamine rakendusega Mi Home/Xiaomi Home

See toode töötab Mi Home/Xiaomi Home rakendusega*. Juhtige oma seadet rakendusega Mi Home/ Xiaomi Home.
Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba installitud, suunatakse teid ühenduse seadistamise lehele. Või otsige rakenduste poest otsingusse "Mi Home/ Xiaomi Home", et see alla laadida ja installida.
Avage rakendus Mi Home/Xiaomi Home, puudutage paremas ülanurgas "+" ja seejärel järgige seadme lisamiseks juhiseid.


39D31289

* Euroopas (v.a Venemaa) nimetatakse seda rakendust Xiaomi Home rakenduseks. Teie seadmes kuvatava rakenduse nime tuleks võtta vaikeseadena.
Märge: Rakenduse versiooni võib olla värskendatud. Järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.


Hub-i lisamine

1 Valige Hub-i paigalduskoht ja vältige metallist takistusi Hub-i ümber, mis mõjutab traadita signaali.


2 **Wi-Fi võrgu jaoks on soovitatav Hub-i paigutada 2–6 meetri kaugusele ruuterist, millega Hub ühendatakse, ning Hub-i ja ruuteri vahel ei tohiks olla metallist takistusi.** Kui kasutate juhtmega võrku, jätke see samm vahele.

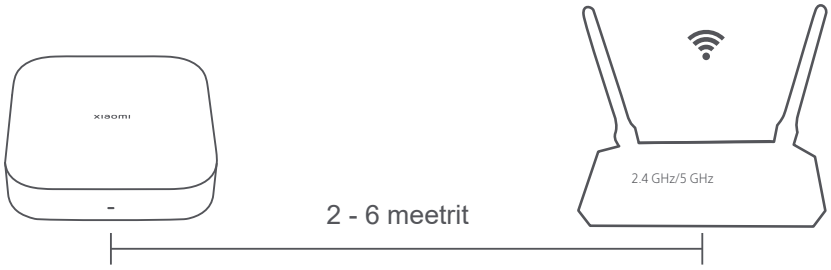

3 Valige võrgukaabliga võrgu loomiseks sobiv Hub-i asukoht. Ühendage Hub võrgukaabli abil ruuteri LAN-porti.

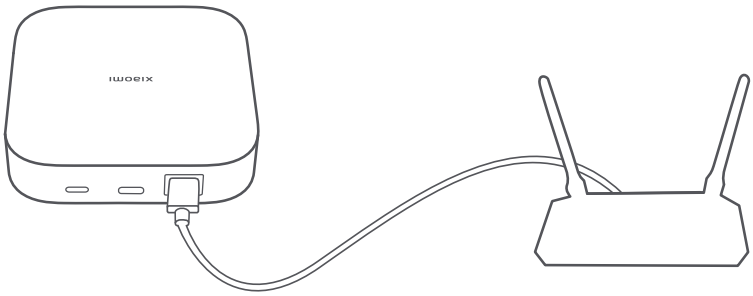

4 Kasutage Hub-i toiteks kaasasolevat C-tüüpi laadimiskaablit ja toiteadapterit (ostke see eraldi).

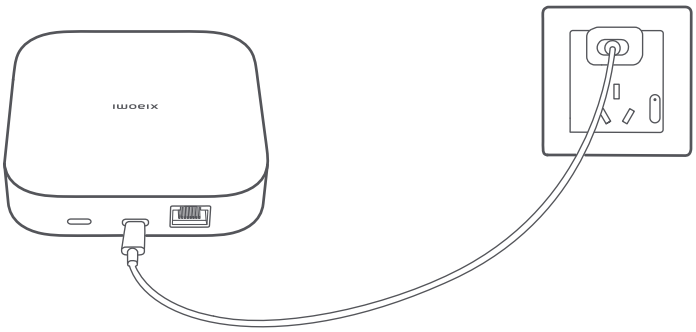

5 Pärast toite sisselülitamist oodake, kuni Hub on käivitamise lõpetanud ja indikaator hakkab oranžilt vilkuma, mis näitab, et Hub läheb ühenduse ooterežiimi.

6 Avage rakendus Mi Home/Xiaomi Home, logige sisse oma kontole ja sisestage rakenduse avaleht.

7 Puudutage rakenduse avalehe paremas ülanurgas "+" ja valige "Lisa seade" või skannige seadmesse sisenemiseks Hub-i QR-koodi lehe lisamine ja toimige vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele.
Märkus. Kui Hub-i QR-koodi ei saa skannida, otsige selle lisamiseks selle nime.

8 Valige võrgule juurdepääsu meetod ja viige Hubi-i lisamine lõpule vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele.
Märkus. Võrgule juurdepääsuks peab telefoni Bluetooth-funktsioon olema lubatud.

Kui kasutate traadita võrgu juurdepääsu, veenduge, et telefon oleks enne jaoturi lisamist ühendatud Wi-Fi-võrguga ja asetatud Hub-ile võimalikult lähedale.

Kui kasutate traadiga võrgu juurdepääsu, veenduge, et nii telefon kui ka Hub on ühendatud sama ruuteri või sama kohtvõrguga ning Hub-i lisamisel asetatakse telefon ruuterile võimalikult lähedale.

9 Kui Hub-i ei saa lisada, vajutage ja hoidke all lähtestamisnuppu Hub-i lähtestamiseks rohkem kui 10 sekundit, seejärel vabastage nupp ja oodake, kuni indikaator hakkab oranžilt vilkuma. Lisage Hub uuesti rakenduses Mi Home/Xiaomi Home.
Märkus. Kui Hub-i ei saa lisada või võrku ei saa käivitamise ajalõpu tõttu ühendada, lisage Hub pärast selle lähtestamist või taaskäivitamist uuesti.
Toetamata erimärke sisaldav WiFi-nimi või parool põhjustab ruuteriga ühenduse loomise ebaõnnestumise. Muutke need tavaliselt kasutatavateks tähemärkideks ja proovige uuesti.
Kui ruuter lubab AP isoleerimise funktsiooni, ei saa telefon LAN-ist Hub-i otsida.
Hub ei toeta WPA/WPA2 ettevõtte Wi-Fi võrke.
Soovitatav on mitte ühendada sillavõrku.

10 Pärast toite sisselülitamist oodake, kuni Hub on käivitamise lõpetanud ja indikaator hakkab oranžilt vilkuma, mis näitab, et Hub läheb ühenduse ooterežiimi. Pärast Hub-i edukat ühendamist vaadake Mi Home/Xiaomi Home rakenduse kaudu ligipääsetavate nutiseadmete kasutusjuhendit ja lisage vastavad lisaseadmed.

11 Saate automatiseerida ja konfigureerida stseene Mi Home/Xiaomi Home rakenduse lehel, et lubada mitmesugused automaatsed juhtnupud.

Märkus. Rakenduse versiooni võib olla värskendatud. Järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.

Hub-i lisamine

Lisaseadme lisamine

Pärast Hub-i edukat ühendamist vaadake Mi Home/Xiaomi Home rakenduse kaudu ligipääsetavate nutiseadmete kasutusjuhendit ja lisage vastavad lisaseadmed.

Hub-i võrgu lähtestamine

Hub-i lähtestamiseks vajutage ja hoidke nuppu RESET üle 10 sekundi, seejärel vabastage nupp ja oodake, kuni indikaator vilgub oranžilt, mis näitab, et Hub-i võrgu lähtestamine on lõpetatud. Seadme lisamiseks korrake juhiseid „Seadme lisamine”.

Tehaseseadete taastamine

Vajutage RESET nuppu pidevalt rohkem kui 10 korda, seejärel oodake, kuni indikaator vilgub oranžilt, et kustutada kõik Hub-is olevad seadistusandmed (sh võrguandmed) ja lisaeadmete seotud andmed. Seadme lisamiseks korrake juhiseid „Seadme lisamine”.

Indikaatori oleku kirjeldused

Indikaatori olek	Seadme olek
Vilkuv oranž	Pole ühendatud Wi-Fi/Etherneti võrguga ja pole kontoga seotud
Valge	Pärast üle 30-minutist käivitamist pole võrguga ühendatud
Vilkuv sinine	Võrguga ühenduse loomine/taasühendamine, lisaseadme lisamise ootamine või püsivara käsitsi värskendamine Mi Home/Xiaomi Home rakenduse kaudu
Sinine	Võrguga ühendamine ja kontoga sidumine õnnestus

Tehnilised andmed

Nimetus: Xiaomi Smart Home Hub 2
Mudel: ZNDMWG04LM
Mõõtmed: 95 × 95 × 26 mm
Sisend: 5 V ⎓ 1 A
Võrgu port: 10/100 Mbps Ethernet
Traadita ühenduvus: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz, Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0
Töötemperatuur: -10°C to 50°C
Tööniiskus: 0–95% RH, mitte kondenseeruv
Wi-Fi töösagedus: 2412–2472 MHz
Wi-Fi töösagedus: 5150–5250 MHz
Wi-Fi töösagedus: 5725–5850 MHz
Wi-Fi maksimaalne väljundvõimsus < 20 dBm (2412–2472 MHz)
Wi-Fi maksimaalne väljundvõimsus < 23 dBm (5150–5250 MHz)
Wi-Fi maksimaalne väljundvõimsus < 13,98 dBm (5725–5850 MHz)
Bluetoothi töösagedus: 2402 –2480 MHz
Bluetoothi maksimaalne väljundvõimsus < 13 dBm
Zigbee töösagedus: 2405–2480 MHz
Zigbee maksimaalne väljundvõimsus < 13 dBm
5150–5350 MHz on piiratud kasutamiseks ainult siseruumides.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja mis tahes Xiaomi Inc. kasutab selliseid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed on ettevõtte kaubamärgid ja kaubanimed nende vastavad omanikud.

Käesolevaga kinnitab [Lumi United Technology Co., Ltd.], et raadioseadmete tüüp [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM] on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab [Lumi United Technology Co., Ltd.], et raadioseadmete tüüp [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM] on kooskõlas direktiiviga 2017 (SI 2017 nr 1206, muudetud SI 2019 nr 696). Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html.

Elektroonikaromude kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave
Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka.

Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma jäätmed üle valitsuse või kohalike ametiasutuste poolt määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohalike ametiasutustega.

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Lumi United Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, nr 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuani elamurajoon, Nanshan District, Shenzhen, Hiina
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.mi.com