

HT250/PRIM1

GAMME
Graphite




Diabes acier maraîchers premium 250 kg

LES + PRODUITS

- Conception spécifique du châssis pour une stabilité et un équilibre optimum
- Robuste grâce à son châssis renforcé
- Prise en mains facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Polyvalence et excellente roulabilité
- Tablier extensible de 1600 à 2160 mm
- Poignées TPR avec garde brevetées Stockman
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité



**ROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ**



**PEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURE**



**SYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ**

**4
MODÈLES
DISPONIBLES**



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux




RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

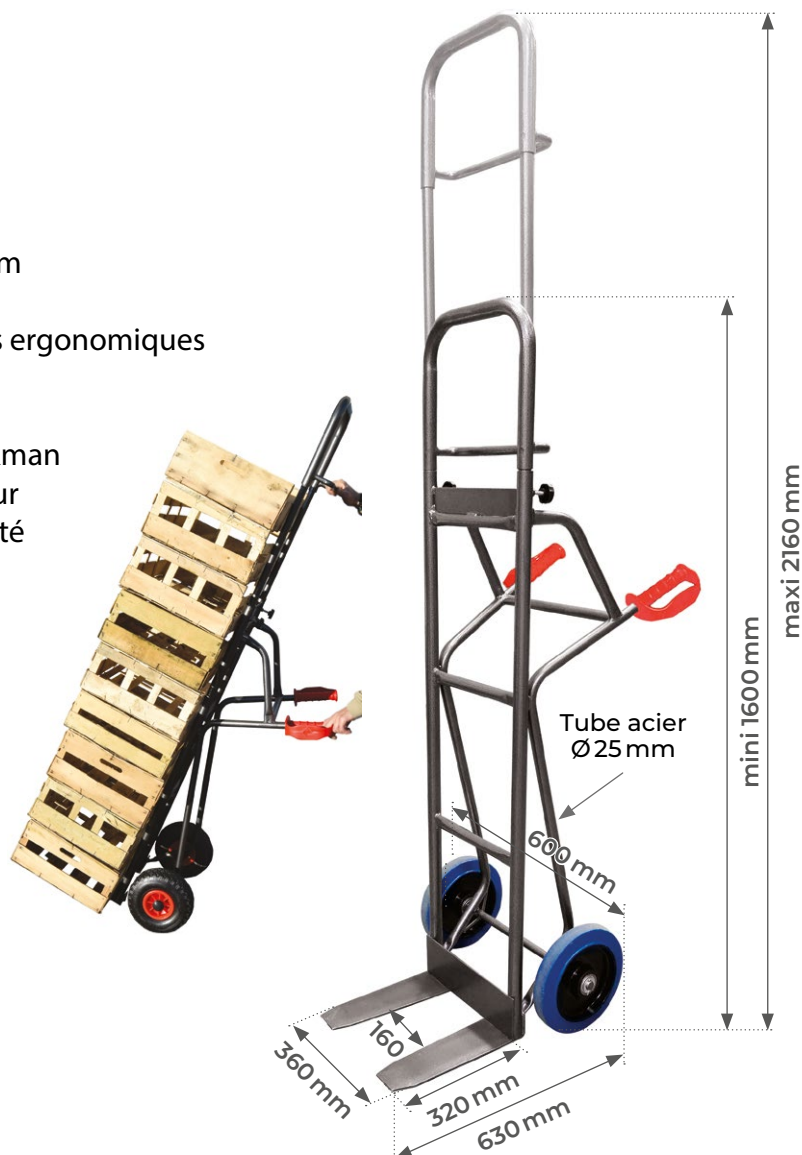

Modèle		HT250/PRIM1-RG	HT250/PRIM1-RSB	HT250/PRIM1-RSN	HT250/PRIM1-RINC
Capacité	kg	250	250	250	250
Longueur hors tout	mm	600	600	600	600
Profondeur hors tout	mm	630	630	630	630
Hauteur hors tout mini / maxi	mm	1600 / 2160	1600 / 2160	1600 / 2160	1600 / 2160
Type bavette		fourches	fourches	fourches	fourches
Largeur d'une fourche	mm	100	100	100	100
Profondeur d'une fourche	mm	320	320	320	320
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	22	22	22	22