

# HUAWEI Mate20 Pro

## Kasutusjuhend



HUAWEI

# Sisukord

## Põnevad funktsioonid

Esiletõstetud nõuanded	1
Kaameranõuanded	1
Hallake oma telefoni	3

## Uus seade

Uue seadme konfigureerimine	5
SmartCharge: seadme kiireks ja ohutuks laadimiseks	7
Juhtmeta laadimine: uus lihtsa laadimise võimalus	8

## Liigutused ja toimingud

Kuvatõmmised ja kuva salvestamine	10
-----------------------------------	----

## Avakuva

Navigeerimisriba	14
Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otseteelülitiga	15
Teavituspaneel ja olekuriba	15
Ekraanilukk ja luku avamine	18
Avakuva haldus	19

## Kontaktid

Visiitkaartide haldus	23
Kontaktide otsing	24
Kontaktide haldus	25
Muu tootja rakenduse kontaktide liitmine	27

## Valimine

Peamised helistamisfunktsioonid	28
VoLTE	29
VoWi-Fi annab uue helistamiskogemuse	30

## Sõnum

Peamised sõnumsidefunktsioonid	31
--------------------------------	----

## Kaamera

Peamised kaamerafunktsioonid	33
Kasutage portreerežiimi vapustavate portreede tegemiseks	36
Panoraamfoto	37
3D-panoraami kasutamine 360-kraadiste fotode jäädvustamiseks	38
Profirežiim	38
Mustvalgete fotode jäädvustamine	41
Valgusmaalimisrežiim	42

Veel pildistamisrežiime	46
<b>Galerii</b>	
Tipphetkede albumite kohandamine	49
Fotohaldus	50
<b>Telefonihaldur</b>	
Ühe puutega optimeerimine	55
Mobiilseandmeside haldamine	55
Luba optimaalse energiatarbe tagamiseks funktsioon Nutikas energiasäästu haldamine	55
Viirusekontrollija lubamine	56
<b>Meil</b>	
Meilikontode lisamine	57
Meilikontode haldamine	57
VIP-meilikontaktide haldamine	58
Exchange'i meilile automaatse vastuse määramine	58
<b>Kalender</b>	
Kalendris liikumine	59
Ülesannete importimine töö korrastamiseks	60
Ülemaailmsete pühade vaatamine	61
<b>Kell</b>	
Kella kasutamine	62
<b>Märkmik</b>	
Märkmete haldamine ja kirjete korrastamine	64
<b>Utiliidid</b>	
Helimärkmete salvestamine	66
<b>HUAWEI ID ja mitu kasutajat</b>	
Mitme kasutaja määramine ja kasutamine	67
<b>Seadme ühendus</b>	
Bluetooth	69
NFC	71
Töölauarežiim	73
USB-seadme ühendamine	76
Huawei Share	78
<b>Turve ja privaatsus</b>	
Näotuvastusega lukuvabastus	82
Sõrmejalg	83
Asukohateenuste lubamine ja keelamine	85


Privaatruum	85
Rakenduse lukustuse lubamine	89
Rohkem turvasätteid	89
<b>Varundus ja taaste</b>	
Andmete varundamine: andmete kaotsimineku vältimine	91
Andmete varundamine, kasutades rakendust <b>HiSuite</b>	91
Andmete varundamine USB-mäluseadmele	91
Lähtestage oma seade	92
Varundatud andmete taastamine	92
<b>Wi-Fi ja võrk</b>	
Wi-Fi	94
Internetiga ühenduse loomine	97
Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega	97
<b>Rakendused ja teavitused</b>	
Kaksikrakendus: kahele sotsiaalmeedia kontole korraga sisselogimine	100
<b>Heli ja ekraan</b>	
Režiimi Hõivatud konfigureerimine	101
Helisätete konfigureerimine	101
Veel ekraanisätteid	102
<b>Mäluruum</b>	
Lubage mälumahu puhastamine	104
<b>Nutikas abi</b>	
Navigeerimisdokiga saate juurdepääsu seadme funktsioonidele igalt poolt	105
<b>Süsteem</b>	
Sisestusmeetodi muutmine	106
Juurdepääsetavus	106
Üldsätted	108
<b>Süsteemi värskendamine</b>	
Veebipõhine värskendamine	112
<b>Juriidiline märkus</b>	
Juriidiline märkus	113
Isikuandmed ja andmeturvalisus	115
Vee- ja tolmukindlus	115
Laseri ohutusteave	116
Abi hankimine	117

# Põnevad funktsioonid

## Esiletõstetud nõuanded

### **Navigeerimisdokiga saate juurdepääsu seadme funktsioonidele igalt poolt**


Kui soovite rakenduse sulgeda või avakuvale naasta, peate kasutama seadme alaosas olevat navigeerimisriba. Saate sisse lülitada oma seadme navigeerimisdoki funktsiooni, et vältida juhtnuppude kasutamist ja käsitseda seadet mugavalt ühe käega.


Avage  **Sätted**. Valige **Süsteem** > **Süsteemi navigeerimine** > **Navigeerimisdokk** ja lubage **Navigeerimisdokk**. Navigeerimisdokk ilmub ekraanile. Seejärel saate selle lohistada soovitud asukohta. Navigeerimisdokiga saab teha järgmisi toiminguid.

- **Tagasi:** puudutage navigeerimisdokki üks kord, et minna tagasi ühe sammu võrra, või kaks korda, et minna tagasi kahe sammu võrra.
- **Avakuva:** puudutage ja hoidke navigeerimisdokki, seejärel vabastage see avakuvale minemiseks.
- **Taustarakenduste vaatamine:** puudutage ja hoidke navigeerimisdokki ning seejärel nipsake vasakule või paremale, et vaadata taustal töötavaid rakendusi.

### **Kaksikrakendus: kahele sotsiaalmeedia kontole korraga sisselogimine**

Kas olete kunagi soovinud, et saaksite seadmes Telefon korraga WeChati ja Facebooki kontol olla ilma pideva tüütu sisse- ja väljalogimiseta? Kaksikrakenduse abil saate korraga WeChati ja Facebooki kontole sisse logida ning töö- ja eraelu lahus hoida.

-  Funktsioon Kaksikrakendus töötab ainult teenustega WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Enne selle funktsiooni kasutamist laadige alla nende rakenduste viimased versioonid.



Avage  **Sätted**. Avage **Rakendused** > **Kaksikrakendus** ja lubage kaksikrakendus teenustele WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp või Messenger.

Kui kaksikrakendus on lubatud, kuvatakse avakuval kaks rakenduse WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp või Messenger ikooni. See tähendab, et saate sisse logida kahele kontole korraga. Kaksikrakenduse kiireks keelamiseks hoidke avakuval kaksikrakenduse ikooni all.

## Kaameranõuanded

### **Mustvalgete fotode jäädvustamine**



Maailm on väga värviküllane. Siiski võib värviküllus mõnikord mõjuda pisut häirivalt. Ühevärviline režiim filtreerib välja värvid, tuues valguse ja varjud paremini esile ning lisades teie fotodele rohkem meeleolu ja atmosfääri.




Mustvalgete fotode jäädvustamiseks avage jaotis  **Kaamera** > **Veel** > **Monokroomne**, ja siis puudutage valikut .



### Kasutage portreerežiimi vapustavate portreede tegemiseks







Kas tahate muuta oma autoportreed ja grupipildid veelgi ilusamaks? Portreerežiim pakub teile kohandatud suvandeid, et muuta iga foto ilusaks ja meeldejäävaks.

**Lülitage portreerežiim sisse ja pange oma fotod särama:** valige  **Kaamera** > **Portree** ja määrake järgnevaid parameetreid, et oma fotod särama panna. Pärast reguleerimist puudutage fotode tegemiseks nuppu .

- **Pehmendav efekt:** puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige pehmendav efekt.
- **Lavavalgustus:** puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige lavavalgustuse efekt.
- **Ilu efekt:** puudutage pildiotsijas ikooni  ning ilutaseme reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule või paremale. Suuremad parameetri väärtused muudavad ilustamisefektid nähtavamaks.

### 3D-panoraami kasutamine 360-kraadiste fotode jäädvustamiseks


3D-panoraami funktsiooni kasutamine maastike või inimeste 360-kraadiste fotode jäädvustamiseks. Funktsiooni **Panoraam** jaoks on saadaval kolm pildistamisrežiimi.


- **Objektide pildistamine:** valige  **Kaamera > Veel > Panoraam**. Puudutage pikalt valikut , seejärel jälgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadme aeglaseks liigutamiseks ühes suunas ümber pildistatava objekti. Pildistamise peatamiseks vabastage valik . Pärast pildistamist puudutage 3D-panoraamfoto loomiseks esiteks kaamera pisipilti ja seejärel pildi ülaosas olevat valikut **3D**.
  - **Maastike pildistamine:** valige  **Kaamera > Veel > Panoraam**. Puudutage pikalt valikut , seejärel jälgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadme aeglaseks liigutamiseks ühes suunas ümber pildistatava objekti. Pildistamise peatamiseks vabastage valik . Pärast pildistamist puudutage 3D-panoraamfoto loomiseks esiteks kaamera pisipilti ja seejärel pildi ülaosas olevat valikut **3D**.
- Pärast 3D-panoraami loomist saate 3D-efekti kuvamiseks seadet kallutada või pilti lohistada.


## Hallake oma telefoni

### Rakenduse lukustuse lubamine

Rakenduste lukustus võimaldab määrata parooli nt selliste rakenduste nagu WeChat, Alipay ja muud rakendused kasutamiseks. Kui oma seadme käivitata või selle ekraani lukust avate, palutakse teil rakenduste esimest korda avamisel sisestada rakenduse lukustuse parool. Rakenduste lukustus parendab eriateabe kaitset ja takistab ligipääsu seadmes olevatele olulistele rakendustele.

**Rakenduse lukustuse lubamine.** Avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus > Rakenduse lukustus**. Rakenduse esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid salasõna seadistamiseks ja rakenduse lukustuse sisestamiseks. Järgnevatel kasutustel saate otse sisestada rakenduse lukustuse salasõna. Rakenduse lukustuse kuval lubage rakenduse lukustus nende rakenduste jaoks, mida soovite kaitsta. Lukustatud rakenduse esmakordsel kasutamisel peate sisestama salasõna selle tekstikasti. Kui unustate salasõna, puudutage **Unustasin salasõna**, sisestage vastus salasõna kaitseküsimuse kasti ja taaseadistage salasõna. Kui te ei ole seadistanud salasõna kaitset, ei ole **Unustasin salasõna** valik saadaval.


-  Kui kasutate seadme avamiseks sõrmejälge või näotuvastust ja avate rakenduse lukustust esimest korda, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seostage oma sõrmejalg ja näotuvastus rakenduse lukustusega rakenduse hõlpsamaks avamiseks.

**Rakenduse lukustuse salasõna ja salasõna kaitse muutmiseks:** Puudutage rakenduse lukustuse kuval valikut , seejärel puudutage **Muuda salasõna** või **Muuda salasõnakaitset**, et muuta oma rakenduse lukustuse salasõna või salasõna kaitset.

### Privaatruumi lubamine


Kas teile valmistab muret, et sõbrad ja kolleegid võivad näha teie võib-olla piinlikku teavet, kui näitate neile oma seadmest fotosid ja muud sisu? Privaatruum võimaldab talletada seadmes isiklikke andmeid peidetud keskkonnas, millele pääseb ligi vaid sõrmejälje või parooli abil.


- Saate oma seadmesse ja asukohta **Kasutajad** jaotisest **Privaatruum** lisada kuni kolm kasutajat. Kui olete jaotisse **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad** > **Lisa kasutaja** juba kolm kasutajat lisanud, ei saa te jaotisse **Privaatruum** rohkem kasutajaid lisada.

**Privaatruumi lubamine:** privaatruumi esmakordsel kasutamisel avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Luba** ja järgige privaatruumi loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- Saate luua ainult ühe privaatruumi.

**Kiire ümberlülitamine põhi- ja privaatruumi vahel:** lukustuskuvalt saate ruume kiiresti vahetada sõrmejälje või parooli abil. Pärast oma seadme taaskäivitamist peab esmalt sisenema põhiruumi parooli abil. Seejärel saate ruumi vahetada lukustuskuva kaudu.

**Privaatruumi sisenemine:** saate siseneda privaatruumi otse lukustuskuvalt, kasutades sõrmejälge või parooli. Teise võimalusena avage põhirusis  **Sätted** ning valige privaatruumi sisenemiseks **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Logi sisse**.

**Privaatruumist väljumine:** privaatruumist väljumisel vabastatakse kogu privaatruumi kasutatud mälu maht. Saate igal ajal privaatruumi tagasi minna. Privaatruumist väljumiseks avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Sulge privaatruum**.

**Privaatruumi kustutamine:** privaatruumi kustutamisel kustutatakse jäädavalt kõik privaatruumis hoitavad rakendused ja andmed ning neid andmeid ei saa taastada. Privaatruumi kustutamiseks on järgmised võimalused.

- Avage põhirusis olles  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** ja puudutage valikut   
 ⋮ > **Kustuta privaatruum**.
- Avage privaatruumis olles  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Kustuta privaatruum**.




# Uus seade

## Uue seadme konfigureerimine




### Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

### Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine


- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3 Lülitage **Wi-Fi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.

### Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil

-  Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.
- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
  - 2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.
    -  Kui te Internetti ei kasuta, siis aku säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks keelake mobiilne andmeside.


### Näoteabe registreerimine ja näotuvastusega lukuvabastuse lubamine



Kas soovite oma seadet kiiresti avada või maksta ilma lukustuskuva paroolita? Huawei seadmel on näotuvastusega lukuvabastuse funktsioon. Pärast näoteabe registreerimist saate ekraani kiiresti avada või teha makset ilma parooli sisestamata ja turvaliselt oma nägu kasutades.

- 1 Avage  **Sätted**. minge jaotisesse **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Suvand **Näotuvastusega lukuvabastuse täiustamiseks lubage seadme äratamise funktsioon Võtke kätte** on vaikimisi valitud. Seade lülitab ekraani sisse ja tuvastab teie näo ekraani automaatseks avamiseks, kui võtate seadme kätte ja hoiate seda oma näo ees. Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, saate selle suvandi keelata. Näo registreerimiseks puudutage suvandit **Näo registreerimine** ja järgige ekraanijuhiseid.
- 3 Näotuvastusega lukuvabastust on võimalik määrata järgmistel viisidel.
  - **Otsene avamine:** minge jaotisesse **Sätted > Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool. Puudutage kuval **Näotuvastus** suvandit **Otsene lukuvabastus**. Seejärel saate ekraani avada, tõstes seadet ja joondades oma näo ekraaniga.
  - **Nipsamisega avamine:** lülitage ekraan sisse. Kui seade on teie näoteabe tuvastanud, nipsake sõrmega lukustuskuval et seade avada.

- **Teavituste kuvamine nutikal lukustuskuval:** Suvand **Nutika lukustuskuva teavitused** on vaikimisi lubatud. Lukustuskuval ei kuvata teavituste üksikasju enne, kui seade on teie näo tuvastanud.
- **Rakenduseluku avamine:** kui lubate funktsiooni **Ava rakenduselukk**, saab näotuvastusega lukuvabastuse abil rakendusi ja lukustatud rakendusi avada.
- ⚠️ • Näoandmete registreerimisel veenduge, et kaamera objektiiv oleks puhas ja säilitaksite oma näo ja seadme vahel takistusteta vahemaa vahemikus 20 kuni 50 cm. Veenduge, et teie nägu oleks registreerimisaknas, ja seejärel pöörake näoandmete registreerimiseks aeglaselt pead.
- Ainult omanik saab näotuvastusega lukuvabastust lubada. See funktsioon pole saadaval kasutajatele ega külalistele ning seda ei toetata ka privaatusruumis.
- Kui kasutate seadme avamiseks näotuvastusega lukuvabastust, hoidke oma silmad lahti ja vaadake otse seadme poole. Seadet ei saa pilti, fotot või videot kasutades avada.
- Näotuvastusega lukuvabastuse funktsioon lukustatakse pärast viit järjestikust ebaõnnestunud näotuvastamise katset. Selle avamiseks peate sisestama lukustuskuva parooli.
- Kui lülitate oma seadme esimest korda sisse või taaskäivitate, tuleb selle avamiseks sisestada lukustuskuva parool. Sel juhul pole näotuvastusega lukuvabastus saadaval.
- Näotuvastusega lukuvabastus pole kasutatav, kui seade on kiirhelistamise režiimis või ekraan on sissetuleva kõne ajal sisselülitatud. Pärast kõne lõppu aktiveeritakse näotuvastusega lukuvabastus uuesti.


## Haaramine lukuvabastuseks


Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Näotuvastusega lukuvabastuse täiustamiseks lubage seadme äratamise funktsioon Võtke kätte** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.


Kui te pole suvandit **Näotuvastusega lukuvabastuse täiustamiseks lubage seadme äratamise funktsioon Võtke kätte** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Liikumisega juhtimine > Võtke kätte** ja valige **Seadme äratamine**.

## Wi-Fi-ga ühenduse loomine

Ühendades oma seadme Wi-Fi võrku, saate säästa mobiilandmeside mahtu.


-  Võimalike turvariskide vältimiseks (nt volitamata juurdepääs teie isikuandmetele ja finantsteabele) olge avaliku Wi-Fi võrguga ühenduse loomisel ettevaatlik.

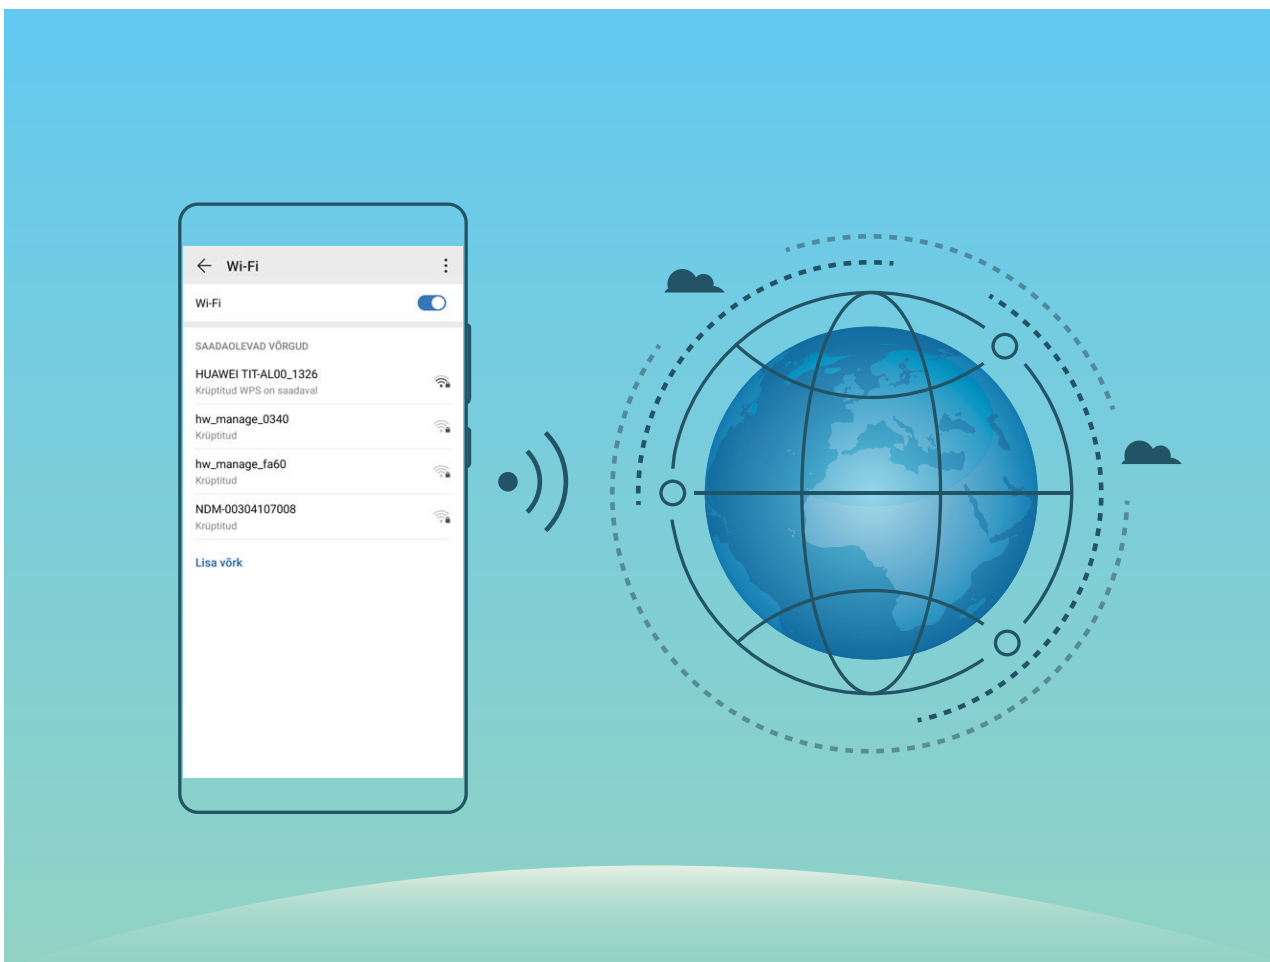


**Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga:** avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted** ja lubage **Wi-Fi**. Puudutage Wi-Fi-võrku sellele juurdepääsemiseks ja sisestage võrguparool või viige vajaduse korral läbi autentimine. Teise võimalusena võite liikuda menüü alla, puudutada valikut **Lisa võrk** ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid võrgu pääsupunkti lisamiseks, sisestades selle nime ja parooli.

## SmartCharge: seadme kiireks ja ohutuks laadimiseks

Paljud leiavad, et tavaline laadimine on liiga aeganõudev, aga pole veendunud kiire laadimise ohutuses. Enam pole põhjust muretseda: SmartCharge on põhjuse selleks kaotanud. SmartCharge loob Telefon ja laadija vahel otseühenduse ja koordineerib Telefon nutikalt laadimispinge ja voolutugevuse, et tagada nutikam, kiirem ja ohutum laadimine.



 Veenduge, et kasutate oma Telefon laadimisel originaalset laadijat ja USB-kaablit. Kolmanda osapoole laadija või USB-kaabli kasutamine võib põhjustada korduvaid taaskäivitusi, pikema laadimisaja, ülekuumenemise ja äärmuslikel juhtudel ka Telefon akukahjustusi või isegi plahvatusi.

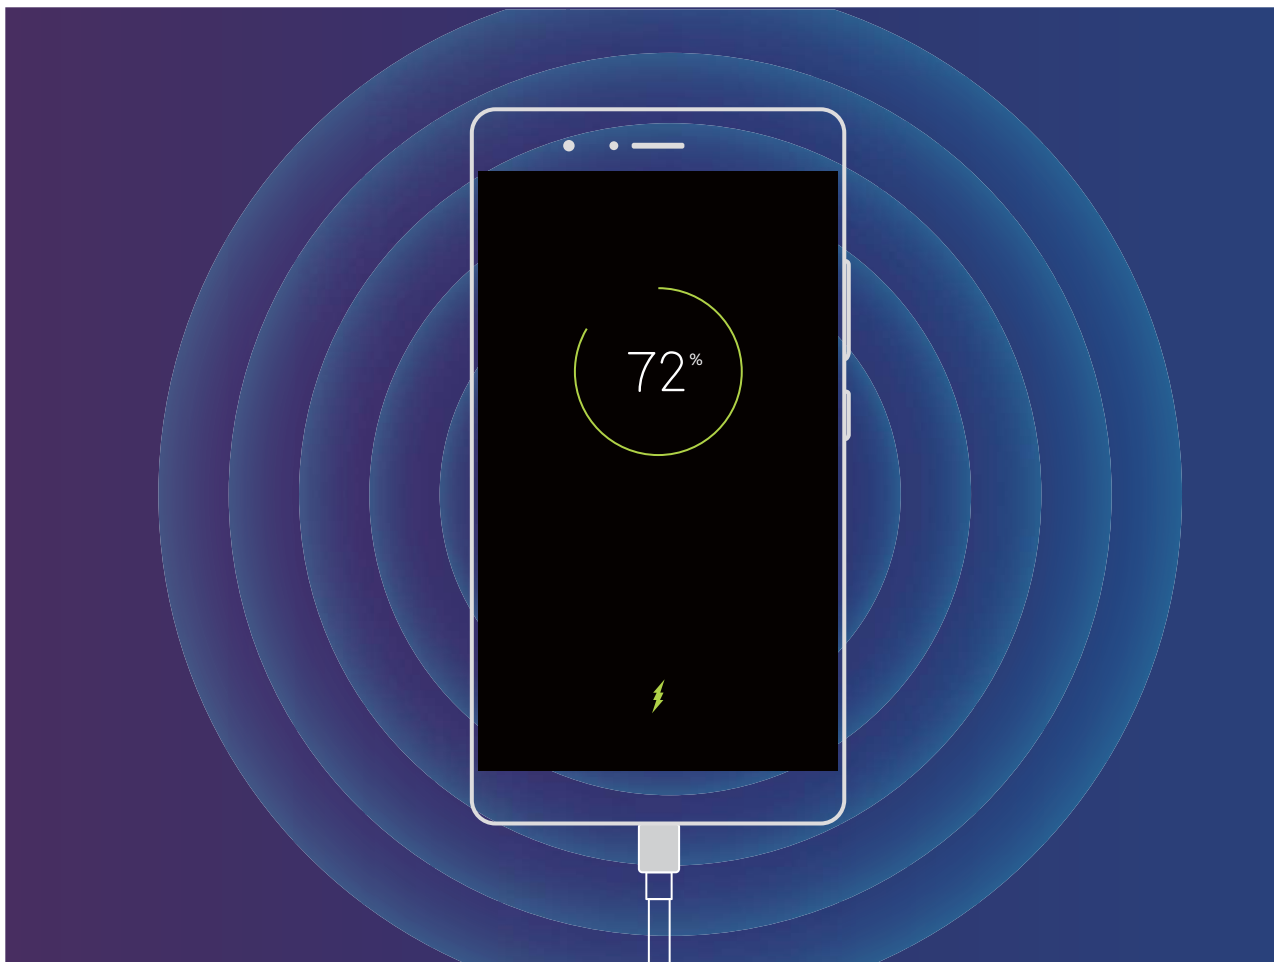

## Juhtmeta laadimine: uus lihtsa laadimise võimalus

EMUI 8.1 toetab juhtmeta laadimist, muutes laadimise lihtsamaks kui varem. Juhtmeta laadimist toetavat seadet saab kasutada koos laadijaga. Laadijat saab kasutada eraldi lisaseadmena või paigaldada autosse, hotelli või mööblile. See muudab laadimise palju lihtsamaks, kuna aitab vältida ebamugavust, mis tekib ühildamatutest laadimisportidest, pistikupesade otsimisest ning liiga paljude laadimispistikute ja kaablite tekitatud ruumipuudusest.

- **i** Mitte kõik EMUI 8.1 seadmed ei toeta juhtmeta laadimist. Konkreetsete juhiste saamiseks lugege ostetud seadme tegeliku mudeli kasutusjuhendit.
- Juhtmeta laadija koosneb seinalaadijast, laadimiskaablist ja laadimisalusest. Laadimisalus ei ole seadmega kaasas. Kvaliteetse ja turvalise laadimise tagamiseks ostke ametlik alus vMallist.
- Teie seadme toetatud laadimisrežiim sõltub seadmega kaasas olevast laadijast. Kui teie laadija toetab kiirlaadimist, kasutab seade juhtmeta kiirlaadimise režiimi; vastasel juhul on saadaval ainult juhtmeta tavalaadimine.

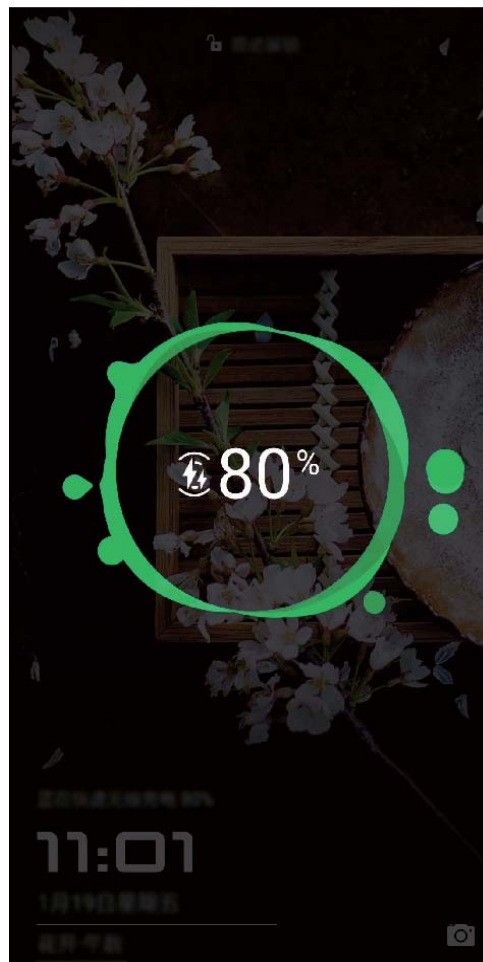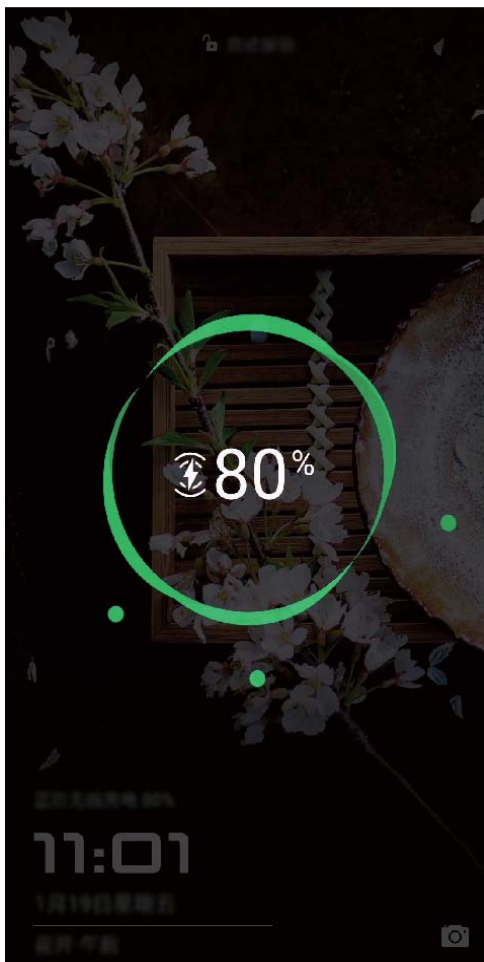

Juhtmeta laadija kasutamiseks tehke järgmised toimingud.

- 1** Ühendage laadimisalus toiteallikaga. Kasutage seadmega kaasas olevat seinalaadijat ja laadimiskaablit ning teie ostetud juhtmeta laadimisalust.
- 2** Asetage alus horisontaalsele pinnale või tootja soovitatud konkreetsele kohta.
- 3** Paigutage seade alusele nii, et selle ekraan on ülespoole. Optimaalse jõudluse saavutamiseks asetage seade aluse keskele või tootja soovitatud konkreetsele kohta.
- 4** Seade hakkab laadima mõni sekund pärast juhtmeta laadijale asetamist ning laadimise alustamisel kuulete helisignaali. Laadimise alustamisel kuvatakse olekuribal ikoon (↔) või (↗)

Huawei juhtmeta laadimise spetsifikatsioonid on järgmised: < 37.7 dBuA/m 10 m-l.



# Liigutused ja toimingud



## Kuvatõmmised ja kuva salvestamine

### Ekraanil kujutatavate põnevate hetkede jäädvustamine


Ekraani salvestamise funktsioon on kasulik, kui teete õppevideoid või soovite salvestada oma mängusaavutused, et jagada neid seadme abil oma sõpradega.

- Ekraani salvestamine lõpeb kõne algatamisel või sellele vastamisel.
- Kui kasutate oma seadmes samal ajal salvestamise funktsiooni, saate valida kas **Süsteem** või **Puudub** oma suvandis **Heliallikas**.
- Kui teete suvandis **Mikrofon** valiku **Heliallikas**, jäädvustab teie seade kõik helid ja toimingud, sh need, mille te ise ekraani puudutades tekitate. Soovitav on salvestada ekraani ainult vaiksuses keskkonnas, kus pole ümbritsevat müra.


**Salvestamise alustamine otseteega.** Ekraani salvestamise alustamiseks nipsake olekuribal alla, et avada otseteede paneel, seejärel puudutage valikut . Valige **Mikrofon**, **Süsteem** või **Puudub** suvandis **Heliallikas**, tuginedes oma vajadustele. Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraani vasakus ülanurgas valikut .

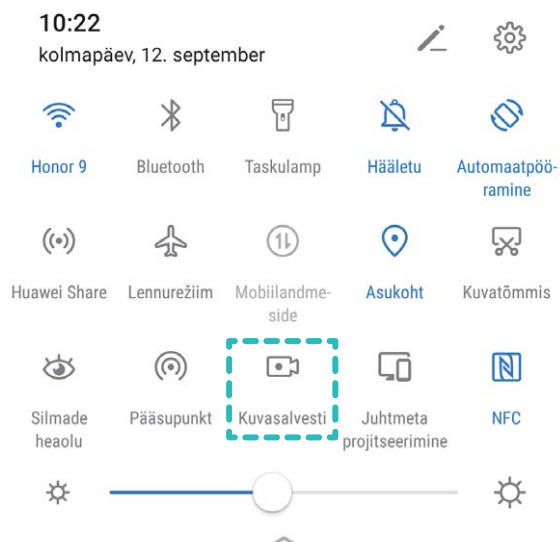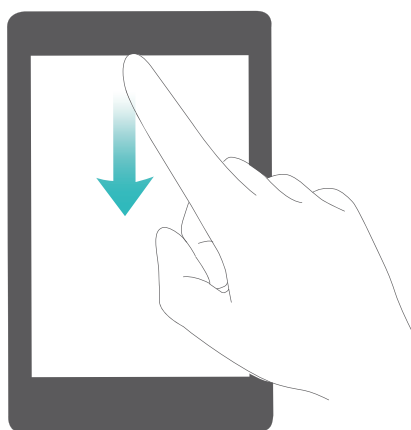

**Salvestamise alustamine klahvikombinatsiooniga.** Salvestamise alustamiseks vajutage ning hoidke korraga all **toitenupp** ja **helitugevuse suurendamise nupp**. Valige **Mikrofon**, **Süsteem** või **Puudub** suvandis **Heliallikas**, tuginedes oma vajadustele. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke uuesti korraga all **toitenupp** ja **helitugevuse suurendamise nupp**.

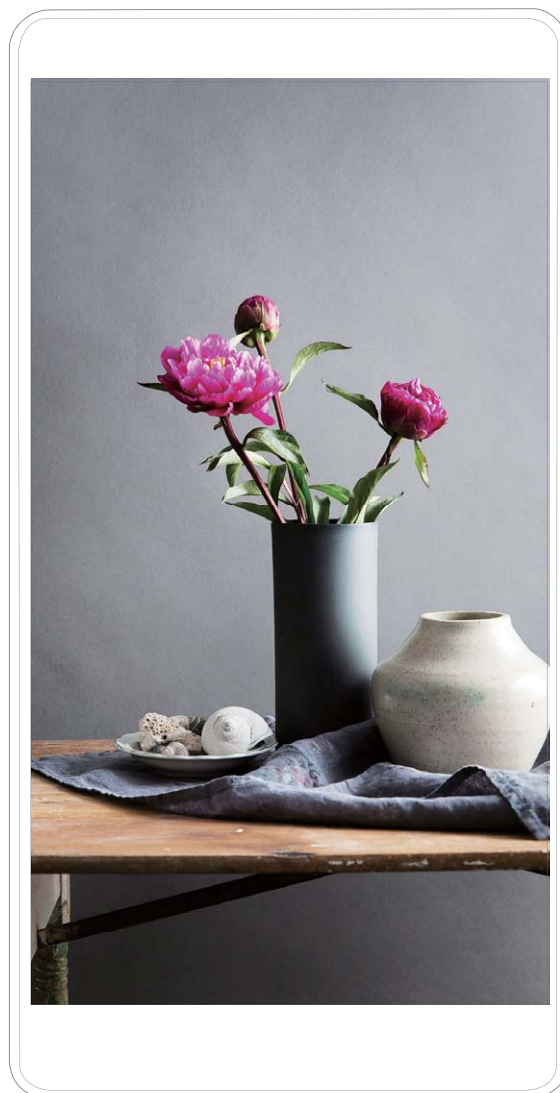


**Salvestamise alustamine sõrmekiga.** Salvestamise alustamiseks topeltkoputage kahe sõrmekiga kiiresti ekraani. Valige **Mikrofon**, **Süsteem** või **Puudub** suvandis **Heliallikas**, tuginedes oma vajadustele. Salvestamise lõpetamiseks topeltkoputage kahe sõrmekiga uuesti kergelt ja kiiresti ekraanile.

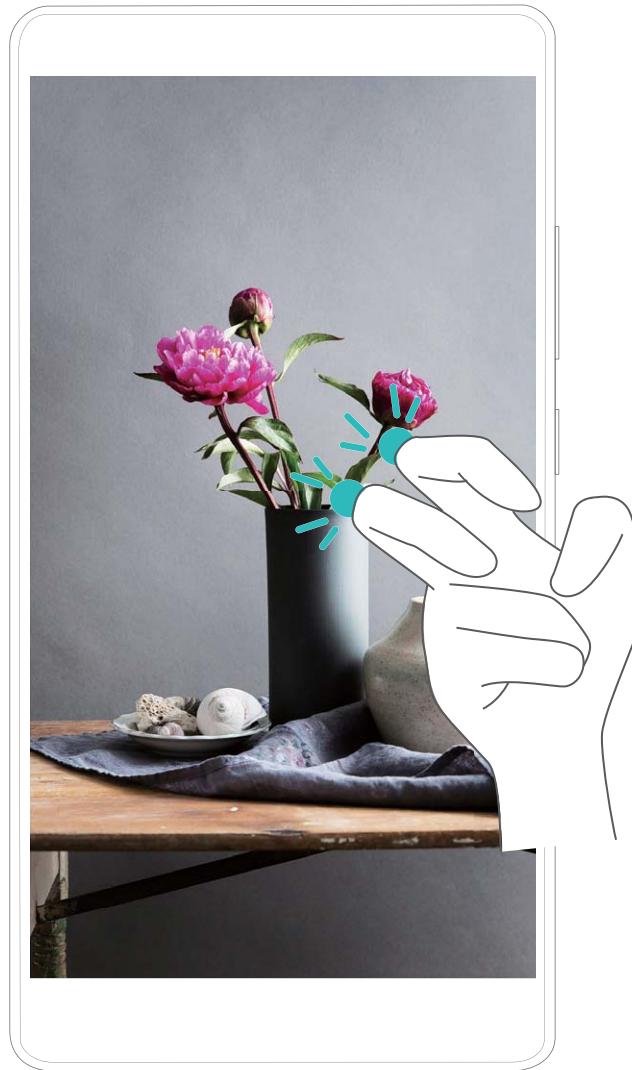

Ekraanisalvestisi saate vaadata jaotises **Galerii**.



### **Kogu ekraanist kuvatõmmise tegemine**

**Kuvatõmmise tegemine klahvikombinatsiooniga:** kogu ekraanist kuvatõmmise tegemiseks vajutage üheaegselt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

**Kuvatõmmise tegemine otsetee-lülitiga:** kogu ekraanist kuvatõmmise tegemiseks nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage valikut  .

**Kuvatõmmise tegemine sõrmekiga:** kogu ekraanist kuvatõmmise tegemiseks koputage ettevaatlikult ekraanile sõrmekiga järjest kaks korda.

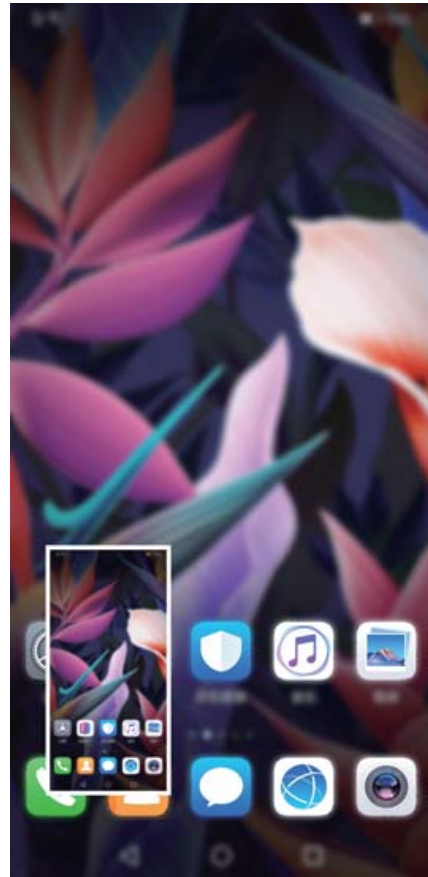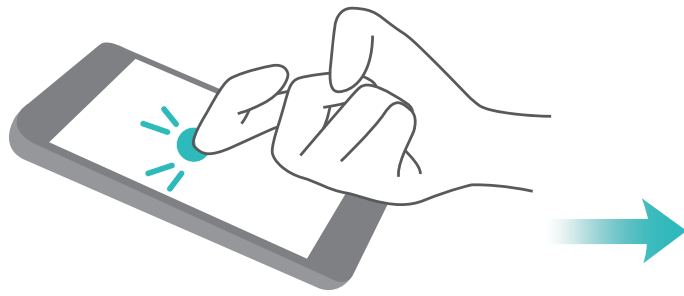


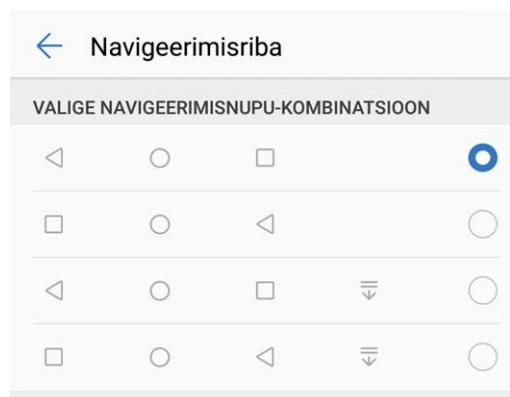






## Navigeerimisriba

### Navigeerimisriba paigutuse seadistamine

Navigeerimisriba abil saate mugavalt pääseda juurde avakuvale, naasta eelmisele leheküljele, väljuda rakendusest või vaadata hiljuti kasutatud rakendusi.

Navigeerimisriba paigutuse seadistamiseks valige  **Sätted, Süsteem > Telefoni navigeerimine > Kolme klahviga navigeerimine > Sätted** ja valige navigeerimisklahvi kombinatsioon või kasutusharjumusest sõltuvalt lülitage **Peida navigeerimisklahvid** sisse või välja.




-  **Nupp Tagasi:** puudutage eelmisele leheküljele naasmiseks või rakendusest väljumiseks. Puudutage teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku sulgemiseks.
-  **Nupp Kodu:** puudutage avakuvale naasmiseks. puudutage ja hoidke all ikooni HiVoice kuvamiseks ja nipsake üles funktsiooni HiVoice sisselülitamiseks.
-  **Nupp Hiljutine:** puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks. Puudutage ja hoidke jagatud ekraani režiimi aktiveerimiseks.
-  **Allasuunas nipsamise navigeerimisklahv:** puudutage teavituspaneeli avamiseks.

### Nupu Hiljutised kasutamine taustarakenduste haldamiseks

Kui soovite kiiresti lülituda hiljuti kasutatud rakendusele, võite kasutada nuppu Hiljutised. Nupp Hiljutised võimaldab kiiresti lülituda mitme viimati kasutatud rakenduse vahel. Võite seda kasutada ka taustarakenduste sulgemiseks ja seeläbi seadme töökiirust suurendada.


Puudutage valikut  . Saate hiljuti kasutatud taustarakendusi vaadata, lülitada, sulgeda ja lukustada.

- **Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamine:** hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad ekraanile ja võite loendis vasakule või paremale nipsata.

- **Lülitumine hiljuti kasutatud rakendusele:** nipsake ekraanil vasakule või paremale ja leidke soovitud rakendus ning puudutage rakenduse vahekaarti.
- **Rakenduse sulgemine:** nipsake rakenduse vahekaardil üles või alla, et sulgeda vastav rakendus.
- **Kõigi rakenduste sulgemine:** kõigi rakenduste sulgemiseks puudutage valikut .

## Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otsetee-lülitiga

Soovite mobiilse andmeside või Wi-Fi kiiresti sisse või välja lülitada? Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage vastavat otseteed. Funktsiooni seadistuslehe avamiseks hoidke otsetee-lüliti ikooni all.

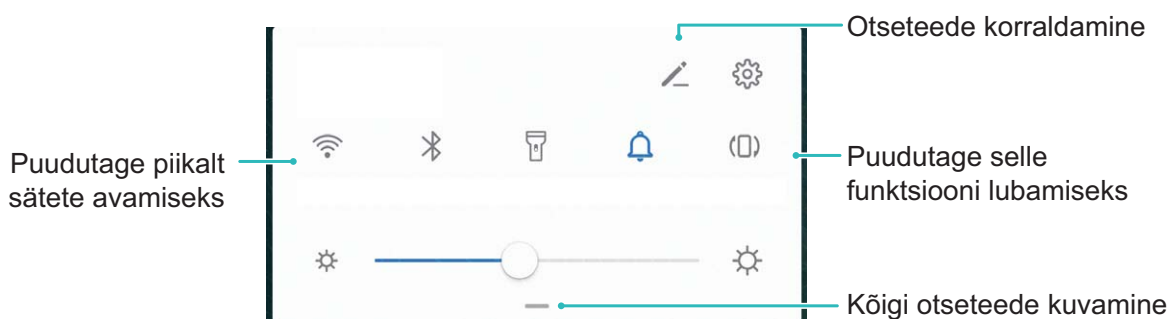




## Teavituspaneel ja olekuriba

















### Teavitus- ja olekuikoonid ning kirjeldused

Olekuriba ikoonid annavad teile kiire ülevaate seadme üldisest olekust, sealhulgas selle võrguühendusest, aku tasemest ja kõigist uutest sõnumitest, mis võeti vastu, kui seade oli hääletus režiimis.













**Olekuikoonid:** olekuikoonide kontrollimisel saate kiiresti vaadata seadme olekut, näiteks võrguühendust, signaali tugevust, aku taset, aega ja palju muud.

 Võrgu olekuikoonid erineda olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

	Signaali tugevus		Signaal puudub
<b>4G<sup>+</sup></b>	4G+ võrk on ühendatud	<b>3G</b>	3G-võrk on ühendatud
<b>4G</b>	4G-võrk on ühendatud	<b>H</b>	HSPA-võrk on ühendatud
<b>2G</b>	2G-võrk on ühendatud	<b>LTE</b>	LTE-võrk on ühendatud
<b>LTE<sup>+</sup></b>	LTE+ võrk on ühendatud		NFC on lubatud

	Kiire pakettpöörduse arendusega (HSPA+) võrk on ühendatud		Lennurežiim on aktiivne
	VoLTE on saadaval		Wi-Fi-võrk on ühendatud
	Rändlus		Asukohaandmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Bluetooth on aktiivne		Hääletu režiim on aktiivne
	Wi-Fi-võrk on tuvastatud		Laadimine
	Värinarežiim on aktiivne		Aku laetuse tase on madal
	Alarm on lubatud		SIM-kaarti ei tuvastatud
	Aku on täielikult laetud		Peakomplekt on ühendatud

**Teavituskoonid:** seadmes uue sõnumi, teavituse või meeldetuletuse saamisel kuvatakse olekuribal asjakohane ikoon.


	Vastamata kõne		Uued meilid
	Andmete allalaadimine		Uus kõnepostisõnum
	Sündmuse meeldetuletus		Andmete üleslaadimine
	Andmete sünkroonimine		Telefoni mälu on täis
	Sisselogimise või sünkroonimise tõrge		Sünkroonimine nurjus
	VPN on ühendatud		Veel teavitusi


## Teavituspaneeli avamine olulise teabe nägemiseks

Kas soovite olla kindel, et teil ei jää ükski oluline teavitus märkamata? Saate seadme olekuribal reaalsajas vaadata teavitusi ja seadme tööolekut.

Teavituse meeldetuletuse korral saate teavitust vaadata, lülitades ekraani sisse ja nipsates olekuribal alla. Teavituste ja olekuriba sätetele juurdepääsuks on järgmised võimalused.


**Teavituspaneeli avamine, kui ekraan on lukustatud.** Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Saate otsetee lülitid sisse või välja lülitada või puudutada teavitusi, et näha selle üksikasju.

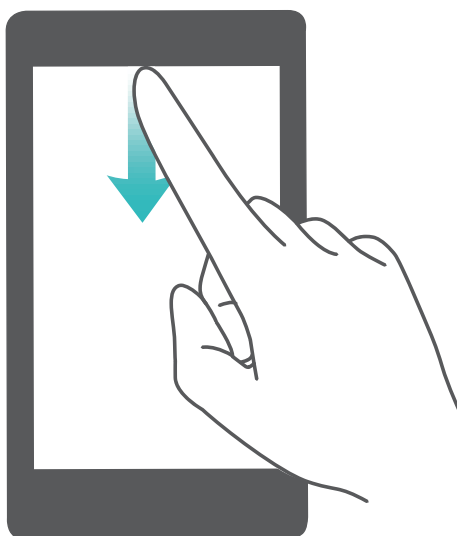

Kas soovite kuvada teavitus- ja olekuribal ainult teatud arvu teavitusi või ei soovi teavitusi üldse kuvada? Puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Teatised** > **Rohkem teavitussätteid** > **Teavitusviis**. Seejärel valige vajadust mööda **Puudub** või **Numbrid**.

## Segavate rakendusteavituste keelamine

Kas erinevad rakendusteavitused häirivad teid? Nende vältimiseks võite rakendusteavitusi seadistada ja blokeerida.

Avage  **Sätted**, ja valige **Teatised**. Saate teha alljärgnevat toiminguid.

- **Kõigi rakenduste tõuketeavituste kuvamise takistamine:** puudutage valikut **Rühmakaupa haldamine** ja seejärel lülitage valik **Kõik** välja.

## Teavituste kohandamine

Kas teile ei meeldi vaikumisi kasutatavad teavituste meeldetuletused? Saate kohandada teavituste meeldetuletusi ja saada teavitusi endale meelepärasel viisil.


Avage  **Sätted**, seejärel valige **Teatised** > **Rohkem teavitussätteid**. Siin saate teha järgmist:

- **Teavitustel ekraani sisselülitamise lubamine:** lubage **Teavitused lülitavad ekraani sisse**. Kui seadme ekraan on välja lülitatud, siis teavituse saabumisel lülitub see sisse.
- **Pulseeriva teavitustule määramine:** lülitage sisse **Pulseeriv teavitustuli**, ja teavitustuli hakkab iga kord vilkuma, kui saate uue teavituse.
- **Teavitusmeetodi määramine:** puudutage suvandit **Teavitusviis**. Olenevalt oma eelistustest saate valida **Ikoonid**, **Numbrid**, või **Puudub**.

## Ekraanilukk ja luku avamine

### Lukustuskuva parooli seadmine privaatsuse kaitsmiseks


Teie seade salvestab palju teavet, sh isiklikke fotosid, kontaktteavet, pangarakendusi (näiteks Alipay). Seake lukustuskuva parool, mille peate sisestama iga kord, kui soovite seadet kasutada. Lukustuskuva parool aitab kaitseda isiklikku teavet, kui seadme kaotate või seda loata kasutatakse.

**Lukustuskuva parooli seadmine:** avage  **Sätted**, avage **Turve & privaatsus** > **Lukustuskuva parool** ja sisestage eelistatud lukustuskuva parool.

- **PIN-koodi seadmine:** PIN-kood on numbrijada. Seadme lukust avamiseks PIN-koodi sisestamine on kiire ja lihtne. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage PIN-koodina pikemat ja juhuslikku numbrikombinatsiooni. Avage **Lukustuskuva parooli määramine**, järgige PIN-koodi loomiseks kuvatavaid juhiseid. Samuti võite puudutada suvandit **Avamiseetodi muutmine** ja seada **4-kohaline PIN** või **Kohandatud PIN**.
- **Mustri seadmine:** seadme saab lukust avada ka ekraanil eelnevalt seatud mustri joonistamisega. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage ristuvate joontega mustrit. Avage **Lukustuskuva parooli määramine** > **Avamiseetodi muutmine** > **Muster** ja joonistage sama muster kaks korda. Muster peab ühendama vähemalt nelja punkti.
- **Parooli seadmine:** parool koosneb numbritest, tähtedest ja erimärkidest ja on turvalisem kui PIN-kood või muster. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage vähemalt kaheksa kohalist numbritest, tähtedest ning erimärkidest koosnevat parooli. Jätke parool kindlasti meelde, et vältida seadme lukustumist. Avage **Lukustuskuva parooli määramine** > **Avamiseetodi muutmine** > **Parool**, järgige parooli loomiseks kuvatavaid juhiseid.
- **Seadme avamine nutivõruga:** kui teie seade toetab nutivõruga avamist, lülitub ekraan sisse kohe, kui võru asub seadmest 80 cm ulatuses. Seadme ekraanil nipsamine avab seadme kohe. Puudutage **Nutikas lukuvabastus** ja järgige häälestuse lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Seadme avamine sõrmejäljega:** kui teie seade seda toetab, soovitame kasutada seadme lukust avamiseks sõrmejälge. Sõrmejälje kasutamine on turvaline ja kiire viis seadme lukust avamiseks. Kui olete seadistanud lukustuskuva parooli, puudutage ekraanile ilmuvast hüpikaknas suvandit **Registreeri** ja järgige sõrmejälje registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Turvalisuse tagamiseks ärge keelake lukustuskuva parooli:** lukustuskuva parool takistab seadme loata kasutamist. Turvalisuse tagamiseks ärge valige ekraani lukustusmeetodiks suvandit **Lukustuskuva parooli keelamine**.
- **Regulaarne parooli küsimine aitab parooli meeles pidada:** kui te pole ekraanilukku kolme päeva jooksul kasutanud, nõuab süsteem seadme avamiseks parooli sisestamist.

## Seadme turvalisuse tagamiseks ekraani kiire lukustamine

Kui te seadet kindla aja vältel ei kasuta, lülitub ekraan välja ja lukustub. Kuni ekraan on sisse lülitatud, saate seadet kasutada ilma, et peaksite ekraani lukust avama. Kui te seadet ei kasuta, lukustage selle ekraan, et oma privaatsaid andmeid kaitseda ja vältida tahtmatuid toiminguid.

 Privaatsuse kaitsemiseks määrake lukustuskuva parool. Ekraani saate lukustada järgmistel viisidel:

**ekraani lukustamine toitenupuga:** ekraani lukustamiseks lihtsalt vajutage **Toitenuppu**.

**Ekraani lukustamine ühe puutega:** redigeerimiskuvale sisenemiseks suruge kaks näppu ekraanil kokku. Puudutage valikut **Vidinad > Ekraanilukk** ja lisage avakuvale vidin **Ekraanilukk**. See aitab vältida toitenupu liigset kasutamist. Pärast avakuva redigeerimisrežiimist väljumist puudutage ekraani viivitamata lukustamiseks vidinat **Ekraanilukk**. Sellisel moel ekraani lukustamiseks lülitage esmalt avakuvale, kus asub vidin **Ekraanilukk**.


## Avakuva haldus

### Avakuva ikoonide haldamine


Kas teie avakuva on rakenduste ikoonide täis? Saate ikoonide avakuval teisaldada või kustutada ning mugavaks kasutamiseks kaustadesse sortida ja teisaldada.

**Avakuva ikooni teisaldamine.** Puudutage ja hoidke avakuval rakenduse ikooni, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel lohistage see ekraanil suvalisse kohta.

**Rakenduse kustutamine.** Puudutage ja hoidke avakuval desinstallitavat rakendust, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel puudutage valikut **Desinstalli**. Rakenduse kustutamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 Süsteemi normaaltöö tagamiseks teatud eelinstallitud rakendusi kustutada ei saa.

**Kausta loomine.** Puudutage ja hoidke avakuval rakendust, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel lohistage see teise ikooni peale. Need kaks ikooni paigutatakse nüüd uude kausta.

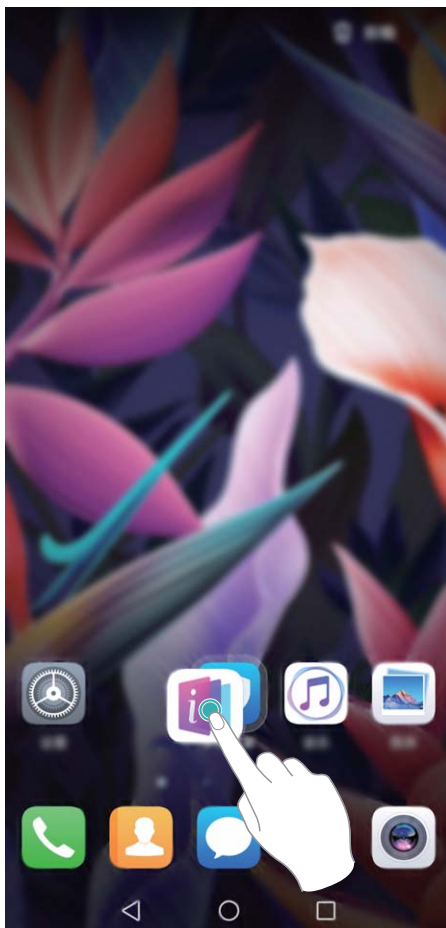

**Kausta kustutamine.** Avage kaust, puudutage valikut  $+$ , tühistage kõigi rakenduste valik, seejärel puudutage valikut **OK**. Kaust kustutatakse automaatselt ja kõik kaustas olevad rakenduste ikoonid teisaldatakse avakuvale.

**Kausta ümbernimetamine.** Avage kaust, puudutage kausta nime ja andke sellele uus nimi.

**Kausta rakenduste ikoonide lisamine või sealt eemaldamine.** Avage kaust, puudutage valikut  $+$ , valige rakendused või tühistage nende valik, seejärel puudutage valikut **OK**. Valitud rakenduste ikoonid lisatakse automaatselt kausta, teised eemaldatakse kaustast.

- i** Teine meetod rakenduse kaustast eemaldamiseks on seda puudutada ja hoida, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel lohistada see avakuvale.


## Avakuva haldamine

Kas teie avakuval on liiga palju ikoone? Saate oma avakuvale lisada uue lehe ja seda oma soovi järgi kohandada.

Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Saate teha järgmist.

- **Uue kuvalehe lisamine.** Uue kuvalehe lisamiseks puudutage ekraani vasakus või paremas servas valikut  $+$ .
- **Tühja kuvalehe kustutamine.** Lehe kustutamiseks puudutage valikut  $\times$ .
  - i** Kuvalehti, millel on rakenduste ikoone või vidinaid, ei saa kustutada.



- **Kuvalehtede järjestuse muutmine.** Puudutage ja hoidke kuvalehte, mida soovite teisaldada, ja lohistage see soovitud kohta.
- **Avakuva vaikelehe määramine.** Valitud kuvalehe määramiseks avakuva vaikeleheks puudutage avakuva ülaosas nuppu .



## Avakuva taustapildi määramine

Kas olete tüdunud vaiketaustapiltidest? Avakuva isikupärastamiseks saate määrata avakuva taustapildiks oma soovitud foto.

Avage menüü  **Sätted** ja seejärel jaotis **Avakuva ja taustpilt > Taustpilt**. Saate teha järgmist.

**Pildi avakuva taustapildiks määramine.** Puudutage **Galerii** või valige oma seadmes eelseadistatud taustapilt ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid **Lukustuskuva** , **Avakuva** või **Mõlemad**.


**Galerii foto määramine taustapildiks.** Kas teil on mõni hea foto, mille soovite taustapildiks

määrata? Avage jaotises  **Galerii** soovitud foto, valige  > **Määra** > **Taustpilt** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid foto määramiseks avakuva taustapildiks.

## Avakuva vidinate haldamine

Kas soovite avakuva abil vidinaid kiiresti hallata? Avakuva korrastamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks on teil võimalik lisada sinna vidinaid või neid sealt kustutada.

**Vidinate lisamine.** Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Puudutage valikut **Vidinad**, puudutage pikalt vidinat ja lohistage see avakuva tühjale alale või puudutage soovitud vidinat.

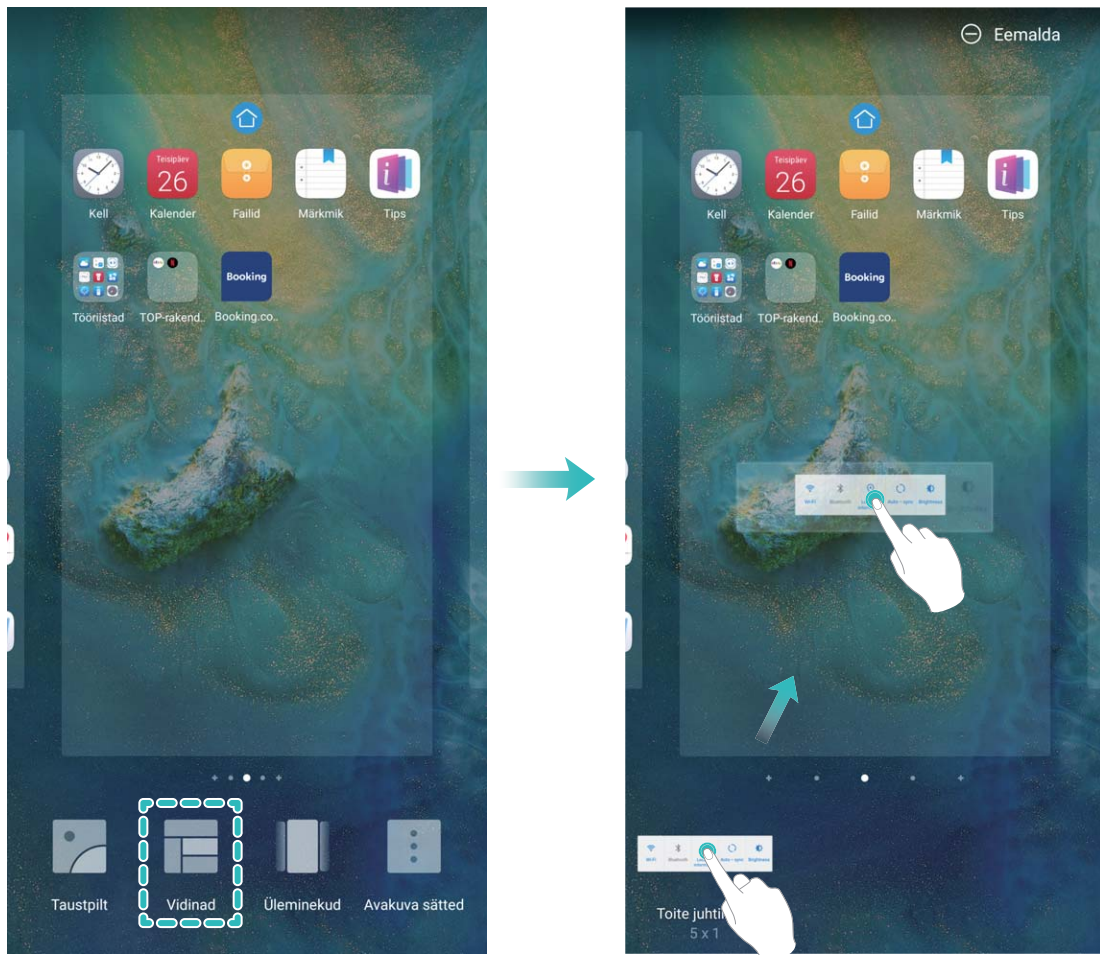

- i** Veenduge, et avakuval oleks vidina paigutamiseks piisavalt ruumi. Kui ruumi ei ole, lisage tühi kuvaleht või tehke praegusel avakuval ruumi.


**Vidinate kustutamine.** Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima ja valige **Eemalda**.

**Vidinate teisaldamine.** Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima. Lohistage vidin ekraanil mis tahes asukohta.

## Rakenduste sahtli kasutamine rakenduste talletamiseks

Kas soovite rakendusi avakuval ühes kohas ja avakuva puhtana hoida? Saate lubada avakuval rakenduste sahtli ja salvestada kõik rakendused sinna, et avakuval ruumi teha.


Avage  **Sätted**, valige **Avakuva ja taustpilt** > **Avakuva stiil** ja siis valige **Sahtel**. Kui soovite tagasi standardsele avakuvale lülituda, valige **Standard**.


- i** **Rakenduse ikooni toomine rakenduste sahtlist avakuvale:** kui olete rakenduse sahtli lubanud, puudutage avakuval valikut , et avada rakenduste loend. Rakenduste loendis puudutage ja hoidke lisatava rakenduse ikooni, kuni seade hakkab vibreerima, ning lohistage see avakuvale soovitud kohta.


# Kontaktid

## Visiitkaartide haldus

### Visiitkaartide skannimine kontaktidesse lisamiseks

Avage  **Kontaktid**, valige **Visiitkaardid** > **Skanni** ja saate teha järgmisi toiminguid.

- **Üksiku visiitkaardi skannimine.** Asetage visiitkaart tasasele pinnale ja reguleerige kaamera fookust nii, et visiitkaardil olev teave oleks pildiotsijas selgelt näha, seejärel puudutage nuppu .

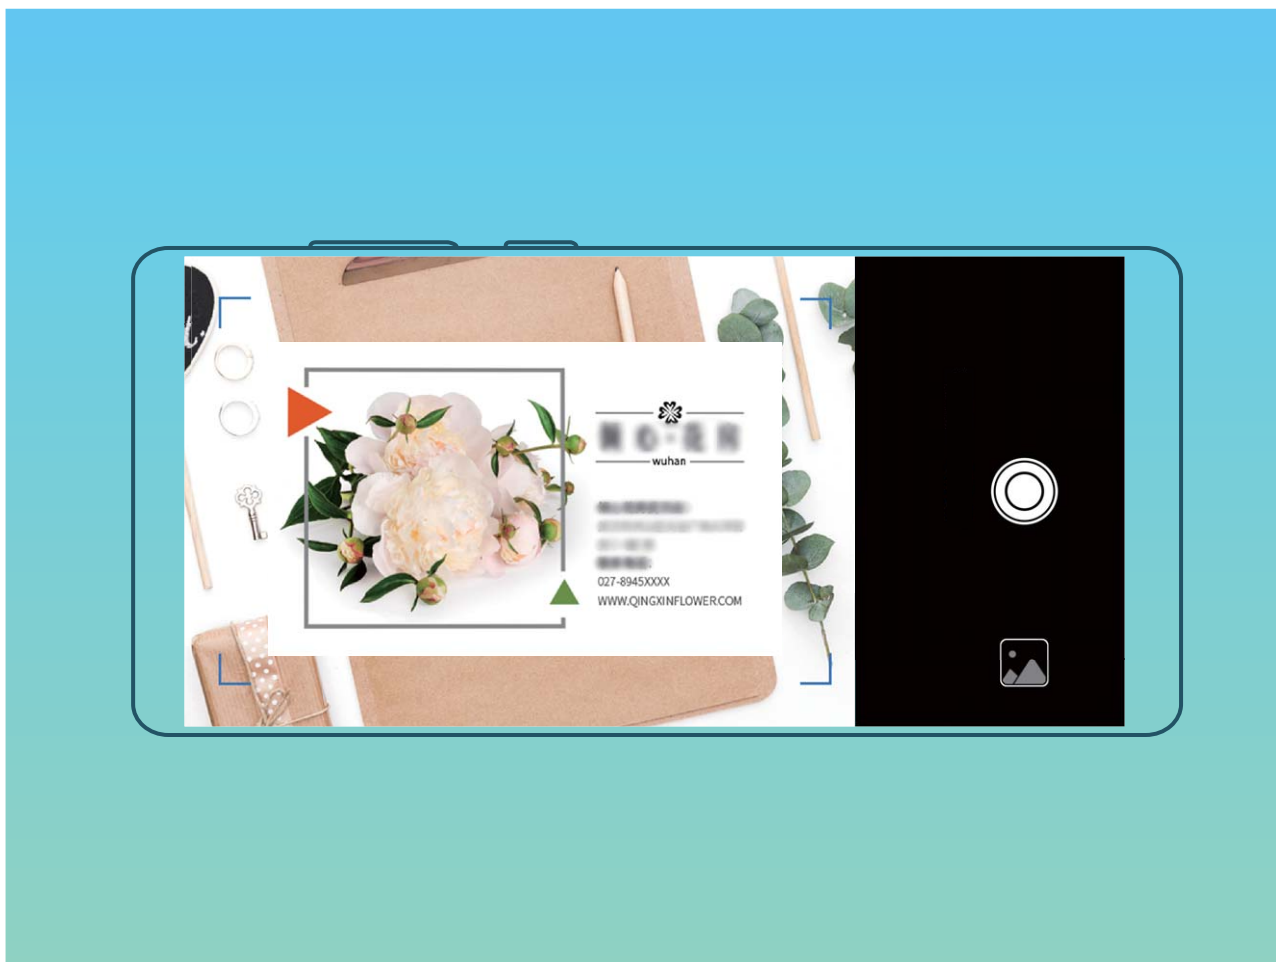




- **Mitme visiitkaardi skannimine.** Mitme visiitkaardi jäädvustamiseks aktiveerige režiim **Mitu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Visiitkaartidel olev teave teisendatakse automaatselt kontaktandmeteks ja salvestatakse seadme jaotisse **Visiitkaardid**.


-  Salvestatud visiitkaardi vaatamiseks avage  **Kontaktid**, valige skannitud kontaktid, seejärel valige **Üksikasjad**.

### Kontaktide jagamine elektrooniliste visiitkaartidega

**Visiitkaardi jagamine.** Avage  **Kontaktid** ning puudutage oma profiilipildi määramiseks, nime, tööaadressi, telefoninumbri ja muu teabe lisamiseks valikut **Minu kaart**. Seejärel puudutage valikut ✓ ja teie seade genereerib automaatselt teie QR-koodi visiitkaardi. Seejärel saate QR-koodi kasutades oma visiitkaarti otse jagada. Võite ka puudutada valikut , valida jagamise meetodi ja järgida ekraanil toodud juhiseid.

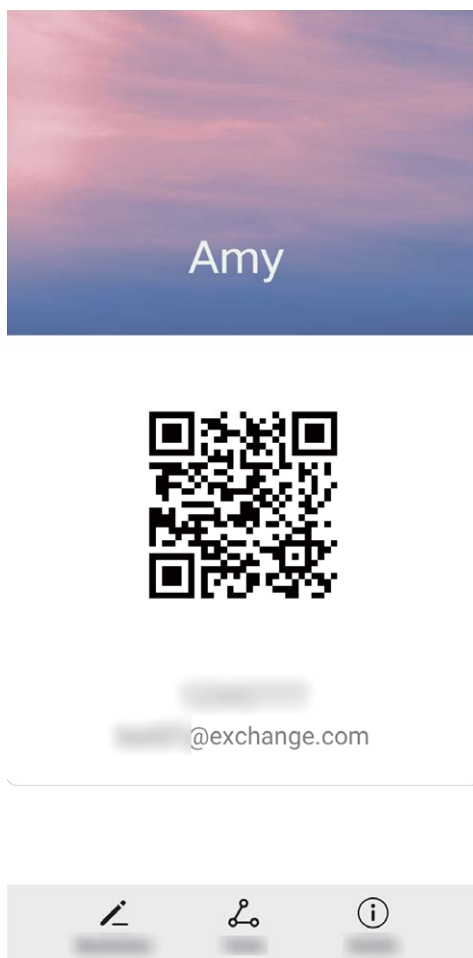




**Kontaktide jagamine.** Avage  **Kontaktid**, valige jagamiseks kontakt ja puudutage paremas ülanurgas olevat QR-koodi, et kontakti QR-koodi alusel jagada. Võite ka puudutada valikut **Jaga**, valida jagamise meetodi ja järgida jagamisprotsessi lõpetamiseks ekraanil toodud juhiseid.

-  Kui teise poole seade toetab QR-koodi analüüsimist, saavad nad otse pildid võtta või kontaktide lisamiseks QR-koode skannida.

## Kontaktide otsing

Avage kontaktide loendi kuval  **Kontaktid** ja saate kasutada järgmisi otsingumeetodeid.

-  Kõige täpsemate otsingutulemuste saamiseks veenduge, et seade kuvaks kõik kontaktid. Valige kontaktide loendi kuval  > **Kuvamise eelistused** ja puudutage valikut **Kõik kontaktid**.
- Lohistage küljel olevat registrit, et kiiresti loendit kerida.

- Sisestage kontaktiloendi ülaosas olevale otsinguribale kontaktinimi, algustähed, telefoninumber või e-posti aadress ning otsingutulemused kuvatakse otsinguriba all. Võite otsinguks sisestada ka mitu märksõna, nt „Jaan Sepp“, ning süsteem leiab kiiresti kõik vastavad kontaktid.
- Kui kontaktide loendi kval ilmneb kontakti otsingu ajal tõrge, valige  > **Kontaktide haldamine** ja seejärel puudutage valikut **Taasta registriandmed** > **OK**.

## Kontaktide haldus

### Kontaktide importimine ja eksportimine


Kui vahetate seadme välja, peate olemasolevad kontaktid uude telefoni edastama.


Avage  **Kontaktid**, minge jaotisesse  > **Impordi/Ekspordi** ja seejärel valige üks järgmistest võimalustest.



- **Kontaktide importimine:** valige **Impordi mäluseadmest**, **Impordi Bluetoothi kaudu** või **Impordi üksusest SIM** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Kontaktide eksportimine:** valige **Ekspordi mäluseadmesse**, **Ekspordi üksusest SIM** või **Kontaktide jagamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vaikimisi salvestatakse funktsiooniga **Ekspordi mäluseadmesse** eksporditud **VCF**-failid teie seadme sisemälu juurkataloogi. Eksporditud failide vaatamiseks avage jaotis **Failid**.

### Kontaktide haldamine

Rakendus Kontaktid pakub teile mitut kontaktide haldamisfunktsiooni. Võite kontaktide loendit lihtsustada, vaadata ainult seadmes või ainult SIM-kaardil olevaid kontakte ning kiiresti sagedasi kontakte leida.

**Topeltkontaktide ühendamise.** Kui kontaktiloendis on topeltkontakte, saate need ühendada funktsiooniga **Liida topeltkontaktid**. Avage kontaktiloendis jaotis  > **Kontaktide haldamine** > **Liida topeltkontaktid**, valige ühendatavad kontaktid ja puudutage ikooni **Liida**.

**Eri kontode kontaktide kuvamine.** Kas soovite näha ainult seadmes või ainult SIM-kaardil olevaid kontakte? Minge jaotisesse  > **Kuvamise eelistused** ja valige kontod, mida soovite kuvada. Saate teha ka järgmist.



- **Lihtsa paigutuse lubamine.** Kas soovite kontaktiloendis peita profiilipildid, ettevõtted ja ametinimetused? Minge kontaktiloendi kuvas jaotisesse  > **Kuvamise eelistused** ja lubage valik **Lihtvaade**.
- **Kontaktide salvestusruumi vaatamine.** Kas soovite vaadata kontaktide salvestusruumi? Minge kontaktiloendis jaotisesse  > **Kuvamise eelistused**. Väljal **Kontod** näete, kui palju on seadmes ja SIM-kaardil kokku vaba salvestusruumi.


**Kontaktide lisamine lemmikutesse.** Kas olete väsinud sellest, et ühe kirje leidmiseks peate kõiki kontakte sirvima? Saate oma sagedasi kontakte lemmikuks lisades neile kiire ja hõlpsa juurdepääsu.



Puudutage kontaktiloendis kirjet, mille soovite lemmikuks määrata, ja seejärel puudutage selle lemmikute kuvale lisamiseks valikut **Lemmik**.

## Kontaktirühmade haldamine

Kas soovite saata sõnumi kolleegide rühmale või korraldada koosoleku? Nutikad rühmad rühmitavad automaatselt kontaktid ettevõtte, linna ja viimase ühenduse võtmise aja alusel. Nii saate kiiresti rühmameili või -sõnumi saata.

**Kontaktirühma loomine:** puudutage kontaktirühmas ikooni , sisestage rühma nimi (nt Perekond või Sõbrad) ja puudutage valikut **OK**. Järgige kontaktide lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid ja puudutage ikooni .



**Sõnumi saatmine nutika rühma kontaktidele:** avage rühmaloendi jaotises **Nutikad rühmad** rühm ja puudutage ikooni , et saata sõnum, või ikooni , et saata meil.



**Rühma muutmine:** Valige rühmaloendis rühm, mida soovite muuta, ja puudutage ikooni , et lisada kontakt, või puudutage ikooni , et teha järgmist: **Eemalda liikmed**, **Rühma helin**, **Grupi kustutamine** või **Nimeta ümber**.



**Rühma kustutamine:** Puudutage rühmaloendis pikalt rühma, seejärel puudutage käsku **Kustuta**.

## Kontaktide lisamine musta nimekirja

Saate kontaktid lisada musta nimekirja, et te ei saaks neilt ahistavaid või rämpskõnesid.



Avage  **Kontaktid**, puudutage pikalt musta nimekirja lisatavat kontakti ja seejärel minge jaotisesse  > **Lisa musta nimekirja**. Seade blokeerib kõik mustas nimekirjas olevate kontaktide kõned ja sõnumid.

**Musta nimekirja kontaktide vaatamine:** musta nimekirja vaatamiseks avage  **Telefonihaldur**, minge jaotisesse **Blokeeritud** >  ja seejärel puudutage valikut **Must nimekiri**.

**Kontakti eemaldamine mustast nimekirjast:** avage  **Kontaktid** puudutage kontakti, kelle soovite mustast nimekirjast eemaldada, ja seejärel minge jaotisesse  > **Eemalda mustast nimekirjast**.

## Kõne- ja sõnumiandmete kustutamine


Kustutage funktsiooniga Jälgede kustutamine kontakti kõne- ja sõnumiandmed, et kaitsta oma privaatsust.


Avage  **Kontaktid**, valige kontakt, seejärel valige  > **Kustuta jäljed** > **Kustuta**. Kõik kontakti kõne- ja sõnumiandmed kustutatakse.

## Muu tootja rakenduse kontaktide liitmine

### Kontaktiteabe seostamine sotsiaalmeedia kontoga

Mida iga kontakt sinu seadmes teeb? Mis on nende meiliaadressid? Kes on nad oma ametitelt? Kontaktide kohta lisateabe saamiseks võite kasutada muu tootja sotsiaalmeedia rakendusi (nt LinkedIn).

**LinkedIni konto seostamine.** LinkedIni kontole sisselogimiseks avage  > **Sätted** > **LinkedIni**


**konto seostamine** **Kontaktid**, minge jaotisesse  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui olete sisse logitud, värskendab teie seade automaatselt teie kohalike kontaktide andmeid. LinkedIni kontaktandmete sünkroonimiseks minge LinkedIni jaotise **Kontaktid** sättekuval jaotisesse **LinkedIni kontaktide sünkroonimine** > **Kõik LinkedIni kontaktid** ja valige **Sünkroonimine** või **LinkedIni automaatne värskend.**

**LinkedIni pakutud kontaktiteabe kuvamine.** Avage LinkedIni kontakt ja puudutage valikut **Kuva veebis LinkedIni profiili.**

**LinkedIni kontaktide seose eemaldamine.** Minge jaotisesse  > **Kontaktid** >  > **Sätted** > **LinkedIn** ja valige **Eemalda seos.**

### Saatja töökirjelduse vaatamine

Kui olete just alustanud uuel kohal töötamist, peate kiiresti välja selgitama, mida kõik teie uued kolleegid teevad. Võite seostada sotsiaalmeediakonto (näiteks LinkedIn) oma meilikontaktidega. Meili saatjate tööinfo kuvatakse seejärel meiliandmete ekraanil.





Avage postkastist  **Meil** vastu võetud meil. Avage meili üksikasjad, seejärel puudutage saatja profiilipilti ja valige **Kuva LinkedIni profiil.**


# Valimine


## Peamised helistamisfunktsioonid

### Helistamine

Sisestage numbril valimise kuval numbril algusosa või kontakti nime esitäht. Seade otsib automaatselt asjakohaseid kontakte.


Avage  **Valija**. Sisestage numbril valimiskuval numbril algusosa või kontakti nime esitäht või pinyinil algustähed (sisestage näiteks „hwkf“ Huawei klienditeeninduse leidmiseks). Seade otsib automaatselt asjakohast numbrit kontaktide hulgast ja kõneajaloost. Puudutage loendis kontakti, kellele soovite helistada. Kui teil on kahe SIM-kaardiga seade, puudutage helistamiseks valikut  või . Ekraanilt saab vaadata kontakti olekut (nt kas helin või kõne suunamine on lubatud). Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .



 Kui olete kopeerinud telefoninumbri, millele soovite helistada, pakub süsteem teile numbril valimiskuva avamisel numbril kleepimise võimalust.

**Kõne lõpetamine toitenupuga:** kas valisite kogemata vale numbril ja peitsite helistamiskuva ning soovite nüüd kiiresti kõne lõpetada? Saate määrata sätte **Toitenupp lõpetab kõne**. Kõnede kiiresti lõpetamiseks avage kuval **Valija** jaotis  > **Sätted** > **Rohkem** ja lubage säte **Toitenupp lõpetab kõne**.

### Hädaabinumbril helistamine


Kui on tekkinud hädaolukord ja teie telefon on sisse lülitatud ning asub võrguteeninduspiirkonnas, saate hädaabinumbril helistada ka siis, kui ekraan on lukustatud või mobiilsidesignaali vastuvõtt puudub.

 Hädaabikõnede funktsioon on kohalikest eeskirjadest ja Interneti-teenuse pakkujast. Hädaabinumbril helistamine ei pruugi võrguprobleemide või keskkonnast tulenevate häirete tõttu õnnestuda. Hädaolukorras ärge lootke oma seadmele kui ainsale sidevahendile.





Avage  **Valija** või puudutage lukustuskuval valikut **HÄDAABI** sisestage valijas kohalik hädaabinumber ja puudutage valikut . Kui teie asukohas on tugev mobiilandmeside vastuvõtu signaal, seade on Internetiga ühendatud ja asukohateenused lubatud, kuvatakse ekraanil teavituseks teie asukoht.

### Kõneote lubamine, et olulised kolmandate isikute kõned vastu võtta

Kas soovite sissetulevale kõnele vastata käimasoleva kõne ajal? Kõneote abil saate vastata uuele kõnele ning kõnesid vahetada.


 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.





Avage  **Valija**, valige  > **Sätted** > **Rohkem** ja lubage **Koputus**. Puudutage teise kõne saabumisel ikooni , et vastata kõnele ja panna esimene kõne ootele. Puudutage ikooni  või kõneloendis ootelolevat kõnet, et kõnesid vahetada.

## Kõne suunamine aitab vältida vastamata kõnesid


Kui te ei saa kõnedele vastata, saate telefoni seadistada nii, et see suunab kõned teisele numbrile.



 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Avage  **Valija** ja valige  > **Sätted** > **Kõne suunamine**. Kui teil on kahe SIM-kaardiga seade, valige jaotises **SIM 1** või **SIM 2**, puudutage valikut **Kõne suunamine** ja valige suunamisviis. Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja kinnitage valik. Kui kõne suunamine on lubatud, suunab seade vastavad kõned automaatselt eelmääratud numbrile.

## Kõnelogide kustutamine


Võite kustutada kõnelogid, mida te enam ei vaja.

Avage  **Valija** ja valige , et peita valimisklahvistik. Nüüd saate teha ühe järgmise toimingu.

- **Ühe kõne andmete kustutamine.** Puudutage pikalt soovitud kirjet ja seejärel puudutage käsku **Kustuta sisestus**.
- **Mitme kõne andmete kustutamine.** Avage menüü  > **Kustuta mitu kirjet**, valige kirjed, mida soovite kustutada või **Vali kõik**, ja puudutage seejärel nuppu .

## Rahvusvahelise rändluse aktiveerimine piirideta side kasutamiseks

Kui olete välismaal töö- või puhkereisil ja teie seade on rändlusrežiimil, saate helistada ilma riigikoodi valimata.

 Selle funktsiooni jaoks on vajalik operaatori tugi. Veenduge, et rändlus või rahvusvaheline rändlus oleks SIM-kaardi jaoks lubatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust operaatoriga.

Kõne alustamiseks avage  **Valija** või  **Kontaktid**.


## VoLTE

### VoLTE: helistamine ja andmete kasutamine korruga

VoLTE (Voice over LTE) võimaldab samas 4G-võrgus kasutada nii kõne- kui ka andmesideteenuseid, mis tähendab, et saate kõne ajal Internetis surfata. VoLTE pakub ka kiiremat kõne ühendamist ja parema kvaliteediga hääl- ja videokõnesid.


Mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad 4G-d ja VoLTE-t ja VoWiFi-t, mistõttu pole vaja SIM-kaarte pidevalt vahetada.

- **Duaalne 4G:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad 4G-d.



- **Duaalne VoLTE:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad VoLTE-t, mis võimaldab HD-kõnede ajal Internetis surfata.
  - **Duaalne VoWiFi:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad VoWiFi-t, mis võimaldab helistada Wi-Fi-ühendust kasutades. VoWiFi-t kasutades saab helistada ka lennurežiimis.
-  Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

## VoLTE lubamine HD-kõnede nautimiseks

-  Ainult dual-SIMiga telefonid toetavad mõlemat SIM-kaardi pesa, mis võimaldavad 4G-d, VoLTE-t ja VoWiFi-t.


Avage  **Sätted** ja valige **Traadita ühendus ja võrgud > Mobiilivõrk**. 1. ja 2. SIM-kaardi sätete jaotises (kui teie operaatorvõrk seda toetab) saate teha järgmised valikud.

- **Luba 4G:** **4G** sisselülitamine. Operaatorvõrgu kohanduse tõttu ei pruugi teie telefonil olla **4G** lülitit. See näitab, et 4G on juba aktiveeritud ja seda ei pea käsitsi sisse lülitama.
- **Luba VoLTE-kõned:** **VoLTE kõned** sisselülitamine.
- **Luba Wi-Fi-helistamine:** **Wi-Fi helistamine** sisselülitamine.

Kui seadistus on tehtud, valige kontakt, kellele soovite helistada, ja puudutage valikut  videokõne tegemiseks. Võite ka puudutada häälkõne ajal ekraanil valikut  videokõnele lülitumiseks.

## VoWi-Fi annab uue helistamiskogemuse

**VoWi-Fi** abil saate teha hääl- ja videokõnesid ükskõik kohas, kus on Wi-Fi-võrk, isegi kui seal puudub seadmevõrgu leviala.

-  Operaator peab seda funktsiooni toetama. Lisateabe, sh tasude teabe saamiseks võtke ühendust operaatoriga.

Avage  **Valija**, valige  > **Sätted > Wi-Fi helistamine**, ja lubage **Wi-Fi helistamine**.





Puudutage valikut **Režiim** ja järgige eelistatud võrgu määramiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


# Sõnum

## Peamised sõnumsidefunktsioonid

### Sõnumite saatmine


Tekstsõnumite abil saate kiiresti ja hõlpsalt sõprade, perekonna ja kolleegidega suhelda. Sõnumitele saab rikastamiseks lisada ka emotikone või sisestada pilte ja helifaile.

**Sõnumi saatmine:** avage jaotis  **Messages**. Puudutage sõnumite loendi ekraanil valikut  ja valige kontaktid või rühmad. Sisestage sõnumi sisu, muud tüüpi sisu lisamiseks puudutage ikooni  ja sõnumi saatmiseks puudutage ikooni .


**Sõnumi mustandi salvestamine:** sõnumi mustandina salvestamiseks puudutage valikut  **Tagasinupp**.


### Sõnumite haldamine

Sõnumite rakenduse abil on lihtne sõnumitest ülevaadet saada.


Avage jaotis  **Messages**. Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.

**Sõnumitele vastamine:** sisestage tekstikasti sõnumi sisu ja puudutage ikooni .

**Sõnumi arhiveerimine:** kas kardate, et võite kogemata olulise sõnumi kustutada? Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel sõnumi arhiveerimiseks ikooni .

**Sõnumi kustutamine:** sõnumeid on liiga palju ja see tekitab segadust? Kustutage sõnumite loendi tühjendamiseks ebavajalikud vestlused ja sõnumid. Vestluste või sõnumite kustutamiseks puudutage esmalt redigeerimiskuvale sisenemiseks pikalt vestlusi või sõnumeid, valige vestlus või sõnum ja puudutage ikooni . Kustutatud sõnumeid ei saa taastada.

**Sõnumite otsing:** soovite sõnumi kiiresti leida? Sisestage sõnumite loendis märksõnad otsinguribale ja otsinguriba all kuvatakse vastavad tulemused.


**Kontakti blokeerimine:** kas soovite takistada kellelgi omale rämpsposti saata? Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel kontakti blokeerimiseks ikooni .


### Rämpssõnumite blokeerimine


Kas olete rämpssõnumitest tüdinenud? Lubage sõnumite blokeerimine ja jätke rämpssõnumitega hüvasti!

avage jaotis  **Messages**.

Kasutage ahistamisfiltrit järgmiste toimingute tegemiseks.

**Sõnumite blokeerimine:** puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel selle numbri sõnumite ja kõnede blokeerimiseks ikooni .

**Sõnumite blokeeringu tühistamine:** puudutage ikooni  ja puudutage seejärel jaotist

**Blokeeritud kontaktid.** Puudutage telefoninumbri blokeeringu tühistamiseks numbri lõpus olevat sümbolit .

## **MMS-sõnumi automaatse allalaadimise reeglite määramine**

Mobiilandmeside kuluka kasutuse takistamiseks määrake MMS-sõnumi automaatse allalaadimise eeskirjad.

Avage jaotis  **Messages** ja puudutage valikut . Tehke valikud **Seaded > Täpsemad**.

Nüüd saate konfigureerida järgmist.

**MMS-sõnumite automaatne allalaadimine:** MMS-sõnumite automaatse allalaadimise takistamiseks keelake **MMS-i automaatne allalaadimine**.



**MMS-sõnumite automaatne allalaadimine rändluse ajal :** rändluse ajal MMS-sõnumite automaatse allalaadimise takistamiseks keelake **MMS-i autom.allalaadimine rändlusel**.


# Kaamera

## Peamised kaamerafunktsioonid


### Kaamera põhifunktsioonide kasutamine


Õppige tundma kaamera põhifunktsioone paremate fotode tegemiseks.





**Põhifotorežiim:** avage  **Kaamera**. Pildistamiseks puudutage pildiotsijas valikut . Samuti saate seadistada helitugevusnupu nii, et see töötaks kaamera päästikunupuna.


**Kaamerarežiimi valimine:** avage  **Kaamera**. Valige pildiotsijas fotorežiim eelinstallitud režiimide seast.

**Kaamera sisse- või väljasuumimine:** puudutage pildiotsijas olles ekraani kahe sõrmega ning viige sissesuumimiseks sõrmi kokku ja väljasuumimiseks lahku. Kui suumite oma kaamera optilise suurenduse piirist kaugemale, väheneb pildikvaliteet. Pärast ekraani puudutamist kahe sõrmega ning sisse ja välja suumimist kuvatakse ekraani küljel suumiriba, mida saate ka sisse või välja suumimiseks kasutada.

**Kaamera särituse reguleerimine:** kaamera reguleerib säritust automaatselt valgustaseme põhjal. Särituse suurendamine muudab pildid heledamaks, samal ajal kui särituse vähendamine muudab pildid tumedamaks. Säritust saate pildiotsijas käsitsi reguleerida, puudutades ekraani ja lohistades ikooni  üles või alla.

**Välgu lubamine või keelamine:** välku kasutatakse fotode jäädvustamiseks, kui valgust on vähe. Puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige üks neljast järgmisest välgurežiimist.

-  **Automaatne:** kaamera lubab või keelab välgu automaatselt olenevalt ümbritseva valguse tasemest.
-  **Väljas:** keelab välgu.
-  **Sees:** lubab välgu.
-  **Alati sees:** välk on pildiotsijas alati lubatud.

**Geolokatsiooni lubamine:** salvestab pildistamisel teie geograafilise asukoha, et saaksite otsida oma pilte asukoha järgi. Pildiotsija vaates puudutage sätete menüü avamiseks valikut  ja lubage **GPS-märgistamine**.

### Videote salvestamine kaamera abil



Lisaks pildistamisele saate kaamerat kasutada suure eraldusvõimega videoklippide jäädvustamiseks.

**Video salvestamine:** minge jaotisesse  **Kaamera** > **Video** ja puudutage video salvestamiseks ikooni .

**Pildi tegemine video salvestamise ajal:** video salvestamise ajal pildi tegemiseks puudutage ikooni



**Kaamera sisse- või väljasuunimine:** puudutage pildiotsijas kahe sõrmega ekraani ja suruge need kokku, et suumida välja, või viige sõrmed lahku, et suumida sisse. Kui suumite sisse üle kaamera optilise suumi piiri, siis pildikvaliteet väheneb. Pärast ekraani puudutamist kahe sõrmega ning sisse ja välja suumimist kuvatakse ekraani küljel suumiriba, mida saate ka kaamera sisse- või väljasuunimiseks kasutada.

**Taskulambi sisselülitamine:** vähese valguse tingimustes video salvestamisel puudutage ikooni  ja valige taskulambi sisse lülitamiseks ikoon .

## Kaamera sätete muutmine



Kaamera sätete lehel saate enda kasutusvajaduste järgi kohandada mitmesuguseid kaamera sätteid, režiime ja spetsifikatsioone.

**Automaatne naeratuste jäädvustamine:** avage **Sätted** ja lubage **Jäädvusta naeratused**. Seejärel võtab kaamera pildiotsijas naeratuse tuvastamisel automaatselt pildi.

**Fotograafia vaigistamine:** lubage ekraanil **Sätted** säte **Vaigista**.

## Kompositsiooniks abiruudustiku kasutamine

Kas teid häirib, et pildistatud fotod on vildakad või objekt on alati kaadri keskmest väljas? Kaamera abiruudustik aitab teil joondada täiusliku pildi.

Abiruudustiku valimiseks avage  **Kaamera** ja puudutage jaotise **Sätted** avamiseks valikut . Seejärel puudutage valikut **Kaameraruudustik** ja valige soovitud ruudustiku või joonte tüüp.

**Kompositsioonimeetod „kolmandikureegel“:** valige kas **Ruudustik** või **Fii-ruudustik**. Ruudustiku neli lõikepunkti on pildi fookusala. Hea kompositsiooni saavutamiseks asetage foto objekt ühele lõikepunktile.








**Kompositsioonimeetod „spiraal“** : valige kas **Fibonacci spiraal (vasak)** või **Fibonacci spiraal (parem)**. Asetage foto objekt spiraali keskele.



## Kasutage portreerežiimi vapustavate portreede tegemiseks

Kas tahate muuta oma autoportreed ja grupipildid veelgi ilusamaks? Portreerežiim pakub teile kohandatud suvandeid, et muuta iga foto ilusaks ja meeldejäävaks.

**Lülitage portreerežiim sisse ja pange oma fotod särama:** valige  **Kaamera > Portree** ja määrake järgnevaid parameetreid, et oma fotod särama panna. Pärast reguleerimist puudutage fotode tegemiseks nuppu .




- **Pehmendav efekt:** puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige pehmendav efekt.
- **Lavavalgustus:** puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige lavavalgustuse efekt.
- **Ilu efekt:** puudutage pildiotsijas ikooni  ning ilutaseme reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule või paremale. Suuremad parameetri väärtused muudavad ilustamisefektid nähtavamaks.



## Panoraamfoto

### Panoraamirežiimi kasutamine panoraamautoportreede jäädvustamiseks


Kas sooviksite mahutada autoportreele rohkem sõpru või maastikku? Laiema vaateväljaga autoportreede tegemiseks kasutage panoraami.





- 1 Avage jaotis  **Kaamera** ja puudutage valikut  esikaamera aktiveerimiseks.
- 2 Avage jaotis **Veel > Panoraam**.
- 3 Hoidke seadet liikumatult ja puudutage esimese pildi tegemiseks ikooni .
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage seadet horisontaalselt, kuni sinine raamistik kattub ruudukujulise ekraani raami küljega. Kaamera teeb automaatselt järgmise pildi.
- 5 Järgige taas ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage seadet vastassuunas, kuni sinine raamistik kattub ruudukujulise ekraani raami küljega. Kaamera teeb automaatselt viimase pildi.
- 6 Kui see on lõpule viidud, ühendab kaamera automaatselt need kolm pilti lainurkseks 3D-autoportreeks.

### Panoraamirežiimi kasutamine panoraamfotode jäädvustamiseks

Panoraamid pakuvad laiemat vaatenurka kui tavapärased fotod, mis võimaldab teha meelietütavaid maastikuvõtteid.

Panoraamfoto jäädvustamiseks teeb kaamera visuaalses väljas olevatest objektidest mitut fotot, mis liidetakse hiljem kokku üheks fotoks.







-  Panoraami tegemisel leidke lai avatud ala, mis on objektist eemal ja proovige vältida ühetoonilist tausta.

- 1 Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Panoraam**.
- 2 Pildistamissuuna seadistamiseks puudutage ekraani alaosas valikut .
- 3 Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Liigutage seadet aeglaselt näidatud suunas, hoidke seadet ühtlasel joonel ja veenduge, et nool püsiks keskjoonel.
- 4 Kui olete valmis, puudutage ikooni . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ühe panoraami loomiseks.



## 3D-panoraami kasutamine 360-kraadiste fotode jäädvustamiseks

3D-panoraami funktsiooni kasutamine maastike või inimeste 360-kraadiste fotode jäädvustamiseks. Funktsiooni **Panoraam** jaoks on saadaval kolm pildistamisrežiimi.

- **Objektide pildistamine:** valige  **Kaamera** > **Veel** > **Panoraam**. Puudutage pikalt valikut , seejärel jälgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadme aeglaseks liigutamiseks ühes suunas ümber pildistatava objekti. Pildistamise peatamiseks vabastage valik . Pärast pildistamist puudutage 3D-panoraamfoto loomiseks esiteks kaamera pisipilti ja seejärel pildi ülaosas olevat valikut **3D**.
- **Maastike pildistamine:** valige  **Kaamera** > **Veel** > **Panoraam**. Puudutage pikalt valikut , seejärel jälgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadme aeglaseks liigutamiseks ühes suunas ümber pildistatava objekti. Pildistamise peatamiseks vabastage valik . Pärast pildistamist puudutage 3D-panoraamfoto loomiseks esiteks kaamera pisipilti ja seejärel pildi ülaosas olevat valikut **3D**.

Pärast 3D-panoraami loomist saate 3D-efekti kuvamiseks seadet kallutada või pilti lohistada.

## Profirežiim

### Profikaamera: kasutage valgusjälgi oma loo jutustamiseks

Profikaamera võimaldab teil reguleerida ava, säriaega ja mitmesuguseid muid sätteid, et kogu juhtimine oleks teie kätes.

Profikaamera on teie seadmes eelinstallitud kaamerarežiim. Profikaamera režiimis saate kohandada erinevaid parameetreid, et teha fotosid ja videoid, mis on võrreldavad professionaalsete kaamerate tulemustega.

## Profirežiimi kasutamine maaliliste fotode jäädvustamiseks

Kas soovite muuta oma maalilised fotod elavamaks ja põnevamaks? Kasutage profirežiimi ainulaadsete ja isikupärastatud maaliliste fotode tegemiseks.



Avage jaotis  **Kaamera > Pro.**

**Pildistataval objektil põhineva mõõtmisrežiimi valimine:** profirežiimi kuval puudutage valikut





 ja valige sobiv mõõtmisrežiim.

Mõõtmisrežiim	Rakendusstsenaarium
<b>Maatriksmõõtmine</b>	Avarad maastikud ja mered
<b>Keskosa</b>	Objekt asub pildi keskosas ja eristub taustast.
<b>Punktmõõtmine</b>	Pildil esile tõstetud objekt on suhteliselt väike, näiteks lill või puu.

### Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel

- **ISO reguleerimine:** profirežiimi ekraanil puudutage valikut  $ISO$  ja liigutage ISO väärtuse reguleerimiseks liugurit vasakule või paremale.
  -  Ülemäärase müra vältimiseks on soovitatav valida ISO alla 400. Päevaajal on soovitatav kasutada ISO väärtust vahemikus 100 kuni 200 ja öösel üle 400.
- **Säriaaja reguleerimine.** Puudutage profirežiimi kuval valikut  $S$  (säriaeg), libistage säriaaja liugurit ja lohistage soovitud säriaeg keskele.
  -  Staatiliste stseenide (nt mägede) soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125; liikuvate objektide (näiteks lainete) puhul peab säriaeg olema lühem (vähem kui 1 sekund). Parima tulemuse saavutamiseks kasutage liikuva objekti pildistamisel statiivi.
- **EV kompensatsiooni reguleerimine.** Puudutage profirežiimi ekraanil valikut  $EV$ , libistage EV liugurit ja lohistage valitud väärtus keskele.

**AWB reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval valikut  $AWB$ , libistage AWB liugurit ja lohistage soovitud väärtus keskele.

- 
  - Päikesevalguses pildistades võite valida funktsiooni . Hämaras keskkonnas saate valida funktsiooni .
  - Puudutage valikut , et kohandada värvitemperatuuri. Kui soovite anda oma fotole hubase, nostalgilise tooni, suurendage K-väärtust. Külma, rahuliku või futuristliku tooni jaoks valige madalam K-väärtus.

**Automaatse fookuse reguleerimine pildistatava objekti alusel:** puudutage profirežiimi kuval valikut  $AF$ , libistage AF-i liugurit ja lohistage soovitud väärtus keskele.

**Automaatse****teravustamise  
režiimid****Rakendusstsenaarium****AF-S-režiim**


Staatilised stseenid (nt mäed).


**AF-C-režiim**


Liikuvad stseenid (nagu voolav vesi ja merelained).

**MF-režiim**

Väljaulatuvad esemed (näiteks lähivõte lillest).

**Hoidke seadet pildistamise ajal paigal:** puudutage profirežiimi kuval valikut  ja lubage **Horisontaaltasand**. Pärast selle funktsiooni lubamist kuvatakse pildiotsijas kaks abistavat joont. Kui punktiirjoon kattub pideva joonega, näitab see, et kaamera on horisontaalse tasapinnaga paralleelne.



**RAW-vormingus piltide salvestamine:** puudutage profirežiimis valikut  > **Eraldusvõime** ja lubage **RAW-vorming**. Kui see funktsioon on lubatud, salvestatakse profirežiimis tehtud pildid nii RAW-vormingus kui ka standardses JPG-vormingus.

-  Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.

**Profirežiimi kasutamine portreede tegemiseks**

Kas soovite jäädvustada professionaalsemaid portreesid? Profirežiim võimaldab teil kohandada oma kaamera sätteid professionaalsete portreevõtete tegemiseks.

Avage jaotis  **Kaamera > Pro**.

**Mõõtmisrežiimi valimine:** portreede jäädvustamiseks on soovitatav kasutada režiimi  või . Asetage pildistatavad objektid (näiteks nende näod) pildiotsija keskele.



**Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel**

- ISO reguleerimine:** ülemäärase müra vältimiseks on portreede jäädvustamisel soovitatav määrata ISO madalale tasemele. Võite kohandada ISO taset vastavalt tegelikele pildistamistingimustele.

**Pildistamistingimused    Soovitatav ISO**

Pildistamistingimused	Soovitatav ISO
Õues	Vahemikus 100 kuni 200
Siseruumis	Umbes 400
Ööstseenid	Vahemikus 400 kuni 800

- Säriaja reguleerimine.** Säriaeg peaks hämara ümbritseva valguse korral olema pikk ja ereda valguse puhul lühike. Staatiliste portreede soovituslik säriajag on vahemikus 1/80 ja 1/125. Liikuvate objektide pildistamisel valige säriajaks vähemalt 1/125.
- EV kompensatsiooni reguleerimine.** Võite suurendada EV kompensatsiooni, kui objektide või tausta valgustus on hämar, ja vähendada EV kompensatsiooni, kui valgust on liiga palju.



**AWB reguleerimine.** Valige AWB olenevalt valgustingimustest. Päikesevalguses pildistades võite valida funktsiooni  . Hämaras keskkonnas võite valida funktsiooni  .

**Fookuse reguleerimine.** Objekti paremaks esiletõstmiseks soovitatakse portreede pildistamisel kasutada käsitsi teravustamist (MF). Puudutage pildiotsijas osa (näiteks objekti nägu), mille soovite esile tuua.

- Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.

## Mustvalgete fotode jäädvustamine

Maailm on väga värviküllane. Siiski võib värviküllus mõnikord mõjuda pisut häirivalt. Ühevärviline režiim filtreerib välja värvid, tuues valguse ja varjud paremini esile ning lisades teie fotodele rohkem meeleolu ja atmosfääri.

Mustvalgete fotode jäädvustamiseks avage jaotis  **Kaamera > Veel > Monokroomne**, ja siis puudutage valikut  .



## Valgusmaalimisrežiim

### Valgusmaalimine: valgusjälgede jäädvustamine

Valgusmaalimise režiim seadistab automaatselt lühikese säriaaja, et teha valgusjälgedest pilte pika säriaajaga. See režiim tekitab õhulise efektiga hämmastavaid fotosid.

Valgusmaalimise režiim pakub nelja pildistamisrežiimi erinevate objektide ja eri valgustingimustega pildistamisel:




- **Autotulede rajad:** jäädvustab öösel autode tekitatud valgusjälgi.
- **Valgusgrafiit:** jäädvustab valgusjälgi, mis on tekitatud liikuvate valgusallikate poolt halbades valgustingimustes.
- **Siidiläikeline vesi:** jäädvustab siidjaid fotosid veejugadest ja voolavast veest.
- **Tähesabad:** jäädvustab hämmastavaid fotosid öise taeva tähejälgedest.



### Valgusjälgede funktsiooni abil linnatulede jäädvustamine

Valgusjäljed võimaldavad luua kunstipäraseid öiseid fotosid auto tagatuledest.


- **i** Parimate tulemuste saamiseks pildistage kaugelt ja veidi kõrgemalt. Veenduge, et auto esituled pole suunatud kaamera poole, kuna see võib põhjustada pildi ülesäritust.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.




Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Autotulede rajad**. Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut  . Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete valmis, puudutage ikooni  .



## Valgusgrafiti abil valgusmustrite loomine

Valgusgrafiti võimaldab luua mustreid või kirjutada sõnu valgusallika liigutamisel kaamera ees.


-  • Leidke pimedad kohad, mis on teistest valgusallikatest eemal ja veenduge, et objekti siluett poleks nähtav. Valige sobiva värvi ja eredusega valgusallikas, näiteks väike tõrvik või särapulkk.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.




Avage jaotis  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Valgusgrafiti**. Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut  . Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete valmis, puudutage ikooni  .



## Siidläikelise vee funktsiooni abil jõgede ja koskede jäädvustamine

Siidläikeline vesi võimaldab teil jäädvustada siidsiledaid pilte veejugadest ja jõgedest.

-  • Paremate tulemuste saamiseks leidke rohke veevooluga vesi või veejuga.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.

- 1 Avage jaotis  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Siidiläikeline vesi**.
- 2 Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut  .
- 3 Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete valmis, puudutage ikooni  .






## Tähejälje abil tähtede ilu jäädvustamine

Tähejalg võimaldab teil kasutada oma kaamerat öiste taevatähtede jäädvustamiseks.

- i • Parimate tulemuste saamiseks valige koht, kus pole valgusreostust ja esineb takistusteta vaade taevasse pilvitul ööl.
  - Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.

**1** Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Valgusmaalim > Tähesabad.**

**2** Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut  .




**3** Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete valmis, puudutage ikooni  .



## Veel pildistamisrežiime

### Aegvõtte kasutamine lühikese video loomiseks


Aegvõtterežiimi abil saate jäädvustada pilte pika aja jooksul ja koostada neist lühivideo, mis võimaldab jälgida lillede õitsemist, pilvede liikumist, linnaliiklust ja tähtede liikumist öises taevas.

- i • Vältige aegvõttega salvestamist liiga pika aja jooksul, kuna see kasutab ära kogu aku toite ja salvestusruumi.
  - Kasutage stabiilset statiivi, et hoida seadet aegvõtte salvestamise ajal paigal.
- 1** Enne aegvõtte alustamist veenduge, et tegevuskoht oleks hästi valgustatud ja kaamera on fookuses. Paigutage kaamera ettevaatlikult, et vältida ebaoluliste taustaobjektide jäädvustamist.
- 2** Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Ajaline kestus**. Puudutage salvestamise alustamiseks valikut .
- 3** Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .
- 4** Aegvõtte esitamiseks avage **Galerii**.
  - i Parima tulemuse saavutamiseks määrab süsteem taasesituse kiiruse. Salvestamise ja taasesitamise kiirust ei saa käsitsi reguleerida.




## Kohandatud pildistamisrežiimid

Kas soovite peale eelmääratud funktsioonide ka teisi kaamera võimalusi avastada? Võtterežiime saab alla laadida või kustutada oma vajaduste järgi.

**Täiendavate võtterežiimide allalaadimine.** Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Laadi alla > Veel**. Valige allalaaditavad võtterežiimid ja puudutage valikut **LISA**.

**Võtterežiimide värskendamine.** Võtterežiimide värskendamiseks avage kuva **Veel**. Nende võtterežiimide kõrval, mida saab värskendada, on punane täpp. Režiimide värskendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.




**Võtterežiimide kustutamine.** Avage jaotis **Veel >**  ja puudutage tarbetute võtterežiimide kustutamiseks valikut .

 Kaamera nõuetekohase töö tagamiseks ei saa eelmääratud võtterežiime kustutada.




## Liikuvate piltide jäädvustamine

Kas soovite fotosid huvitavamaks ja dünaamilisemaks muuta? Jäädvustage liikuv pilt ja muutke elu ilusamad hetked pikemaks.


Liikuvate piltide abil saate salvestada stseeni umbes üks sekund enne ja pärast päästikunuppu vajutamist. Nende piltide sirvimisel galeriis saate vaadata mitte ainult päästikunupu vajutamisel tehtud staatilist pilti, vaid esitada ka dünaamilist pilti ja heli.

**Liikuvate fotode jäädvustamine.** Avage  **Kaamera**, puudutage ekraani ülaosas olevat ikooni  ja seejärel pildistamiseks ikooni .

**Liikuvate piltide vaatamine.** Jäädvustatud liikuv pilt salvestatakse JPG-vormingus kausta **Galerii**.

Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**. Puudutage ikooniga  pilte ja puudutage dünaamilise efekti nägemiseks pildi ülaosas olevat ikooni . Pärast täieliku taasesitust peatub liikuv pilt automaatselt. Taasesituse lõpetamiseks võite ka ekraani puudutada.



**Liikuvate piltide jagamine.** Avage  **Galerii** > **Albumid**, valige jagamiseks liikuv foto, seejärel puudutage ikooni , valige jagamisviis ja järgige jagamise lõpuleviimiseks ekraanil olevaid juhiseid.


 Liikuvaid pilte saab jagada otse Wi-Fi, Bluetoothi, teenuse Huawei Share jne kaudu. Vastuvõtjaks peab olema Huawei seade, mis toetab liikuva foto efektide esitamiseks liikuvate piltide jäädvustamist. Liikuvate piltide jagamisel muu tootja rakendustega või toetuseta seadmetega kuvatakse liikuvad pildid staatilistena.


# Galerii


## Tipphetkede albumite kohandamine








Kas soovite tipphetkede albumi fotosid ja videoid või tipphetkede video taustamuusikat või videomalli muuta? Tipphetkede albumit saate redigeerida, kohandades albumis olevaid fotosid ja videoid ning isikupärastades loodud videot soovitud taustamuusika või malliga.

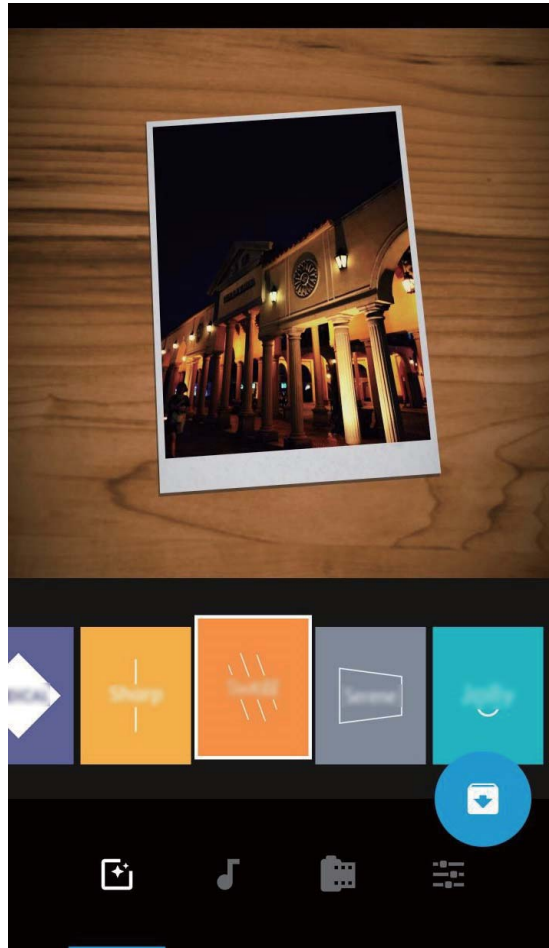-  Tipphetkede album luuakse fotode ja videote aja ning asukoha põhjal. Seade loob video, mis põhineb fotode tegemise ajal ja asukohal. Enne pildistamist avage **Kaamera**, puudutage valikut  ja lubage **GPS-märgistamine**.
- Veenduge, et seade oleks internetiga ühendatud.
- Kui seade laeb unerežiimis ja aku laetuse tase on rohkem kui 50%, valib see fotod või videod automaatselt ning loob tipphetkede albumi. Analüüsi lõpetamiseks võib seadmel kuluda veidi aega. Seade ei loo tipphetkede albumit automaatselt juhul, kui galeriis pole piisavalt fotosid või videoid (seal on vähem kui 7 fotot).

Avage  **Galerii**. Puudutage vahekaardil **Esiletõstetud** tipphetkede albumit, mida soovite vaadata või redigeerida. Seejärel saate teha ka järgmist.

- **Tipphetkede esitamine või redigeerimine:** puudutage valikut  ja saate taasesituse ajal ekraani alaservas oleva valikuriba abil video malli või taustamuusikat redigeerida.



- **Albumisse fotode ja videote lisamine või nende sealt eemaldamine:** foto või video lisamiseks puudutage valikut  ja valige foto või video, mille soovite lisada, seejärel puudutage valikut  valitud üksuse albumisse lisamiseks. Foto või video kustutamiseks vajutage pikalt albumis olevat fotot või videot, seejärel puudutage valikut  ja siis valikut **Teisalda**, et üksus albumist kustutada.  Albumisse saab lisada ainult MP4-vormingus videoid.
- **Albumis olevate fotode ja videote jagamine:** vajutage pikalt albumis olevat fotot või videot ja seejärel puudutage valikut  jagamisrežiimi valimiseks ning järgige jagamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Tipphetkede albumi ümbernimetamine:** puudutage valikut  ja sisestage uus nimi.
- **Tipphetkede albumi kustutamine:** puudutage valikut  ja siis valikut **Kustuta**.

## Fotohaldus

### Fototuvastus aitab fotosid arukalt sortida




Kas fotode sortimine võtab liiga kaua aega? Kas teil on raske leida fotot, mida otsite? Fototuvastus võimaldab sortida galeriis fotosid automaatselt kategooriatesse (näiteks portreed, asukohad, maastikud ja toidud), nii et saate otsitava kiiresti leida.


Fotode arukas sortimine. Galerii sordib pildistatud fotod automaatselt kategooriatesse (näiteks portreed, asukohad, maastikud ja toidud), nii et saate otsitava kiiresti leida.


Fotode koondamise kohandamine. Pärast seda, kui galerii koondab automaatselt teie jaoks erinevad portreealbumid, saate portreede albumite nimed käsitsi muuta ja määrata suhted (näiteks „laps“ ja „ema“). Kui seade on valmis, saate fotoalbumeid nime järgi kuvada. Saate otsida ka fotot, otsides galerii otsinguribal nime ja suhet.

Grupipiltide albumitesse koondamine. Pärast seda, kui galerii tuvastab arukalt kategooriad, saate loodud albumitele nimed anda. Kui on rohkem kui kümme grupipilti, koondab galerii need kokku ja loob grupipiltide albumi.



## Videote redigeerimine

**Video kärpimine.** Avage  **Galerii**, valige video, mida soovite redigeerida, ja puudutage video redigeerimise kuva avamiseks valikut . Saate lohistada kärpimisala liugurit, et valida segment, mida soovite säilitada, ning video kärpimise lõpetamiseks puudutage ikooni .

**Video eraldusvõime reguleerimine.** Samal ajal, kui lohistate liugurit, et valida videolõik, mida soovite säilitada, saate kärbitud video eelvaatamiseks puudutada valikut . Video eraldusvõime reguleerimiseks võite puudutada ka redigeerimisekraanil olevaid video eraldusvõime suvandeid.



 Mida kõrgem on eraldusvõime, seda selgem on video, aga seda suurem on ka vajalik salvestusruum. Valige enda vajadustega sobiv.


## Aegluubis video esituse reguleerimine











Avage  **Galerii**, valige salvestatud aegluubis video ja puudutage esitamiseks nuppu . Puudutage ekraani ja lohistage redigeerimisalas olevat liugurit, et valida lõik, mida soovite aegluubis esitada.

## Fotode redigeerimine

Kas soovite äsja jäädvustatud pilti redigeerida, et muuta see veel paremaks? Galerii redigeerimisfunktsioonidega saate oma fotosid kärpida ja pöörata ning rakendada neile mitmesuguseid efekte (nt grafiti, isikupärastatud vesimärgid ja filtrid), et muuta need veelgi silmatorkavamaks.


Avage  **Galerii**, valige foto, mida soovite redigeerida, ja puudutage foto redigeerimise kuva avamiseks nuppu .


- **Foto pööramine:** puudutage nuppu  ja libistage nurga valikuratast, et kohandada foto pöördnurka. Samuti võite foto 90-kraadiseks pööramiseks või täielikuks überpööramiseks puudutada valikut **Pööramine** või **Peegelpilt**.

- **Foto kärpimine:** puudutage nuppu  ja lohistage valiku tegemiseks ruudustikutööriista kasti või selle nurkasid. Võite ka valida fikseeritud kärpimissuhte ja lohistada foto kärpimiseks ruudustikutööriista nurkasid.
- **Filtriefektide lisamine:** puudutage nuppu  ja valige eelseadistatud efekt.
- **Värvi säilitamine:** puudutage nuppu  ja järgige säilitatavate värvide valimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Värvide säilitamiseks valitud alad tõstetakse esile.
- **Foto hägustamine:** puudutage nuppu , valige soovitud hägustusrežiim ja lohistage liugurit hägustuse reguleerimiseks.
- **Fotoefektide reguleerimine:** puudutage nuppu , et reguleerida fotode heledust, kontrastsust, küllastust ja muid parameetreid.
- **Portreefoto kaunistamine:** kui süsteem tuvastab portreefoto, pakub see automaatselt teile funktsiooni **Iluvõte**. Saate foto redigeerimise ekraanil puudutada nuppu , et rakendada funktsioone, nagu **Silu**, **Vead**, **Salenda** ja **Kaunid silmad**, et muuta oma portreefoto ilusamaks.
- **Fotomosaiikide loomine:** puudutage nuppu  ja valige fotomosaiigi loomiseks soovitud mosaiigi stiil ning suurus.
- **Grafiti lisamine fotodele:** puudutage nuppu  ja valige fotodele grafiti lisamiseks pintsel ja värv.
- **Vesimärkide lisamine:** puudutage nuppu  ja valige oma fotode isikupärastamiseks soovitud vesimärk (nt **Kellaaeg**, **Asukoht**, **Ilm** või **Tuju**).
- **Sildi lisamine:** puudutage nuppu  ja valige oma fotode rikastamiseks märkme stiil ning fondi vorming.



## Fotode ja videote sirvimine ning jagamine



Vanade fotode või videote sirvimine võib tuua tagasi mõned teie kõige väärtuslikumad mälestused. Teie fotosid ja videoid talletatakse seadme galeriis. Saate neid vaadata aja, asukoha või albumi järgi.

**Fotode vaatamine täisekraanil:** avage **Galerii**  ja puudutage fotot selle vaatamiseks täisekraanivaates. Menüü peitmiseks puudutage uuesti ekraani. Fotode vaatamisel täisekraanrežiimis saate teha järgmist:


- **Foto või video põhiteabe vaatamine:** nipsake fotol või videol üles, et kuvada selle põhiteave.
- **Foto sisse- või väljasuumimine:** asetage ekraanile kaks sõrme, sissesuumimiseks viige sõrmed laiali ja väljasuumimiseks tooge sõrmed kokku. Kui fotol on kõrgem resolutsioon kui ekraanil, saab fotot suurendada kaks korda maksimaalselt pärast seda, kui kasutate foto suumimiseks kahte sõrme ning eemaldate sõrmed ekraanilt.
- **Pildistamisparameetrite vaatamine:** puudutage valikut  ja nipsake teabeaknas üles ning alla, et vaadata ISO (tundlikkus), EV-d (särituse kompenseerimine), eraldusvõimet ja muid foto üksikasjalikke parameetreid.




- **Foto ümbernimetamine:** valige  > **Nimeta ümber** ja sisestage uus nimi.
- **Foto määramine kontakti pildiks või avakuva taustapildiks:** valige  > **Määra** ja seadke foto kui **Taustpilt** või **Kontaktipilt**.

**Foto või video jagamine:** avage  **Galerii**, vajutage ja hoidke mis tahes üksust, et avada valikukuva ning valige üksused, mida soovite jagada, seejärel puudutage valikut  jagamise meetodi valimiseks ning järgige ekraanil kuvatavaid juhuseid jagamisprotsessi lõpuleviimiseks.


**Kuvamine pildistamisaja alusel:** vahekaardil **Fotod** kuvatakse fotod ja videod pildistamisaja alusel.

Pildistamiskuupäevade kuvamiseks fotode vaatamisel täisekraanrežiimis avage  > **Sätted** ja lubage **Kuva aeg ja koht**. Vahekaardil **Fotod** saate ekraanil sisse- või väljasuumimiseks kaht sõrme lahku või kokku viia ning lülitada päeva või kuu järgi kuvamisele.

**Kuvamine pildistamisasukoha alusel:** kui fotod või videod on tehtud siis, kui **Kaamera** on üksuse **GPS-märgistamine** sätete menüüs lubatud, saate neid vaadata kaardirežiimis. Puudutage vahekaardil



 valikut **Fotod** ja fotod või videod, mis sisaldavad asukohateavet, märgitakse kaardil vastavates asukohtades. Saate ka ekraanil kaks sõrme lahku viia, et kaarti suurendada ja vaadata pildistamisasukoha üksikasju. Puudutage foto pisipilti, et vaadata kõiki selles asukohas tehtud fotosid ja videoid.


**Kuvamine albumi alusel:** vahekaardil **Albumid** saate fotosid ja videoid vaadata albumi alusel. Mõned fotod ja videod salvestatakse süsteemi määratud vaikimisi albumisse. Näiteks kaameraga tehtud videod salvestatakse albumisse **Videod**. Kuvatõmmised ja ekraanisalvestised salvestatakse albumisse **Kuvatõmmised**.

**Slaidiseansside esitamine:** puudutage vahekaardil **Fotod** valikut  > **Slaidiseanss** ja süsteem käivitab automaatselt fotode slaidiseansi. Puudutage ekraani slaidiseansi lõpetamiseks.




## Fotoalbumite korrastamine

**Fotode või videote lisamine uude albumisse:** puudutage vahekaardil **Albumid** valikut **Lisa album**, sisestage albumi nimi ja puudutage valikut **OK**. Valige foto või video ja lisage valitud üksus uude albumisse.


**Fotode ja videote ümberpaigutamine:** saate fotosid ja videoid erinevatest asukohtadest samasse albumisse teisaldada, et hõlbustada nende haldamist ning sirvimist. Pärast soovitud albumi avamist vajutage fotot või videot pikalt, kuni kuvatakse ikoon , seejärel valige fotod ja videod, mille soovite teisaldada. Puudutage valikut  ja valige album, kuhu üksused teisaldada. Kui üksused on teisaldatud, ei säilitata neid enam algsetes asukohtades.

**Fotode ja videote lemmikutesse lisamine:** kas soovite oma lemmikfotosid ja -videoid eraldi talletada? Saate oma erilised fotod ja videod hõlpsaks vaatamiseks lemmikutesse lisada. Avage foto või video, mille soovite lemmikutesse lisada, seejärel puudutage valikut , et see albumisse **Minu**



**lemmikud** salvestada. Lemmikutesse lisatud fotod jäävad nende algsesse asukohta alles. Nende pispiltidele ilmub aga ikoon .


**Albumite sortimine:** saate oma albumite järjekorda regulaarselt kohandada, et seada eelistatuimaks sagedamini vaadatud, mis hõlbustab teie igapäevast otsingut ja sirvimist. Puudutage mõnd albumit pikalt, kuni kõigi albumite kõrvale ilmub ikoon , seejärel vajutage pikalt valikut  ja lohistage album soovitud kohta. Pärast kohandamise lõpetamist puudutage muudatuste salvestamiseks valikut .



 Albumeid, nagu **Kaamera**, **Videod**, **Minu lemmikud** ja **Kuvatõmmised**, ei saa kohandada.

**Albumite peitmine:** kas teil on olulisi isiklike albumeid, mida te ei soovi teistele näidata? Saate need privaatsuse tagamiseks varjata. Valige vahekaardil **Albumid** olles  > **Peida albumid** ja lülitage sisse nende albumite lülitid, mille soovite peita.

 Albumeid, nagu **Kaamera**, **Videod**, **Minu lemmikud** ja **Kuvatõmmised**, ei saa peita.

**Fotode ja videote kustutamine:** vajutage pikalt mõnd fotot või albumit, kuni ilmub ikoon , valige kustutatavad üksused ja seejärel valige  > **Kustuta**. Kustutatud fotosid või videoid hoitakse albumis **Hiljuti kustutatud** koos sildiga, mis näitab, mitme päeva pärast üksus süsteemist lõplikult eemaldatakse. Fotode või videote lõplikuks kustutamiseks enne selle perioodi lõppu valige albumis


**Hiljuti kustutatud** foto või video, mille soovite kustutada, ja seejärel valige  > **Kustuta**.

**Kustutatud fotode või videote taastamine:** avage album **Hiljuti kustutatud**, vajutage pikalt mõnd fotot või videot, kuni ilmub ikoon , seejärel valige taastatavad üksused ja puudutage valikut , et need algsetesse albumitesse taastada. Kui algne album on kustutatud, loob süsteem teile uue albumi uuesti.

# Telefonihaldur

## Ühe puutega optimeerimine

Kas olete märganud, et teie seade on viimasel ajal aeglasemaks jäänud? Kas kardate, et seda ohustavad pahavara ja muud turberiskid? Seadme sujuvama töö tagamiseks ja turbeohtude eest kaitsmiseks kasutage ühe puutega optimeerimist.

Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage valikut **OPTIMEERI**. Seade optimeerib automaatselt üldist jõudlust, turvalisust, aku tööd ja seadme haldust. Optimeerimisvalikuid on võimalik kohandada. Süsteem soovitab teil siiski selle töökiiruse suurendamiseks, turbeohtude leidmiseks, energiakulu optimeerimiseks ja tundmatute telefoninumbrite ning häirivate helistajate jälgimiseks ja blokeerimiseks teha ühe puutega käsitsi optimeerimine.

## Mobiilseandmeside haldamine



Kardate, et ületate kogemata kuu andmemahtu ja rakendub lisatasu? Andmehaldus aitab jälgida andmesidet ja vältida liigset andmekasutust.

Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage **Mobiilandmeside**, et vaadata andmekasutuse üksikasju või lubada **Andmesäästja**.

- **Andmekasutus sellel kuul:** Kontrollige konkreetse rakenduste andmekasutust.
- **Võrgurakendused:** iga rakenduse Interneti-pääsu seadistamine.
- **Andmesäästja:** Lülitage sisse **Andmesäästja** (takistab taustal töötavatel rakendustel mobiilse andmeside kasutamist) ja valige andmekasutuse piirangust vabastatud rakendused.

## Luba optimaalse energiatarbe tagamiseks funktsioon Nutikas energiasäästu haldamine




Akutoite lõppemine sobimatul hetkel võib paju ebamugavusi põhjustada. Nutikas energiasäästurežiim aitab teil oma seadme aku kasutusaega pikendada, et saaksite oma lemmikmänge ja teisi põnevaid tegevusi kauem nautida.

Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage suvandit  , et teostada järgmisi toiminguid.

- **Üldine energia tarbimise analüüs ja optimeerimine.** Energiatarbe probleemide vaatamiseks ja jõudluse automaatseks optimeerimiseks puudutage suvandit **Optimeerige akukasutust**.
- **Energiasäästurežiimi või ulatusliku energiasäästurežiimi lubamine.** Lubage valik **Energiasäästurežiim** või **Ultra-energiasäästu režiim**. Valige oma seadme aku laetuse taseme alusel sobiv energiasäästurežiim, et pikendada aku tööiga.
- **Vaadake energiatarbimise üksikasju ja tasemeid.** a. Puudutage energiatarbimise üksikasjade vaatamiseks valikut **Aku kasutus**. Akukasutuse üksikasjade jaotises suvandi **Laadimine** all asuvad

sinised märgid näitavad, mitu korda teie seadet on laetud. Märkide vahel asuvad lüngad näitavad kordi, kui teie seadet ei laetud. See funktsioon ei tarbi energiat. b. Puudutage ikooni **Energiatarve** et vaadata tarkvara ja riistvara energiatarbimise määra.



- **Ekraani eraldusvõime kohandamine energia säästmiseks.** Lubage **Ekraani eraldusvõime** ja valige **Nutikas eraldusvõime**. Seade vähendab energia säästmiseks ekraani eraldusvõimet automaatselt. Samuti saate energia säästmiseks ekraani eraldusvõimet käsitsi reguleerida, kui kõrge eraldusvõime pole vajalik.

Täpsemat teavet energiasäästu sätte kohta saate, kui avate menüü  **Telefonihaldur** ja valite  >  , et teha järgmist.


- **Energiakulukatest rakendustest teavitamise lubamine.** Seejärel puudutage valikut **Energiakulukate rakenduste ajalugu**, et leitud rakendusi kontrollida ja nende käivitumine soovi korral käsitsi keelata.
- **Aku laetuse protsendi kuvamine olekuribal.** Lubage **Aku laetuse protsent** et kuvada telefoni olekuribal aku laetuse protsent.

## Viirusekontrollija lubamine

Vale reklaami avamine või vale lingi puudutamine võib teie seadme nakatada troojalaste ja pahavaraga, mis installivad end salaja teie seadmesse ja võivad teie isikuandmeid varastada. Viirusekontrolli käitamisel leitakse võimalikud ohud üles ja eemaldatakse, et hoida teie seade heas seisukorras.


funktsioon **Viirusekontroll** on vaikimisi lubatud. Saate seda vaadata järgmiselt. Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage suvandit **Viirusekontroll**. Kui näete ikooni **Turvaline**, on teie seade kaitstud. Puudutage samal ajal valikut  ja konfigureerige järgmised sätted.


**Luba andmesidevõrgus pilvepõhine viiruse skannimine ja viiruste andmebaasi värskendamine.** Kui see valik on lubatud, kasutab teie seade andmesidevõrku pilvepõhise viirusekontrolli teostamiseks ja viiruste andmebaasi värskendamiseks.

-  Viirusekontrolli meeldetuletus on vaikimisi lubatud. Süsteem teavitab teid, kui te pole 30 päeva jooksul viirusetõrjet teinud.

## Meilikontode lisamine

Lisage meilikonto oma seadmele meili mugavaks kasutamiseks millal tahes. Kui teil on meilikonto konfigureerimise ajal konkreetsete sätete kohta küsimusi, võtke palun ühendust oma meilikonto teenusepakkujaga.


**Isikliku meilikonto lisamine:** avage , valige meilikonto teenusepakkuja või puudutage valikut **Muud**, sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage seejärel valikut **Logi sisse** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma konto konfigureerimiseks. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.





**Exchange'i konto lisamine:** Exchange'i funktsiooni on välja töötanud Microsoft ja ettevõtted kasutavad seda oma sisemise meilikontode süsteemina. Kui teie ettevõtte kasutab meilikontode haldamiseks Exchange'i servereid, võite oma töömeilile sisse logida seadmest. Avage  > **Exchange**, sisestage oma meiliaadress, kasutajanimi ja parool, seejärel puudutage valikut **Logi sisse** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma konto konfigureerimiseks. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.



Pärast konfigureerimist avab süsteem ekraani **Postkast** vaikimisi.

## Meilikontode haldamine

Huawei seadmel saate korraga hallata mitut meilikontot.



Avage  **Meil**. Saate teha järgmist.



- **Meilide kontrollimine:** puudutage kuval **Postkast** ikooni  ja valige seejärel meililoendi kuvamiseks meilikonto. Meililoendi värskendamiseks nipsake allapoole. Avage meil selle lugemiseks, vastamiseks, edastamiseks või kustutamiseks. Eelmise või järgmise meili vaatamiseks nipsake ekraanil vasakule või paremale. Mitme meili kustutamiseks puudutage profiilipilti või puudutage pikalt meili, et avada meili haldamise kuva, valige meilid ning puudutage ikooni .
- **Meilide sünkroonimine:** meililoendi värskendamiseks nipsake kuval **Postkast** allapoole. Minge jaotisesse  > **Sätted**, puudutage kontot ja lubage seejärel valik **Sünkrooni meil**. Automaatseks sünkroonimiseks puudutage valikut **Sünkrooni ajakava** ja valige konfigureerimise lõpetamiseks sünkroonimisaeg.
- **Meilide otsing:** puudutage meililoendi kuval otsinguriba ja sisestage märksõna, näiteks meili teema ja sisu.
- **Mitme meilikonto lisamine:** minge jaotisesse  > **Sätted** > **Lisa konto**, valige oma meiliteenuse pakkuja ja sisestage oma andmed.

- **Meilikontode vahel vahetamine:** puudutage kontode kuval valikut  ja seejärel konto vahetamiseks konto profiilipilti.
- **Meilikontode konfigureerimine:** minge kontode kuval jaotisesse  > **Sätted**, valige konto ja määrake **Konto nimi**, **Vaikekonto** ning **Eemalda konto**.

## VIP-meilikontaktide haldamine



Kas olete mures, et ei märka teiste meilide seast meili tähtsalt kontaktilt? VIP-loendisse saate lisada olulisi kontakte. Teie seade liigutab VIP-kontaktide meilid automaatselt VIP-postkasti.

Avage  **Meil** ja minge jaotisesse  > **Sätted** > **VIP-kontaktid**. Minge kuval **VIP-loend** jaotisesse **Lisa** > **Loo** või **Lisa kontaktidest**.

**VIP-kontaktide lisamine või eemaldamine:** VIP-kontaktide haldamiseks puudutage kuval **VIP-loend** ikooni  või .

## Exchange'i meilile automaatse vastuse määramine



Kas te ei saa meilidele puhkuse ajal vastata? Meilidele automaatselt vastamiseks lubage automaatvastused.




Avage  **Meil**, minge jaotisesse  > **Sätted** ja valige oma Exchange'i konto. Puudutage valikut **Automaatsed vastused**, lubage suvand **Automaatsed vastused**, määrake oma automaatvastuse sisu ja aeg ning seejärel puudutage valikut **Valmis**.


# Kalender


## Kalendris liikumine

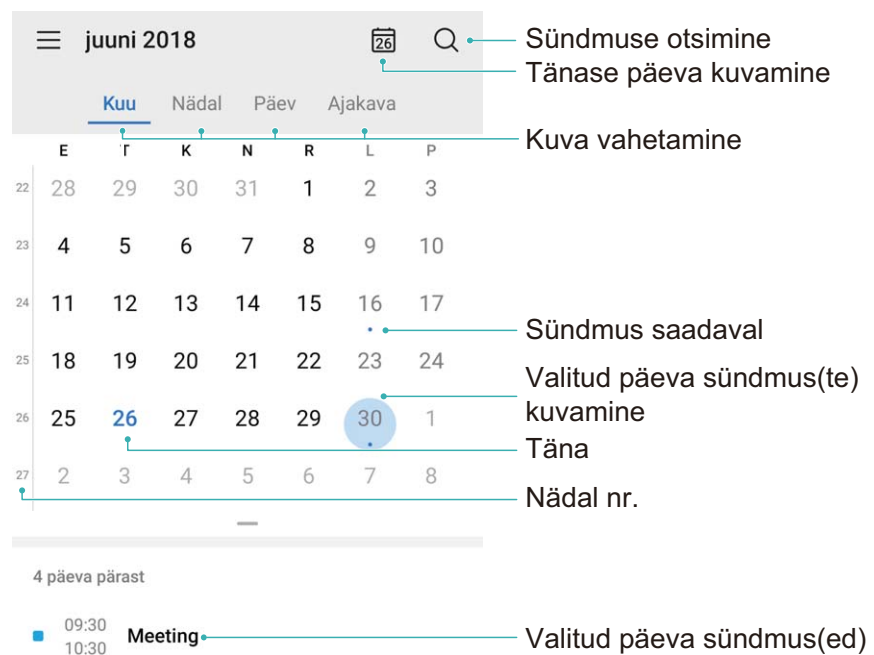
Kas soovite luua korda oma kiirsesse ellu? Igapäevase ajakava haldamiseks proovige oma Huawei seadmes kasutada rakendust **Kalender**.





**Sündmuse loomine.** Avage  **Kalender**, puudutage valikut  ja sisestage teave sündmuse kohta, sealhulgas pealkiri, asukoht ning algus- ja lõppaeg. Valige sündmuse kohta meeldetuletuse lisamiseks **Meeldetuletus**, seejärel puudutage valikut .

**Sündmuse otsimine.** Puudutage kuval **Kalender** valikut  ja sisestage sündmuse märksõnad, nagu pealkiri või asukoht.

**Kalendri configureerimine.** Kuval **Kalender** valige kalendri ja meeldetuletuste kohandamiseks  > **Sätted**.



**Sihtkoha täpse asukoha kontrollimine.** Avage **Kalender** . Puudutage kuval või ajakavas sündmust, millele on määratud asukoht, et näha sündmuse täpset asukohateavet.


**Ilmaprognoos.** Avage  **Kalender** ja puudutage kuval või ajakavas sündmust, et näha sündmuse toimumise päevaks prognoositavat ilma.


**Konverentsil osalejate vaatamine.** Avage  **Kalender** ja puudutage osalejate vaatamiseks konverentsi meeldetuletust.

## Ülesannete importimine töö korrastamiseks

Hulga ülesannetega ei saa õigeaegselt tegeleda. Mida ma saan teha, kui unustan nendega tegeleda? Iga ülesande üksus imporditakse üksusesse Kalender lihtsaks viiteks ja te ei maga ühtki olulist sündmust maha.

**Kohtumiste meeldetuletuste importimine:** avage  **Kalender**, minge jaotisesse  > **Kontode haldamine** > **Lisa konto** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ning lisage oma töömeil (Exchange'i konto) kalendrisse, kus saate kohtumiste meeldetuletusi kontrollida.

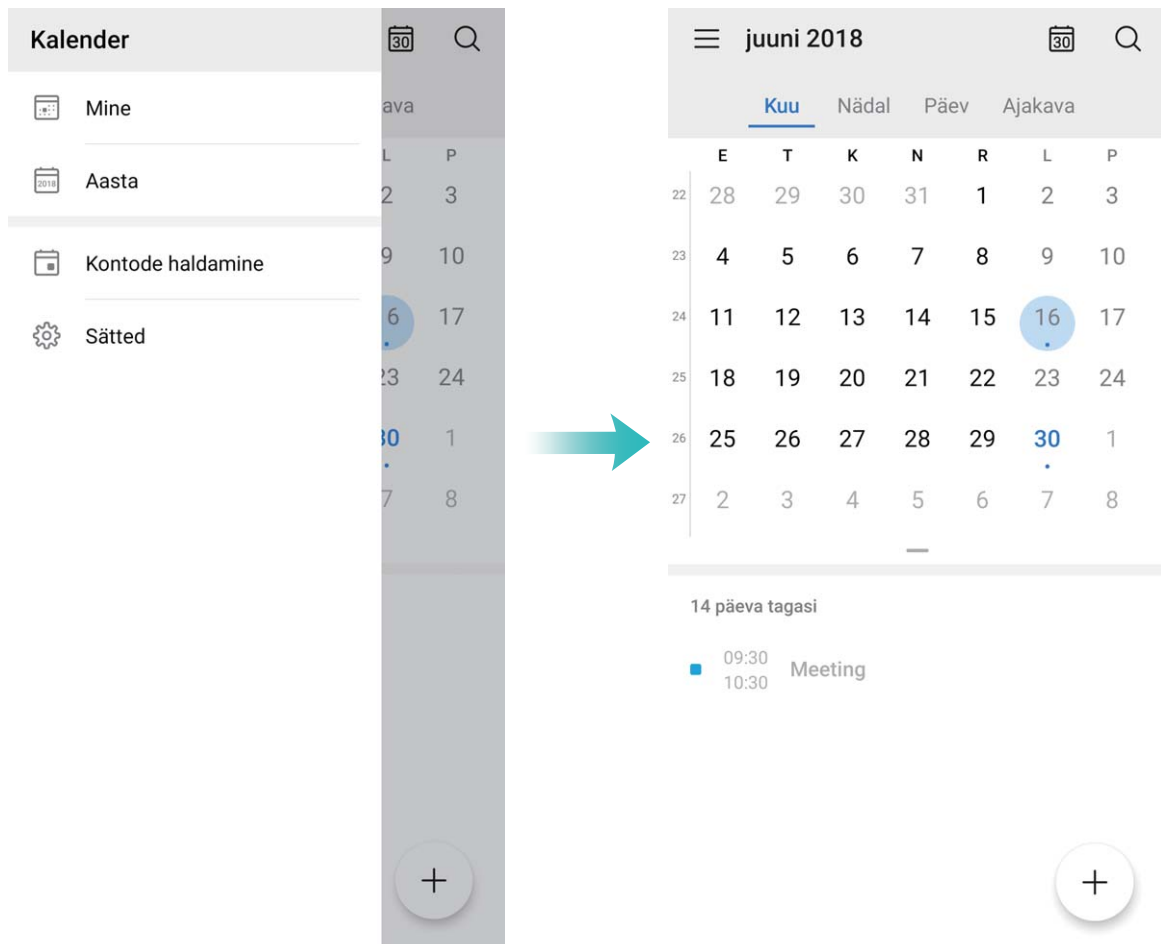



**Sündmuste jagamine:** puudutage kalendris või ajakava all sündmust, seejärel puudutage valikut  ja järgige ekraani kuvatavaid juhiseid ning jagage sündmusi.



## Ülemaailmsete pühade vaatamine


Kas sõidate välismaale tööle või puhkusele? Laadige oma sihtriigi pühade teave juba enne reisi alla, et oma tegevust paremini planeerida.




Avage  **Kalender**, seejärel valige  > **Sätted** > **Riiklikud (piirkondlikud) pühad** ning lubage oma sihtkoha riigi jaoks vastav lüliti. Seade laadib automaatselt puhkepäevade teabe alla.



# Kell

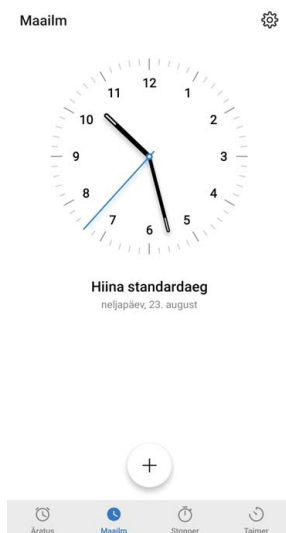
## Kella kasutamine

Kellal on oma kasulike funktsioonide ja teabega teile palju pakkuda. Võite seda kasutada äratuse, maailmakella, stopperi või taimerina.



**Maailma eri paikade kellaegade vaatamine:** valige  **Kell**, puudutage nuppu  vahekaardil **Maailm** ja sisestage linna nimi või valige linn loendist. Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks puudutage nuppu .

**Kahe eri piirkonna kellaaja kuvamine:** valige  **Kell**, seejärel valige  > **Kuupäev ja kellaeg** vahekaardil **Maailm**. Lülitage sisse **Kaksikkellad**, puudutage valikut **Kodulinn** ja valige linnade loendist oma kodulinn.

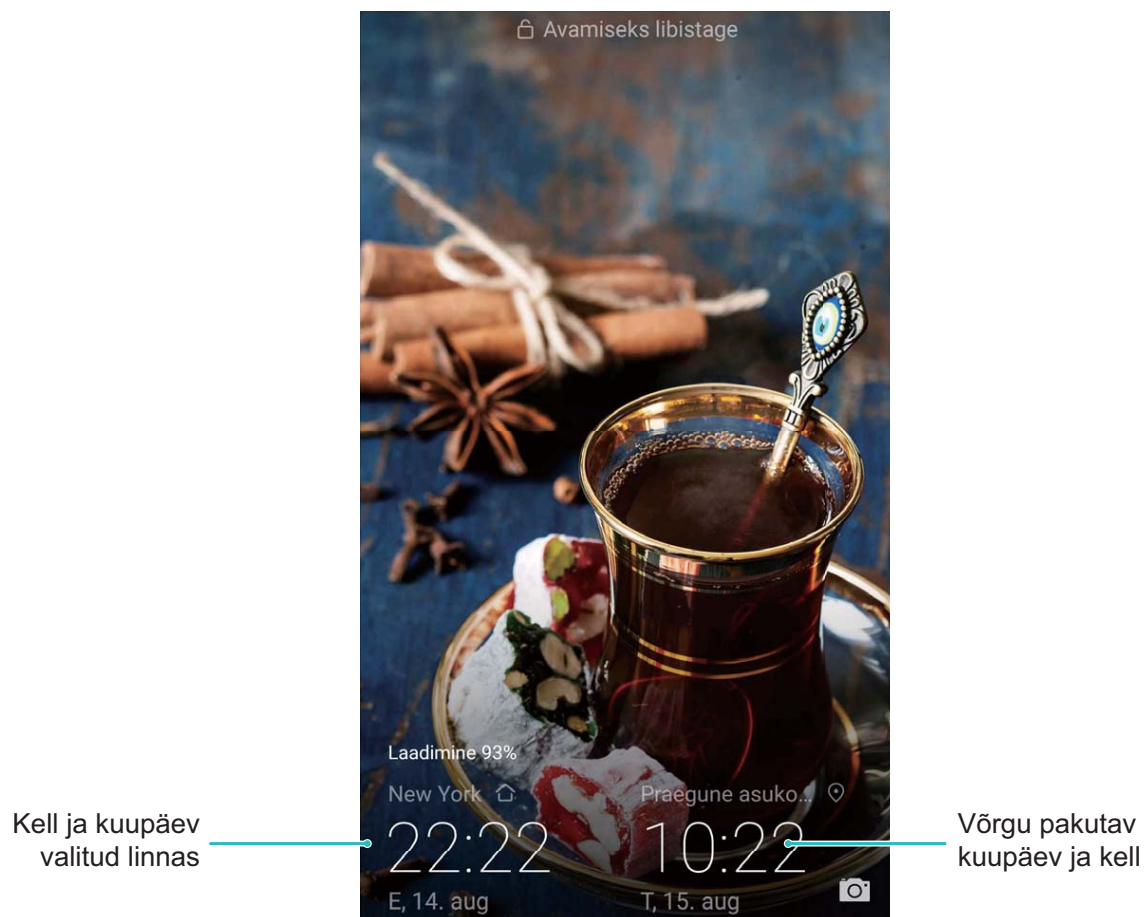


- i** Kui teie praeguse asukoha kellaeg ühtib kodulinna kellaajaga, siis on lukustuskuval vaid üks kellaeg.

# Märkmik

## Märkmete haldamine ja kirjete korrastamine

Soovite olulisi märkmeid jagada või midagi lemmikutesse lisada? Hallake oma märkmeid ja hoidke kirjed korras.

**Märkme jagamine:** soovite kolleegidele kohtumiste märkmeid saata? Avage menüü **Kõik märkmed**



või **Kõik tegemata tööd** loendilehel jagatav märke, seejärel puudutage ikooni , et valida jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.

**Märkme lisamine lemmikutesse:** soovite lisada lemmikutesse märkme, mida hiljem kasutada?

Nipsake menüü või **Kõik märkmed** loendilehel soovitud märkmel vasakule ja puudutage ikooni .

Või avage märke, mille soovite lemmikutesse lisada ja puudutage ikooni .



**Märkme kustutamine:** soovite aegunud märkme kustutada? Nipsake menüü **Kõik märkmed** või

**Kõik tegemata tööd** loendilehel soovitud märkmel vasakule ja puudutage ikooni . Või puudutage pikalt märget, et kuvada suvandid, seejärel valige kustutatavad märkmed ja puudutage ikooni .


**Märkmete otsing:** soovite kiiresti õige märkme leida? Puudutage menüü või **Kõik märkmed**

loendilehel otsinguriba ja sisestage ribale võtmesõnad. Või nipsake avakuval alla, et avada otsinguriba ja sisestage ribale võtmesõnad.




**Ülesannete loendi koostamine:** soovite koostada ostunimekirja? Puudutage menüü **Märkmik** lehel


ikooni  > , sisestage kirje ja puudutage ikooni **Salvesta**. Ülesannete loendi koostamiseks sisestage mitu kirjet.

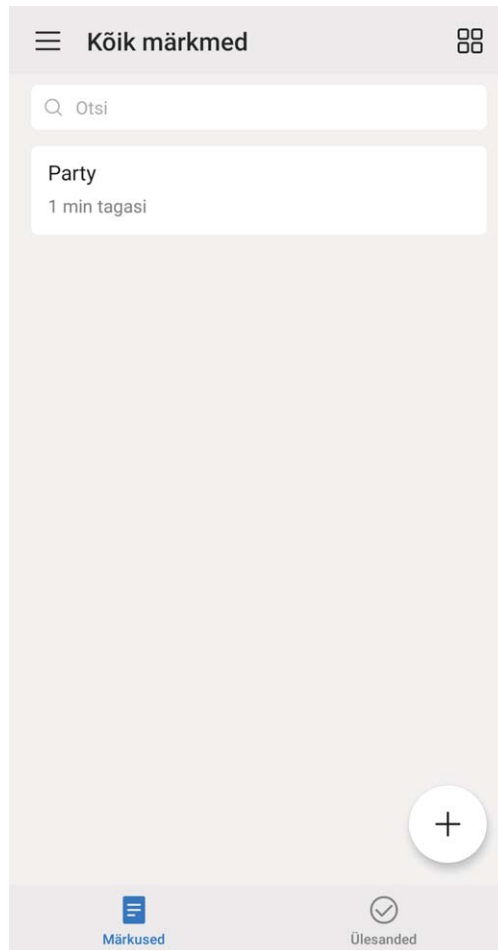 Kui olete lõpetanud, avage menüü või **Kõik tegemata tööd** redigeerimisleht ja valige lõpetatud kirjest vasakult ikoon .



**Käsitsi kirjutatud märkme lisamine:** soovite joonistust või käsitsikirja kiiresti salvestada? Avage



**Märkused** > , puudutage , kirjutage oma märkmed ja puudutage nende salvestamiseks ikooni . Märkmikus saab kirjutada ja joonistada.

**Märkmete siltide lisamine:** soovite oma märkmed kategoriseerida? Puudutage menüü või **Kõik märkmed** redigeerimislehel ikooni  ja kasutage erinevaid värve, et märkmeid sisu alusel kategooriatesse määrata.

# Utiliidid



## Helimärkmete salvestamine

Kas olete kunagi tundnud, et teil pole kohtumise ajal märkmete tegemiseks piisavalt aega? Kas peate intervjuu või loengu käigus tehtud märkmeid sorteerima? Helisalvesti võimaldab helifaile jäädvustada ja neid hiljem mugavalt taasesitada.

Salvestuse käivitamiseks avage  **Helisalvesti** ja puudutage ikooni . Salvestamise ajal saate olulistes punktides silte lisada. Salvestuse lõpetamiseks ja helifaili salvestamiseks puudutage ikooni

□ .

Pärast salvestamist saate teha järgmist.


- **Heli esitamine alates sildist:** puudutage > **Uus salvestus** ja seejärel puudutage salvestist, et lülituda esituskuvale. Sildikuvale lülitumiseks nipsake esituskuvale vasakule. Seejärel saate valida sildi ja esitada salvestist sealt alates.
- **Salvestiste haldamine:** Puudutage > **Uus salvestus** . Puudutage pikalt salvestist, et avada suvandeid, nagu salvestise jagamine või kustutamine.
-  Salvestiste loendis puudutage pikalt salvestise faili ja seejärel puudutage  > **Üksikasjad**, et kuvada selle salvestuskoht.


# HUAWEI ID ja mitu kasutajat


## Mitme kasutaja määramine ja kasutamine


Kas soovite töö- ja eraelu lahushoidmiseks lisada seadmesse mitu kasutajakontot? Saate seadmesse kasutajaid lisada ja neid ühe puudutusega vahetada.


### Kasutajate või külaliste lisamine

 Lisada saab kuni kolm kasutajat ja ühe külalise.

**Kasutaja lisamine:** puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Puudutage valikut **Lisa kasutaja**, sisestage kasutaja nimi ja puudutage nuppu **LISA**. Pärast uue kasutaja lisamist võite lülituda uuele kasutajale ja kasutajakonto seadete konfigureerimiseks järgida ekraanil olevaid juhiseid.



**Külalise lisamine:** puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Puudutage valikuid **Lisa külaline > LISA** külalise loomiseks.

**Kasutajakonto nime või profiilipildi määramine:** pärast kasutaja lisamist saate määrata kasutajakonto nime ja kasutaja profiilipildi. Selleks lülitage soovitud kasutajale ja puudutage valikut . Kasutajanime ja profiilipildi muutmiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

**Kasutajale kõnede algatamise ja kõneajaloo jagamise lubamine:** pärast teisele kasutajarežiimile lülitumist saab põhilisi kõnefunktsioone endiselt kasutada. Uus lisatud kasutaja saab helistada, saata sõnumeid ja jagada kõnekirjeid telefoni omanikuga. Külaliskasutaja saab helistada ja jagada kõnekirjeid telefoni omanikuga. Selleks logige sisse omaniku kontoga ja puudutage valikut  **Sätted**, seejärel valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Valige soovitud kasutaja ja puudutage valikut **Luba kõned ja sõnumid ning suhtlusajaloo jagamine**.

### Kasutajate või külaliste kustutamine

Kasutage kasutaja kustutamiseks järgmisi meetodeid.


- Logige sisse omaniku kontoga ja puudutage valikut  **Sätted**, seejärel valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Valige soovitud kasutaja ja puudutage valikut **Kustuta kasutaja > Kustuta**.
- Logige sisse omaniku kontoga ja nipsake olekuribalt alla, seejärel valige  **Rohkem seadeid**. Valige soovitud kasutaja ja puudutage valikut **Kustuta kasutaja > Kustuta**.

Külalise kustutamiseks puudutage valikut  **Sätted**. Valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad** ja puudutage valikuid **Külaline > Kustuta külaline > KUSTUTA**.

### Omaniku konto, kasutaja ja külalise režiimide vahetamine

Omaniku konto, kasutaja ja külalise režiimide vahetamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Nipsake olekuribal alla ja puudutage nuppu . Seejärel puudutage soovitud kasutaja profiilipilti.

- Puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad**. Seejärel puudutage soovitud kasutaja kasutajanime või profiilipilti.
- ⚠ Omaniku kontolt teisele kasutajale tagasi lülitumisel palutakse teil ekraani avamiseks sisestada parool.




# Seadme ühendus

## Bluetooth

### Seadme ühendamine Bluetooth-seadmetega

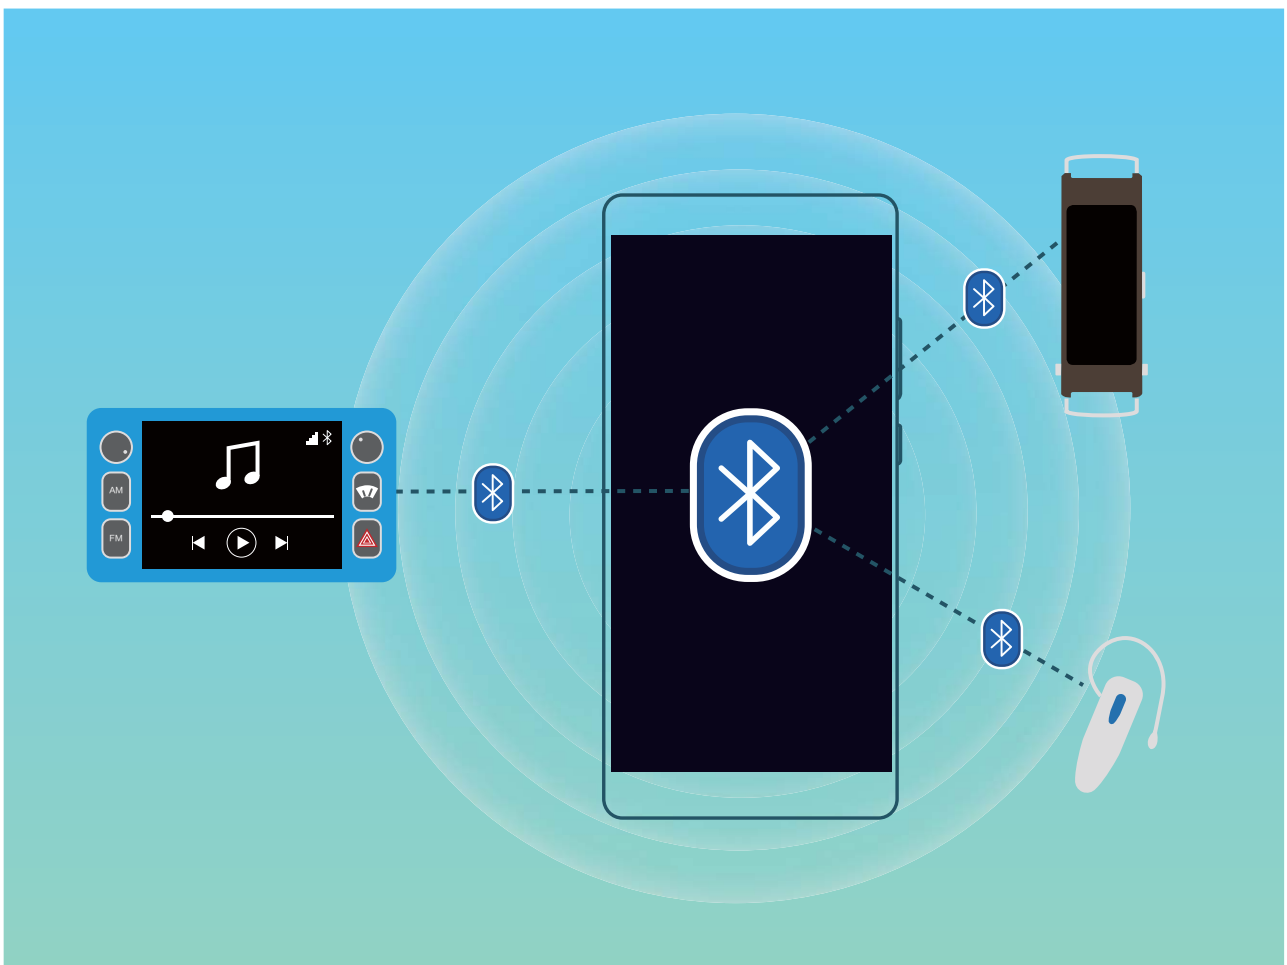

Kasutage Bluetoothi, et ühendada oma seade Bluetooth-peakomplektiga ja auto Bluetoothiga, et navigeerida või kuulata muusikat sõidu ajal. Võite oma seadme ühendada kantavate Bluetooth-seadmetega, et salvestada ja hallata oma aktiivsuse andmeid. Bluetooth-seadmete ühendamine seadmega ei suurenda oluliselt energiatarvet.




### Bluetooth-protokollid, mida kasutavad Huawei seadmed ja nende funktsioonid.

HFP, HSP	Helistamine
A2DP	Muusika esitamine
AVRCP	Muusika taasesituse juhtimine
OPP	Failide edastamine
PBAP	Kontaktide sünkroonimine
NÄITA KAARDIL	Tekstsõnumite sünkroonimine


HID	Bluetooth-klaviatuuride ja hiirte kasutamine
PAN	Sidumine
BLE	Bluetooth-madalenergiaseadmete (BLE) ühendamine

**Bluetoothi lubamine ja keelamine.** Avakuval nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage ikooni , et lubada või keelata Bluetooth. Puudutage pikalt ikooni , et avada Bluetooth sätete ekraan.

**Bluetooth-seadme sidumine.** Lubage **Lülita Bluetooth sisse** Bluetooth-seadme sätete ekraanilt. Kontrollige, kas Bluetooth-seade on nähtav. Puudutage menüüs **Saadaval seadmed** seadet, mida soovite siduda, ja järgige sidumisprotsessi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


**Bluetooth-seadme lahutamine.** Lubage **Lülita Bluetooth sisse** Bluetooth-seadme sätete ekraanilt. Puudutage ikooni  seotud seadme kõrvalt ja siis valikut **Lõpeta ühendus**.


**Bluetooth-seadme nime muutmine.** Bluetooth sätete kuval lubage **Lülita Bluetooth sisse**. Puudutage valikut **Seadme nimi**, sisestage seadme uus nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.



**Bluetooth abiinfo vaatamine.** Puudutage Bluetoothi sätete kuval valikut , et vaadata teavet, kuidas luua Bluetooth-ühendusi autosüsteemide, peakomplektide, kõlarite, kantavate seadmete, telefonide, tahvelarvutite ja arvutitega.

## Bluetoothi kasutamine andmete jagamiseks


Ühendage oma seade teise Bluetooth-seadmega, et jagada andmeid, importida ja eksportida kontakte ning seadistada Internetiga sidumist.

**Failide saatmine Bluetoothi abil.** Veenduge, et teie seade oleks teise seadme Bluetoothi tuvastusalas (10 m või 32 jalga). Seejärel saate luua Bluetooth-ühenduse ja jagada kahe seadme vahel multimeediumfaile, veebilehti, kontakte, dokumente ja rakendusi. Avage  **Failid**, puudutage pikalt faili, mida soovite saata, ja valige **Veel > Jaga > Bluetooth**. Bluetoothi lubamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui teine seade on tuvastatud (Bluetooth peab olema sisse lülitatud ja seade peab olema nähtav), puudutage ühenduse loomiseks seadme nime ja alustage failide saatmist.

**Failide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu.** Avakuval nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage Bluetoothi lubamiseks valikut . Failiedastuse teavituse ilmumisel puudutage failide vastuvõtmiseks valikut **Nõustu**. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi **bluetooth** kausta menüüs **Failid**.

**Kontaktide importimine/eksportimine Bluetoothi kaudu.** Avage  **Kontaktid** ja valige  > **Impordi/Eksporti**, et teha järgmised toimingud.

- **Kontaktide importimine.** Bluetooth-ühenduse loomiseks teise seadmega puudutage valikut **Impordi Bluetoothi kaudu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Teise seadme kontaktid imporditakse seejärel teie seadmesse automaatselt.

- **Kontaktide eksportimine.** Puudutage valikut **Kontaktide jagamine**, valige kontaktid, mida soovite jagada, puudutage valikut  ja valige **Bluetooth**. Bluetooth-ühenduse loomiseks teise seadmega järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Need valitud kontaktid eksporditakse automaatselt teie ühest seadmest teise seadmesse.

## NFC

### NFC: edastage andmeid üle lühikese vahemaa


NFC („Near Field Communication“ ehk lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab kiiret raadiosidet. NFC-i punktist-punkti režiimis saab kaks seadet omavahel edastada andmeid reaalajas, kui need asuvad üksteisest 10 cm (4 tolli) kaugusel. Selle meetodiga saab kiirelt jagada fotosid, võrke ja rakendusi. NFC Loe/kirjuta režiim võimaldab teil kontrollida NFC-vahekaartidel olevat tooteteavet. NFC-kaardi emuleerimisrežiim võimaldab teie seadmest pangakaardina toimida, et teha kiireid ja lihtsaid makseid.




### NFC kasutamine andmete kiireks jagamiseks

NFC võimaldab teil jagada andmeid kahe seadme vahel kiiresti ilma igasuguse sidumiseta. Asetage lihtsalt mõlema seadme NFC-tuvastuspiirkonnad teineteise vahetusse lähedusse ning saate kahe NFC-toega seadme vahel kiiresti edastada faile ja muid andmeid.



**Andmete saatmine NFC abil:** avage  **Sätted**, seejärel puudutage valikut **Seadme ühendus** ning lubage **NFC** ja **Huawei Beam**. Valige saadetavad failid ja puudutage valikut **Jaga > Huawei Beam**. Hoidke seade lukustamata ja ekraan sisse lülitatud. Asetage mõlema seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui ühendus on loodud, saadab edastav seade heliteate ja jagamiseekraan minimeeritakse. Failide saatmise alustamiseks puudutage edastava seadme ekraani.

**Failide vastuvõtmine üle NFC:** avage  **Sätted**, seejärel puudutage valikut **Seadme ühendus** ning lubage **NFC** ja **Huawei Beam**. Hoidke seade lukustamata ja ekraan sisse lülitatud. Asetage mõlema seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui ühendus on loodud, saadab edastav seade heliteate. Pärast viipa oodake, et failiedastus lõpule viidaks. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi kausta **Beam** jaotises **Failid**.

-  Kui on võimalus NFC kuval lubada **Loe ja kirjuta / P2P**, veenduge, et see oleks lubatud. Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.

### NFC kasutamine seadmete vahel ühenduste kiireks loomiseks

Asetage kahe seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteisele lähedale, et nende vahel kiiresti luua Bluetooth- või Wi-Fi- ühendus. Seda meetodit saate kasutada ka Wi-Fi Direct-ühenduse loomiseks või Wi-Fi-võrgu jagamiseks, ilma et peaksite seadmeid otsima, siduma või ühenduse andmeid käsitsi sisestama.



Näiteks Bluetooth-seadmete sidumisel lubage mõlemal seadmel NFC, Huawei Beam ja Bluetooth. Avage mõlema seadme Bluetoothi sidumiskraan ja pange seadmete NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui edastav seade esitab heliteate ja edastusekraan läheb väiksemaks, järgige ekraanil olevaid juhiseid ja Bluetooth-ühenduse loomiseks puudutage edastava seadme ekraani.

- i Kui NFC kuval on lüliti **Loe ja kirjuta / P2P**, veenduge, et ka see oleks lubatud. Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.

## Töölauarežiim


### Seadme ühendamise välise kuvariga

#### Kaabli abil saate seadme ühendada välise kuvariga.

Seadme ühendamiseks ainult välise kuvariga kasutage ilma USB-portideta dokkimisjaama. Kasutage USB-portidega dokkimisjaama, et ühendada seade kuvari, klaviatuuri ja hiirega samaaegselt.

- USB-portidega dokkimisjaam.** Toetab C-tüüpi USB signaali teisendamist ühe liidese jaoks, näiteks C-tüüpi USB-lt HDMI-le. Kui teie välisel kuvaril on HDMI-port, kasutage selle ühendamiseks seadmega C-tüüpi USB- / HDMI-adapterit.
- USB-portideta dokkimisjaam.** Toetab USB-tüüpi C konversiooni mitmele liidesele, näiteks USB Type-C-lt HDMI-/USB-/USB-seadmele. Kui teie välisel kuvaril on HDMI-port, kuid soovite ühendada seadmega ka hiire ja klaviatuuri, kasutage C-tüüpi USB-adapterit / HDMI-/USB-/USB-adapterit.

Alternatiivina kasutage C-tüüpi USB- / DisplayPort / HDMI-kaablit, et seade otse välise kuvariga ühendada.

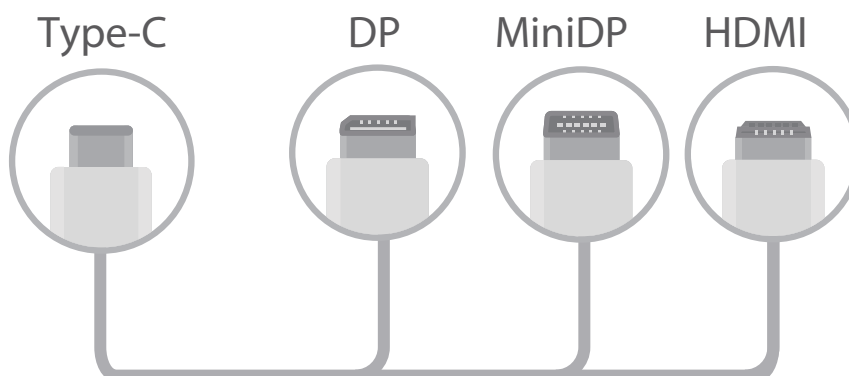


⚠ Kui ühendate adapteri liiga paljude seadmetega, ei pruugi see korralikult töötada.

- Täieliku ühilduvuse tagamiseks külastage Vmalli ja ostke adapter, mis on loodud teie seadmega töötamiseks.
- Kui teie seade on välise kuvariga ühendatud adapteri kaudu, saate adapteri seadme laadimiseks ühendada laadijaga. Laadija peab vastama Huawei tehnilistele nõuetele. Seadmeid, mille väljundvõimsus on alla 5 V / 2 A, ei tohiks kasutada.
- Hiire või klaviatuuri vahetult seadmega ühendamiseks saate kasutada ka Bluetoothi.
- Kui töölaua kuva ei mahu välisele kuvarile, kasutage kuvari sätete menüüd, et muuta kujutise reguleerimise režiim automaatseks. Võite ka paremklõpsata kuval ja kohandada välise kuvari töölaual kuvarežiimi sobivaks. Seaded erinevad erinevate televiisorite või projektorite puhul. Tavaliselt aktiveeruvad teie teleris või projektoris määratud seaded.

### Traadita side kaudu saab seadme ühendada välise kuvariga.

Kasutades ühte järgmistest meetoditest saate seadme ühendada välise kuvariga:

- kui väline kuvar toetab Miracasti, saate oma seadme Wi-Fi sisse lülitada ja seadme välise kuvariga ühendada.
- Kui väline kuvar ei toeta Miracasti, saate seadme ja kuvari ühendamiseks kasutada traadita HDMI-adapterit. Paigaldage traadita HDMI-adapter välise kuvari HDMI-liidesesse ja ühendage toitekaabel traadita HDMI-adapteriga. Kui traadita HDMI-adapter töötab korralikult, avage traadita HDMI-adapteriga ühendumiseks oma seadmes menüü  **Sätted** jaotis **Seadme ühendus** > **Easy Projection** ja lubage **Juhtmeta projitseerimine**.

Lohistage see oma seadme olekuribalt alla või avage väliselt kuvarilt teavituskeskus, et lülitada **Telefon** ja **Lauaarvuti** vahel.

### Seadme kasutamine puuteplaadina

Mis saab, kui olete ühendanud oma seadme küll välise kuvariga, aga klaviatuuri ega hiirt pole kaasas? Paari lihtsa sammuga saate muuta oma seadme puuteplaadiks.

Nipsake seadme olekuribalt allapoole ja puudutage teavituspaneelil valikut **Puuteplaat**. Kasutage hiire käskude simuleerimiseks puuteliigutusi.

- Kasutage hiire käskude simuleerimiseks puuteliigutusi.



Ühe sõrmega puudutus - vasakklõps



Topeltpuudutus - vali tekst



Kahe sõrmega puudutus - paremklõps




Kahe sõrmega nipsamine - lehe sirvimine

- Kui välist klaviatuuri pole ühendatud, sisestage tekst virtuaalse klaviatuuri abil.


 Virtuaalne klaviatuur pole saadaval, kui väline klaviatuur on ühendatud.

## Seadme kuva projitseerimine välisele kuvarile

**Töölaua paigutus:** vaadake oma seadme sisu töölauapaigutusest. Teavituskeskuse avamiseks olekuribal signaali olekuikooni puudutamine; Kalendri avamiseks kellaaja puudutamine; Ekraanil olevate navigeerimisikoonide puudutamine, nagu teeksite navigeerimisribal.

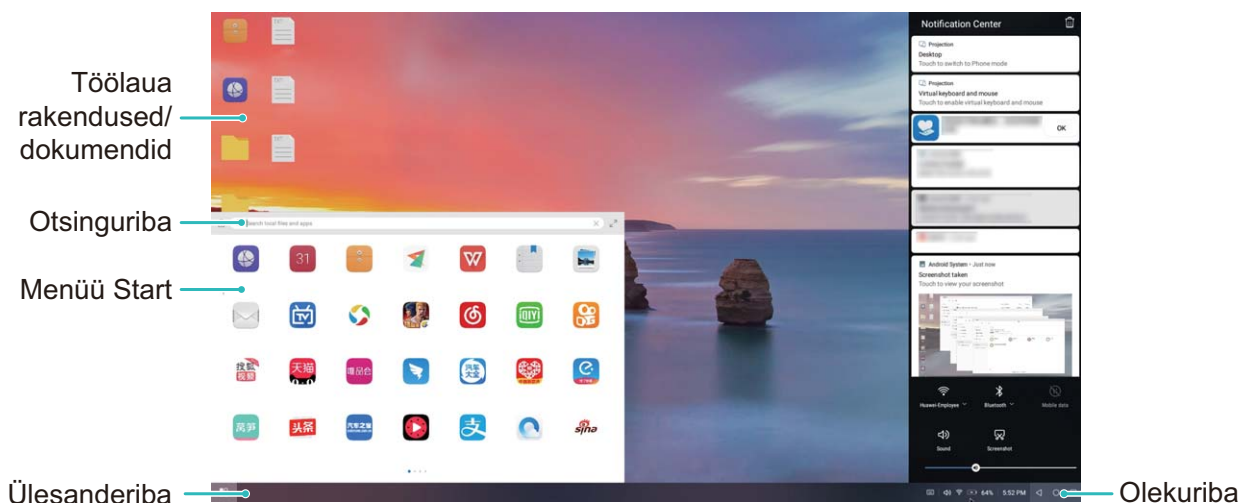

**Mitu akent:** kui töötate millegi olulisega, avage rohkem kui üks aken, et saaksite vaadata viitedokumente ja suurendada tootlikkust.

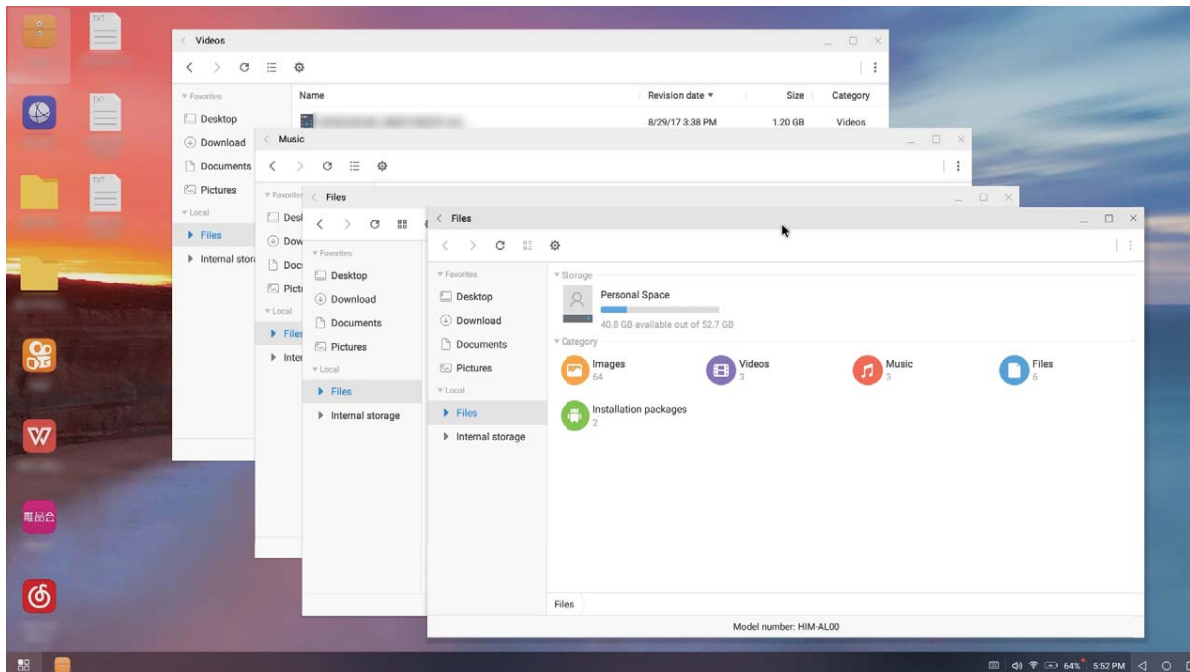

**Failihaldus:** hallake oma faile mugavalt. Saate salvestada faile töölauale, luua uusi faile või kaustu, faile ümber nimetada või kustutada.

**Kiirtsing:** leidke oma failid väkkiirelt. Otsige dokumente, multimeediumfaile ja käivitusmenüürakendusi käivitusmenüü otsinguribalt.

**Töölaua taustpildi muutmine:** inspireeriv töölaud võib tõsta teie tuju ja suurendada tootlikkust. Töölaua taustpildi muutmiseks töölaua hiire parema klahviga.

**Looge rakenduse otsetee:** kas soovite rakenduse kiiresti töölaualt avada? Otsetee loomiseks puudutage pikalt start-menüüs rakendust ning seejärel lohistage see töölauale. Otsetee loomiseks saate ka paremklõpsata rakenduse ikoonil ja valida suvandi Saada töölauale.

**Heliväljund:** kas soovite muuta seadme heliväljundseadet? Saate heliväljundseadmeks valida välise kuvari või oma seadme.

**Suurel ekraanil konverents:** saate projitseerida PPT suurele ekraanile. Kuna korraga toetatakse nii puuteplaati, laserkursorit kui ka luminofoorpliatsit, saate kirjutada otse PPT-le, kui seda projitseeritakse suurele ekraanile, et muuta esitlus erksamaks.

**Rakenduse kiire projitseerimine:** puudutage pikalt seadmes rakenduse ikooni. Kui projitseerimismenüü on kuvatud, saate rakenduse projitseerida suurele ekraanile ja rakenduse avada.

**Kuvade eraldi haldamine:** kui kasutate töötamiseks välist kuvarit, saate oma seadmes kasutada vestlusrakendusi või vastata kõnedele. Suurt ekraani saab kasutada ka audiovisuaalse meelelahutuse jaoks.

## USB-seadme ühendamine

### Andmete edastamine seadme ja arvuti vahel

Seadme arvutiga ühendamiseks ja andmete edastamiseks kasutage USB-kaablit.



## Valige USB-ühenduse režiim

Seadme ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit, saate seejärel valida vaikeühendusviisi. Fotosid ja faile saate seadme ja arvuti vahel edastada või laadida oma seadet arvuti USB-ühenduse kaudu.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribalt allapoole, puudutage valikut **Sätted** ning valige seadme ja arvuti ühendamise meetod.

- **Fotode edastamine:** fotode edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Failide edastamine:** failide edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Ainult lae:** seadme laadimine USB-kaabli abil.
- **Laetava seadme vahetus:** telefoni ühendamine teise seadmega USB-tüüpi C-kaabli abil, et teist seadet laadida.
- **MIDI sisend:** seadme kasutamine MIDI-sisendseadmena ja muusika esitamine arvutis.

## Andmete edastamine USB-pordi kaudu

Andmete edastamiseks ja muude ülesannete täitmiseks ühendage oma seade seadmega USB-kaabli abil.

- **Failide edastamine.** Meediumi edastusprotokoll (MTP) on meediumifailide edastusprotokolli tüüp. Selle ühendamise meetodi abil saate faile seadme ja arvuti vahel edastada. Kõigepealt installige arvutisse Windows Media Player 11 või uuem versioon.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

**Failide edastamine.** Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate failide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel. Meediumifailide seadmepoolsele vaatamiseks saate kasutada Windows Media Playerit.

- **Piltide edastamine.** Pildiedastusprotokoll (PTP) on protokoll, mis võimaldab pilte edastada. Selle ühendamise meetodi abil saate fotosid seadme ja arvuti vahel üles laadida ja jagada.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

**Fotode edastamine.** Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate piltide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel.

- **MIDI-andmete edastamine seadmele.** MIDI (Musical Instrument Digital Interface ehk muusikariistade digitaalne liides) on elektrooniliste instrumentide tootjate loodud muusika standardvorming.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

**MIDI sisend.** Seejärel saate kasutada seadet teiste seadmete edastatavate MIDI-sõnumite vastuvõtmiseks ja töötlemiseks.

## Andmete edastamine teie seadme ja USB-seadme vahel


USB OTG (USB On-The-Go) võimaldab andmeedastust vahetult seadme ja teiste seadmete vahel (näiteks telefonid, tahvelarvutid, kaamerad ja printerid) ilma arvutit kasutamata. Saate kasutada USB OTG kaablit, et ühendada oma seade otse USB-mäluseadmega ja edastada faile.

## Andmete edastamine teie seadme ja USB-mäluseadme vahel

OTG-kaablit saate kasutada otse oma seadmest USB-mäluseadmete avamiseks (sh USB-seadmed ja kaardilugejad).

- Funktsioon on saadaval vaid USB OTG toega seadmetes.
- Kui teie seadmep on C-tüüpi USB-pesa, siis ostke Huawei sertifikaadiga mikro-USB ja C-tüüpi USB vaheline adapter või kasutage C-tüüpi USB-pistikuga USB OTG kaablit.

**1** Ühendage USB-seade USB OTG kaabli abil oma seadmega.

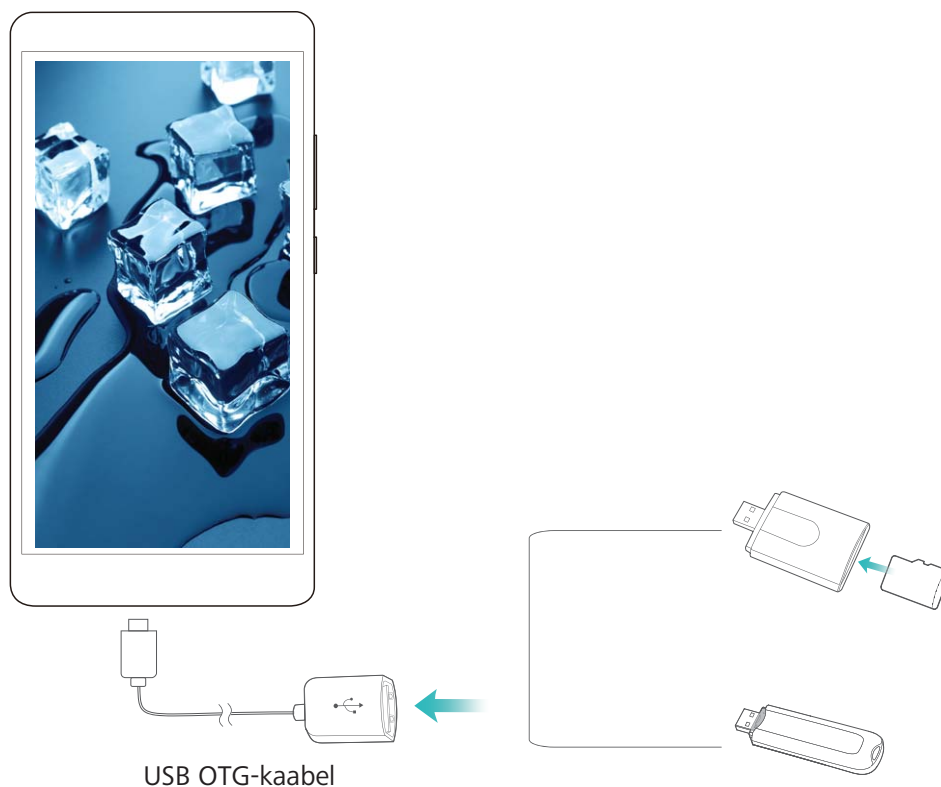

**2** Avage **Failid > Kategooriad > Mälukaart**, valige USB-seade, seejärel kopeeritavad andmed ja kopeerige need sihtkausta.

**3** Kui edastamine on lõppenud, avage **Sätted > Mälu > USB-draiv > Väljuta**.

**4** Eraldage USB OTG kaabel ja USB-kaabel kahe seadme küljest.

## Huawei Share

### Huawei Share: parem viis failide jagamiseks

Kuidas jagada kiiresti rakendusi ning edastada pilte ja faile oma seadme ja muude mobiilseadmete vahel või seadme ja arvuti vahel? Huawei Share võimaldab rakendusi ja faile telefoni, tahvelarvuti ja arvuti vahel kiiresti jagada ja juhtmeta edastada.

Huawei Share toetab andmeedastust järgmiste seadmete vahel:


- Mobiiltelefonide ja tahvelarvutite vahel: Huawei Share'i saate kasutada oma seadmel olevate fotode ja failide teiste telefonide või tahvelarvutitega jagamiseks. Puudutage ja hoidke fotosid ja faile, mida soovite jagada, ja valige seejärel jagamise suvanditest Huawei Share, et nautida hõlpsat jagamisprotsessi, mis ei tarbi teie mobiilandmesidet.
- Seadme ja arvutite vahel (PC või Mac): Saate kasutada Huawei Share'i oma seadmel olevate fotode ja failide jagamiseks arvutiga, samuti saate seadmel olevaid fotosid arvuti abil redigeerida. Huawei Share'iga ei vaja te seadme ja arvuti vahel andmete edastamiseks isegi USB-kaablit.
  - **i** Kuid teie seade ja arvuti peavad aga olema ühendatud samasse võrku (näiteks samasse Wi-Fi-võrku).




## **Huawei Share'i kasutamine failide kiireks edastamiseks Huawei seadmete vahel.**

Rakendust Huawei Share kasutatakse fotode, videote ja muude failide kiireks edastamiseks Huawei seadmete vahel. Huawei Share kasutab lähistel olevate Huawei teiste seadmete tuvastamiseks Bluetooth-ühendust ja failide edastamiseks mobiilandmesidet kasutamata Wi-Fi-otsevõrku.

- **i** Rakendus Huawei Share kasutab andmete edastamiseks Wi-Fi- ja Bluetooth-ühendust. Kui Huawei Share on lubatud, lubatakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt.

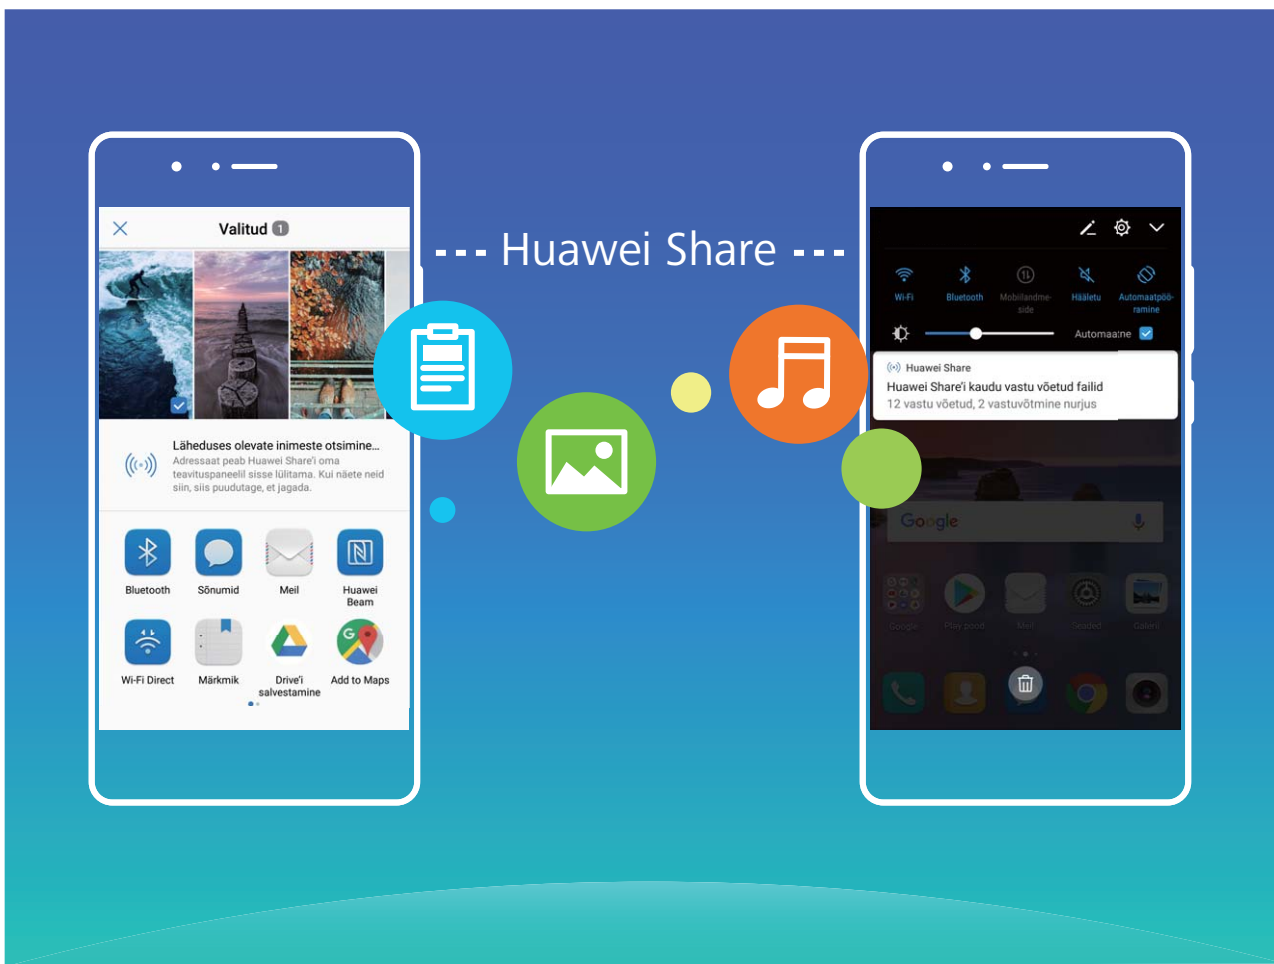


**Huawei Share'i kasutamine failide saatmiseks.** Valige jagatavad failid ja puudutage valikut **Jaga**. Failide saatmiseks valige vastuvõttev seade lähedal asuvate seadmete loendist ja kinnitage.

**Huawei Share'i kasutamine failide vastuvõtmiseks.** Nipsake olekuribal alla, et avada otseteede paneel, ja puudutage Huawei Share'i lubamiseks ikooni . Kui kuvatakse edastusteade, puudutage valikut **Nõustu**. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi jaotise **Failid** kausta **Huawei Share**.


 Kinnitust ei nõuta, kui kaks Huawei seadet on sisse logitud sama HUAWEI ID-ga.

## Huawei Share'i abil failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Huawei Share'i abil saate oma seadmest fotosid ja faile lihtsalt arvutisse (PC või Mac) jagada, ilma et oleks vaja USB-kaablit.


-  Rakendus Huawei Share kasutab andmete edastamiseks Wi-Fi- ja Bluetooth-ühendust. Kui rakendus Huawei Share on lubatud, lubatakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt.
- Andmeedastuse ajal peavad nii teie seade kui ka arvuti olema ühendatud samasse võrku (näiteks samasse Wi-Fi-võrku).

## Seadmel olevate failide jagamine PC-ga

- Avage  **Sätted**, puudutage valikut **Seadme ühendus** > **Huawei Share** ja lubage **Huawei Share**. Salvestage **Arvutites kuvatav nimi**.
- Avage PC-l võrgukaust ja tehke topeltklõps valikul **Arvutites kuvatav nimi**.

- 3 Seejärel sisestage salasõna. Parooli saate vaadata asukohast **Seadme ühendus > Huawei Share > Kinnitamine arvutites**.
- 4 Vaadake oma albumeid või sisemälu.

### Seadmel olevate failide jagamine Maciga


- 1 Avage  **Sätted**, puudutage valikut **Seadme ühendus > Huawei Share** ja lubage **Huawei Share**. Salvestage **Arvutites kuvatav nimi**.
- 2 Avage Macil **Finder** ja tehke topeltklõps jaotisel **Arvutites kuvatav nimi**.
- 3 Valige uue kasutaja registreerimine, seejärel sisestage kasutajanimi ja parool. Parooli saate vaadata asukohast **Seadme ühendus > Huawei Share > Kinnitamine arvutites**.
- 4 Vaadake oma albumeid või sisemälu.


# Turve ja privaatsus

## Näotuvastusega lukuvabastus

### Näoteabe registreerimine ja näotuvastusega lukuvabastuse lubamine

Kas soovite oma seadet kiiresti avada või maksta ilma lukustuskuva paroolita? Huawei seadmel on näotuvastusega lukuvabastuse funktsioon. Pärast näoteabe registreerimist saate ekraani kiiresti avada või teha makset ilma parooli sisestamata ja turvaliselt oma nägu kasutades.

- 1 Avage  **Sätted**. minge jaotisesse **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Suvand **Näotuvastusega lukuvabastuse täiustamiseks lubage seadme äratamise funktsioon Võtke kätte** on vaikimisi valitud. Seade lülitab ekraani sisse ja tuvastab teie näo ekraani automaatseks avamiseks, kui võtate seadme kätte ja hoiate seda oma näo ees. Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, saate selle suvandi keelata. Näo registreerimiseks puudutage suvandit **Näo registreerimine** ja järgige ekraanijuhiseid.
- 3 Näotuvastusega lukuvabastust on võimalik määrata järgmistel viisidel.
  - **Otsene avamine:** minge jaotisesse **Sätted > Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool. Puudutage koval **Näotuvastus** suvandit **Otsene lukuvabastus**. Seejärel saate ekraani avada, tõstes seadet ja joondades oma näo ekraaniga.
  - **Nipsamisega avamine:** lülitage ekraan sisse. Kui seade on teie näoteabe tuvastanud, nipsake sõrmega lukustuskuval et seade avada.
  - **Teavituste kuvamine nutikal lukustuskuval:** Suvand **Nutika lukustuskuva teavitused** on vaikimisi lubatud. Lukustuskuval ei kuvata teavituste üksikasju enne, kui seade on teie näo tuvastanud.
  - **Rakenduseluku avamine:** kui lubate funktsiooni **Ava rakenduselukk**, saab näotuvastusega lukuvabastuse abil rakendusi ja lukustatud rakendusi avada.

-  Näoandmete registreerimisel veenduge, et kaamera objektiiv oleks puhas ja säilitaksite oma näo ja seadme vahel takistusteta vahemaa vahemikus 20 kuni 50 cm. Veenduge, et teie nägu oleks registreerimisaknas, ja seejärel pöörake näoandmete registreerimiseks aeglaselt pead.
- Ainult omanik saab näotuvastusega lukuvabastust lubada. See funktsioon pole saadaval kasutajatele ega külalistele ning seda ei toetata ka privaatrüümis.
- Kui kasutate seadme avamiseks näotuvastusega lukuvabastust, hoidke oma silmad lahti ja vaadake otse seadme poole. Seadet ei saa pilti, fotot või videot kasutades avada.
- Näotuvastusega lukuvabastuse funktsioon lukustatakse pärast viit järjestikust ebaõnnestunud näotuvastamise katset. Selle avamiseks peate sisestama lukustuskuva parooli.
- Kui lülitate oma seadme esimest korda sisse või taaskäivitate, tuleb selle avamiseks sisestada lukustuskuva parool. Sel juhul pole näotuvastusega lukuvabastus saadaval.
- Näotuvastusega lukuvabastus pole kasutatav, kui seade on kiirhelistamise režiimis või ekraan on sissetuleva kõne ajal sisselülitatud. Pärast kõne lõppu aktiveeritakse näotuvastusega lukuvabastus uuesti.


## Sõrmejalg

### Sõrmejälje tuvastamine: nautige tõhusamat kasutust ja täiustatud turvalisust

Sõrmejälje tuvastus aitab seadme kiiresti lukust avada ja teie isiklike andmeid paremini kaitsta.


Sõrmejälge saate kasutada järgmisteks toiminguteks.

- **Ekraaniluku avamine ühe puudutusega:** soovite ekraaniluku avamisel vältida tülikat PIN-koodi ja mustrit? Avage ekraanilukk kiiresti ja turvaliselt sõrmejälje abil.
- **Juurdepääs isiklikele failidele:** kas kardate, et seifi või rakenduse lukustuse parool satub kellegi võõra kätte või unustate parooli? Määrake seifi ja rakenduse lukustuse sõrmejälje kasutus ning ainult teie pääsete juurde oma failidele ja rakendustele.

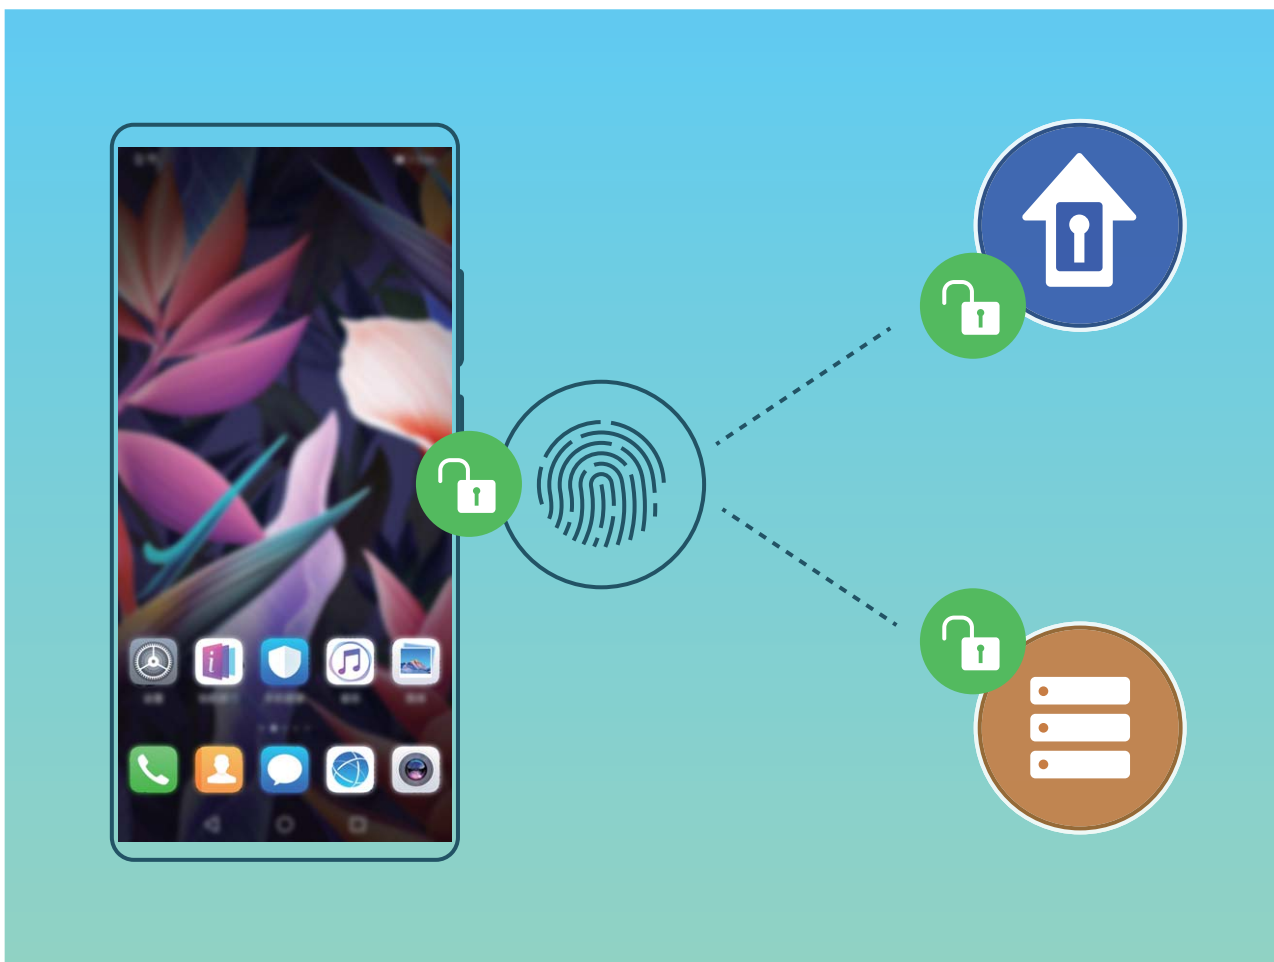

## Sõrmejälje lisamine või muutmine

Võite seadmes registreerida kuni viis sõrmejälge. Sõrmejälgi saab ka kustutada või ümber nimetada.

- 1 Avage  **Sätted**.
- 2 Minge jaotisse **Turve & privaatsus > Sõrmejälje ID**.
- 3 Sisestage ekraaniluku parool ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et avada sõrmejälje konfiguratsiooniekraan.
- 4 Jaotises **Sõrmejälgede loend** saate teha järgmist.
  - **Uue sõrmejälje registreerimine.** Uue sõrmejälje registreerimiseks puudutage valikut **Uus ekraanisisene sõrmejälge > SÕRMEJÄLJE REGISTREERIMINE**.
  - **Sõrmejälje ümbernimetamine või kustutamine.** Puudutage varem registreeritud sõrmejälge selle ümbernimetamiseks või kustutamiseks.
  - **Sõrmejälje tuvastamine.** Registreeritud sõrmejälgede tuvastamiseks ja esiletõstmiseks puudutage valikut **Sõrmejälje tuvastamine**.

## Kiire juurdepääs isiklikele andmetele sõrmejälje abil

Kas te ei soovi seifis või lukus rakenduses olevatele isiklikele andmetele juurdepääsuks enam parooli iga kord kasutada? Isiklikele andmetele kiireks juurdepääsuks võite kasutada sõrmejälge. See meetod on mugav ja turvaline.


- 1 Avage  **Sätted**.



**2** Minge jaotisse **Turve & privaatsus > Sõrmejälje ID**.


**3** Sisestage ekraaniluku avamise parool ja järgige sõrmejälje konfiguratsiooniekraanile sisenemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lubage valikud **Juurdepääs seifile** ja **Ava rakenduselukk** ning järgige paroolide sisestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Nüüd saate teha järgmiseid toiminguid.


- **Sõrmejälje kasutamine seifi avamiseks:** avage  **Failid** ja puudutage valikut **Turvaline**, seejärel saate sõrmejälje abil seifi avada.
- **Juurdepääs rakenduse lukustusega lukustatud rakendustele sõrmejälje abil:** võite nüüd avakuval olevaid lukus rakendusi sõrmejäljega avada.

## Asukohateenuste lubamine ja keelamine

Pärast asukohateabe loa saamist saavad rakendused teie asukohateavet igal ajal hankida. Kui teie asukohateavet hangib pahatahtlik rakendus, esineb kahjustamise või pettuse oht. Võite asukohateenused vajadusel lubada või keelata ning regulaarselt rakenduste lubasid hallata, et privaatsust kaitsta ja turvalisus tagada.

**Asukohateenuste lubamine või keelamine:** avage  **Sätted**, seejärel avage **Turve & privaatsus > Asukoha juurdepääs**, ning lubage või keelake **Juurdepääs minu asukohale**. Kui asukohateenused on lubatud, võite määrata ka sobiva positsioneerimisrežiimi. Kui asukohateenused on keelatud, ei saa ükski seadme rakendus ja teenus peale eelinstallitud tarkvara (nagu ilmateatevidin, SmartCare ja seadme leidmine) asukohateavet koguda ega kasutada. Kui üritate neid rakendusi kasutada, palub süsteem teil asukohateenused lubada.


-  Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.
  - Huawei kasutab asukohaandmeid ainult selleks, et pakkuda teile vajalikke funktsioone ja teenuseid. Neid andmeid ei kasutata teie privaatse teabe tuvastamiseks ja kogumiseks.

**Siseruumides positsioneerimise abi määramine:** avage  **Sätted**, seejärel avage **Turve & privaatsus > Asukoha juurdepääs > Täpsemad sätted** ning lubage või keelake Wi-Fi- ja Bluetooth-skannimine.. Wi-Fi-võrkude ja Bluetooth-seadmete skannimine muudab siseruumides positsioneerimise täpsemaks.

## Privaatruum

### Privaatruum: isiklike andmete varjamine

Privaatruum on funktsioon, mis võimaldab luua seadmes eraldi ruumi oma isiklike andmete hoidmiseks. Privaatruumi salvestatud failidele ja rakendustele ei pääse põhiruumist juurde.

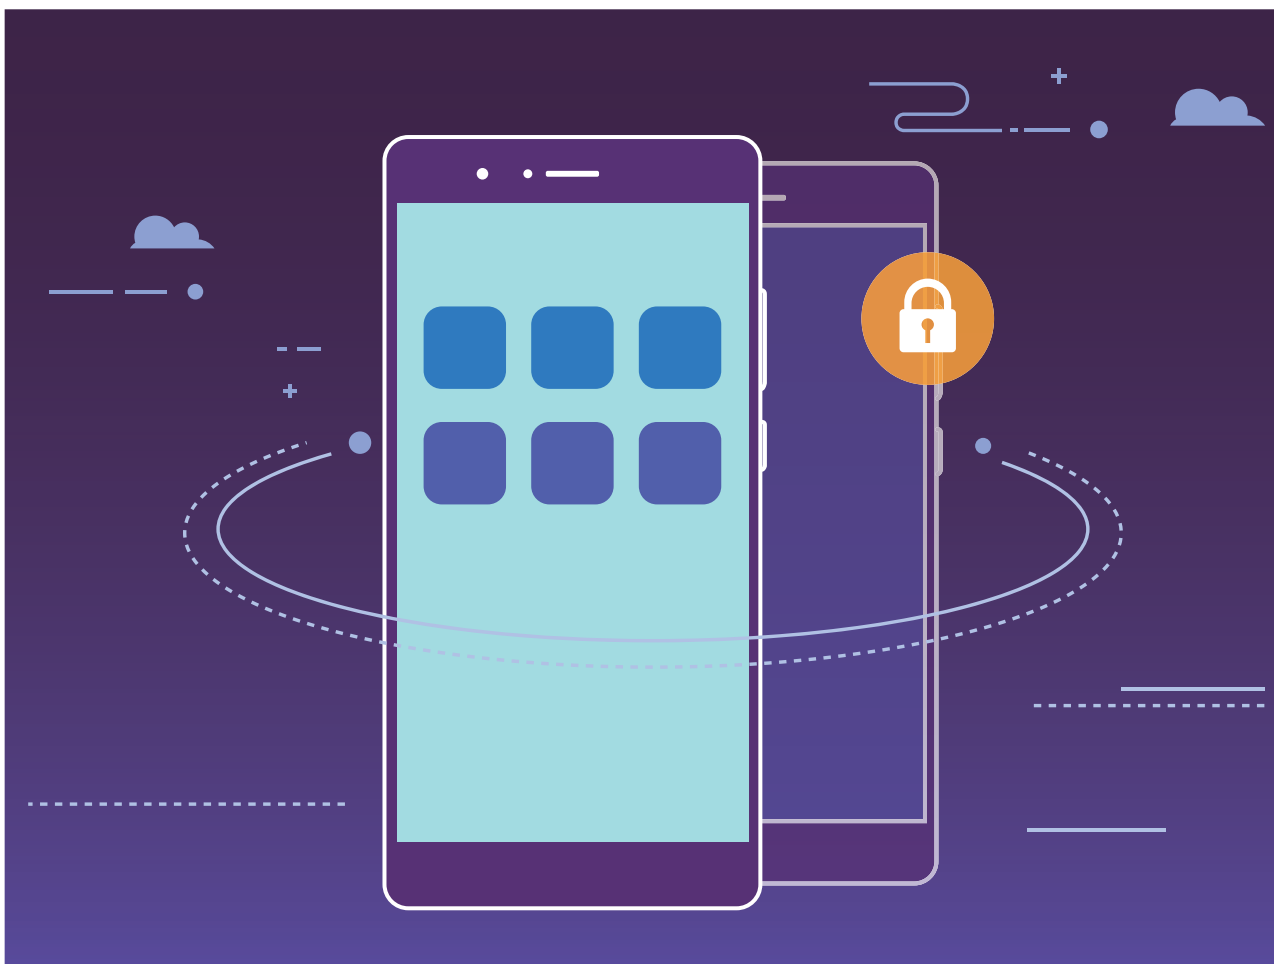


Privaatruum pakub järgmisi funktsioone.


- **Privaatruumi sissepääsu varjamine.** Kas soovite oma privaatruumi olemasolu teiste eest täielikult varjata? Saate peita oma privaatruumi sissepääsu põhirusmis, hoides oma privaatruumi salajas.
  - **Kiire ümberlülitamine põhi- ja privaatruumi vahel.** Lukustuskuvalt saate ruumi kiiresti vahetada sõrmejälje või parooli abil. Wi-Fi-võrgud ja Bluetooth-seadmed jäävad põhirusmi ning privaatruumi vahel ümberlülitumisel ühendatuks.
  - **Failide saatmine põhirusmi ja privaatruumi vahel.** Saate põhi- ja privaatruumi vahel mugavalt faile saata, sh fotosid ja videoid.
  - **Privaatruumi parooli lähtestamine.** Kui unustate oma privaatruumi parooli, saate selle lähtestada, sisestades oma põhirusmi parooli ja vastates turvaküsimusele.
  - **Privaatruumi andmete varundamine.** Saate oma privaatruumi kopeerida teise seadmesse, kasutades privaatruumis ruumi kloonimise funktsiooni.
- i** Kui soovite lülituda lukustuskuvalt parooli või sõrmejälje abil otse privaatruumi, peab privaatruumi parooli tüüp olema sama mis põhirusmi puhul, kuid parool peab erinema, muidu ei pääse te lukustuskuvalt privaatruumile juurde.

## Privaatruumi lubamine


Kas teile valmistab muret, et sõbrad ja kolleegid võivad näha teie võib-olla piinlikku teavet, kui näitate neile oma seadmest fotosid ja muud sisu? Privaatruum võimaldab talletada seadmes isiklikke andmeid peidetud keskkonnas, millele pääseb ligi vaid sõrmejälje või parooli abil.


-  Saate oma seadmesse ja asukohta **Kasutajad** jaotisest **Privaatruum** lisada kuni kolm kasutajat. Kui olete jaotisse **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad** > **Lisa kasutaja** juba kolm kasutajat lisanud, ei saa te jaotisse **Privaatruum** rohkem kasutajaid lisada.

**Privaatruumi lubamine:** privaatruumi esmakordsel kasutamisel avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Luba** ja järgige privaatruumi loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



-  Saate luua ainult ühe privaatruumi.

**Kiire ümberlülitamine põhi- ja privaatruumi vahel:** lukustuskuvalt saate ruume kiiresti vahetada sõrmejälje või parooli abil. Pärast oma seadme taaskäivitamist peab esmalt sisenema põhiruumi parooli abil. Seejärel saate ruumi vahetada lukustuskuva kaudu.

**Privaatruumi sisenemine:** saate siseneda privaatruumi otse lukustuskuvalt, kasutades sõrmejälge või parooli. Teise võimalusena avage põhiruumis  **Sätted** ning valige privaatruumi sisenemiseks **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Logi sisse**.


**Privaatruumist väljumine:** privaatruumist väljumisel vabastatakse kogu privaatruumi kasutatud mälumaht. Saate igal ajal privaatruumi tagasi minna. Privaatruumist väljumiseks avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Sulge privaatruum**.

**Privaatruumi kustutamine:** privaatruumi kustutamisel kustutatakse jäädavalt kõik privaatruumis hoitavad rakendused ja andmed ning neid andmeid ei saa taastada. Privaatruumi kustutamiseks on järgmised võimalused.

- Avage põhiruumis olles  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** ja puudutage valikut   
 ⋮ > **Kustuta privaatruum**.
- Avage privaatruumis olles  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Kustuta privaatruum**.


## Privaatruumi sissepääsu varjamine


Kas soovite oma privaatruumi olemasolu teiste eest täielikult varjata? Võite varjata oma privaatruumi sissepääsu põhiruumis, hoides oma privaatruumi varjatuna.

Pärast privaatruumi sisenemist avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** ja lubage **Peida privaatruum**. Pärast privaatruumi sissepääsu varjamist saab keskkonda pääseda vaid ekraaniluku kaudu sõrmejälje või parooli abil.

## Failiedastus privaatruumi ja põhiruumi vahel

Kas soovite kiirelt edastada isiklikke fotosid, muusikat ja videoid privaatruumi ning privaatruumist põhiruumi?





- 1 Pärast privaatruumi sisenemist avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum**.
- 2 Puudutage valikut **Põhiruumist privaatruumi** või **Privaatruumist põhiruumi**.
- 3 Failide valimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja edastage need sihtkohta.

-  Seadmesse või mälukaartile salvestatud faile saab põhirusmist privaatruumi edastada, kuid ainult seadmesse salvestatud faile saab edastada privaatruumist põhirusmi. Seda seetõttu, et mälukaardid on privaatruumis blokeeritud. Pilves talletatud faile ei saa privaatruumi ja põhirusmi vahel edastada. Kõik seadmed ei toeta mälukaarte.

Vaikimisi salvestatakse edastatud pildifailid asukohta **Galerii > Shared images**, videofailid salvestatakse asukohta **Galerii > Shared videos** ja helifailid salvestatakse asukohta **Failid > Move files > Share audio**.


## Privaatruumi andmete edastamine uude seadmesse

Saate privaatruumi kloonida, et oma privaatsed failid kiiresti teise seadmesse edastada.

-  • Enne andmete edastamist veenduge, et uues seadmes oleks piisavalt vaba mälu mahtu.
  - Võite edastada järgmised andmed ühest seadmest teise: pildid, helifailid ja videod.
- 1 Sisenege oma uues seadmes privaatruumi ja avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Privaatruum > Space Clone > See on uus telefon**, et luua QR-kood.
  - 2 Sisenege vanas seadmes privaatruumi ja avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Privaatruum > Space Clone > See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid uues seadmes kuvatava QR-koodi skannimiseks. Teine võimalus on ühendada vana seade uuega käsitsi Wi-Fi-tööpunkti kaudu. Pärast ühenduse loomist valige vanast seadmest andmed ja edastage need uude seadmesse.
-  Saate failiedastuse igal ajal tühistada ja seda jätkata, luues uuesti ühenduse.



## Privaatruumi parooli lähtestamine



Saate määrata turvaküsimuse, nii et kui unustate oma privaatruumi parooli, saate turvaküsimusele vastates privaatruumi parooli kiiresti lähtestada.

**Turvaküsimuse funktsiooni lubamine:** sisenege privaatruumi ja avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Privaatruum**. Puudutage valikut **Paroolikaitse** ja järgige ekraanil kuvatavad juhiseid põhirusmi ja privaatruumi parooli sisestamiseks. Sisenege turvaküsimuse määramise kuvale.

**Turvaküsimuse määramine:** puudutage turvaküsimust ja valige üks eelmääratud turvaküsimustest või looge see ise. Sisestage turvaküsimuse vastus ja puudutage turvaküsimuse funktsiooni lubamiseks valikut **Lõpeta**.


-  Pärast turvaküsimuse funktsiooni lubamist saate turvaküsimust ja selle vastust muuta.


**Privaatruumi parooli muutmine:** sisenege põhirusmi, avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Privaatruum**. Puudutage valikuid  **> Parooli lähtestamine**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid põhirusmi parooli ja turvaküsimuse vastuse sisestamiseks ning seejärel määrake oma privaatruumi parool.


-  Kui privaatruumi sissepääs on peidetud ja te ei saa privaatruumi kuva lähtestada, sisenege põhirusmi ja avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Lisasätted > Kuva kõik sätted** ja puudutage nuppu **OK**, et kuvada privaatruumi sissepääs.

## Rakenduse lukustuse lubamine

Rakenduste lukustus võimaldab määrata parooli nt selliste rakenduste nagu WeChat, Alipay ja muud rakendused kasutamiseks. Kui oma seadme käivitata või selle ekraani lukust avate, palutakse teil rakenduste esimest korda avamisel sisestada rakenduse lukustuse parool. Rakenduste lukustus parendab erateabe kaitset ja takistab ligipääsu seadmes olevatele olulistele rakendustele.

**Rakenduse lukustuse lubamine.** Avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus > Rakenduse lukustus**. Rakenduse esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid salasõna seadistamiseks ja rakenduse lukustuse sisestamiseks. Järgnevatel kasutustel saate otse sisestada rakenduse lukustuse salasõna. Rakenduse lukustuse kuval lubage rakenduse lukustus nende rakenduste jaoks, mida soovite kaitsta. Lukustatud rakenduse esmakordsel kasutamisel peate sisestama salasõna selle tekstikasti. Kui unustate salasõna, puudutage **Unustasin salasõna**, sisestage vastus salasõna kaitseküsimuse kasti ja taaseadistage salasõna. Kui te ei ole seadistanud salasõna kaitset, ei ole **Unustasin salasõna** valik saadaval.

-  Kui kasutate seadme avamiseks sõrmejälge või näotuvastust ja avate rakenduse lukustust esimest korda, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seostage oma sõrmejalg ja näotuvastus rakenduse lukustusega rakenduse hõlpsamaks avamiseks.

**Rakenduse lukustuse salasõna ja salasõna kaitse muutmiseks:** Puudutage rakenduse lukustuse kuval valikut , seejärel puudutage **Muuda salasõna** või **Muuda salasõnakaitset**, et muuta oma rakenduse lukustuse salasõna või salasõna kaitset.

## Rohkem turvasätteid

### Täiustatud andmekaitse: privaatsuse kaitsmine

Kas kardate, et teie fotod, pangakonto andmed või muud privaatsed andmed võivad seadme kadumise või varguse korral sattuda võõrastesse kätte? Huawei seadmed on nüüd peale usaldusväärse juurvõtme ja lukustuskuva parooli varustatud ka turbekiipidega. Olenemata sellest, kas teie andmed on mälukaardil või sisemälus, on neile tagatud parim kaitse.


**Tugev krüptimine ja kaitset.** Huawei seadmetel kasutatakse riistvaralist võtit, mida ei saa kasutada andmete dekrüptimiseks, kui see on telefonist eraldatud. Usaldusväärset juurparoolil põhinevana kaasatakse krüptitud komponendid sisemälu kiipi, mis omakorda parendab riistvara andmekaitsevõimekust. Teie privaatanndmete kaitsemiseks toimib see koos ekraanilukustusega. Kui kasutate fotode, isikuandmete või muude isiklike andmete krüptimiseks privaatrüümi, mitme kasutajaga krüptitud mälukaardi faile või muid meetodeid, saab teie andmeid dekrüptida ainult siis, kui korraga murtakse lahti nii juurvõti, lukustuskuva parool kui ka turbekiip. Kõik seadmed ei toeta mälukaarte.




## Mälukaardi krüptimise lubamine

Kas kardate, et kui laenate mälukaardi teistele, saavad nad vaadata sellel olevaid fotosid ja muid isiklike andmeid? Võite mälukaardil olevad andmed krüptida, et kaardi muud kasutajad ei saaks teie isiklikele andmetele juurdepääsu. Krüptitud faile saab vaadata ja kasutada ainult teie seadmes. Teised saavad kasutada mälukaardi salvestusruumi, kuid ei saa vaadata krüptitud failide sisu.

- ⚠ • Ärge taaskäivitage seadet ega eemaldage mälukaarti krüptimise või dekrüptimise ajal, muidu võib toiming nurjuda või andmed kaotsi minna.
- Enne failide krüptimist veenduge, et mälukaardil oleks piisavalt salvestusruumi ja et failid ei oleks rikutud.
- Mälukaardi krüptimist ja dekrüptimist saab teha ainult seadme omanik.

**mälukaardi krüptimiseks toimige järgmiselt.** Avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Lisasätted > Krüptimine ja identimisteave**, seejärel puudutage valikut **Mälukaardi krüptimine** ja krüptimise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**Mälukaardi dekrüptimiseks toimige järgmiselt.** Puudutage valikut **Mälukaardi dekrüptimine** ja dekrüptimise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


-  Mälukaardi vormindamisel sellel olevad andmed kustutatakse ja kaart dekrüptitakse.

# Varundus ja taaste

## Andmete varundamine: andmete kaotsimineku vältimine

Kas tunnete muret oma seadmes olevate oluliste andmete kaotsimineku üle? Kaitske end andmekao eest andmete regulaarse varundamisega.

Saate oma seadmes olevaid andmeid varundada järgmistel viisidel:

- **NM-kaardile:** kui teie seade toetab NM-kaarti (nano-mälukaarti), saate andmete kaotsimineku vältimiseks need igal ajal NM-kaardile (nano-mälukaardile) varundada.
  -  Kõik seadmed ei toeta NM-kaarte (nanomälukaarte).
    - Sisestage NM-kaart (nano-mälukaart) kaardipessa 2. Saate NM-kaarte (nano-mälukaart) osta Huawei poodidest.
- **USB-salvestusseadmele:** saate oma seadme USB-OTG-kaabli abil ühendada ja oma olulisi andmeid USB-mäluseadmele varundada.
- **Arvutisse või kodustesse NAS-i seadmetesse:** kasutades samas Wi-Fi võrgus jagatud kaustade avastamiseks Wi-Fi skannimist, saate kõik oma seadme olulised andmed (pildid ja suured failid) varundada oma arvutisse või kodustesse NAS-i seadmetesse, et vältida andmete kaotsiminekut ja vabastada seadme mäluruumi.

## Andmete varundamine, kasutades rakendust HiSuite


Rakenduse **HiSuite** varundusfunktsiooni saate kasutada oma seadmel olevate kõige olulisema teabe (sealhulgas kontaktid, SMS-sõnumid, pildid või muud suuremad failid) varundamisel ja arvutisse salvestamisel. Arvutist saate andmed hõlpsasti tagasi seadmesse või teistele Huawei seadmetele taastada.



**HiSuite** aitab teid järgmisel viisil.

- Selle abil saate kõik andmeid arvutisse varundada.
- Teie andmete salvestusruum oleneb arvuti vabast ruumist.
- Samuti toetatakse krüptitud varukoopiaid (kuigi need on vaikimisi krüptimata).

## Andmete varundamine USB-mäluseadmele

Kui seadmel hakkab mäluruum otsa saama või kui te soovite olulised andmed välisele mäluseadmele varundada, saate andmete mäluseadmele varundamiseks seadme USB OTG kaabli abil USB-mäluseadmega ühendada. Teie seadmega ühilduvad järgmised USB-mäluseadmed: USB-välkmäluseadmed, kaardilugerid ning SD-kaartidega seadmed.


Avage  **Sätted**, seejärel avage **Süsteem** > **Varundus ja taaste** > **Andmete varundamine** > **Väline mäluseade** > **USB-mälu**, seejärel puudutage valikut **VARUNDA**, valige kuval **Andmete valimine** andmed, mida soovite varundada, ja puudutage valikut **Varunda**.

-  • Saate varundamise lehel lubada valiku **Automaatne varundus**. Kui teie seadmel on rohkem kui 75% akut, varundab süsteem automaatselt andmed, kui ekraan on välja lülitatud.
- Saate teha valiku  > **Varukoopia krüptimine** > **Varukoopiate krüptimine**, et lubada varundamise lehel valik **Varukoopia krüptimine** ja määrata parooli, kui seda küsitakse. Parooli kasutatakse siis, kui soovite faili hiljem taastada. Pidage kindlasti oma varundusparool meeles või määrake parooli meeldetuletamiseks turbeküsimused, sest ilma varundusparoolita ei saa te oma varundatud faile kätte.


## Lähtestage oma seade

Kui teie seadme töökiirus hakkab vähemällu salvestamiste ja jääkfailide pikaajase kogunemise tõttu aeglustuma, saate oma seadme lähtestada ning vähemällu salvestatud failid täielikult kustutada ja taastada seadme tehasesätteid.


**Võrgusätete lähtestamine:** see taastab teie Wi-Fi, mobiilse andmesidevõrgu ja Bluetoothi sätteid, sealhulgas pääsupunkti jagamise ja Bluetoothiga sidumise andmed. See ei muuda seadmes muid sätteid ega kustuta andmeid ega faile.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Võrgusätete lähtestamine**, puudutage **Võrguseadete lähtestamine**, ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**Kõigi sätete taastamine:** see taastab seadme esialgsed võrgusätteid, sõrmejäljeandmed, näoandmed ja lukustuskuva paroolid. See ei lähtesta sätteid Leia minu seade või HUAWEI ID ega kustuta andmeid ega faile.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Lähtesta kõik sätted**, puudutage **Lähtesta kõik sätted**, ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.




**Tehasesätete taastamine:** see kustutab kõik seadme mälus ja salvestusruumis olevad andmed, sh teie konto sätteid, süsteemisätteid, rakenduse andmed, installitud rakendused, muusika, pildid ning dokumendid ja taastab seadme esialgsed tehasesätteid. Enne tehasesätete taastamist varundage oma seadmes olevad olulised andmed.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Telefoni lähtestamine**, puudutage **Telefoni lähtestamine**, sisestage ekraani lukust avamise parool (kui see on olemas) ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Varundatud andmete taastamine

Teie seadme andmete taastamiseks peate valima algele varundamismeetodile vastava meetodi.




- 1 Avage  **Sätted** ja seejärel puudutage valikut **Süsteem > Varundus ja taaste > Andmete varundamine > väline mäluseade**.
- 2 Valige asukoht, kust varundatud andmed taastatakse:
  - a kui kasutate varundamiseks mälukaarti, veenduge, et teie NM-kaart (nano-mälukaart) on sisestatud seadme pesasse 2. Seejärel puudutage valikut **Mälukaart** ja valige juurdepääsuks sobiv varukoopia.
    -  • Kõik seadmed ei toeta NM-kaarte (nanomälukaarte).
    - Sisestage NM-kaart (nano-mälukaart) kaardipessa 2. NM-kaarti (nano-mälukaart) saab osta Huawei kauplustest.
  - b Kui kasutate varundamiseks USB-mäluseadet, veenduge, et seade oleks USB-mäluseadmega ühendatud. Seejärel puudutage valikut **USB-mälu** ja valige juurdepääsuks sobiv varukoopia.
  - c Kui kasutate varundamiseks jagatud kausta, veenduge, et teie seade on tuvastanud teie arvuti või koduste NAS-i seadmete ühiskasutatava kausta Wi-Fi-skannimise kaudu. Seejärel puudutage valikut **Ühiskaust** ja valige juurdepääsuks sobiv varukoopia.
    -  Seade talletab viimased kolme varukoopiat (arvestades nii automaatseid kui manuaalseid varundamisi). Rohkem kui kolme varukoopia korral kustutatakse vanimad koopiad.
- 3 Valige andmed, mida soovite taastada, ja puudutage valikut **Taasta**. Kui olete lubanud **Varukoopiate krüptimine**, sisestage vastava päringu korral parool ja taastage oma andmed.

# Wi-Fi ja võrk

## Wi-Fi

### Wi-Fi+: teie nutikas ühendusabiline

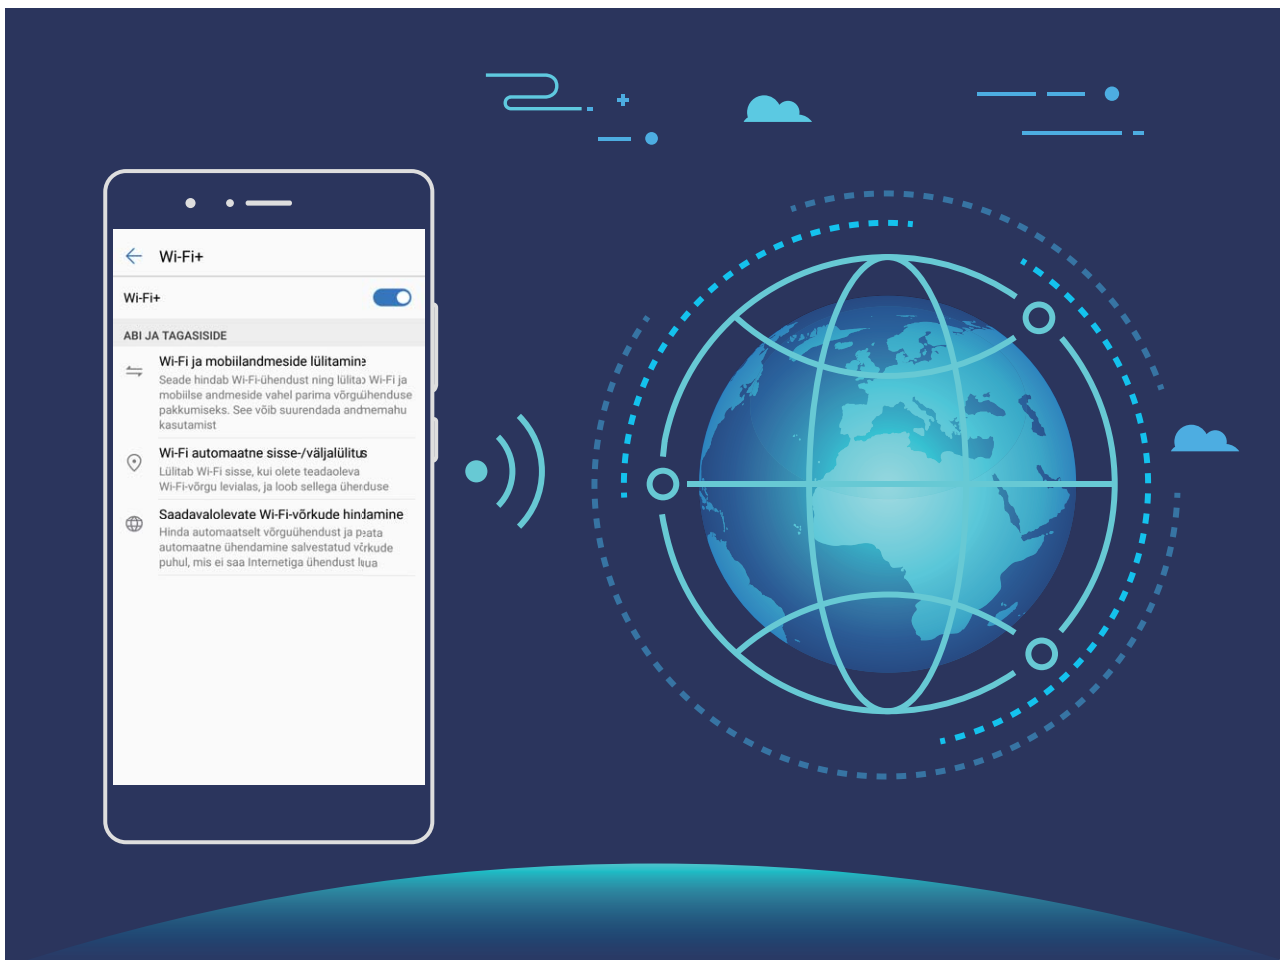

Mobiilandmeside tarbimise vähendamiseks ühendab Wi-Fi+ seadme arukalt Wi-Fi võrkudega. Kui Wi-Fi+ on lubatud ja teie seade tuvastab teadaoleva või tasuta Wi-Fi-võrgu, lülitab see automaatselt Wi-Fi-ühenduse sisse loob võrguga ühenduse. Teie seade valib automaatselt piirkonna kõige optimaalse võrgu parima Interneti-ühenduse saamiseks.



Kui Wi-Fi+ on lubatud, teeb teie seade järgmist.

- **Automaatselt optimaalse võrgu valimine ja sellega ühenduse loomine.** Seade valib ja loob automaatselt ühenduse Wi-Fi-võrguga, millega olete varem ühendunud, tasuta võrguga või mobiilse andmesidevõrguga, olenevalt teie praeguse asukoha signaalitugevusest.

**i 1** Olekuriba ikoonide abil saate vaadata, kas kasutate mobiilandmeside või Wi-Fi-ühendust.


- Ikoon  näitab, et teie seade on internetiga ühendatud Wi-Fi kaudu.
- Signaalriba alumises vasakus nurgas olev ikoon  näitab, et teie seade on internetiga ühendatud mobiilandmeside kaudu.


- **Wi-Fi automaatne sisse- ja väljalülitamine.** Olenevalt varem ühendatud Wi-Fi-võrkudest lülitatakse Wi-Fi automaatselt teatud asukohtades sisse või välja. Seetõttu ei pea seade pidevalt uusi võrke otsima.
- **Olemasolevate võrkude kvaliteedi hindamine.** Hinnake hetkel olemasolevaid võrgu pääsupunkte ja vältige seadme automaatset ühendamist Interneti-ühenduseta võrkudesse.

## Wi-Fi-ga ühenduse loomine

Ühendades oma seadme Wi-Fi võrku, saate säästa mobiilandmeside mahtu.


- Võimalike turvariskide vältimiseks (nt volitamata juurdepääs teie isikuandmetele ja finantsteabele) olge avaliku Wi-Fi võrguga ühenduse loomisel ettevaatlik.

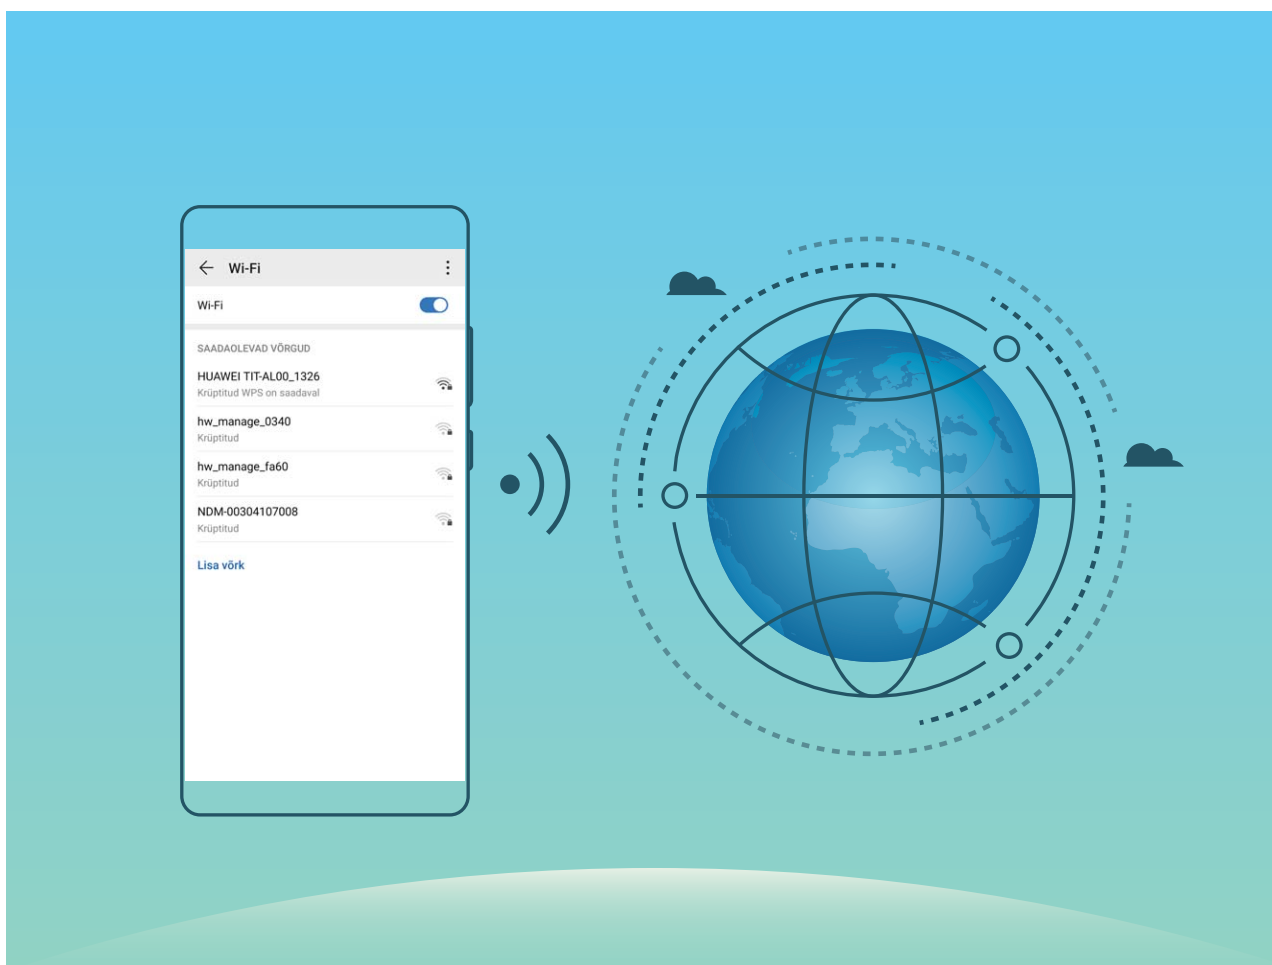



**Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga:** avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted** ja lubage **Wi-Fi**. Puudutage Wi-Fi-võrku sellele juurdepääsemiseks ja sisestage võrguparool või viige vajaduse korral läbi autentimine. Teise võimalusena võite liikuda menüü alla, puudutada valikut **Lisa võrk** ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid võrgu pääsupunkti lisamiseks, sisestades selle nime ja parooli.

## Andmete edastamine rakenduse Wi-Fi Direct abil

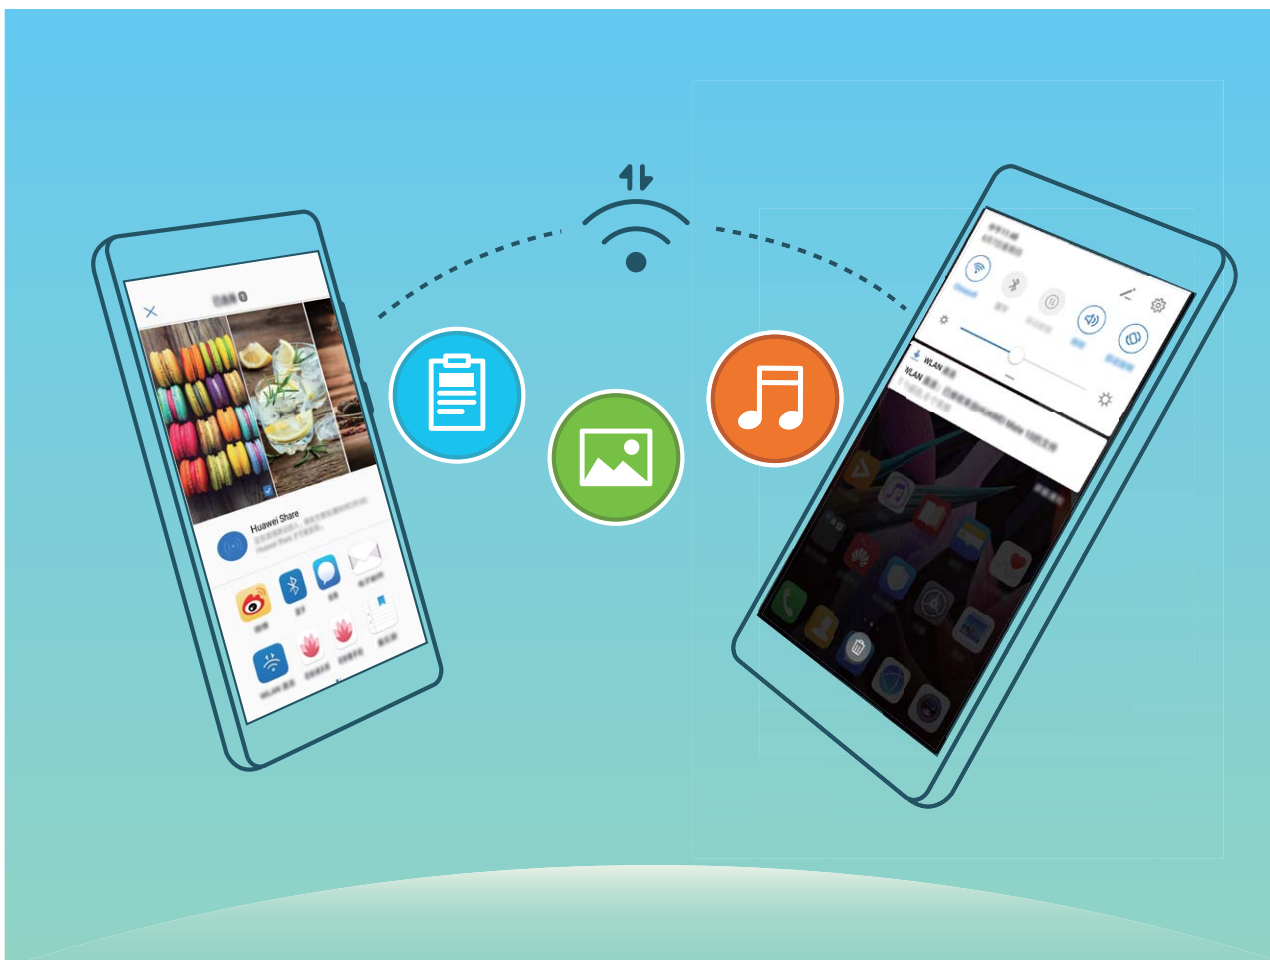Wi-Fi Direct võimaldab teil Huawei seadmete vahel andmeid kiiresti üle kanda. Wi-Fi Direct on kiirem kui Bluetooth ega nõua seadmete sidumist. See sobib paremini suurte failide edastamiseks lähedal asetsevate seadmete vahel.




**Failide saatmine rakendusega Wi-Fi Direct.** Avage  **Failid**, puudutage pikalt faili, mida soovite saata, ja valige **Veel > Jaga > Wi-Fi Direct**. Kui tuvastatakse teine seade, puudutage sellega ühenduse loomiseks ja failiedastuse alustamiseks selle nime.

**Failide vastuvõtmine rakendusega Wi-Fi Direct.** Lubage **Wi-Fi sätted**. Wi-Fi sätete ekraanil puudutage käsku  > **Wi-Fi Direct** tuvastamise lubamiseks. Sissetuleva faili saatmise teate korral puudutage edastamise alustamiseks käsku **Nõustu**. Saadud fail salvestatakse vaikimisi menüüsse **Failid** kaustas **Wi-Fi Direct**.

## Wi-Fi+ sisse või välja lülitamine


Avage  **Sätted**, seejärel avage **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted >  > Sätted > Wi-Fi+** ja lubage või keelake **Wi-Fi+**.

-  Seade loob automaatselt ühenduse optimaalse võrguga, mis on pärast Wi-Fi+ lubamist saadaval.
- Wi-Fi+ võib olenevalt teie piirkonna Wi-Fi-signaalide tugevusest automaatselt lülituda mobiilsele andmesidevõrgule. Pange tähele, et videote ja muude suurte failide allalaadimiseks või vaatamiseks mobiilandmeside abil võivad tekkida andmekasutuse lisatasud. Liigsete andmesidetaste vältimiseks ostke sobilik andmeplaan.
- Kui Wi-Fi+ on lubatud, võib seade isegi Wi-Fi käsitsi keelamisel automaatselt Wi-Fi-võrku lülituda, kui tuvastab sobiva Wi-Fi-võrgu, millesse olete enne ühendatud olnud.




## Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

### Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3 Lülitage **Wi-Fi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.

### Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil


-  Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.
- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
  - 2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.
    -  Kui te Interneti ei kasuta, siis aku säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks keelake mobiilne andmeside.


## Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega



Kas teil on kuu lõpus mobiilandmeside mahtu üle? Võite seda sõpradega jagada.



Saate Wi-Fi-pääsupunkti või Bluetooth-ühenduse kaudu oma mobiilandmesidet teiste seadmetega jagada.


**Wi-Fi-pääsupunkti kasutamine mobiilandmeside jagamiseks.** Avage menüü  **Sätted** jaotis **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt > Kaasaskantav Wi-Fi pääsupunkt > Pääsupunkti konfigureerimine**. Määrake võrgu nimi, krüptimistüüp ja Wi-Fi-pääsupunkti parool, seejärel puudutage valikut **Salvesta** ja lubage kasutamiseks pääsupunkt.

 **Kas tunnete muret, et teistel seadmetel on teie pääsupunkti andmetele piiramatut juurdepääs?** Seansi andmelimiidi määramiseks puudutage kuva **Kaasaskantav Wi-Fi pääsupunkt** valikut **Andmeside piir**. Kui andmete jagamise limiit on täis, keelab teie seade automaatselt pääsupunkti kasutamise.

**Bluetooth-ühenduse kasutamine mobiilandmeside jagamiseks.** Looge Bluetooth-ühendus ja siduge seadmed, enne kui Bluetooth-ühendust mobiilandmeside jagamiseks kasutate. Avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt** ja lubage **Bluetooth sidumine**. Puudutage seotud seadme kuval **Bluetooth** seotud seadme kõrval olevat valikut  ja lubage **Interneti juurdepääs**, et luua Interneti-ühendus ja jagada mobiilandmesidet.

**USB-kaabli kasutamine mobiilandmeside jagamiseks.** Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.


Avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt** ja lubage mobiilandmeside jagamise alustamiseks **USB sidumine**.

-  Operatsioonisüsteemist olenevalt peate enne selle funktsiooni kasutamist võib-olla draiverid installima või looma vastava võrguühenduse. Lisateavet leiate oma arvuti operatsioonisüsteemi juhendist.

# Rakendused ja teavitused

## Kaksikrakendus: kahele sotsiaalmeedia kontole korraga sisselogimine

Kas olete kunagi soovinud, et saaksite seadmes Telefon korraga WeChati ja Facebooki kontol olla ilma pideva tüütu sisse- ja väljalogimiseta? Kaksikrakenduse abil saate korraga WeChati ja Facebooki kontole sisse logida ning töö- ja eraelu lahus hoida.

-  Funktsioon Kaksikrakendus töötab ainult teenustega WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Enne selle funktsiooni kasutamist laadige alla nende rakenduste viimased versioonid.

Avage  **Sätted**. Avage **Rakendused** > **Kaksikrakendus** ja lubage kaksikrakendus teenustele WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp või Messenger.


Kui kaksikrakendus on lubatud, kuvatakse avakuval kaks rakenduse WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp või Messenger ikooni. See tähendab, et saate sisse logida kahele kontole korraga. Kaksikrakenduse kiireks keelamiseks hoidke avakuval kaksikrakenduse ikooni all.




# Heli ja ekraan

## Režiimi Hõivatud konfigureerimine

Režiim Hõivatud blokeerib võõraste kõned ja teavitab teid ainult siis, kui saate kõne või sõnumi valitud kontaktidelt.

Avage  **Sätted** ja valige **Helid > Mitte segada**. Lubage **Mitte segada**, puudutage valikut **Režiim Mitte segada** ja valige üks järgmistest võimalustest:

- **luba kõned ja sõnumid olulistelt kontaktidelt:** valige **Vaid prioriteetsekkumised**, puudutage valikut **Määra prioriteetsekkumised** ja konfigureerige, millised kontaktid teile helistada või sõnumeid saata saavad.
- **Luba äratuskella helin:** valige **Ainult alarmid**, et lubada ainult äratuskella helin.
- **Keela kõik katkestused:** valige **Ära sekku** ja keelake kõik helinad ja vibratsioonid ning ekraani sisselülitumine kõnede, sõnumite või äratuse saabumisel.
-  Mõned kolmanda osapoole rakendused võivad režiimi Hõivatud aktiveerimisel ikkagi edasi toimida. Nende rakenduste vaigistamiseks konfigureerige rakendusesisesed sätted.


**Ajareegel:** vältige katkestusi teatud ajaperioodidel, nt nädalalõppudel või õhtuti. Puudutage valikut **Kellaaeg** ja konfigureerige ajaperiood ja kordusintervall, seejärel lubage **Kellaaeg**.



**Sündmusereegel:** puudutage valikut **Sündmus** ja lubage **Mitte segada** režiim kalendrisündmuste ajaks (nt koosolekute ajaks).

## Helisätete konfigureerimine

Filme vaadates või mängu mängides lülitub seade kogemuse parendamiseks automaatselt stereoheelile. Lisaks saate määrata erinevatele juhtudele helinad ja helilised meeldetuletused.

**Süsteemi helitugevuse reguleerimine.** Vajutage helitugevuse nuppu või liigutage liugurit

helitugevuse kiireks reguleerimiseks. Helisätete kuvamiseks puudutage  . Seejärel saate helina, meediumi ja äratuse helitugevust reguleerida.

 Lisaks saate reguleerida süsteemisätete helitugevust. Avage  **Sätted**, puudutage valikut **Helid** ja lohistage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse liugurit.

**Heli, vibratsiooni ja vaikse režiimi vahetamine.** Nipsake olekuribal alla ja avage otseteede paneel.

Puudutage valikut  et režiime **Heli**, **Hääletu** ja **Värin** kiirelt vahetada.

**Klahvi- ja teavitushelide lubamine.** Avage  **Sätted** ja valige **Helid > Veel helisätteid** ning lubage või keelake klahvi- ja teavitushelid.

**Seadme vaikse režiimi valimine.** Ekraanil **Helid** lubage **Vaikne režiim**. Pärast **Vaikne režiim** aktiveerimist, lubage **Vibreeri vaiksus režiimis**. Nüüd lülitub ekraan saabuva kõne puhul sisse ja seade vibreerib.

**Helinate ja teavitushelide kohandamine.** Valige ekraanil **Helid** kohandatud helin või kasutage valikut **Teatis**.

## Veel ekraanisätteid

### Kasutage sageli kasutatavate funktsioonide avamiseks otseteid

Puudutage pikalt rakenduse ikooni, et kuvada sageli kasutatavate funktsioonide menüü nende kiireks avamiseks. Võite otsetee loomiseks ka funktsiooni pikalt puudutada ja selle avakuvale lohistada.

 Kui puudutate pikalt rakenduse ikooni, aga otseteed ei looda, ei toeta rakendus avakuva otseteid.

**Sageli kasutatavate rakenduse funktsioonide kiireks avamiseks tehke järgmist.** Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, seejärel puudutage sageli kasutatavat funktsiooni selle avamiseks. Iga rakendus toetab kuni nelja sageli kasutatavat funktsiooni. Rakendus määrab need ise ning neid ei saa muuta. Näiteks selfi tegemiseks puudutage pikalt kaameraikooni, seejärel puudutage hüpikmenüü valikut **Selfi**.


**Lisage avakuvale otseteid.** Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, et menüü kuvada.

Puudutage pikalt soovitud funktsiooni ning lohistage see otsetee loomiseks avakuvale. Näiteks võite lisada kaamera selfifunktsiooni otsetee, et kiiresti selfikaamera avada.

### Kuvasätete muutmine

Muutke fondi suurus ja ekraani heledus endale sobivaks.

Avage  **Sätted** ja puudutage valikut **Kuva seaded**. Siin saate teha järgmist.


- **Täisekraankuva.** Rakenduse kuvamiseks täisekraanirežiimis valige **Rohkem kuvasätteid > Täisekraani kuva**.
- **Süvendikuva sätete konfigureerimine.** Süvendikuva sätete konfigureerimiseks puudutage valikut **Rohkem kuvasätteid > Sälk**.
- **Pildi ja teksti suuruse muutmine.** Puudutage valikut **Teksti ja kuva suurus** ja valige endale sobiv kuvarežiim.
- **Ekraani heleduse reguleerimine.** Lubage **Automaatne heledus**. Kui see suvand on lubatud, siis reguleerib teie seade ekraani heledust automaatselt ümbrusvalguse järgi. Heleduse käsitsi reguleerimiseks lohistage heleduse liugurit või nipsake olekuribal alla, et avada teavituspaneel ja heleduse sätteid.
- **Ekraani automaatse pööramise lubamine.** Kuva automaatse pööramise lubamiseks valige **Rohkem kuvasätteid > Pööra ekraani automaatselt**. Võite ka teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla nipsata ja seejärel puudutada valikut .
- **Värvustemperatuuri reguleerimine.** Minge jaotisse **Värvid ja silmade heaolu > Värvirežiim ja värvitemperatuur**. Valige süsteemi soovitatute hulgast suvand **Vaikesäte, Soe** või **Külm**. Samuti võite värvustemperatuuri käsitsi reguleerimiseks liugurit puudutada või lohistada.

- **Ekraani eraldusvõime automaatne reguleerimine.** Puudutage valikut **Ekraani eraldusvõime** ja lubage **Nutikas eraldusvõime**. Seade reguleerib energiatarbe vähendamiseks ekraani eraldusvõimet automaatselt.
- **Ekraanisäästjate esitamine unerežiimis laadimisel.** Valige **Rohkem kuvasätteid > Ekraanisäästja** ja lubage valik **Ekraanisäästja**. Saate seadistada valikuid **Pildiallikas** ja **Taasesituse kestus**. Pärast seadistamist kuvab seade laadimise ajal ja unerežiimis teie fotosid.
- **Olekuribal lisateabe kuvamine.** Puudutage valikut **Rohkem kuvasätteid**. Olenevalt eelistustest saate lubada valiku **Kuva operaatori nimi** või **Kuva võrgukiirust**.

# Mäluruum

## Lubage mälumahu puhastamine


Teie seade võib muutuda mälumahu vähenedes aja jooksul aeglasemaks. Mälu puhastamist võib kasutada mälumahu suurendamiseks, süsteemi jõudluse parandamiseks ja oma seadme töö sujuvuse tagamiseks.

Avage  **Telefonihaldur**, puudutage **Puhastus** ja puhastage skanneerimise tulemuse alusel mälu ja vahemälu seadme jõudluse parandamiseks. Kui mälumaht on endiselt väike, võib teha sügavpuhastuse, et vabastada rohkem ruumi vastavalt skanneerimise tulemustele ja puhastamissoovitustele.

# Nutikas abi

## Navigeerimisdokiga saate juurdepääsu seadme funktsioonidele igalt poolt

Kui soovite rakenduse sulgeda või avakuvale naasta, peate kasutama seadme alaosas olevat navigeerimisriba. Saate sisse lülitada oma seadme navigeerimisdoki funktsiooni, et vältida juhtnuppude kasutamist ja käsitseda seadet mugavalt ühe käega.

Avage  **Sätted**. Valige **Süsteem** > **Süsteemi navigeerimine** > **Navigeerimisdokk** ja lubage **Navigeerimisdokk**. Navigeerimisdokk ilmub ekraanile. Seejärel saate selle lohistada soovitud asukohta. Navigeerimisdokiga saab teha järgmisi toiminguid.

- **Tagasi**: puudutage navigeerimisdokki üks kord, et minna tagasi ühe sammu võrra, või kaks korda, et minna tagasi kahe sammu võrra.
- **Avakuva**: puudutage ja hoidke navigeerimisdokki, seejärel vabastage see avakuvale minemiseks.
- **Taustarakenduste vaatamine**: puudutage ja hoidke navigeerimisdokki ning seejärel nipsake vasakule või paremale, et vaadata taustal töötavaid rakendusi.

# Süsteem

## Sisestusmeetodi muutmine





Soovi korral võite muuta seadme sisestusmeetodit.

**Sisestusviisi muutmine.** Avage menüü  **Sätted** jaotis **Süsteem** > **Keel ja klahvistik** > **Vaikeklaviatuur** ja valige sisestusmeetod.

## Juurdepääsetavus

### Lubage funktsioon TalkBack, et ekraanil kuvatav sisu ette loetaks


Funktsioon TalkBack loeb ekraanil kuvatava ja teie puudutatava, valitud või aktiveeritava sisu valjult ette. See on kasulik funktsioon nägemispuudega inimestele.

- 1 Avage  **Sätted Nutikas abi** > **Hõlbustatus** > **TalkBack** >  ja valige et avada funktsiooni **TalkBack** sätete kuva.
- 2 Lubage **TalkBack** ja puudutage valikut **OK**. Seade esitab funktsiooni TalkBack esmakordsel aktiveerimisel juhendi. Kui peate juhendit veel korra kuulama, puudutage valikut , avage funktsiooni TalkBack sätete kuva ja käivitage juhend.
- 3 puudutage valikut  ja lubage **Puudutusega uurimine**. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on aktiveeritud, loeb seade puudutatava sisu ette.


**Miks mu seade äkitselt ekraanil kuvatavat sisu ette lugema hakkab? Kuidas see funktsioon keelata?** Võisid funktsiooni TalkBack tahtmatult aktiveerida. Funktsiooni TalkBack keelamiseks hoidke toitenuppu all, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel puudutage ekraani kahe sõrmega vähemalt kolme sekundi vältel.

### Funktsiooni TalkBack liigutuste õppimine


Funktsioon TalkBack kasutab seadme juhtimiseks teatud liigutusi. Kui funktsioon TalkBack on aktiivne, vajad neid liigutusi seadmega suhtlemiseks.

-  Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack tahtmatult, hoidke toitenuppu all, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel puudutage ekraani kahe sõrmega vähemalt kolme sekundi vältel, et funktsioon välja lülitada.


**Ekraanil liikumine:** nipsake kahe sõrmega üles või alla menüüloendites kerimiseks. Nipsake vasakule või paremale ekraanide vahetamiseks.

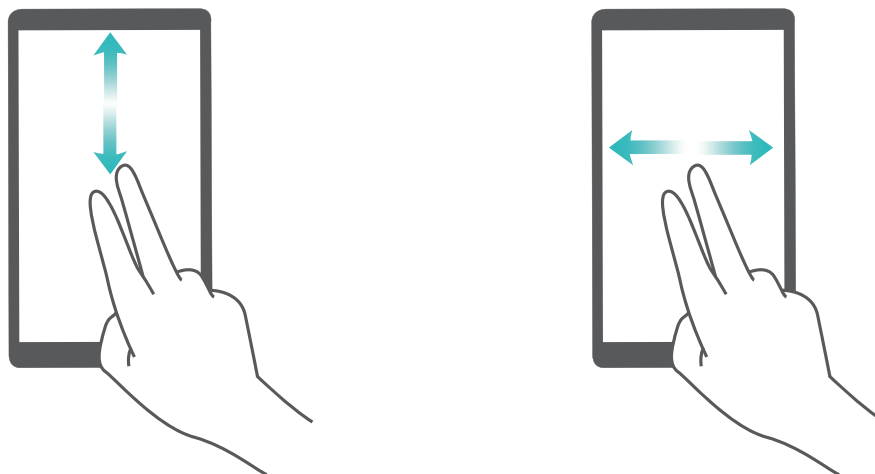

**Üksuse valimine:** puudutage üksust selle valimiseks ühe sõrmega (see ei avane). Teie seade loeb valitud üksuse sisu ette.

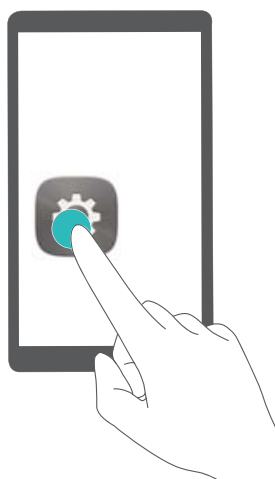


**Üksuse avamine:** tehke ekraanil suvalises kohas ühe sõrmega topeltpuudutus, et kinnitada eelmise toimingu valik.

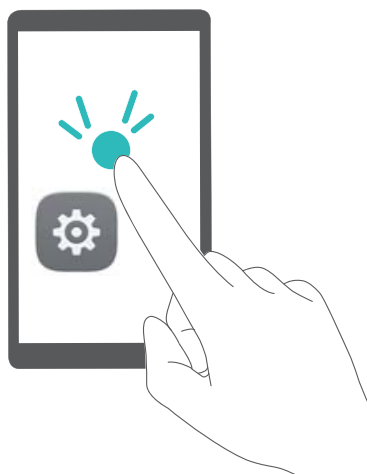

Näiteks, kui soovite avada **Sätted**, puudutage **Sätted** ikooni ühe korra ühe sõrmega, seejärel puudutage kaks korda ekraanil suvalises kohas.


## Tekst kõneks sünteesi kasutamine funktsiooniga TalkBack


Tekst kõneks süntees loeb seadme ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Lisaks saab seda kasutada TalkBackiga, et hõlbustada nägemispuudega inimestel seadme kasutamist.

Avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi** > **Hõlbustatus** ja lubage **Kõnesüntees**. Funktsiooni aktiveerimiseks configureerige eelistatud kõnemootor ja -kiirus.

## Värvikorrektsiooni lubamine

Värvikorrektsiooni säte võimaldab seadmel kompenseerida värvipimeduse efekte.

 Kui värvide korrigeerimine on lubatud, ei pruugi tavalise värvinägemisega inimesed kõiki värve korralikult näha.

Avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi** > **Hõlbustatus** > **Värviparandus** ja lubage **Värviparandus**. Puudutage valikut **Korrigeerimisrežiim** ja valige vajalik värvikorrektsiooni režiim.

## Üldsätted

### Süsteemi keele muutmine

Soovite muuta seadme suhtluskeelt? See on lihtne.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Keel ja klahvistik** > **Keel** ja valige süsteemi keel. Kui te ei leia keelte loendist oma keelt, puudutage soovitud keele lisamiseks nuppu **Lisa keel**.


### Süsteemi kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Kui reisite välisriiki või vahetate SIM-kaarti, kuvab seade kohalikult mobiilivõrgult saadud kellaaja ja kuupäeva automaatselt. Võite käsitsi muuta kellaaga ja kuupäeva, kellaaja vormingut või seadistada lukustuskuvale kaks kellaaga.

Avage  **Sätted** ja valige **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaag**. Siin saate teha järgmist.

- **Kellaaja ja kuupäeva muutmine:** seadme kellaaja ja kuupäeva sünkronimiseks mobiilivõrguga lülitage sisse **Automaatne seadistamine**. Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramiseks lülitage **Automaatne seadistamine** välja.
- **Ajavööndi muutmine:** seadme ajavööndi sünkronimiseks mobiilivõrguga lülitage sisse **Automaatne seadistamine**. Ajavööndi käsitsi määramiseks lülitage **Automaatne seadistamine** välja.
- **Kellaaja vormingu muutmine:** 24-tunnise vormingu kasutamiseks lülitage sisse **24-tunnine aeg**. 12-tunnise vormingu kasutamiseks lülitage **24-tunnine aeg** välja.
- **Lukustuskuva kahe kellaaja seadistamine:** välisriigis olles kuvab seade kohalikult mobiilivõrgult saadud kellaaja ja kuupäeva automaatselt. Lukustuskuval kahe kellaaja kuvamiseks võite lülitada sisse funktsiooni **Kaksikkellad** ja seadistada suvandi **Kodulinn**: üks näitab kohalikku kellaaga ja teine teie koduriigi kellaaga.



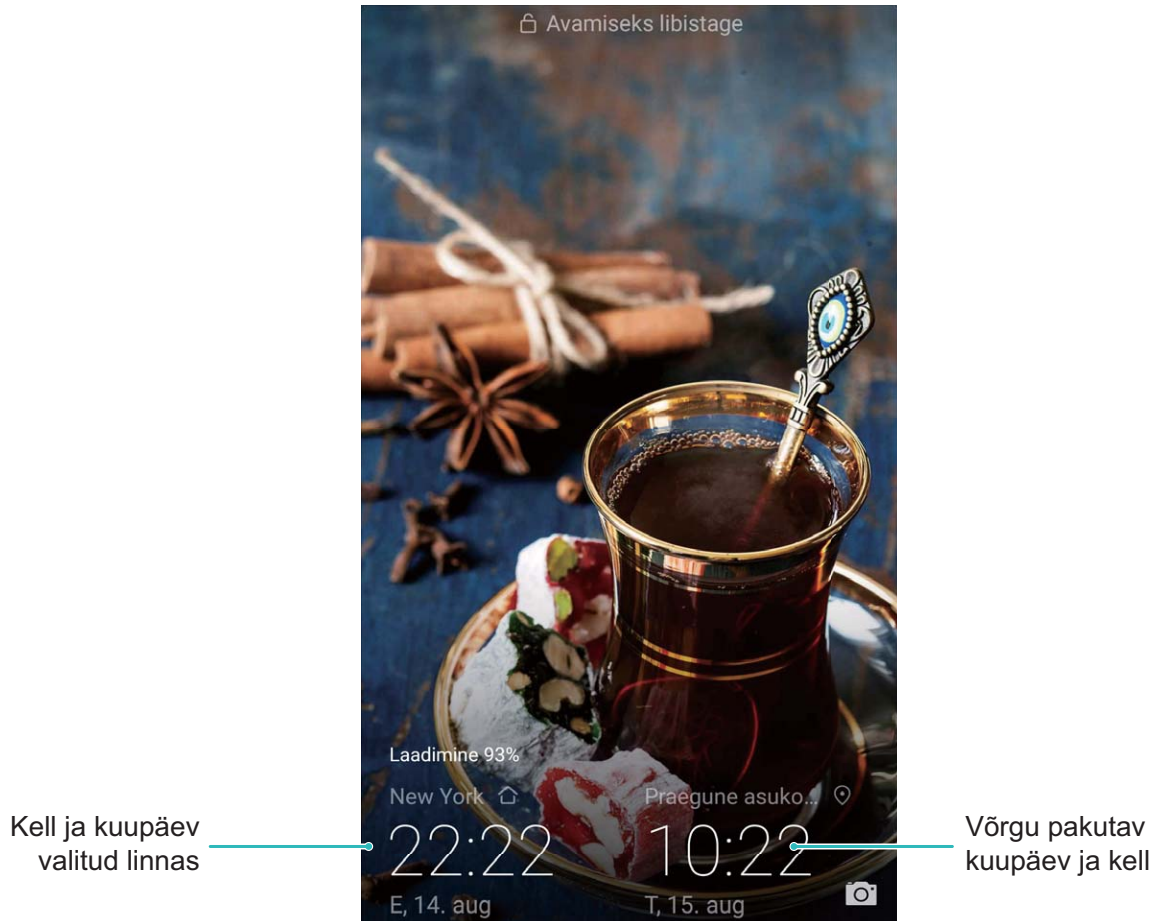

Kell ja kuupäev  
valitud linnas

Võrgu pakutav  
kuupäev ja kell

## Dokumentide ja fotode printimine seadmest

Dokumentide ja fotode muretuks printimiseks ühendage seade ja printer Wi-Fi abil.

- Mopria võimaldab printitöö edastamist teie seadmest Mopria sertifikaadiga printerisse. Printer ja seade ühendatakse Wi-Fi kaudu.
- Kui teie printeril puudub Mopria tugi, võitke oma mudelile vastava plugina hankimiseks ühendust printeri tootjaga.

### 1 Ühendage seade ja printer sama Wi-Fi võrguga.

- **Ühenduse loomine printeri kuumkohaga:** kui teie printeril on traadita kuumkoht, siis kuumkoha lubamiseks ja parooli määramiseks järgige printeri kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

Valige oma seadmes  **Sätted** ja siis **Traadita ühendus ja võrgud** > **Wi-Fi sätted**.


Ühenduse loomiseks lülitage sisse **Wi-Fi**, valige printeri kuumkoht ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.


- **Ühenduse loomine funktsiooni Wi-Fi Direct abil:** kui teie printer toetab funktsiooni Wi-Fi Direct, siis selle lubamiseks järgige printeri kasutusjuhendis olevat teavet. Valige oma seadmes

 **Sätted** ja siis **Traadita ühendus ja võrgud** > **Wi-Fi sätted**. Lülitage sisse **Wi-Fi**,


puudutage valikut  > **Wi-Fi Direct** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma printer.

- **Ühendamine ruuteriga:** aktiveerige printeril Wi-Fi ja looge ühendus oma koduse ruuteriga.

Valige oma seadmes  **Sätted** ja siis **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted**. Lülitage sisse **Wi-Fi**, valige oma ruuter ja seadistuse lõpuleviimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

**2** Avage  **Sätted**. Valige **Seadme ühendus > Printimine > Vaikeprintiteenus** ja veenduge, et **Vaikeprintiteenus** on sisse lülitatud. Valige otsingutulemuste hulgast printer või puudutage valikut **Rohkem > Lisa printer** ja järgige ekraanil olevaid printeri käsitsi lisamise juhiseid.


**3** Saate nüüd seadmest otse printida.

- **Kujutise printimine:** valige **Galerii**. Avage printimiseks kujutis, valige **Veel > Prindi / eksp. PDF-ina** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid kujutise printerile edastamiseks.
- **Veebilehe printimine:** avage brauseris printimiseks veebileht ja valige menüüst printimiskäsk.
- **Dokumendi printimine:** avage printimiseks dokument ja valige menüüst printimiskäsk.
- **Märkme printimine:** **Open**  **Märkmik**. Pärast printimiseks märkme avamist valige **Prindi** ja järgige ekraani olevaid juhiseid märkme printerile edastamiseks.

## Kindarežiimi sisselülitamine


Kindarežiimis olles on telefoni külma talveilmaga lihtsam kasutada.


Valige  **Sätted > Nutikas abi** ja lubage **Kindarežiim**.

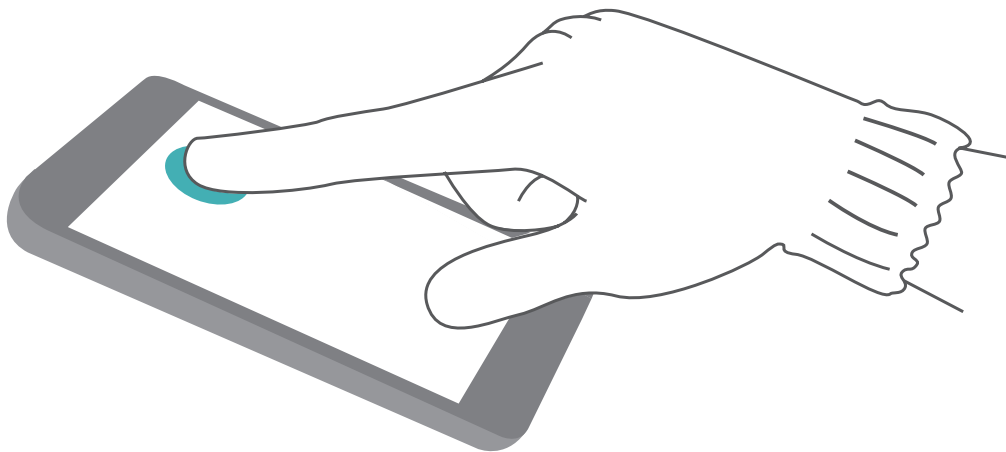

## Mälu ja salvestusruumi oleku vaatamine

Kas olete seadet juba kaua kasutanud, aga pole kindel, kui palju vaba mälu ja salvestusruumi teil on? Saate vaadata teavet seadme mälu ja salvestusruumi kohta, mis aitab jälgida seadme mälukasutust ja otsustada, kas peaksite seadme mälu puhastama.

 Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarti.

Avage  **Sätted** ja puudutage valikut **Mälu**, et näha mälukasutust ja vabastada olenevalt vaba salvestusruumi hulgast õigel ajal rohkem ruumi.


**Ruumi puhastamine (soovitatav).** Kui teete valiku **PUHASTA**, saate vaadata rakenduste kasutusandmeid. Samuti saate skannimise tulemuse põhjal tehtud soovitude järgi süsteemi puhastada või kustutatavad üksused määrata.

# Süsteemi värskendamine

## Veebipõhine värskendamine


Kui uus versioon on saadaval, palub seade teil süsteemi värskenduse alla laadida ja installida.

Veebipõhise värskendusfunktsiooni abil saate seadme kiiresti ja turvaliselt värskendada.

-  • Enne veebipõhist värskendamist veenduge, et seadmel oleks Interneti-ühendus. Veebipõhised värskendused vajavad Interneti-ühendust. Värskendage seadet Wi-Fi-võrgu kaudu, et vältida ebavajalikke andmesidetasusid.
- Veenduge, et seade oleks värskendamise ajal vähemalt 30% ulatuses laetud.
- Ärge kasutage püsivara ja süsteemi värskenduste installimiseks volitamata muude isikute tarkvara. Vastasel juhul võib seade töötamast lakata või teie isiklik teave kõigile nähtav olla. Parimate tulemuste saamiseks värskendage süsteemi veebipõhise värskendusfunktsiooni abil või viige seade lähimasse Huawei teeninduskeskusse.
- Enne värskendamist varundage alati oma seadme andmed, et need kaotsi ei läheks.
- Mõned muude tootjate rakendused (nt Interneti-pangandusrakendused või mängud) ei pruugi uue süsteemiversiooniga ühilduda. Oodake, kuni avaldatakse muu tootja rakenduse uus versioon.

**1** Avage  **Sätted**.

**2** Valige **Süsteem > Tarkvaravärskendus**.

- Kui süsteem tuvastab uue värskenduse, avage **Uus versioon > LAADI ALLA JA INSTALLI**.
- Kui süsteem näitab, et see on ajakohane, avage  **> Laadi alla uusim täispakett**. Kui süsteem tuvastab uue värskenduse, avage **Uus versioon > LAADI ALLA JA INSTALLI**.

Süsteemi värskendamine võib aega võtta. Ärge värskendamise ajal seadet kasutage. Kui värskendamine on lõppenud, taaskäivitub seade automaatselt.

# Juriidiline märkus

## Juriidiline märkus

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Kõik õigused on kaitstud.**

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei“) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

### Kaubamärgid ja load



HUAWEI, HUAWEI



on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on *Bluetooth SIG, Inc.* registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Qualcomm® aptX™



ja

Qualcomm® aptX™ HD



on Qualcomm Inc. registreeritud kaubamärgid

(NASDAQ: QCOM).



on Sony Corporation registreeritud kaubamärk.



Märk N on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

### Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

## Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

## LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVATEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSSES KÄESOLEVA JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOSSES KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS TOOTE OSTMISEL.

## Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, ekspordimiseks, reeksportimiseks või importimiseks.

## Isikuandmed ja andmeturvalisus

Seadme mõningate funktsioonide või kolmandate osapoolte rakenduste kasutamise tulemusena võivad teie isikuandmed ja teave kaduma minna või muutuda teistele kättesaadavaks. Kasutage järgmisi abinõusid, mis aitavaid teil kaitsta isikuandmeid:

- Pange oma seade turvalisse kohta, et vältida selle loata kasutamist.
- Seadistage oma seadme ekraan lukustuma ja määrake parool või lahtilukustusmuster.
- Varundage perioodiliselt SIM-kaardile, mälukaardile või seadme mällu salvestatud isikuandmed. Kui vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik vanasse seadmesse jäänud isikuandmed.
- Ärge avage võõrastelt saabuvasid sõnumeid või meile, et vältida seadme nakatumist viirustega.
- Kui kasutate seadet Interneti sirvimiseks, siis ärge külastage võimaliku turvariskiga veebisaite, et vältida isikuandmete varastamist.
- Kui kasutate selliseid teenuseid, nagu kaasaskantav Wi-Fi-tööpunkt või Bluetooth, siis seadke loata juurdepääsu vältimiseks neile teenustele parool. Kui neid teenuseid ei kasutata, siis lülitage need välja.
- Installige seadme turbetarkvara ning skannige seadet regulaarselt viiruste leidmiseks.
- Veenduge, et hangite muude tootjate rakendused seaduslikust allikast. Allalaaditud muude tootjate rakendusi tuleb skannida viiruste suhtes.
- Installige turbetarkvara või paketid, mille on välja andnud Huawei või volitatud muude tootjate rakenduste pakkujad.
- Muude tootjate tarkvara kasutamine seadme värskendamiseks võib kahjustada seadet või seada ohtu teie isiklikud andmed. Värskendused on soovitatav teha seadme võrguühendusega värskendusfunktsiooni kaudu või laadida Huawei veebisaidilt alla ametlikud värskenduspaketid teie seadmele.
- Mõned rakendused nõuavad ja edastavad asukohateavet. Selle tulemusena võib kolmas osapool jagada teie asukohateavet.
- Mõned muude tootjate rakendused võivad koguda tuvastus- ja diagnostikateavet seadme kohta, et parendada oma tooteid ja teenuseid.

## Vee- ja tolmukindlus

Kontrollitud tingimustes läbi viidud testid näitasid, et seade on vee- ja tolmuindel. Kindlustase kuumdib näitajani IP68, mida kirjeldab rahvusvaheline standard IEC 60529. Vee- ja tolmuindel pole püsivad ning see võib seadme loomuliku kulumise käigus aja jooksul muutuda. Ärge laadige märga seadet.

**i** IP68-resistentsuse taseme tingimused:

- Staatiline värske vesi 1.5 m sügavusel
- Katse kestus: 30 minutit
- Vee ja seadme temperatuuride erinevus: mitte üle 5°C

**Vedelikukahjustuste vältimiseks ärge tehke järgmist.**

- Seadme kokkupuude pihustatud veega. Näiteks duši all käimine, ujumine, purjetamine või surfamine koos seadmega.
- Seadme kasutamine kõrge temperatuuri või niiskustasemega keskkonnas. Näiteks seadme kasutamine saunas, veekeskuses või vannitoas.
- Seadme kokkupuude vedelikuga, mis pole puhas vesi. Näiteks soolane vesi, alkoholi või suhkrut sisaldavad joogid, kosmeetikaained või puhastusvahendid.
- Seadme tahtlik vette või kahjulikku keskkonda asetamine.
- Märja seadme ühendamine tarviku või laadijaga.
- Seadme hooldus või demonteerimine (v.a kui seda teostab volitatud remonditehnik).
- Õigesti sisestamata kaardisalvega seadme kasutamine.

**Kui seade on saanud märjaks, tehke järgmist.**

- Vältige seadme kuivatamist välise kuumusallika abil (nt fööniga või mikrolaineahjus). Ärge pistke laadimispeassa või kõlariavadesse vatitikku ega salvrätikut.
- Pühkige seadmelt vedelik ning laske sel kuivas ja hea ventilatsiooniga kohas kuivada. Asetage seade ventilaatori ette. Laske ventilaatoril puhuda külma õhku laadimispeassa ja kõlariavadesse. See võib aidata seadet kiiremini kuivatada.
- Kui seadet kukkus vette või mikrofon, vastuvõtja või kõlar on märg, ei pruugi kõne ajal olla heli selge. Probleemi lahendamiseks järgige eeltoodud juhiseid.
- Kui seade saab märjaks, ärge ühendage seda tarvikutega. Pühkige seade puhta ja pehme lapiga (nt kaameraobjektiivi puhastuslapp) kuivaks. Vältige seadme aku viivitamatut laadimist. Enne laadimist või tarvikute ühendamist veenduge, et seade on piisavalt kuiv. Kahtluste korral viige seade lähimasse volitatud Huawei teeninduskeskusesse.
- Seadet katab oleofoobiline (õli tõrjuv) kiht. Oleofoobiline kiht kulub aja jooksul. Puhastusvahendid ja korrosiivsed tooted vähendavad kihi õlitõrjeomadusi ja võivad seadet kahjustada.
- Eeltoodule vaatamata võib seade teatud olukorras siiski viga saada.

## Laseri ohutusteave

- Laseri klass: CLASS 1. Kooskõlas määrustega 21 CFR 1040.10 ja 1040.11, välja arvatud kõrvalekalded laseriteatisest nr 50, kuupäevaga 24. juuni 2007
- Lainepikkus: 940 nm
- Laseri standard (rahvusvaheline): IEC/EN 60825-1:2014
- Laseri standard (USA): FDA 21 CFR Part 1040.10



## Abi hankimine

Lugege telefoniga komplekti kuuluvat lühijuhendit.

Juriidilise teabe lugemiseks puudutage valikuid **Sätted** > **Süsteem** > **Telefoni info** > **Juriidiline**.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://consumer.huawei.com/en/>.

See kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitusi ei tohi käsitleda ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.

Märkus. Jätke meelde Google'i konto, millesse teie telefon viimati sisse logis. Mitteusaldusväärse algsätete taastamise korral nõuab Google'i vargusevastane mehhanism teilt oma isiku tuvastamiseks käivituskuval telefonis viimati kasutatud Google'i konto sisestamist. Teie telefon saab õigesti sisse lülituda alles pärast isiku tuvastamist.

Oma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti aadressi leidmiseks külastage veebisaiti <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Mudel: LYA-L09  
LYA-L29

EMUI 9.0\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

