

## Réductions excentrées MF

### Domaine d'emploi


Réductions excentrées mâle-femelle en matière plastique destinées aux réseaux d'évacuation des eaux vannes et eaux usées à l'intérieur des bâtiments.



#### Caractéristiques techniques

- ④ Matière : PVC-U
- ④ Couleur : Gris
- ④ Assemblage : Emboîtures à coller
- ④ Certification : NF-Me

Référence	D1 (mm)	D2 (mm)	A (mm)	Z (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
3025936	40	32	22,3	8,4	26,3	57	44
3025935	50	40	26,3	10,7	31,3	69	55
3025887	100	40	26,3	61	56,5	144	105
3025886	100	50	31,5	51	56,5	139	105
3025538	100	75	43,5	26	56,5	126	106
3025885	100	80	46,5	21	56,5	124	106
4005988	110	100	56,5	11	62	130	113
3025882	125	100	56,5	26	62	145	128
3025712	140	100	56,5	41	62	160	143
3025711	140	125	60,5	16	62	139	144
3025708	160	100	56,5	61	62	180	163
3025707	160	110	53	51	62	166	164
3025706	160	125	60,5	36	62	158	163
3025705	160	140	60,5	21	62	144	164
3025738	200	110	53	91	62	206	203
4006004	200	125	60,5	76	62	199	203
4006005	200	140	60,5	61	62	184	203
4006006	200	160	60,5	41	62	164	203
4006007	250	200	60,5	51	111	223	254

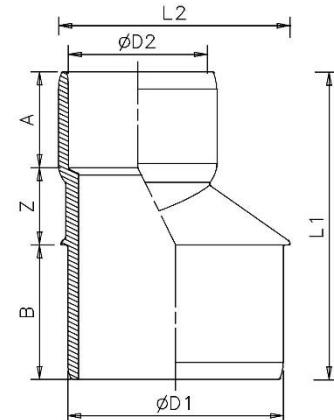

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.