

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

N° de réf.: 1030052



Détecteurs de présence et de mouvement
Détecteurs de présence et de mouvement | Montage au plafond

Description des fonctions

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond, dans des faux plafonds ou montage encastré
- Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m²) à une hauteur de montage 3 m
- 1 canal de l'éclairage (Relais 230 V)
- Montage en parallèle pour étendre la zone de détection
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Une mesure de luminosité dirigée (mesure de lumière mixte)
- Fonction d'apprentissage, fonction impulsions, fonction test, fonction d'éclairage des escaliers
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Réglage par télécommande/application ou potentiomètre
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments



Caractéristiques techniques

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Consommation stand-by	ca. 0,5 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Couleur	Blanc
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage au plafond
Plage de réglage	5 lx - 1000 lx
Couverture angulaire	360°
Hauteur de montage	2,5 - 3,5 m
Temporisation lumière	15 s - 30 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W


LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	
Courant de commutation	max. 500 A / 200 µs
Lampe LED 2-8 W	400 W
Lampe LED > 8 W	400 W
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Zone de détection	113 m² (Ø 12 m 360°)
Zone de détection	Circulaire
Réglable à distance	✓
Température ambiante	-25°C ... 55°C
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

N° de réf.: 1030052




Schémas de raccordement

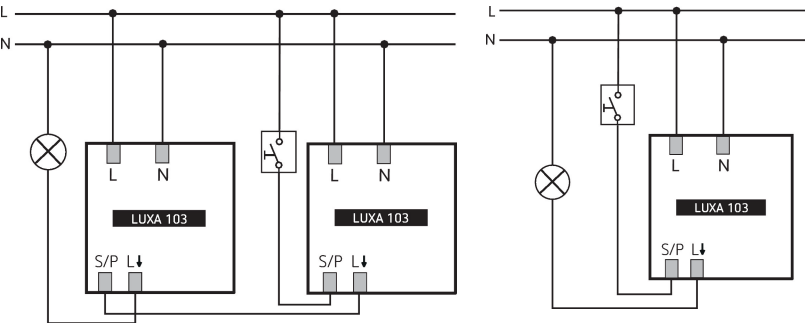

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2,5 m	13 m² 4 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
3 m	20 m² 5 m	113 m² 12 m	28 m² 6 m
3,5 m	20 m² 5 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m

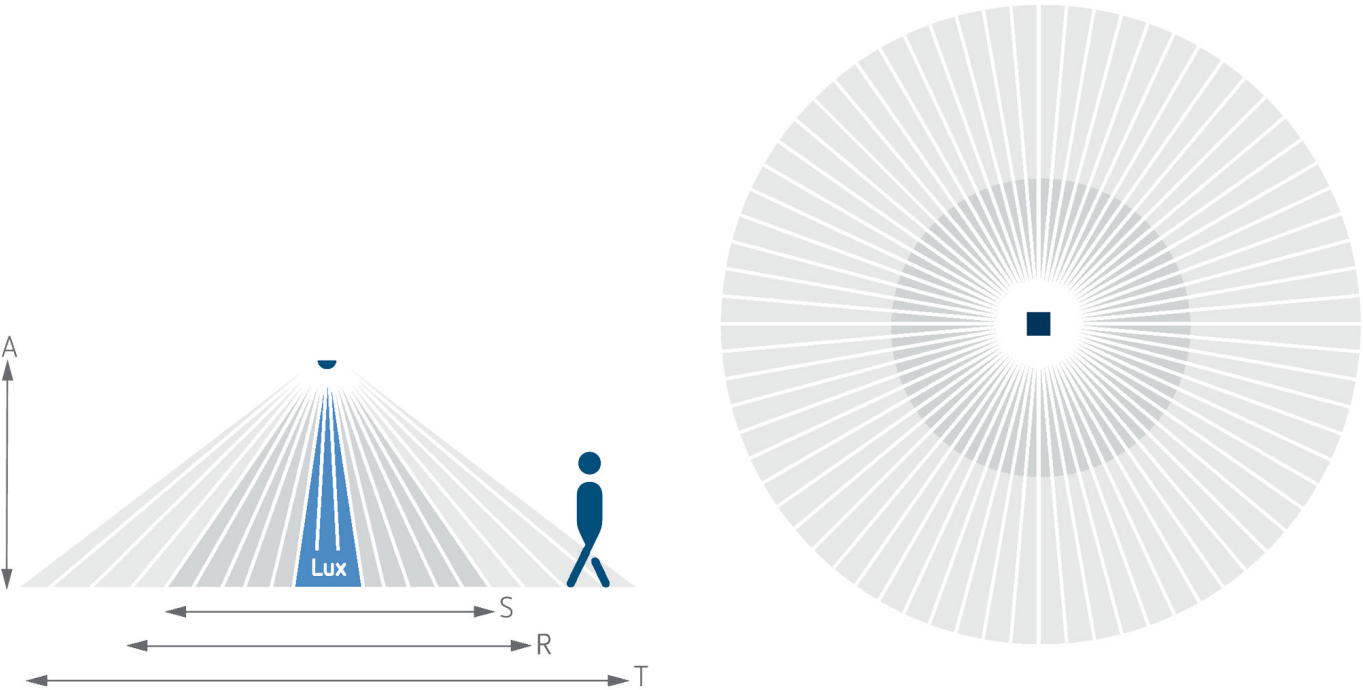


LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

N° de réf.: 1030052

theben

Plans d'encombrement

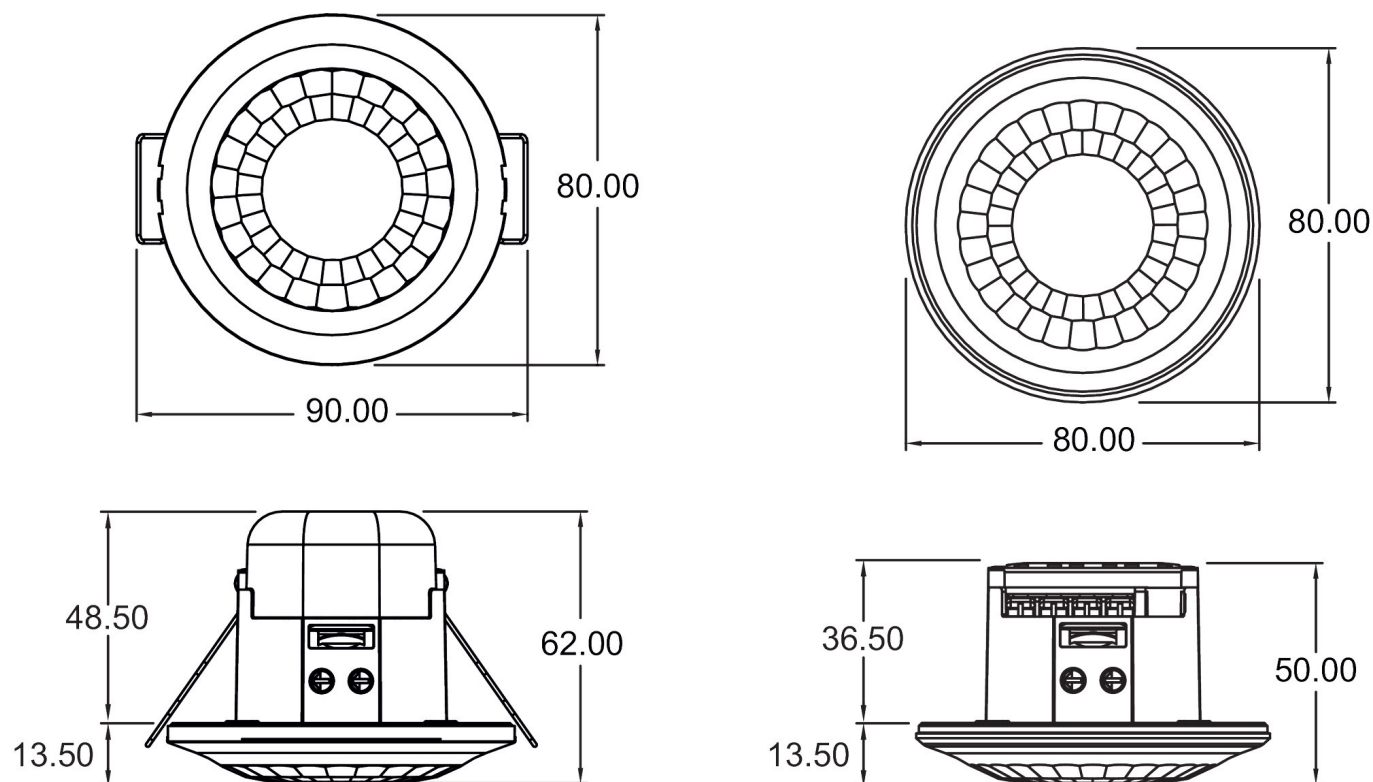

Accessoires

theSenda P

N° de réf.: 9070910



theSenda S

N° de réf.: 9070911



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Kit d'adaptateur suisse

N° de réf.: 9070842



LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

N° de réf.: 1030052

theben

Accessoires

QuickSafe grille de protection

N° de réf.: 9070531

