



## Interrupteur va-et-vient saillie version étroite

Références : 0 860 84/87 - 0 861 84/87



0 861 87



0 860 84

### 1. USAGE


Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyant).

### 2. GAMME

| Description                       | Complet  | Composable |
|-----------------------------------|----------|------------|
| Interrupteur va-et-vient          | 0 860 84 | 0 861 84   |
| Interrupteur va-et-vient à voyant | 0 860 87 | 0 861 87   |


#### Produit à voyant :

Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07.

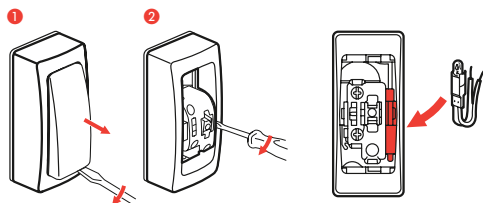


### 3. DIMENSIONS (mm)

#### Complet

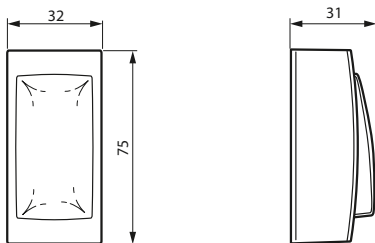

#### Composable

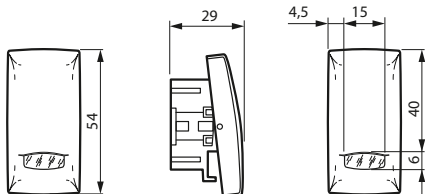


### 4. CONNEXION

#### ■ 4.1 Raccordement


Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Possibilité de 2 fils par borne pour repiquage  
Longueur de dénudage : 7 mm  
Tournevis : Posidrive 1, Philips 1, plat de 4 mm.

#### ■ 4.2 Schémas de câblage

0 860 84 - 0 861 84



0 860 87 - 0 861 87



### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 31D (produit complet)  
Protection contre les chocs: IK 04

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières


Plaque, cadre, enjoliveur : Plastique  
Couleur : Blanc RAL 9003  
Tenue aux UV

#### Autoextinguibilité :

- + 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- + 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~  
Intensité : 10 AX  
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact): 100 W  
Fréquence : 50 Hz



#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 40° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 7. ACCESSOIRES

### Lampes



0 899 01 12 V Incandescence blanc - Consommation 0,4 W

0 899 02 24 V Incandescence blanc - Consommation 0,8 W

0 899 07 230 V Fluorescence vert à faible consommation

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue