

RACCORDS P.E.R. À SERTIR SOMAPRESS

**FENÊTRE DE CONTRÔLE**

pour s'assurer du positionnement correct du tube.

**MARQUAGE SUR LA BAGUE**


selon Avis technique du CSTB.

**DOUILLE DE SERTISSAGE**

acier inoxydable, résistant à la corrosion.



ANNEAU PORTE BAGUE : garantit la liaison raccord laiton-bague Inox, rapidité de montage, positionnement optimal de la matrice au moment du sertissage grâce à la butée.

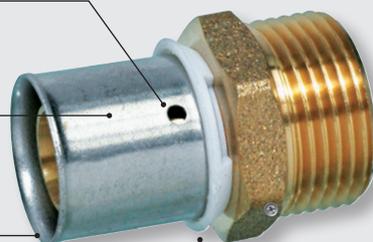

APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et pratique
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE

14/16-2243

Profil matrices :



Raccord à sertir P.E.R. - Embout à souder pour tube cuivre

RÉF.	Ø P.E.R.	Ø T.C.
3315-12-12	12X1,1	10/12
3315-12-14	12X1,1	12/14
3315-16-14	16X1,5	12/14
3315-16-16	16X1,5	14/16
3315-20-16	20X1,9	14/16
3315-20-18	20X1,9	16/18
3315-20-22	20X1,9	20/22