


Gaswarngerät GS 1.1 Methan

Art.-Nr. 61184

Gaswarngerät

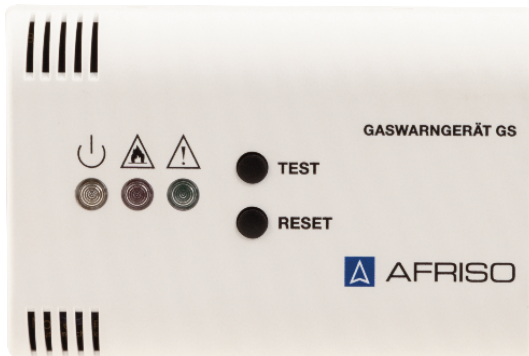

Benefits

- für den privaten Wohnbereich
- Detektierung und Alarmierung von z. B. Erdgas (Methan) und Flüssiggas (Propan, Butan) in Raumluft

Anwendung

Für den privaten Wohnbereich zur Detektierung und Alarmierung von brennbaren Gasen in Raumluft, wie z. B. Methan, Propan, Butan.

Beschreibung

Gaswarngerät mit eingebautem Halbleitersensor und Alarmsummer. An der Gehäusefront sind LED-Anzeigen für Betrieb (grün), Alarm (rot), Störung (gelb), die Test-Taste und die Reset-Taste angeordnet. Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (untere Explosionsgrenze) ausgelöst. Mit der Reset-Taste kann das akustische Signal beendet werden. Die Alarmanzeige bleibt so lange erhalten, bis der Alarmzustand beendet ist.

Technische Daten

Versorgungsspannung

AC 230 V

Nennleistung

5 VA

Gehäuse

Wandaufbaugeschäft aus Kunststoff
B x H x T: 120 x 80 x 35 mm
Gewicht: ca. 900 g
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -10/+60 °C
Feuchte: 5/90 % r.F.

Alarmwert

ca. 20 % UEG

Alarmton

interner Piezosummer
min. 50 dB(A), in 1 m Entfernung

Lebenserwartung

ca. 5 Jahre

Ausführungen

Art.-Nr.

Gaswarngerät
GS 1.1
Methan



61184

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware