

LAMPE UFO LED - 120W - 4000K - IP65 - DÉTECTEUR

REF : 800583



Ref. 800583

Produit : Projecteur intérieur LED
 Détecteur de mouvement 5.8GHz HF réglable
 Puissance absorbée : 120W
 Puissance restituée : ≈1080W
Dimmable : Non
 Température couleur : 4000K
 Lumens : 13200
 Dimensions (Ø x H) : Ø310 x 220 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124408297


Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
 Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C
 Allumage : Immédiat
 Cosφ > 0.97
 Angle : 115°
 Matériaux utilisés : Fer + Aluminium + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP65
 Indice de protection IK : IK08
 Poids Net : ≈3.02 Kg


Dimensions

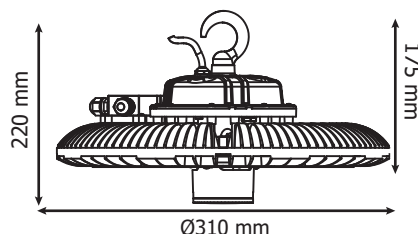

Paramètres Détecteur

Angle de détection : 150°
 Distance détection : 16m

Schéma de détection

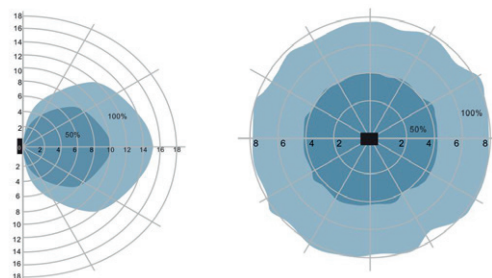

Options



Réflecteur
Ref.80194



Réflecteur
Ref.80200



Réflecteur
Ref.80197

	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
ON ↑ □	I	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	Désactiver
	II	-	ON	ON	75%	-	ON	ON	30S	-	ON	-	200 LUX
	III	ON	-	ON	50%	ON	-	ON	90S	ON	-	-	100 LUX
	IV	-	-	ON	25%	-	-	ON	3MIN	-	-	-	50 LUX
	V	-	-	-	10%	ON	ON	-	20MIN				
	VI					-	-	-	30MIN				

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LAMPE UFO LED - 100W - 4000K - IP65 - DÉTECTEUR

REF : 800582



Ref. 800582

Produit : Projecteur intérieur LED
 Détecteur de mouvement 5.86GhZ HF réglable
 Puissance absorbée : 100W
 Puissance restituée : ≈900W
Dimmable : Non
 Température couleur : 4000K
 Lumens : 11000
 Dimensions (Ø x H) : Ø310 x 220 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124408280


Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
 Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C
 Allumage : Immédiat
 Facteur de puissance : > 0.97
 Angle : 115°
 Matériaux utilisés : Fer + Aluminium + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP65
 Indice de protection IK : IK08
 Poids Net : ≈3.02 Kg


Dimensions

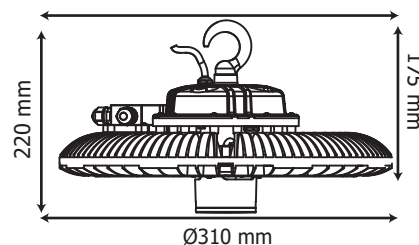

Paramètres Détecteur

Angle de détection : 150°
 Distance détection : 16m

Schéma de détection

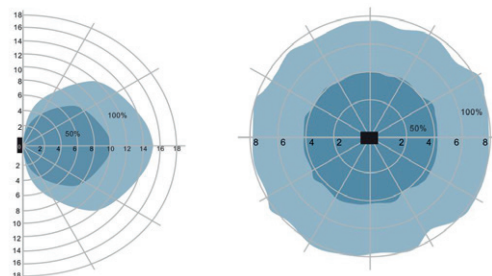

Options



Réflecteur
Ref.80194



Réflecteur
Ref.80200



Réflecteur
Ref.80197

	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
ON ↑ N ↓ OFF	I	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	Désactiver
	II	-	ON	ON	75%	-	ON	ON	30S	-	ON	-	200 LUX
	III	ON	-	ON	50%	ON	-	ON	90S	ON	-	-	100 LUX
	IV	-	-	ON	25%	-	-	ON	3MIN	-	-	-	50 LUX
	V	-	-	-	10%	ON	ON	-	20MIN	-	-	-	-
	VI	-	-	-	-	-	-	-	30MIN	-	-	-	-

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.