



Climatisations mobiles GARIS

## CLIMATISEUR MOBILE FROID SEUL 7165 BTU (2.1 KW) - GARIS - C01-MB07BTU

Garis



1



1

### NORMES & LABELS



### CLASSE & GARANTIE





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Climatiseur mobile froid seul 7165 BTU. Ventilateur à 3 vitesses (faible, moyenne, élevée). Télécommande multifonction avec affichage numérique. Panneau de commande numérique et affichage LED. Volet supérieur motorisé, à large oscillation automatique, également gérable avec télécommande. Très facile à déplacer grâce aux roulettes multidirectionnelles et aux poignées latérales.

### Fonction "Sleep":

- Confort pendant le sommeil.

### Fonction "mémoire" :

- Redémarrage automatique après une panne de courant, avec maintien des derniers réglages.

### Caractéristiques :

- Capacité de refroidissement maximale : 7165 BTU/h (2,1 KW)
- Alimentation : 220 - 240 V - 50 Hz
- Puissance d'entrée : 950 W
- Courant nominal : 4,3 A
- Taille de pièce recommandée : Jusqu'à 16 m<sup>2</sup> (25 m<sup>2</sup> en cas de chaleur modérée)
- Classe énergétique : A
- Fonctions thermiques : Refroidissement, Ventilation, Déshumidification
- Déshumidification : 1 L / h
- Filtre à air lavable : Oui
- Débit d'air (vitesse élevée, moyenne, faible) : 320 / 290 / 260 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore : 63 dB (puissance max.)
- Plage de fonctionnement : 16 - 35° C
- Dimensions : 805 x 358 x 304 mm
- Poids : 24 kg
- EER : 2.6

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Chrono :</b>	773579
<b>Réf fournisseur :</b>	C01-MB07BTU
<b>Désignation :</b>	Climatiseur mobile froid seul 7165BTU
<b>Niveau sonore (dB) :</b>	63 (puissance max)
<b>Débit d'air (m<sup>3</sup>/h) :</b>	260 / 290 / 320
<b>Surface conseillée (m<sup>2</sup>) :</b>	16
<b>Tension (V) :</b>	220 - 240 V
<b>Puissance froid (W) :</b>	2100
<b>Poids (kg) :</b>	24

## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	NIVEAU SONORE (DB)	DÉBIT D'AIR (M <sup>3</sup> /H)	SURFACE CONSEILLÉE (M <sup>2</sup> )	TENSION (V)	PUISSANCE FROID (W)	POIDS (KG)
773579 1	C01-MB07BTU	Climatiseur mobile froid seul 7165BTU	63 (puissance max)	260 / 290 / 320	16	220 - 240 V	2100	24




### SCHÉMAS TECHNIQUES

#### Liste des accessoires

 Joint A	 Joint B dessus	 Joint B dessous	 Tuyau d'évacuation de chaleur	 Bouchon de vidange
 Crochet pour câble x2	 Vis x2	 Télécommande	 Piles x2 (AAA 1.5V)	 Manuel d'utilisation

#### Option 1 :

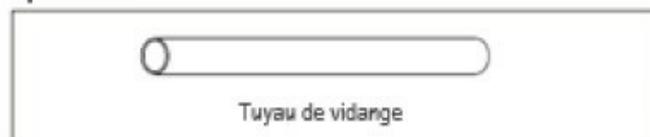

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598647735791

Hauteur de l'article (centimètre) :

36.2

Largeur de l'article (centimètre) :

48.8