



DECouvrez LE COMPACT ALL IN

Généralités

COMPACT ALL IN

Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini. L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.

Produit:	radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11
Hauteurs:	700 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm




Données techniques

Caractéristiques
nominales et émissions
suivant EN442 75/65/20°C
et par mètre de radiateur

Formule
caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

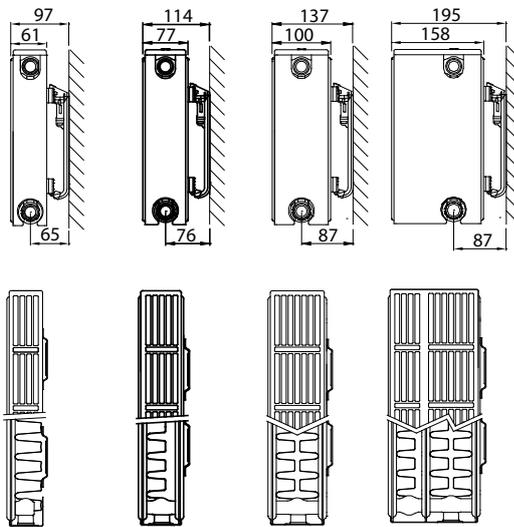


Hauteur		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
	700	W	1.117	1.530	1.961	
kg		22,90	34,50	40,53	60,77	
l		3,77	7,63	7,63	11,37	
m ²		5,51	6,18	9,15	13,72	
n		1,29	1,34	1,34	1,34	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

COMPACT ALL IN

Émissions calorifiques suivant EN442

Art. 0214 09 22 04
 COMPACT ALL IN T11-33: 0214 

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C


Hauteur 700				
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	1.117	1.530	1.961	2.712
400	335 231 0214071104	454 309 0214072104	582 396 0214072204	805 547 0214073304
500	418 288 0214071105	568 386 0214072105	727 495 0214072205	1.006 684 0214073305
600	502 346 0214071106	681 463 0214072106	873 594 0214072206	1.207 821 0214073306
700	586 404 0214071107	795 541 0214072107	1.018 693 0214072207	1.408 958 0214073307
800	670 462 0214071108	908 618 0214072108	1.164 792 0214072208	1.609 1.095 0214073308
900	753 519 0214071109	1.022 695 0214072109	1.309 891 0214072209	1.810 1.232 0214073309
1000	837 577 0214071110	1.135 772 0214072110	1.455 990 0214072210	2.011 1.368 0214073310
1100	921 635 0214071111	1.249 850 0214072111	1.600 1.089 0214072211	2.212 1.505 0214073311
1200	1.004 693 0214071112	1.362 927 0214072112	1.745 1.188 0214072212	2.413 1.642 0214073312
1400	1.172 808 0214071114	1.589 1.081 0214072114	2.036 1.385 0214072214	2.816 1.916 0214073314
1600	1.339 924 0214071116	1.816 1.236 0214072116	2.328 1.584 0214072216	3.218 2.189 0214073316
1800	1.507 1.039 0214071118	2.043 1.390 0214072118	2.619 1.782 0214072218	3.621 2.463 0214073318
2000	1.674 1.155 0214071120	2.270 1.545 0214072120	2.909 1.980 0214072220	4.023 2.737 0214073320
2200				
2400				
2600				
2800				
3000				

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.


La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

MODES DE RACCORDEMENT

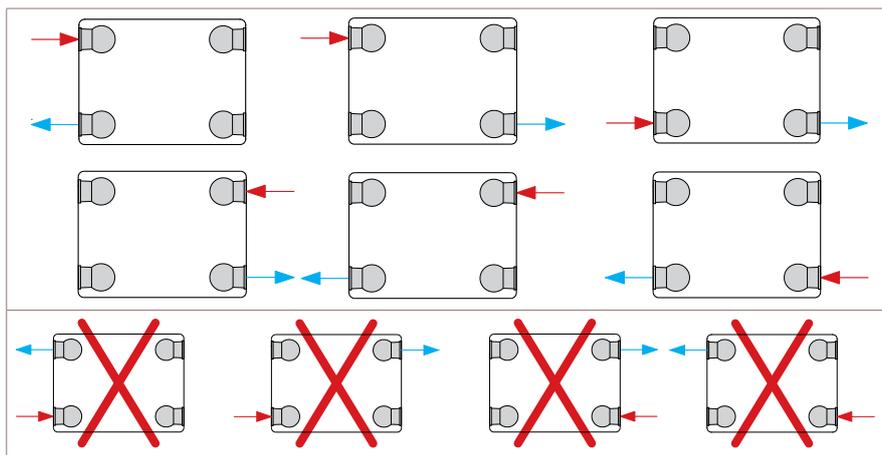


DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

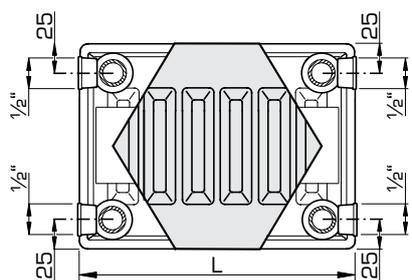

CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

Type 11 Type 21 Type 22 Type 33


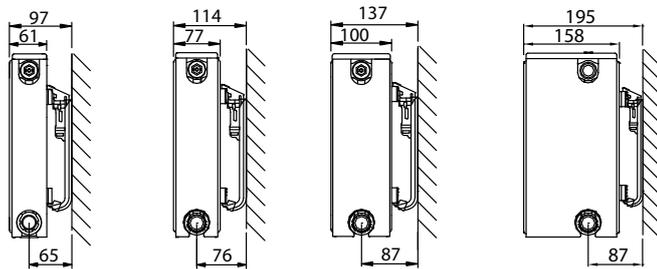


Type 11-33	x	x	N° d'art. (2 pc.)	N° d'art. (3 pc.)	Hauteur
	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

À partir de L 1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ÉTRIERS

L	A
400	117
500-1600	150

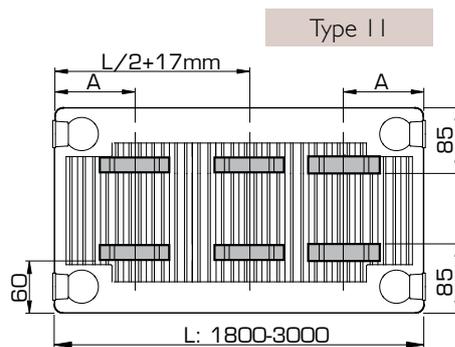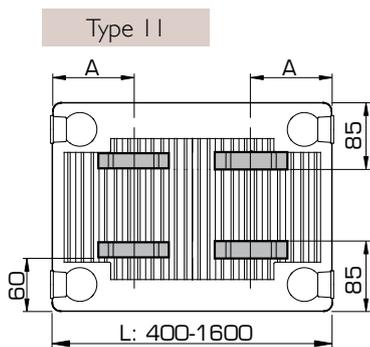

L	A
1800-3000	150