



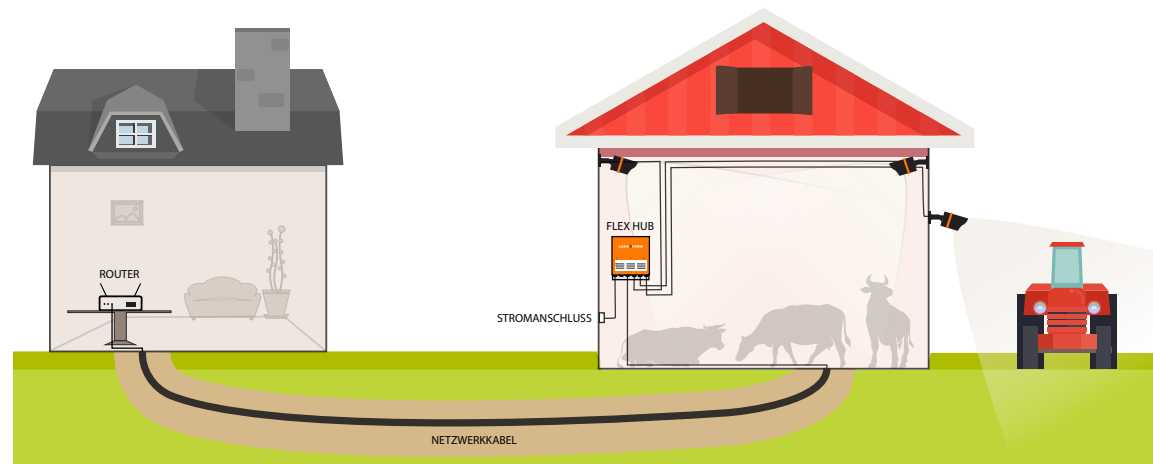


EINBAUOPTION 1

Wenn sich in dem Bereich, den Sie überwachen möchten, bereits ein Netzwerkkabel befindet, schließen Sie einfach das vorhandene Netzwerkkabel an das Flex Hub-Gerät an.

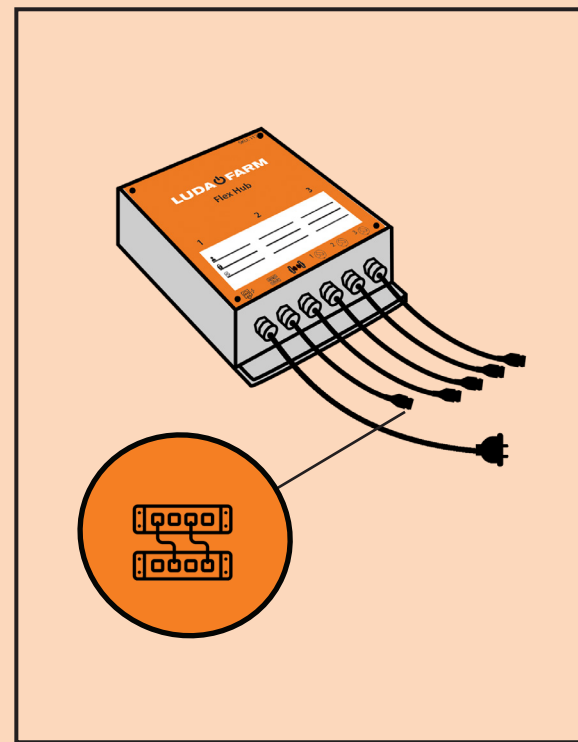


TIPPS

Verwenden Sie das kurze Kabel am Hub, wenn Sie das das Netzwerkkabel vom Router (Option 1) oder das Ethernet-Kabel zwischen den Hubs (Option 2). Auf diese Weise sparen Sie ein Kabel für die Kameras oder andere Geräte, die Sie anschließen möchten.

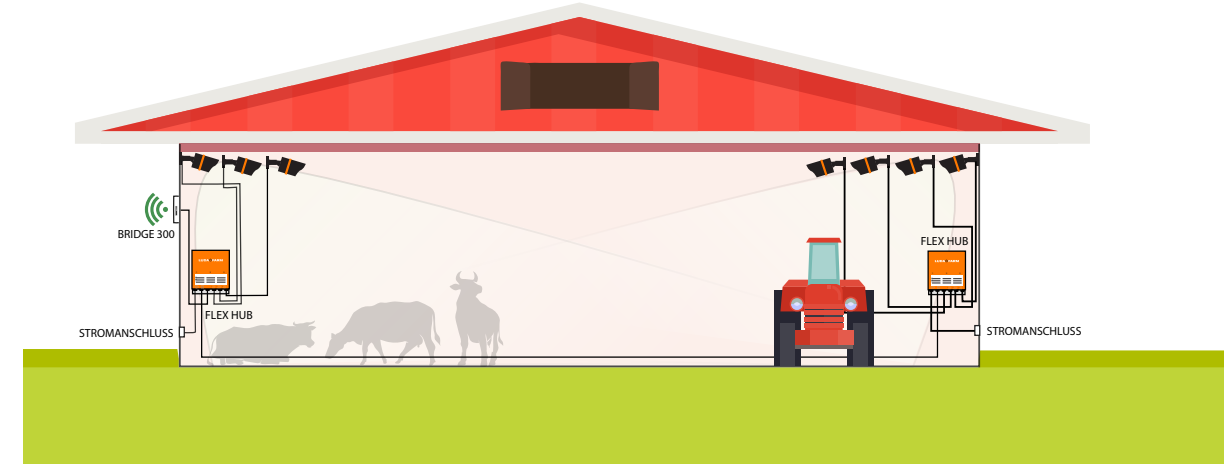


EINBAUOPTION 2


Um die Überwachung zu erweitern: Schließen Sie ein Ende eines Netzwerkkabels an den ersten Hub an und das andere Ende an den zweiten Hub an.

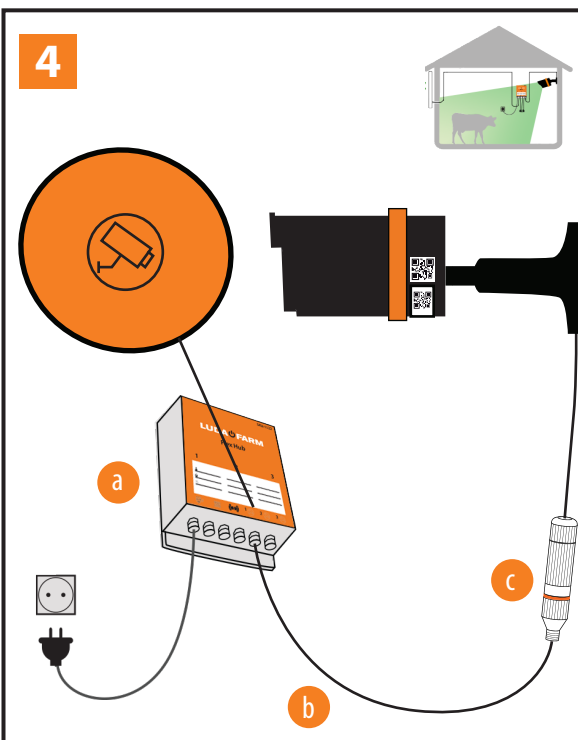


- a Montieren Sie Flex Hub an einer vertikalen Fläche (Empfehlung)
- b Schließen Sie die Kamera an eins der Kabel von Flex Hub an
- c Achten Sie beim Anschließen darauf, dass der wasserdichte Adapter angebracht ist

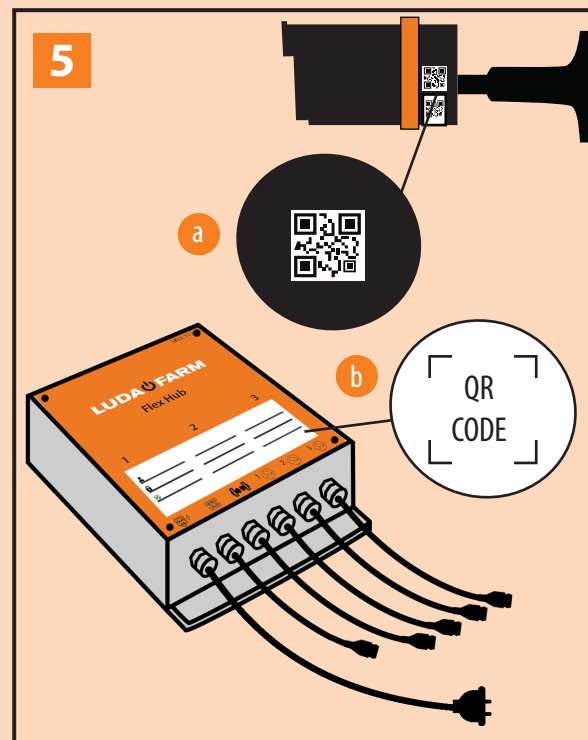


- a Entfernen Sie einen der QR-Codes von der Kamera
- b Bringen Sie den QR-Code zur späteren Verwendung an Flex Hub an

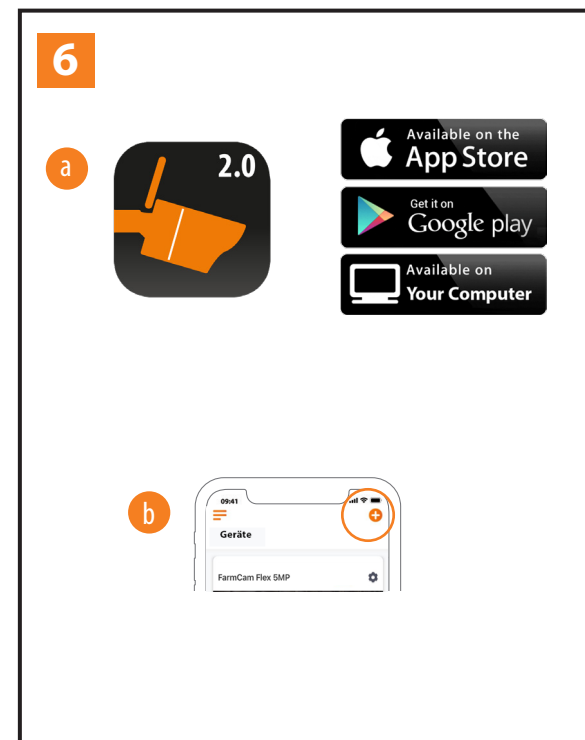

- a Downloaden und installieren Sie die App FarmCam 2.0
- b Öffnen Sie die App und fügen Sie die Kamera über den Button + oben rechts hinzu

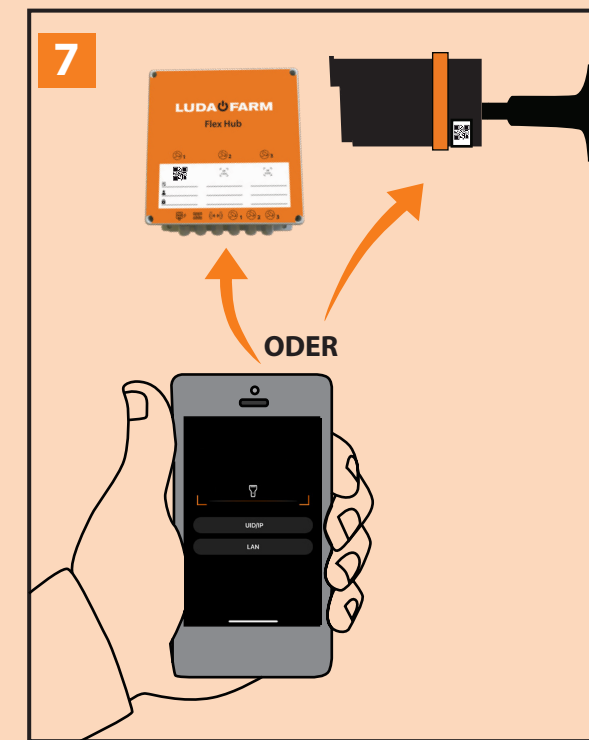


Scannen Sie den QR-Code an Kamera oder Flex Hub. Die beiden QR-Codes an der Kamera sind bei jeder neuen Kamera speziell vergeben und identisch

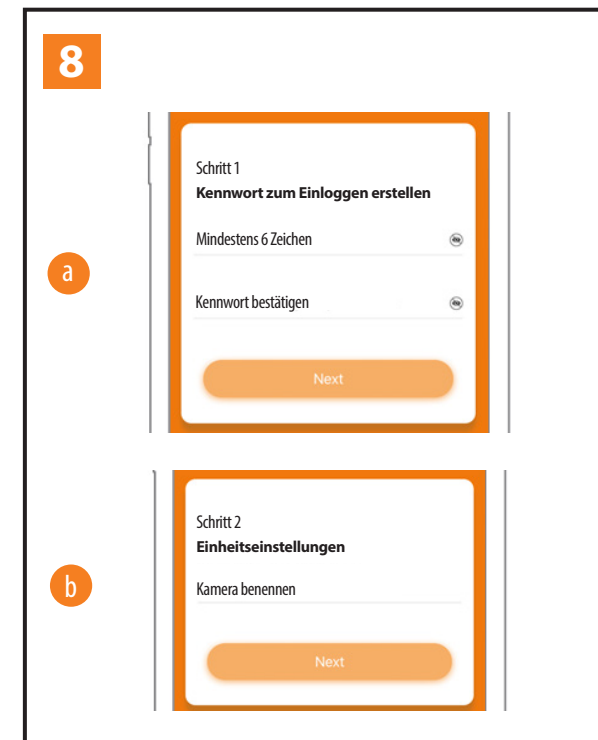

- a Erstellen Sie ein Kennwort für Ihre Kamera
- b Benennen Sie Ihre Kamera und schließen Sie die Einrichtung über die Schritte in der App ab

9

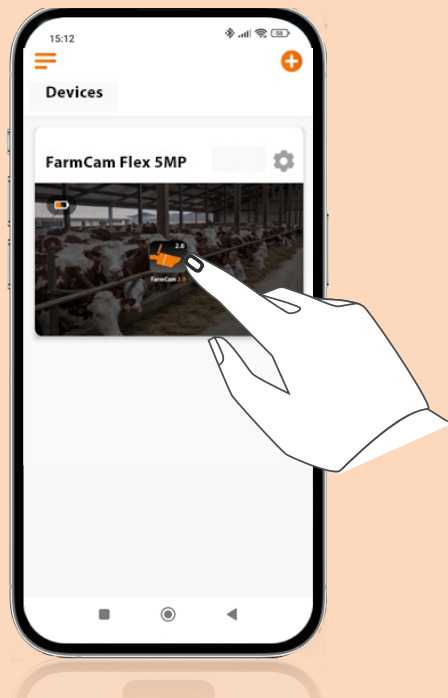

Durch Antippen des Bildes auf dem Bildschirm starten Sie das Live-Video

EINRICHTUNG AM COMPUTER



www.luda.farm/farmcam2.0
Auf dem Computer können Sie alle Kameras einsehen

MEHR ERFAHREN

Erfahren Sie mehr über die Zusatzfunktionen der App FarmCam 2.0. Scannen Sie den nachstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone, um unsere Anleitungen abzurufen



Scannen Sie den QR-Code für Zusatzfunktionen



Warnmeldungen per E-Mail



Push-Benachrichtigungen




Programmierbare Aufnahme



Bewegungsmelder

SYMBOLÜBERSICHT

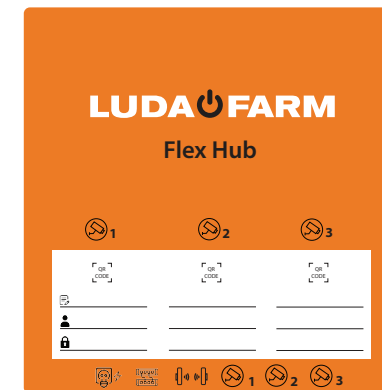

Netzkabel



Kamerabezeichnung



Verbindungsoption



Benutzername



Luda Bridge



Kennwort



Kamera



QR-Code

FEHLERSUCHE

1. Die Kamera verbindet sich nicht

Ziehen Sie den Netzstecker von Flex Hub heraus und stecken Sie ihn wieder hinein. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie einen neuen Verbindungsversuch starten

2. Ich habe das Kennwort für meine Kamera vergessen

Nehmen Sie einen Reset vor, indem Sie die Taste am Kamerakabel mind. 5 Sekunden gedrückt halten

3. Die Kameraverbindung ist unterbrochen

Versuchen Sie, die Kamera mit einem anderen Flex Hub-Anschluss zu verbinden. Ist dies immer noch nicht möglich, führen Sie einen Kamera-Reset durch

4. Mein Empfang ist schlecht

Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß und wasserdicht angeschlossen sind. Testen Sie zur Fehlerbehebung ein anderes Netzkabel zur Kamera.

5. Die Kamera hat keinen Strom

Stellen Sie sicher, dass Flex Hub an Strom angeschlossen ist. Blinkt die Anzeileuchte am Anschlussdraht von Flex Hub grün, dann Wird die Kamera mit Strom versorgt

6. Ich kann die Kamera nicht ohne Kabel verwenden

Die Kameras müssen per Kabel mit Flex Hub verbunden sein

7. Das Kamerabild ist schwarz-weiß


Bei Dunkelheit sorgt das IR-Licht der Kamera für ein schwarz-weißes Kamerabild. Erhöhen Sie die Beleuchtung im Kamerabereich, um diesen Effekt zu vermeiden

8. Sie möchten mehr erfahren?


Infos finden Sie jederzeit auf unserer Website www.luda.farm oder wenden Sie sich gern an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter

MONTAGE WASSERDICHTER ADAPTER


Bei der Kameramontage im Außenbereich müssen Sie den wasserdichten Adapter am Ende der Kabel für Kamera und Flex Hub anbringen *

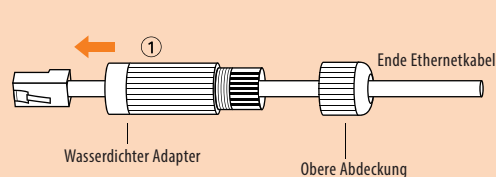


1 Entfernen Sie den Gummidichtungsring und führen Sie das Ethernetkabel durch den wasserdichten Adapter ein

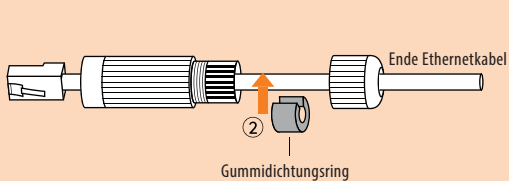

2 Bringen Sie den Gummidichtungsring am Ethernetkabel zwischen oberer Abdeckung und wasserdichtem Adapter an

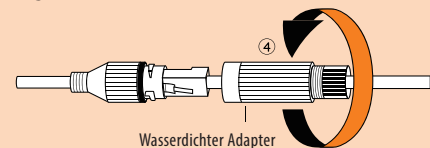

3 Richten Sie den wasserdichten Adapter nach dem Ethernet-Anschluss aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die beiden Teile fest zu verbinden

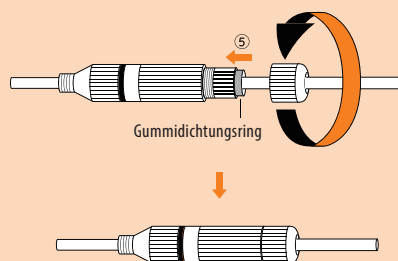

4 Schieben Sie den Gummidichtungsring in den wasserdichten Adapter hinein und schrauben Sie die obere Abdeckung auf. Nach dem Einrasten ist die Montage abgeschlossen

*Der wasserdichte Adapter muss angebracht werden, andernfalls erlischt die Gewährleistung für das System

LIEFERUMFANG



Kamera Flex 5MP
(Art.-Nr. 1121)



Flex Hub
(Art.-Nr. 1122)



Kombikabel für Netz und Netzwerk, 10 m
(Art.-Nr. 5055)



Netzwerk-Extender, Buchse auf Buchse, RJ45
(Art.-Nr. 5029)



Schraubensatz



1 m blaues Kabel

TECHNISCHE DATEN

Kamera Flex 5MP, Art.-Nr. 1121

Betriebstemperatur:	-10 bis +55 °C
IP-Schutzart:	IP66
Reichweite Nachtsicht:	Bis zu 30 Meter
Bildwinkel:	80° horizontal, 42° vertikal
Bildauflösung:	2560 x 1920 p
Bildwechselfrequenz:	Bis zu 30 fps
Speicherkapazität (Mikro-SD):	64 GB enthalten (max. 256 GB)
Stromversorgung:	IEEE 802.3af, 48 V Active (PoE)

Flex Hub, Art.-Nr. 1122

Anschlüsse:	1 x 100 Mbps für WAN 4 x 100 Mbps PoE-Anschlüsse für LA
PoE-Standard:	IEEE 802.3AT/ IEEE 802.3AF
Stromspannung Anschluss:	48 V
Max. Stromstärke Anschluss:	30 W
Anzeileuchten:	5 grüne LEDs Verbindung/aktiv
IP-Schutzart:	IP44
Betriebstemperatur:	-20 bis 55 °C
Lagertemperatur:	-40 bis 85 °C
Netzstrom:	100 bis 240 V, 50/60 Hz, max 6,5 A
Standby-Verbrauch:	5,5 W

FAQ

1. Können Fremde meine Kamera einsehen? Nein, der Zugriff auf Ihr Kamerabild ist nur mit der Geräte-Kennnummer und dem Kennwort Ihrer Kamera möglich

2. Wie kann ich meinen Hof an die Funktionen des Gerätes anpassen? Wie Sie das Gerät optimal für Ihre Zwecke nutzen, erfahren Sie unter www.support.luda.farm oder in den Anleitungen für FarmCam 2.0

3. Das Hauptfenster zeigt ein Standbild Ja, zum Übertragen neuer Bilder müssen Sie eine Kamera auswählen. Klicken Sie dafür ein Bild an, und das Live-Video beginnt

4. Kann ich mehrere Kameras mit meinem Smartphone verbinden? Ja, eine neue Kamera fügen Sie ganz einfach über das Pluszeichen rechts oben im Hauptfenster hinzu

5. Ist das Signal von der Kamera verschlüsselt? Ja

6. Ist die Kamera wasserdicht? Ja, die Kamera entspricht Schutzklasse IP66 und ist somit gut geschützt. Sie kann im Außenbereich platziert und sogar mit einem Wasserschlauch abgespült werden

7. Überträgt die Kamera auch Ton? Ja, zum Anhören drücken Sie einfach im Live-Video-Modus auf das Lautsprechersymbol (das 2. Symbol von links)

8. Kann ich Bilder von der Kamera auf meinem Smartphone abspeichern? Ja, drücken Sie dafür im Live-Video-Modus auf das Kamera-Bild-Symbol (das 3. Symbol von links)

9. Kann ich ein Video von der Kamera auf meinem Smartphone aufnehmen? Ja, drücken Sie dafür auf das Kamera-Video-Symbol (das 4. Symbol links)

11. Kann ich mein Netzwerk mit einem weiteren Flex Hub erweitern? Ja, zu jedem Flex Hub gehört ein Kabel „Verbindungsoption“. Damit können Sie zwei Flex Hubs über ein Netzkabel verbinden und so Netzwerk erweitern

