



### Sortie totale

Capacité de charge jusqu'à 30 kg, montage par ferrure d'accouplement, avec fermeture automatique, amortisseur ou Push-to-open

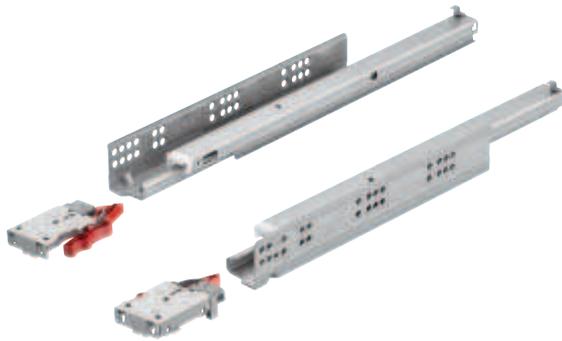


- > Matériau: acier
- > Finition: galvanisé
- > Dimensions: largeur max. de tiroir SB =  
largeur intérieure de corps – 42 mm +  
2 x épaisseur de paroi latérale du tiroir
- > Pour épaisseur de paroi latérale: 16 mm
- > Fermeture automatique avec amortisseur ou Push-to-open

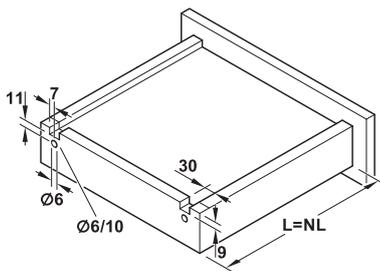


T	A
16	21

### Montage

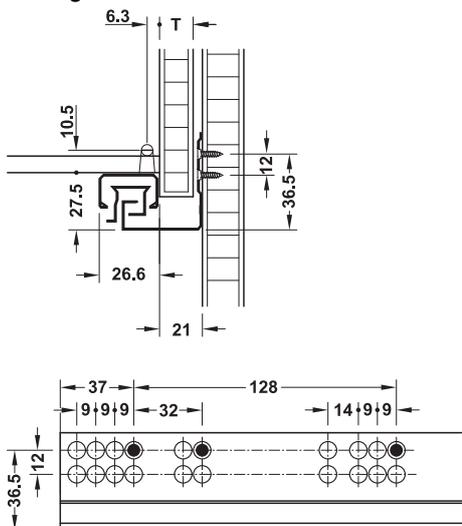

### Schéma de perçage

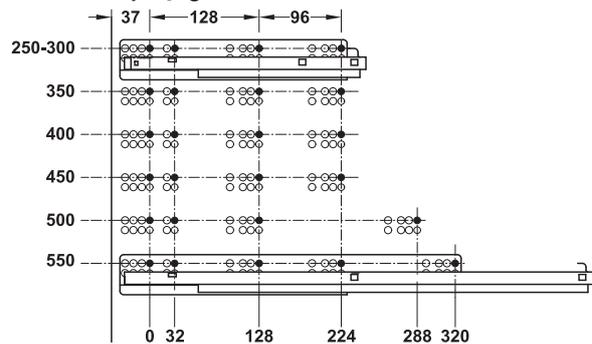

### Fourniture

- 1 paire de coulisses
- 1 raccord pour sortie totale

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur de corps mm	Longueur d'extension AL mm	Référence
<b>avec Push-to-open</b>			
250	278	209	433.03.130
270	288	252	433.03.131
300	318	282	433.03.132
350	368	332	433.03.133
400	418	382	433.03.134
450	468	432	433.03.135
500	518	482	433.03.136
550	568	532	433.03.137

