

248 - CHASSE-GOUPILLES MONOBLOC




Normes :


NF E 71-211


Description :

- Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 55 HRC.
- Présentation : corps octogonal, tige en acier haute résistance.
- Finition : zinguée.

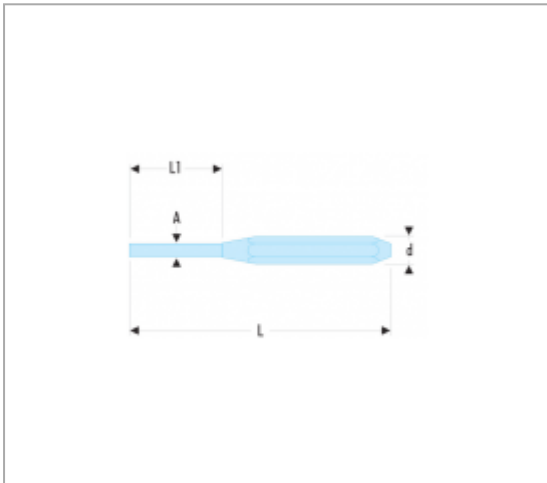

Références :

	A [MM]	D [MM]	L [MM]	L1 [MM]	EMBOUS	[G]
248.10	9,9	12	150	50		120
248.2	1,9	8	150	30		45
248.3	2,9	8	150	40		50
248.4	3,9	10	150	50	Fente : 1,8 - 2,5, PH 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm, PZ 0 - 1 - 2 mm	55
248.5	4,9	10	150	50	Fente : 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm	65

	A [MM]	D [MM]	L [MM]	L1 [MM]	EMBOUTS	[G]
248.6	5,9	10	150	50	Fente : 4,5 - 6,5 - 8, 6pans 3 - 4 - 5 mm, PZ 1 - 2 - 3 mm	70
248.8	7,9	12	150	50	Fente : 4,5 - 6,5 - 8, 6pans 3 - 4 - 5 mm, PZ 1 - 2 - 3 mm	100