

## 45 - CLÉS À FOURCHE SIMPLE




### Normes :

NF ISO 4229, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 4229, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 894, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1

### Description :

- Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.  
Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
- Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
- Fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 30 à 75 mm.
- Présentation : brunie.

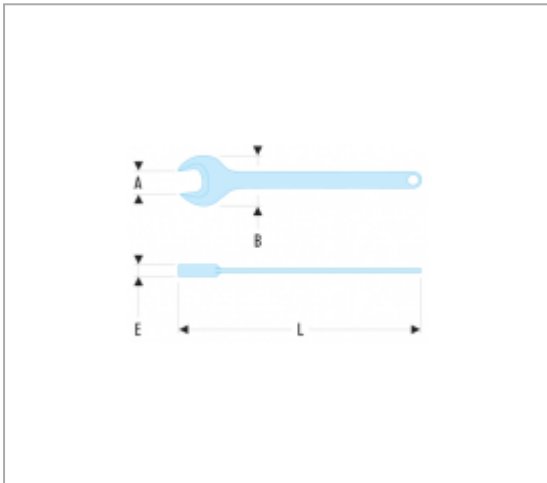

### Références :

	A [MM]	B [MM]	E [MM]	L [MM]	[KG]
45.30	30	66,0	12,0	255	0.320
45.32	32	71,5	13,0	270	0.410
45.34	34	71,5	13,0	270	0.570
45.36	36	79,5	14,5	296	0.590
45.38	38	79,5	14,5	296	0.610
45.41	41	90,5	17,5	335	0.860
45.46	46	95,5	18,0	370	1.000
45.50	50	106,5	19,5	410	1.800

	A [MM]	B [MM]	E [MM]	L [MM]	[KG]
45.55	55	106,5	19,5	410	2.000
45.60	60	121,5	21,5	488	2.500
45.65	65	121,5	21,5	488	2.300
45.70	70	153,0	24,0	595	3.300
45.75	75	153,0	24,0	595	3.400