


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 30212 - PRESTO bi-commande encastré

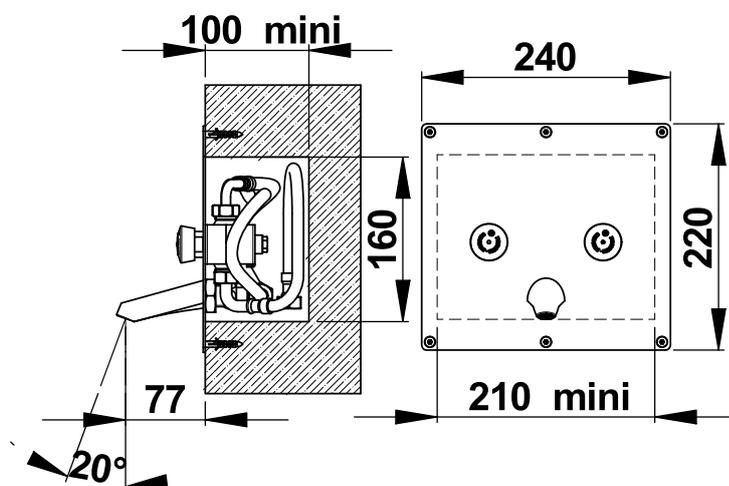

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn à 3 bars par robinet - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

#### > Alimentation hydraulique :

- Sur 2 robinets arrivées mâle G 1/2" (15x21) en eau froide et eau pré-mitigée

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Matière et couleur de finition :

- Facade inox brossé

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Têtes interchangeables et boutons non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par points de couleur inusable et indémontable

#### > Livré avec :

- 6 Vis antivandalismes pour fixation de la face avant
- Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

