

Syl-Lighter CFL - 4000K lamp

Syl-Lighter 2x18W 840 BE
3031520



Caractéristiques



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Syl-Lighter 2x18W 840 BE
Technologie	Fluorescent
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4272606
E-number SE	7472969
Garantie	2 ans
LOR (%)	51
IRC (Ra)	82
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Code EAN	8711971315209
Lampe incluse	0025802

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Syl-Lighter 2x18W 840 BE
Technologie	Fluorescent
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4272606
E-number SE	7472969
Garantie	2 ans

Données optiques

LOR (%)	51
IRC (Ra)	82

Syl-Lighter CFL - 4000K lamp

Syl-Lighter 2x18W 840 BE
3031520

Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	G

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Matériau du diffuseur	Verre
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	195
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	220
Poids (kg)	1.148
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971315209
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.0
DUN14 (intérieur)	08711971315209
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	12.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

PHOTOMÉTRIE


Syl-Lighter CFL - 4000K lamp

Syl-Lighter 2x18W 840 BE
3031520

0.5	1.28	E ₀ ^(°) E _{C0} ^(°) 51.9°	1807 222
1.0	2.55	E ₀ ^(°) E _{C0} ^(°) 51.9°	464 55
1.5	3.83	E ₀ ^(°) E _{C0} ^(°) 51.9°	206 25
2.0	5.10	E ₀ ^(°) E _{C0} ^(°) 51.9°	116 14
2.5	6.38	E ₀ ^(°) E _{C0} ^(°) 51.9°	74 9
3.0	7.65	E ₀ ^(°) E _{C0} ^(°) 51.9°	52 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 103.8°)

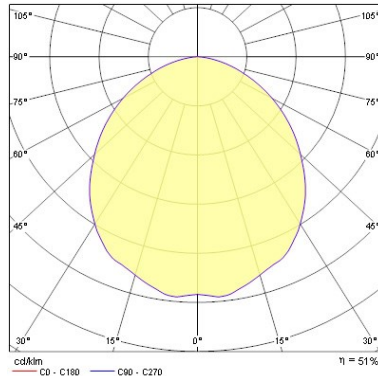

SCHÉMAS TECHNIQUES

