

EML 2.0 pour porte bois

SERRURE ÉLECTROMÉCANIQUE À MORTAISER

Serrure électromécanique à condamnation automatique pour portes bois et métal - A béquille contrôlée et sortie libre.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12-24V DC (+/- 10%)
Température de fonctionnement (Celsius)	-10° à 60°
Caractéristiques de micro switch	1A / 3A 125VAC; 0,1A 48VDC / 125VAC
Classification IP	IP44
Éléments supervisés	Pêne sortie, Pêne rentré, Cylindre utilisé, Béquille abaissée, Contre-pêne rentré, Sabotage, Porte ouverte/fermée.
Remarques liées à l'installation	Sélection de la sortie libre. Droite/Gauche
Dimension conseillée	2 à 5,5 mm (entre la tête et la gâche)
Axe réglable	50, 55, 60, 65
Entraxe (mm)	70, 72
Fouillot (mm)	7, 8 et 9 mm, Fouillot partagé
Largeur de la tête (mm)	20, 24 et 25mm
Matière de la tête	Acier inoxydable
Finition standard de la tête	Acier inoxydable brossé, Peint noir
Saillie pêne dormant (mm)	20
Cylindre préconisé	Cylindre profil européen, DIN
Type de câble	14 x 0,14 mm ²
Mode de fonctionnement	Electromécanique, Impulsion, Rupture
Poids net (kg)	0.78

ACCESSOIRES

Équipements inclus	Gâche, Carré, Clé Allen, Collier de serrage plastique, Notice de montage, Vis
Équipements recommandés	Gâche, Câble 5m avec connecteur, Câble 10m avec connecteur

EML 2.0 pour porte bois

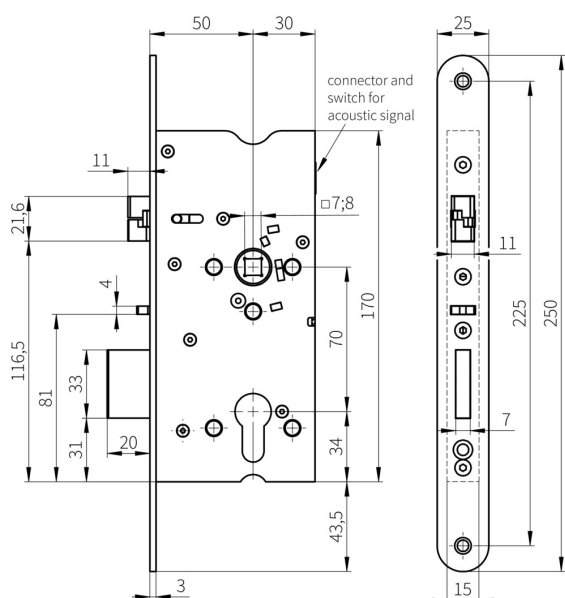

FUNCTIONNEMENT

- L'électro-aimant de la serrure peut fonctionner à émission ou à rupture.
- La serrure est automatiquement bloquée lorsque la porte est fermée.
- L'ouverture extérieure est à commande électrique. La serrure peut toujours être ouverte de l'intérieur à l'aide d'une poignée ou d'une barre anti-panique.
- L'ouverture mécanique à l'aide d'un cylindre à clé est toujours possible des deux côtés

CERTIFICATIONS

Situation EN 179:2008	Testé officiellement et certifié
Classification EN 179:2008	3 7 7 B 1 3 4 2 A B
Situation EN 14846:2008	Testé officiellement et certifié
Classification EN 14846:2008	3 S 2 C - L 6 1 3
Situation EN 12209:2003	Testé en interne
Situation EN 1125:2008	Testé officiellement et certifié
Classification EN 1125:2008	3 7 7 B 1 3 2 1 A B
Classification EN 1634:1:2008	EL2: 30mn
Classification SKG	2 *

LES AVANTAGES

- **HAUTE SECURITE** - Lorsque la porte se ferme, le pêne dormant est automatiquement éjecté, le pêne 1/2 tour est bloqué et le boîtier de la serrure est sécurisé en deux points.
- **HAUTE SURETE** - Peut être utilisé en issue de secours grâce à l'accès libre coté intérieur même si le pêne dormant est sorti.
- **REVERSIBLE droite / gauche** - Grâce à la forme symétrique du pêne 1/2 tour et du contre-pêne. Aucun outil n'est nécessaire
- **LARGES CAPACITES DE SURVEILLANCE DE LA SERRURE** - Sept sorties sont disponibles.
- **LARGE GAMME DE TETIERES** - 235 x 20mm, 250 x 20mm et 250 x 25mm
- **GACHES POLYVALENTES** - Pour une dimension de têtère donnée, la gâche pourra recevoir, au choix, les serrures ML et CML.
- Les modèles à émission sont équipés d'un interrupteur permettant d'activer ou non un signal sonore durant la période active de la béquille.