

QuantumIV™

Serratura elettronica per hotel



Caratteristiche

- Design ad alta sicurezza e anti-manomissione
- Chiavistello automatico opzionale
- Ampia memoria eventi nella serratura
- Serratura con funzione tracciamento per segnalazione di porta socchiusa
- Accesso di emergenza: chiave meccanica, chiave di emergenza e override elettronico
- Indicazione dei dettagli di utilizzo in tempo reale con data, ore e minuti
- Costruzione e finitura resistenti all'usura
- Programmazione NFC
- Batterie AA alcaline, durata fino a 2 anni
- L'indicatore di batteria scarica avvisa il personale
- La programmazione della serratura e i record dello storico non vengono cancellati durante la sostituzione delle batterie
- Funziona con un lettore senza contatto completamente sigillato
- Supporta Bluetooth® Low Energy, abilitando il mobile access
- Supporta le tessere elettroniche RFID
- Supporta i digital wallet

Panoramica

La serratura elettronica QuantumIV si basa sul collaudato design modulare a due pezzi di dormakaba, offrendo un aspetto raffinato ed elegante e un funzionamento affidabile e ad alte prestazioni con lettore RFID integrato.

Tecnologia di nuova generazione con RFID e soluzioni di mobile access


Grazie alla tecnologia RFID, NFC e Bluetooth® Low Energy integrata, la QuantumIV è compatibile con i supporti di accesso RFID, le chiavi digitali e i wallet. Gli ospiti possono usare lo smartphone come chiave, per un check-in comodo e un accesso intuitivo.

Software per il controllo degli accessi

La serratura QuantumIV è supportata dalla soluzione software per la gestione degli accessi Ambiance di dormakaba per l'accesso degli ospiti e del personale. Opzionalmente, potete scegliere la soluzione di gestione degli accessi online Ambiance RX di dormakaba per un controllo e un monitoraggio superiori.

Applicazioni

- Adatta per hotel di grandi e piccole dimensioni
- Sostituisce facilmente le serrature meccaniche o elettroniche esistenti in tutta la struttura
- Controllo accessi per le camere degli ospiti, le aree comuni e gli ambienti di servizio.

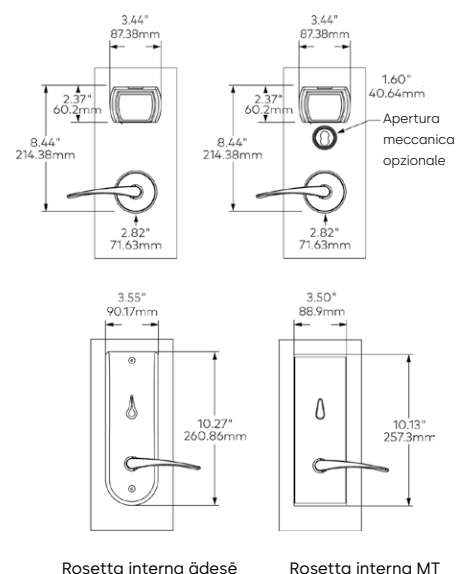

Caratteristiche meccaniche		
Descrizione	Maniglia con serratura elettronica con chiavistello da 25,4 mm (1") e scrocco da 15,9 mm (5/8")	
Verso di apertura	Serratura con apertura a destra o a sinistra, reversibile	
Maniglie	Conforme allo standard ADA     Continental Elevon Gala Troy	
Finiture disponibili	Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido, ottone satinato, nichel satinato, mogano scuro, nero	
Spessore della porta	Da 44,5 mm (1 3/4") a 53,98 mm (2 1/8") per prodotti standard	
Peso della confezione	Circa 3,62 kg (8,0 libbre) con la minuteria	
Materiali	Rosette: acciaio inox/ottone; maniglie: ottone, zinco o acciaio inox	
Entrata standard	69,9 mm (2 3/4")	
Opzioni di chiusura	Serratura ANSI con parte frontale da 27 mm o 32 mm (1¼" o 1")	
Configurazioni online	Pronta per online	Serratura a infilare DAJ (serratura ANSI), rosetta interna standard (stand alone)
	Abitata per online	Serratura a infilare DAJ (serratura ANSI) rosetta interna dotata di modulo wireless a bassa potenza
Opzione Mobile Access e wallet digitali		
Abitata NFC & Bluetooth®	La QuantumIV è dotata delle tecnologie NFC e Bluetooth®, che ne consentono l'utilizzo per l'accesso mobile o per i digital wallets.	
Funzionamento della serratura		
Lettura della memoria eventi	Recupera i dati degli eventi della serratura direttamente alla porta utilizzando il programmatore, oppure tramite il nostro software online di gestione degli accessi Ambiance RX/RX-Link.	
Scadenza dei supporti elettronici	Le date di scadenza sono configurabili e possono essere impostate fino a 10 giorni prima, senza cancellare i supporti ospite attuali o in arrivo.	
Modalità di passaggio	Impostata tramite chiave elettronica autorizzata o sistema online. Può anche essere configurata per eseguire un tempo di passaggio automatico/predefinito.	
Supporti RFID	È compatibile con supporti MIFARE Ultralight® C, MIFARE Ultralight® AES, MIFARE Plus® EV2 e MIFARE® DESFire® EV3. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di attivare la modalità di sicurezza avanzata in Ambiance su tutte le serrature compatibili e le versioni del firmware. Disponibili come tessere, portachiavi e braccialetti RFID.	
Memoria eventi	Fino a 4.000 eventi per porta	
Funzione di accessibilità	I lettori RCU possono essere utilizzati per controllare le porte automatiche.	
Certificazioni e test		
Standard di accessibilità	Conforme agli standard ADA 2010 per il design accessibile - Art. 309.4 (Parti azionabili). Solo per modelli con serratura a infilare ASM, per applicazioni interne ed esterne. Non conforme agli standard ADA con catenaccio automatico.	
	La serratura deve essere allineata correttamente con la serratura a infilare o con la chiusura e deve essere installata seguendo scrupolosamente le istruzioni di installazione dormakaba nonché gli standard ADA e i regolamenti applicabili a ciascuna struttura, per poter soddisfare i requisiti ADA.	
BHMA/ANSI	Certificata di Livello Uno per "standard ANSI/BHMA A256.13-2012 per serrature e catenacci" e "standard ANSI/BHMA A256.25-2013 per dispositivi di serraggio elettrici"	
Classe di resistenza al fuoco	Classificata per porte predisposte di serie e certificata per retrofit di porte esistenti da parte di Laboratori Sottoscrittori (UL) per l'uso su porte anti-incendio aventi una resistenza fino a tre ore. a. Certificazione U.L.: GWVW.R12071 "Accessori per chiavistelli e serrature a punto singolo e hardware per uscita antincendio." (UL 10B e 10C) b. Classificazione U.L.: GYQS.R11247 "Chiavistelli e serrature a punto singolo controllati elettricamente." (UL 10B e 10C) c. Classificazione anche secondo lo Uniform Building Code Standard 7-2, "Test antincendio di assemblati porta" (1997)	
Protezione Ingress	IP54	
Componenti elettronici	Conforme a FCC Parte 15 Classe A e direttiva CE 89/336/CEE	
Garanzia		
Standard	Due anni	

Nota:
Le informazioni fornite in questa scheda sono da intendersi come riferimento generale. La disponibilità, le caratteristiche e le specifiche possono variare a seconda del paese. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro rappresentante locale.

MIFARE è un marchio registrato di NXP B.V.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Con riserva di modifiche tecniche. WN 5623951532, versione aggiornata a 08/2026. ©2026 dormakaba.

Avete domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza, vi aspettiamo.