



### Sortie totale

Capacité de charge jusqu'à 30 kg, montage par ferrure d'accouplement, avec fermeture automatique, amortisseur ou Push-to-open


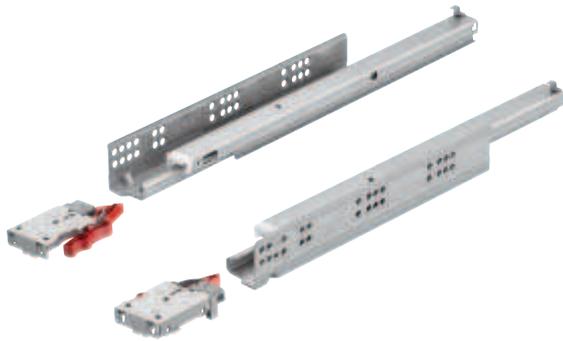


- > Matériau: acier
- > Finition: galvanisé
- > Dimensions: largeur max. de tiroir SB =  
largeur intérieure de corps – 42 mm +  
2 x épaisseur de paroi latérale du tiroir
- > Pour épaisseur de paroi latérale: 16 mm
- > Fermeture automatique avec amortisseur ou Push-to-open

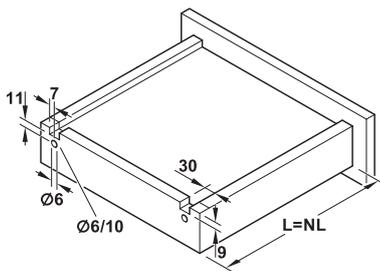


T	A
16	21

### Montage

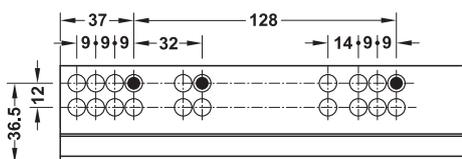

### Schéma de perçage

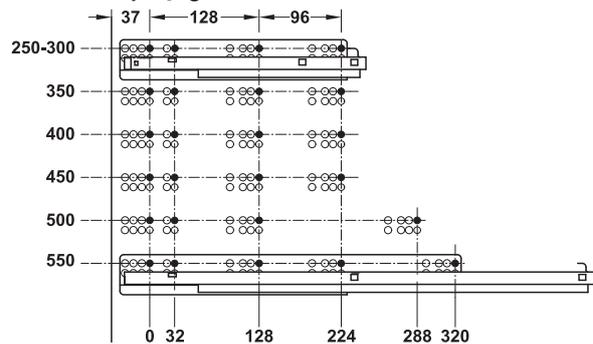

### Fourniture

- 1 paire de coulisses
- 1 raccord pour sortie totale

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur de corps mm	Longueur d'extension AL mm	Référence
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------

#### avec fermeture automatique et amortissement

250	278	215	433.03.180
270	288	258	433.03.181
300	318	288	433.03.182
350	368	338	433.03.183
400	418	388	433.03.184
450	468	438	433.03.185
500	518	488	433.03.186
550	568	538	433.03.187

