


# Céliane™ Commandes d'ouvrants

Référence(s) : 0 676 01/02/03



0 676 01


## 1. USAGE

Mécanismes de commande de volets roulants, stores, bannes.

## 2. GAMME

Désignation	Référence
Interrupteur volets roulants / stores / bannes	0 676 01

## 3. COTES D'ENCOMBREMENT

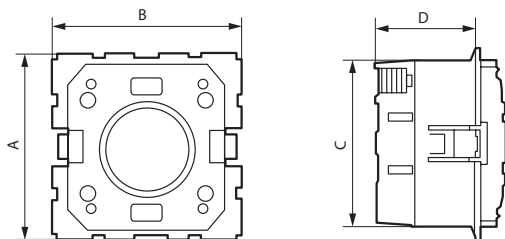

A	B	C	D
45	45	40,3	23,4


## 4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques

Dénudage : 13 mm

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### ■ Câblage de l'interrupteur (réf. 0 676 01)

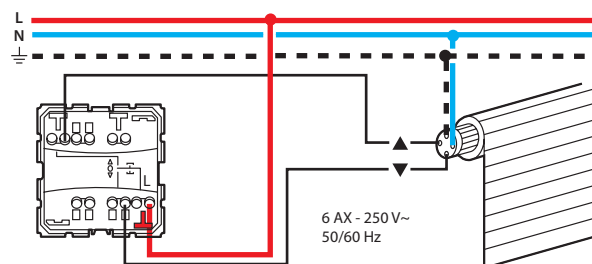

## 5. FONCTIONNEMENT

Réf. 0 676 01 : double interrupteur pour commande directe de moteur d'ouvrants (mécanisme à positions fixes).

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques techniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides / liquides : IP 41 (C15-1000) } sans doigt

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polycarbonate

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

Tension : 250 VAC

Intensité : 0 676 01 : 6 AX

Puissance maxi commandée : 500 W

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Stockage : - 10° C à + 70° C

Utilisation : - 5° C à + 50° C

## 7. ENTRETIEN

Entretien superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

## 8. CONFORMITE - AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.