



RENOVATION

Salle de bain

Cuisine

Sanitaires

Logement

Camping

Equipement	T° K	Culot lampe	Classe*	Durée de vie L80B10**	Flux lumineux (lm)	Simple	Prise 16A 2P+T*	Transfo 230V 20VA + prise rasoir 2P
------------	------	-------------	---------	-----------------------	--------------------	--------	-----------------	-------------------------------------

SANS INTERRUPTEUR

1x50W maxi, livré sans lampe	-	S19	II	-	-	0.552.11	0.552.14	0.552.17
Tube LED 7W	3000K	S19	II	35 000h	400	0.553.11	0.553.14	0.553.17
7,7W driver LED	3000K	Platine LED	II	40 000h	500	0.553.01	0.553.04	-
Fluo 11W ballast élec.	3000K	2G7	II	-	570	0.552.81	0.552.84	-

INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

1x50W maxi, livré sans lampe	-	S19	II	-	-	0.552.13	0.552.15	0.552.18
Tube LED 7W	3000K	S19	II	35 000h	400	0.553.13	0.553.15	0.553.18
7,7W driver LED	3000K	Platine LED	II	40 000h	500	0.553.03	0.553.05	-
Fluo 11W ballast élec.	3000K	2G7	II	-	570	0.552.83	0.552.85	-


TECHNO

DONNÉES TECHNIQUES

- Embase en polypropylène.
- Diffuseur en polycarbonate opale.
- Montage facile : 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.
- Blanc RAL 9003.



DIMENSIONS (MM)

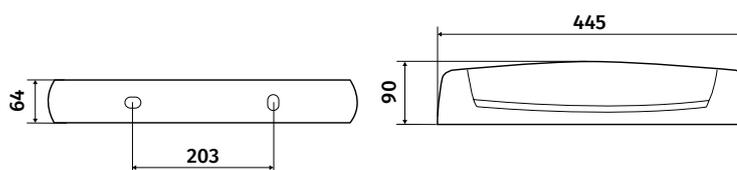

De manière générale et hors cas particuliers, nos produits ne sont pas prévus pour un fonctionnement permanent ou continu. Il est recommandé d'utiliser nos produits sur minuterie ou avec détecteur de présence (intégré ou déporté) afin de préserver leur durée de vie.

Sources lumineuses. Tous nos luminaires sont livrés avec leur(s) source(s) (sauf indication contraire).

