

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 230V - DETECTEUR 50W - 4500LM - 3000K

REF : 80391



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Indice de protection IP : IP65 (luminaire) - IP44 (détecteur)

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,591Kg

Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)

Ref. 80391

Produit : Projecteur Led Plat + Détecteur IR

Finition : Noir

Lumens : 4500 Lm

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K



Dimensions (H x l x P) : 137 x 197 x 60 mm

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124403490

Dimensions

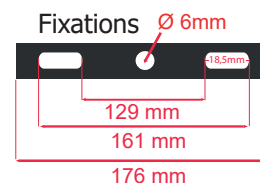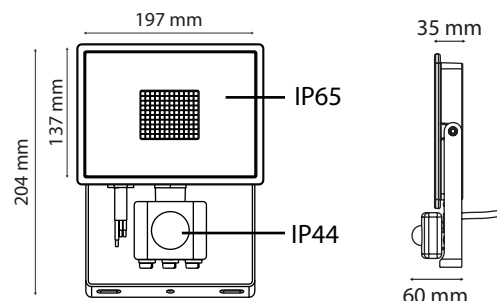

Détecteur



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LUMOS SLIM PROJECTEUR LED + DÉTECTEUR 50W - 4500 LM - 6000K



Ref. 80331

Produit : Projecteur Led plat + Détecteur IR

Finition extérieure : Noir

Lumens : 4500 Lm

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

Température couleur : 6000K

Dimmable : Non



Dimensions (H x l x P) : 137 x 197 x 60 mm

Longueur du câble : 80 cm / 3G 1.0 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124403407

Dimensions

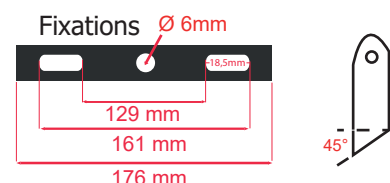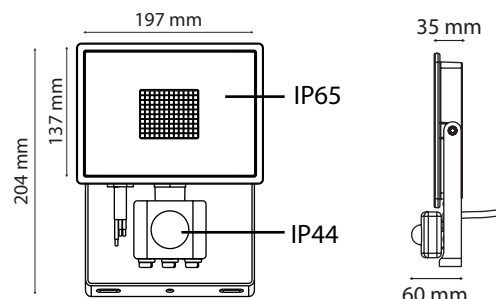

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0.99

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65 (luminaire) - IP44 (détecteur)

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,684 Kg

Détecteur



LUMOS SLIM

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 230V - DETECTEUR 50W - 4500LM - 4000K



Ref. 80332

Produit : Projecteur Led + Détecteur IR

Finition : Noir

Lumens : 4500 Lm

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : 450W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 137 x 197 x 60 mm

Longueur câble : 80 cm 3G 1.0mm² HO5RN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124405241

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/watt : 90Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : = 0,99

Allumage : Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures

Poids Net : 0,729Kg



Indice de protection IP : IP65 (luminaire) - IP44 (détecteur)

Indice de protection IK : IK06


ON / OFF > 100 000

Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)

Dimensions

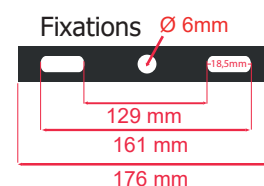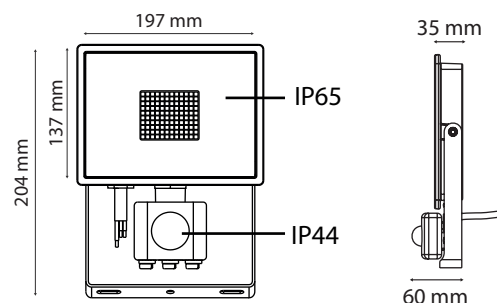

Détecteur



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.