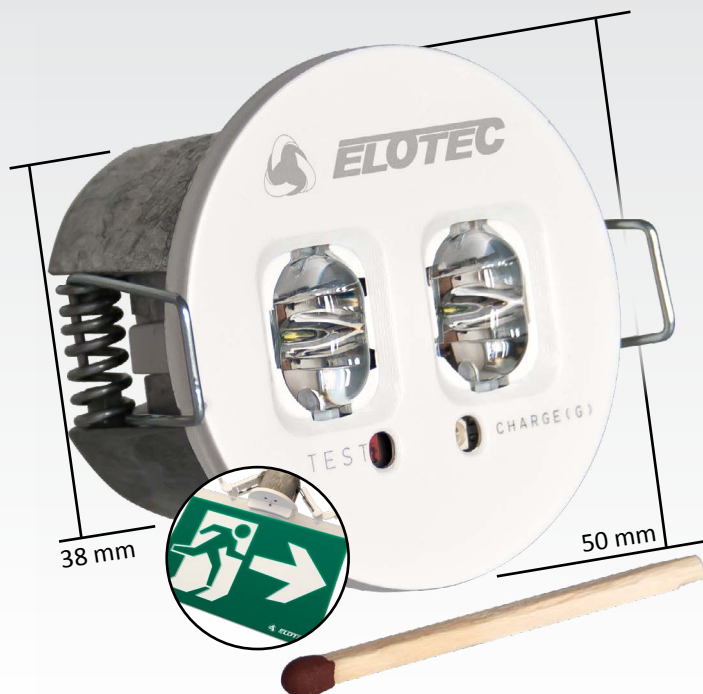


LED downlight kombiarmatur

ELOLED-M1-DA



- Unik LED- og linseteknologi for optimal lysspredning
- Kan kobles som maintained eller non-maintained
- Kapsling i zamak og polykarbonat
- Støtte for DALI kommunikasjonsprotokoll
- Utenpåliggende utgave er tilgjengelig ►

Oppfyller kravene i
EN 60598-2-22



Utenpåliggende



Innfelt m/trafo og batteri

EloLED Mini er mindre enn de fleste downlights, men gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

Banebrytende linseteknologi gir et langstrakt rektangulært lysbilde som gjør armaturen spesielt godt egnet for korridorer, og gir en monteringsavstand på 15 meter i vanlig takhøyde.



Armaturen er svært diskret, og kan monteres i de fleste standard innfatninger for MR16-lamper. Elotec tilbyr også egen hullsag med diameter 42 mm for innfelling.



Nedhengt markeringsskilt er tilgjengelig som tilleggsgutstyr.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	230 VAC, 50/60 Hz
Lyskilde	2 stk. Scattlight LED, 170 lumen
Nøddrift	> 2 t
Batteri	3,6 V 1500 mAh
Kapslingsgrad	IP20
Mål armatur	50 x 33 mm (M1-R) 142 x 142 x 40 mm (M1-F)
Mål trafo/batteri (LxBxH)	209 x 33,5 x 27 mm (2 stk, M1-R)
Innfellingsmål (dia)	42 mm

Bestillingsinformasjon

ELOLED-M1-DAR	LED kombiarmatur, innfelt, kommunikasjon via DALI
ELOLED-M1-DAF	LED kombiarmatur, utenpåliggende, kommunikasjon via DALI
MINI-PICT	Nedhengt markeringsskilt
ELOLED-MBA	Batteri 3,6 V 1500 mAh for M1-R
ELOLED-MBA-F	Batteri 3,6 V 1500 mAh for M1-F

ELOLED-M1-DALI datablad R1A

Forhandler:

Leverandør:





ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
 Sentralbord: +47 72 42 49 00
 Telefax: +47 72 42 49 09
 E-mail: info@elotec.no
 Web: www.elotec.no





LED downlight kombiarmatur

ELOLED-M1-DA

Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Høyde	Lengderetning, 1 lux		Sideveis, 1 lux	
				
2,5 m	15,5 m	6,7 m	5,5 m	2,4 m
3,0 m	17,4 m	7,2 m	6,2 m	2,7 m
4,0 m	20,1 m	7,1 m	7,4 m	2,7 m

Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux

Høyde	Lengderetning, 0,5 lux		Sideveis, 0,5 lux	
				
2,5 m	17,3 m	7,7 m	6,4 m	2,8 m
3,0 m	19,7 m	8,7 m	7 m	3,2 m
4,0 m	23,8 m	10 m	8,5 m	3,2 m

Statusindikasjoner

 Grønn	Alt virker som det skal.
 Ett blink	Driftstid ved batteridrift er under minstekravet, batteriet må byttes
 To blink	Batteriet er satt inn feil, eller feil i ladekretsen. Hvis problemet vedvarer, send enheten til teknisk service.
 Fire blink	Batterifeil. Bytt batteri og trykk på testknappen for å fjerne varselet.
 Fem blink	Lampefeil. Bytt enheten og trykk på testknappen for å fjerne varselet.
 Konstant blinking	Mulig intern feil. Bytt enheten eller send den til teknisk service.