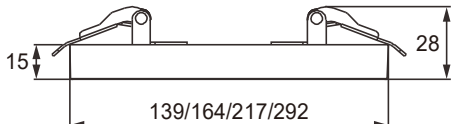


ETLED FLAT

LED-panel, rund
LED-ceiling light
LED-paneelivalaisin
LED-taklampe

	El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	3CCT Switch	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Luminous flux	CRI	PF	This product contains a light source of energy class
	30 002 63 70 163 56 41 427 00	ETLED FLAT 6W 3000-3500-4000K IP20	RAL9003 Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	3000K 3500K 4000K	6W	420 lm	80	0.9	F
	30 002 64 70 163 57 41 427 01	ETLED FLAT 12W 3000-3500-4000K IP20			12W	1000 lm			
	30 002 65 70 163 58 41 427 02	ETLED FLAT 18W 3000-3500-4000K IP20			18W	1620 lm			E
	30 002 66 70 163 59 41 427 03	ETLED FLAT 24W 3000-3500-4000K IP20			24W	2280 lm			

mm


3000K
3500K
4000K

SDCM 3

IP20

0°C
+40°C

230V

30000h

RoHS

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

	SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3.		Livslängd timmar. Lifetime in hours. Käyttöaika (h). Levetid.		Min antal tändcykler. Minimum number of switching cycles. Valolähteen sytytyskertojen määrä. Antall inn og utkoblinger.
	Avsedd för inomhusbruk. Intended for indoor use. Tarkoitettu sisäkäyttöön. For innendørs bruk.		Spridningsvinkel. Beam angle. Valokeilan kulma. Strålingsvinkel.		Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus. Touch-proof design for dry indoor environments. Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin. Berøringsikker.
	Min-Max Omgivningstemperatur. Min-Max Ambient temperature. Min-Max Ympäristönlämpötila. Min-Max Omgivelsestemperatur.		Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftspenning.		Källsorteras som elskrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajitellaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EUs direktiv i det norske regelverket.
	Uppfyller kraven enligt EN-60598. Confirms EN-60598. Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset. Oppfyller kravene iht. EN-60598.		Klass II, dubbelisolering. Isolation class II. Eristysluokka II. Isolasjonsklasse II.		Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.
	Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.		Dimbar med både fram- och bakkantsstyrd dimmer. Suitable for both leading and trailing edge dimmer. Himmennettävissä nousevan- ja laskevanikäyrän himmentimellä. Dimbar med både fram- og bakkantsstyrt dimmer.		

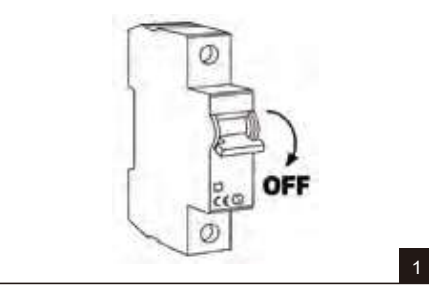
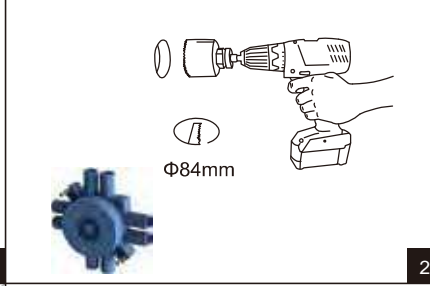
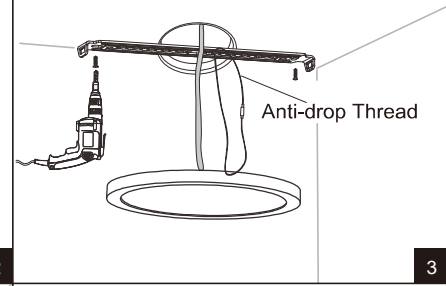
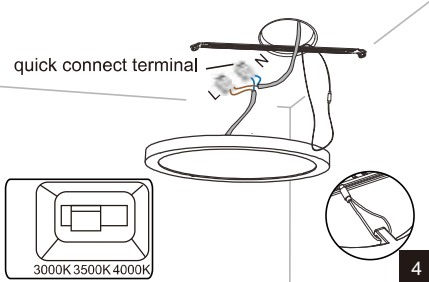
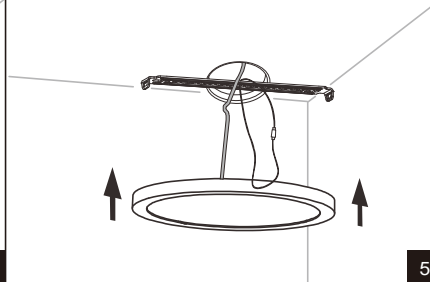
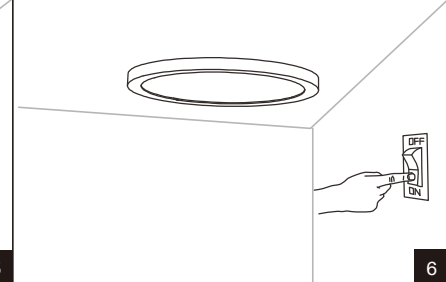
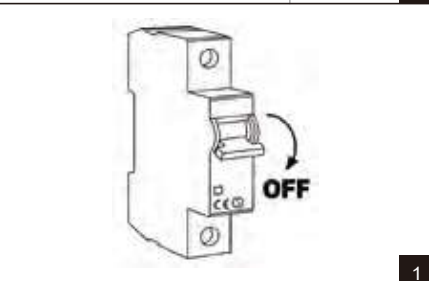
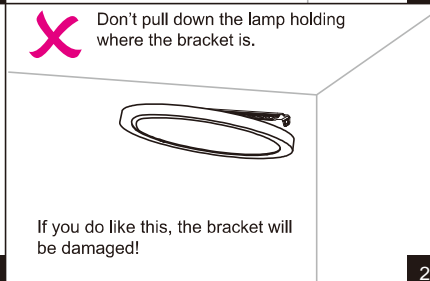
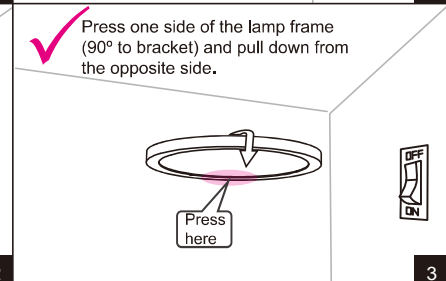
! SÄKER INSTALLATION
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är franslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Även om armaturen har en utbyttbar LED-modul, så tillhandahåller inte Etman denna. Byte av LED-modul måste göras av en elinstallatör.

SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Although the lamp has a non-user replacement light source, our company does not provide LED module for replacement.

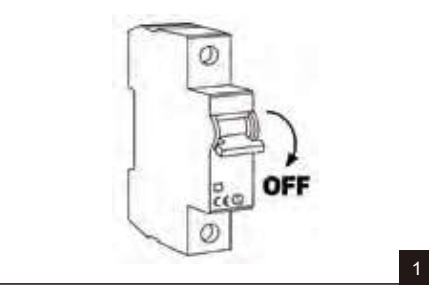
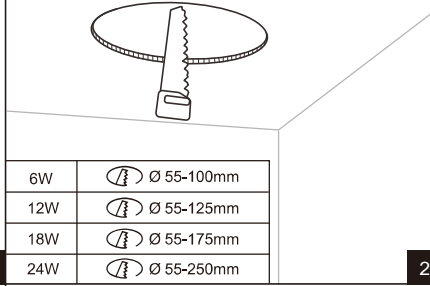
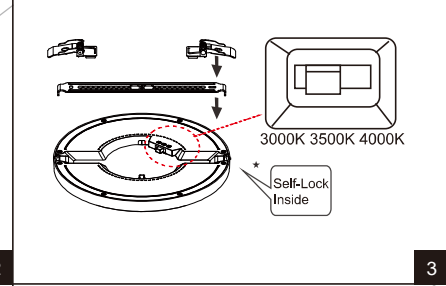
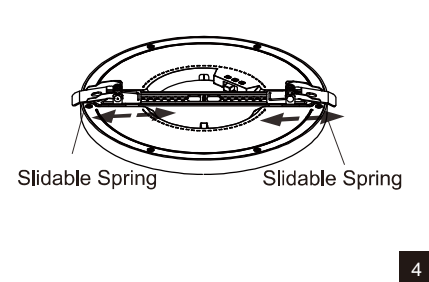
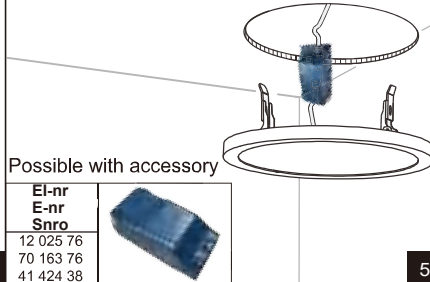
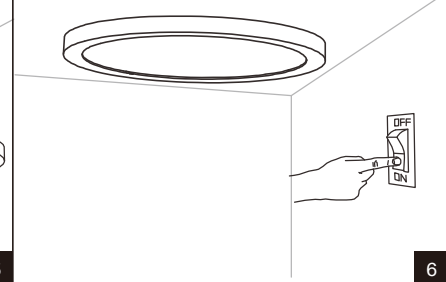
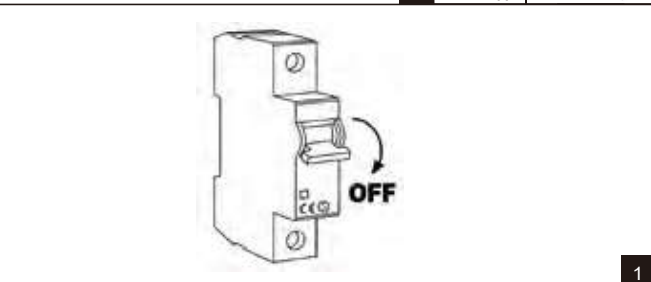
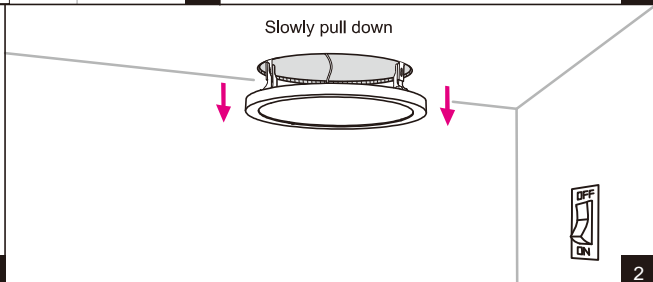
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhemmää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Vaikka valaisimessa on vaihdettava LED-moduuli, Etman ei tarjoa vaihdettavaa moduulia vaan vaihdon tulee suorittaa sähköasentaja.

SIKKERHETSREGLER
Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Selv om armaturen har en utskiftbar LED-modul, fører ikke Etman disse. Byte av LED-moduler må gjøres av en godkjent el-installatør.

On a ceiling box

How to Install	 1	 2	 3
	 4	 5	 6
	 1	 2	 3

Installed with hole

How to Install	 1	 2	 3
	 4	 5	 6
	 1	 2	