



## Montagevejledning til LK FUGA® panelunderlag

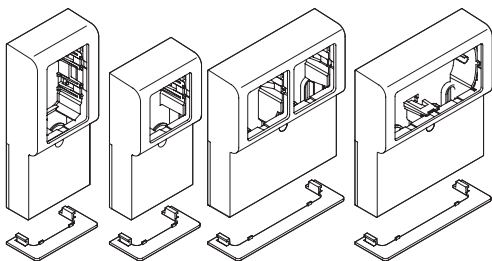


### Anvendelse

Panelunderlaget monteres langs gulv, ved køkkenbordet eller drejet 180° ved loftet.

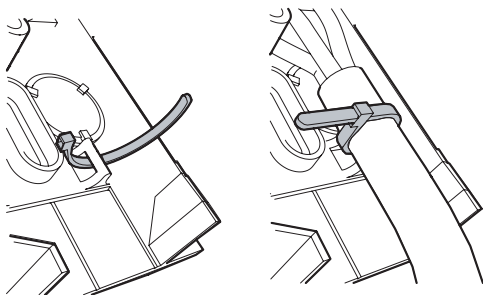


Kablet sættes fast med en strip i holderen på underlaget.

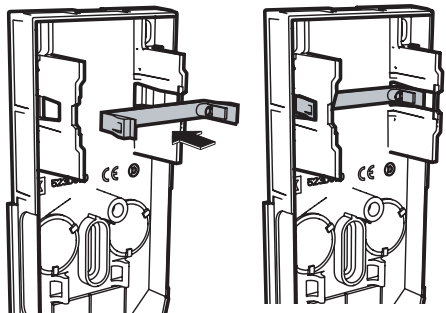


Skruetårn anvendes ved montering af indsats uden klostykker.


## FUGA 2 modul med dobbelt stikkontakt




Ledninger monteres i indsatsen før denne isættes underlaget.



Ledningerne føres udenom tårnene i siderne.




Dækpladerne anvendes, hvis hullet imellem panelunderlag og færdigt gulv ikke dækkes af panelunderlaget.




Dækslet påsættes og skrues fast. Dæk evt. skruehovedet med dækprop.


## FUGA 2 modul

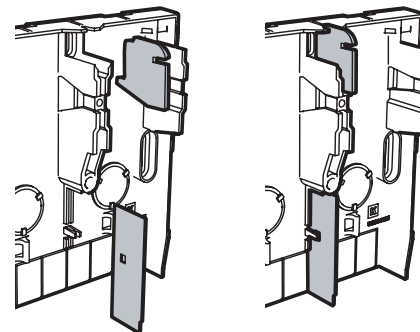


Skillevægge bruges, når svag- og stærkstrøm skal adskilles.



Ledninger monteres i indsatsen før denne isættes underlaget.




Ledningerne føres udenom tårnene i siderne.




Dækpladerne anvendes, hvis hullet imellem panelunderlag og færdigt gulv ikke dækkes af panelunderlaget.


## FUGA 1 og 1½ modul




Ledninger monteres i indsatsen før denne isættes underlaget.



Ledningerne føres udenom tårnene i siderne.



Dækpladerne anvendes, hvis hullet imellem panelunderlag og færdigt gulv ikke dækkes af panelunderlaget.



Dækslet sættes på og skrues fast. Dæk evt. skruehovedet med dækprop.