

495A - TENAILLES TYPE "RUSSE"




Normes :

NF ISO 9242, ISO 9242, DIN ISO 9242

Description :

- Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main.
- Longue durée de vie des taillants traités "haute fréquence" à 60/62 HRC.
- Capacité de coupe des taillants :
 - Jusqu'à un diamètre de 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm.
 - Maxi. sur fil dur 160 Kg/mm².
- Présentation : brunie, tête polie.

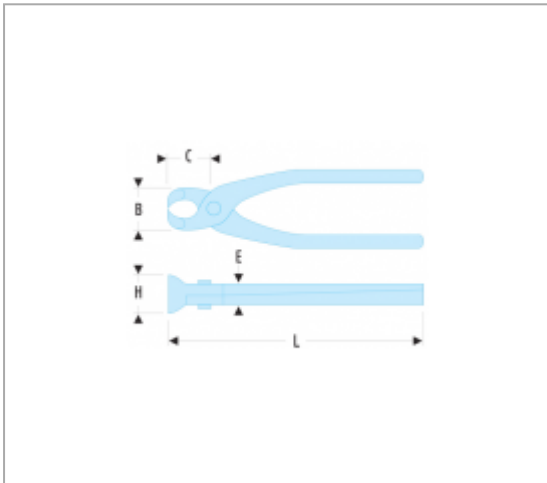

Références :

	B [MM]	C [MM]	E [MM]	H [MM]	L [MM]	[G]
495A.20EL	28	10,0	12	20	200	240
495A.28EL	35	12,0	14	25	280	450
495A.30EL	35	12,0	14	25	300	510
495A.25EL	35	12,0	14	25	250	390
495A.22EL	31	10,5	13	23	220	310