

Minilux bevægelsessensor med indbygget lysensor – til inden- og udendørs lysstyring

- 24 V DC
- Indstilling for følsomhed
- Op til 8 sensorer på en control
- Indbygget gå-test funktion
- 90° detekteringsområde
- Rækkevidde op til 15 meter

Minilux bevægelsessensor 41-262 er en passiv infrarød sensor, som reagerer på temperaturændringer og bevægelse fra personer (biler).

Minilux bevægelsessensor 41-262 anvendes i forbindelse med en Minilux Control 36-080 til inden-/udendørs lysstyring. Sensoren leveres med beslag for lofts og vægmontering.


Efter spændingstilslutning er sensoren funktionsklar efter 1-2 min. (opvarmningstid).

Den indbyggede lysensor i 41-262 »blokerer« for tænding af lys i dagtimerne, dvs. hvis dagslyset er tilstrækkeligt. Indstilling af luxniveau foretages på Minilux Controlen.

Ønsker man at tilslutte flere bevægelsessensorer på samme system, anvendes type 41-262 uden brug af lysensor.

OBS! Sensoren MÅ IKKE monteres på hovedet. Husk også dette ved montering af linsefront!

Ved udendørs montering skal afdækning 41-902 anvendes.

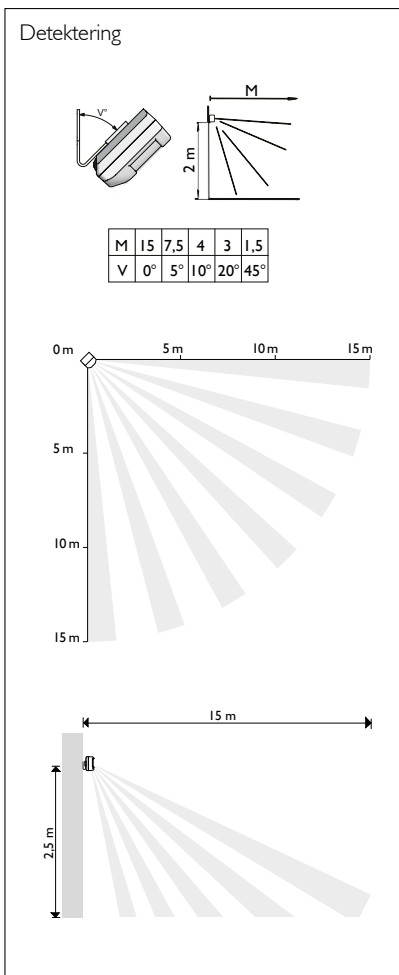

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 24 V DC $\pm 10\%$
Strømforsøg 5 mA


Udgang

Strømbelastning 50 mA (24 V DC)
Udgangssignal On/Off, NPN
Udgangsspænding Lux 0-10 V



Performance

Detekteringsområde 90°
Rækkevidde 0,5...15 m
Luxområde 3...300 lux
Kapslingsklasse IP 20
Kapslingsklasse med hætte 41-902 IP 54
Kabelindføring 2 x \varnothing 5 mm
Ledningslængde Max 200 m
Omgivelsestemperatur $-20^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$

Tilslutningsskema

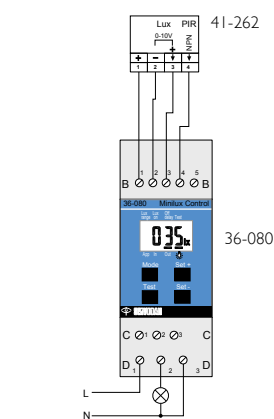

Parallelkobling

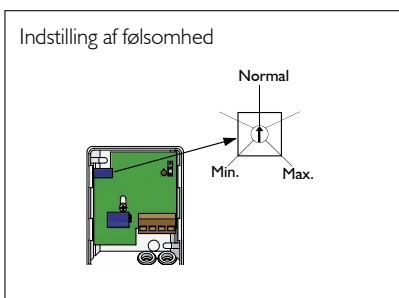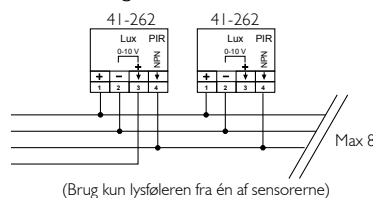

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Bevægelsessensor	41-262	5703102 203229
Stærktæt hætte	41-902	5703102 203458