



Vidéo produit



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable

BDO



+ LES PLUS

- Esthétique
- Extra-plate
- Volets orientables


✓ APPLICATIONS

- Diffusion à jet d'air orientable horizontal ou vertical.
- Pour applications en ventilation, climatisation et chauffage dans les bâtiments tertiaires et ERP.

✓ GAMME

- Débits de 15 à 350 m³/h
- Raccordement Ø 800 à Ø 200 mm
- Fabrication polystyrène blanc
- Fournie avec manchette à griffes : BDOP
- 4 volets pour orienter le flux d'air
 - ▶ Extraction
 - ▶ Insufflation


✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

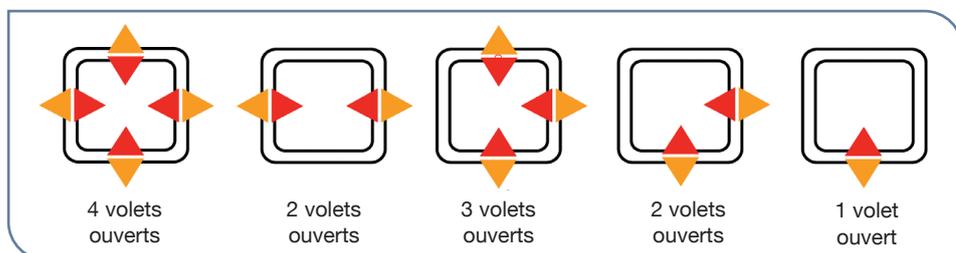


✓ REFERENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Manchette fournie	Référence	Code	Ø (mm)	Débit (m ³ /h)	Dimensions (mm)			
BDOP 80	855 015	Pvc à griffes	BDO 100	855 021	80	de 15 à 50	151	22	77,3	100
BDOP 100	855 019	Métal à griffes	BDO 160	855 022	100	de 15 à 75	205	22	98,0	100
BDOP 125	855 016	Pvc à griffes	BDO 200	855 020	125	de 45 à 150	205	22	118,1	100
BDOP 160	855 017	Métal à griffes			160	de 120 à 240	250	28,3	148,0	150
BDOP 200	855 018	Métal à griffes			200	de 240 à 350	300	28,3	189,5	150

✓ MONTAGE EXTRACTION/INSUFFLATION

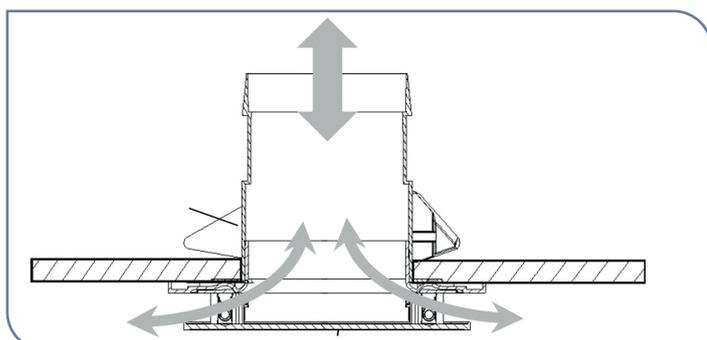

✓ DIMENSIONS (MM)

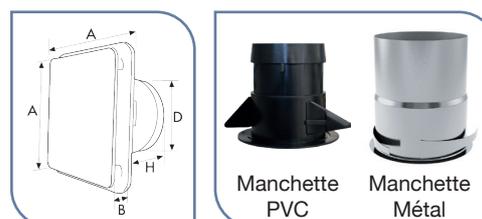



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable

BDO



+ LES PLUS

- Esthétique
- Extra-plate
- Volets orientables


✓ APPLICATIONS

- Diffusion à jet d'air orientable horizontal ou vertical.
- Pour applications en ventilation, climatisation et chauffage dans les bâtiments tertiaires et ERP.

✓ GAMME

- Débits de 15 à 350 m³/h
- Raccordement de Ø 80 à Ø 200 mm
- Fabrication polystyrène blanc (RAL 990003)
- Fournie avec manchette à griffes (BDOP)
- 4 volets pour orienter le flux d'air
 - ▶ Extraction
 - ▶ Insufflation

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

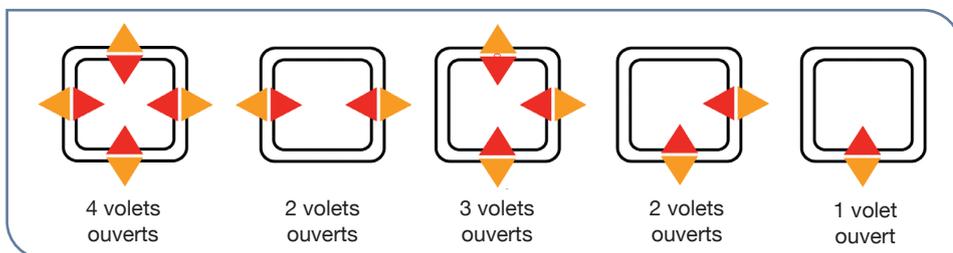


✓ REFERENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Manchette fournie	Référence	Code
BDOP 80	855 015	Pvc à griffes	BDO 100	855 021
BDOP 100	855 019	Métal à griffes	BDO 160	855 022
BDOP 125	855 016	Pvc à griffes	BDO 200	855 020
BDOP 160	855 017	Métal à griffes		
BDOP 200	855 018	Métal à griffes		

Ø (mm)	Débit (m ³ /h)	Dimensions (mm)			
80	de 15 à 50	151	22	77,3	100
100	de 15 à 75	205	22	98,0	100
125	de 45 à 150	205	22	118,1	100
160	de 120 à 240	250	28,3	148,0	150
200	de 240 à 350	300	28,3	189,5	150

✓ MONTAGE EXTRACTION/INSUFFLATION

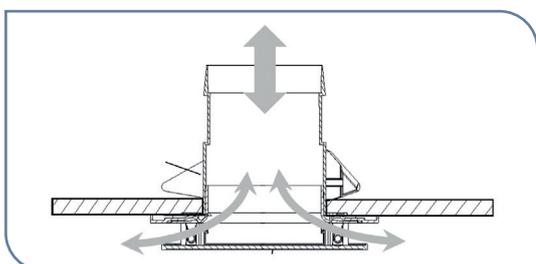

✓ DIMENSIONS (MM)

