



by **Schneider Electric**

## LK FUGA® indsats Intern lyd giver 24 V DC



506DA208



506D0208

A: 0=uden afdækning, 5=grå, 6=hvid, 8=koksgrå

### For din sikkerhed



#### FARE

#### Livsfare - Risiko for elektrisk stød.

Arbejde på elnettet må kun udføres af autoriseret elinstallatør, se venligst de landespecifikke regler. Arbejde på elnettet er f.eks. nødvendig hvis:

- du monterer enheden i en planmonteret dåse med 230 V kabler.
- en eksisterende afbryder/stikkontakt kombination skal demonteres.

### Anvendelse

LK FUGA® indsats lyd giver 24 V DC er en type A alarm giver efter EN54-3 til indendørs brug, og anvendes som intern lyd giver i alarmsystemer.


### Konstruktion

Lydgiveren er forsynet med 1 stk. 24 V tilslutninger og kan afgive 1 lydniveau. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra samt i udvendigt underlag. Lydgiveren er forsynet med sikring.

### Nødvendig tilbehør

Til indsats uden afdækning skal der tilkøbes afdækning.

### Tilslutninger

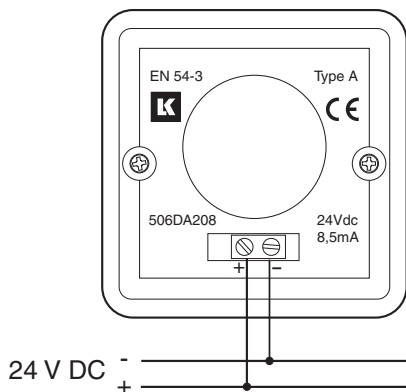

### Tekniske data

Spændingsområde	24 V DC
Egetforbrug	8,5 +/- 1 mA
Omgivelsestemperatur	-5 °C til 45 °C
Ledningsdimension	0,28 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Frekvens	3100 Hz ± 15%
Luftfugtighed	5 - 95% RH
Kapslingsklasse	IP21C
Lydtryk ved 1 m afstand	Min. 69 dB(A) ved 20 V DC
Sikringstype	F250 mA
Modulstørrelse	1 M
Standarder	Se online katalog
Direktiver	Se online katalog

### Rengøring

Produktet rengøres med en klud, hårdt opvredet i sæbevand.

### Lauritz Knudsen

Schneider Electric Danmark A/S · Lautrupvang 1 · 2750 Ballerup · Telefon 88 30 20 00 · www.lk.dk

**Vejledningen skal altid afleveres til brugeren**