

Trådløs bevægelsessensor, Zigbee®

552-80401

E-Nr.:34 67 604 583

4 års
garanti

Den trådløse bevægelsessensor kan bruges til betjening af andre smarte betjeningstryk. Når der fx er registreret bevægelse, kan du styre et andet betjeningstryk, dæmper eller motorstyring. Da bevægelsessensoren drives af et knapbatteri, og leveres med en selvklæbende monteringsplade, kan den nemt monteres overalt.


Denne bevægelsessensor kan kun bruges i kombination med det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001) eller med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640) til brug i en busledningsinstallation. Det gør det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 552-80401



Rækkevidde

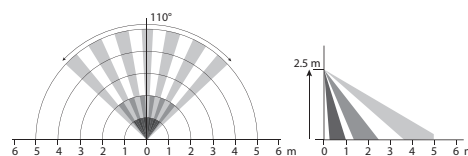

230 V



master/
sekundær



110°



ø 5 m ved
monteringshøjde
på 2.5 m



2.5 – 2.8 m



påbygget

niko

Tekniske data

Typenummer	552-80401
Kompatible sekundære sensorer	552-80401
Forsyningsspænding	batteri CR2450
Detekteringsområde	110°
Rækkevidde (PIR)	ø 5 m ved monteringshøjde på 2,5 m
Omgivelsestemperatur	0 – 40 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2.5 – 2.8 m
Dimensioner (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Driftsfrekvens	2.4 GHz
Maksimal feltstyrke	7 dBm
Kapslingsklasse	IP20
Ændring af indstillinger	Niko Home Control programmeringssoftware
Godkendelse	CE

Dimensioner

